

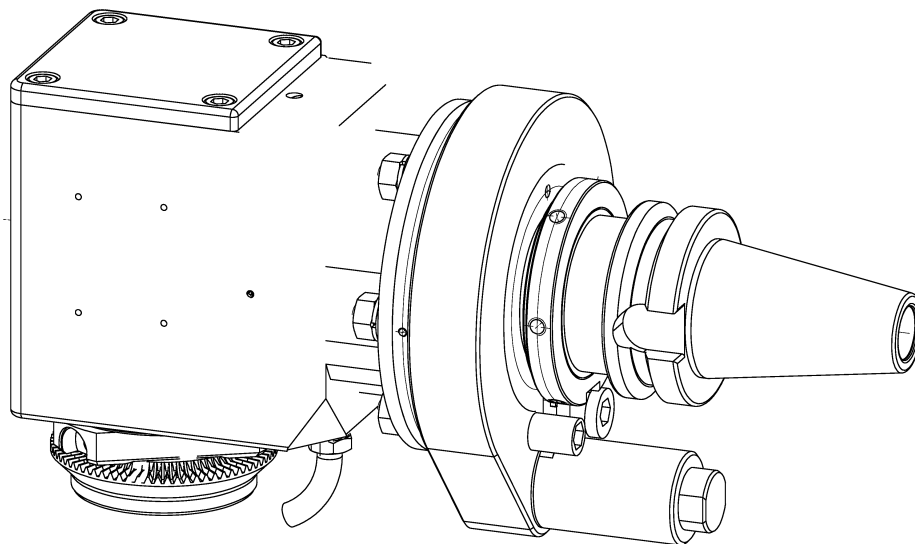
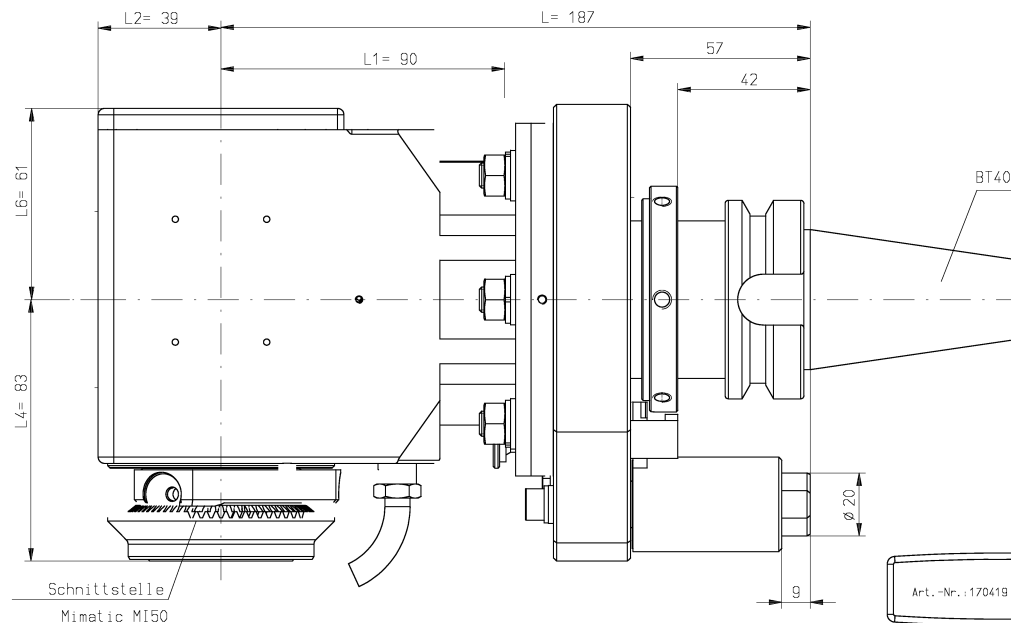


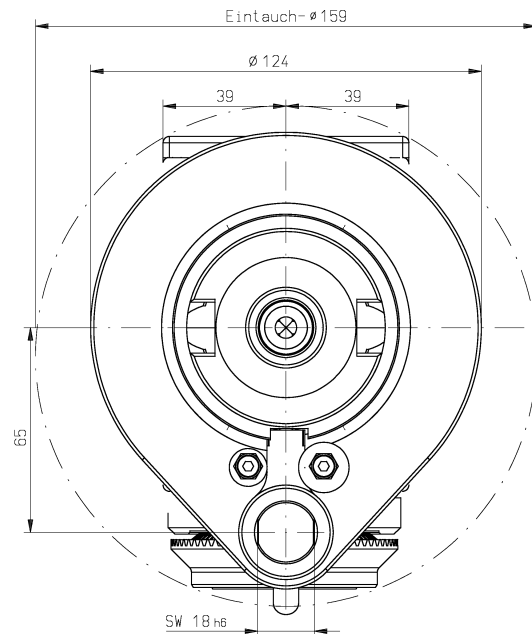

n1(max) = 6500 U/min
 n2(max) = 6500 U/min
 M (max) = 70 Nm
 i(n1/n2) = 1 : 1
 p(max) = 70bar
 Kopf 360° drehbar
 head 360° adjustable
 Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
 external coolant supply through pipe
 Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation reversal
 Gewicht ca. 8 kg
 weight around 8 kg

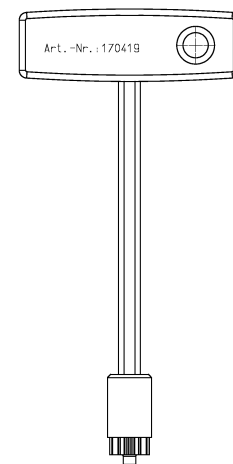

! Nur zur Information !
 wird bei Änderung nicht ausgetauscht.
 Konstruktion im Prinzip genehmigt.
 Anschlußmaße wurden geprüft.
 Eingetragene Änderungen
 sind zu beachten.
 Firma Abt. Name Datum
 Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
 weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten
 zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen
 verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz
 strafbar. (Urheberrechtsgesetz vom 9.9.1965)
 Fa. mimatic-Zettl GmbH

A176278	Alg.Tol.	ZWN-3L	Maßstab 1:1	232775
manuelle Änderung	ISO 2768-m	16.12.2011	Werkstoff:	Maßblatt
	Datum	Name		
	Bearb.	09.10.2011	Holzheu	
	Gepr.	16.12.2011	Holzheu	
	Norm			
	DB C: 00090417.52A			
	Zeichnungs-Nr.:			
01	max/100% dazu	16.12.2011	Holzheu	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00035153
			Ers. f.:	Ers. d.: plotserver

mimatic
 Tool Systems

ZETTL 87488 Betzigau - Westendstraße 3
 GmbH Tel.: 0931/57444-0 Fax.: -90
 WK-SW7-BT40-MI50-E