

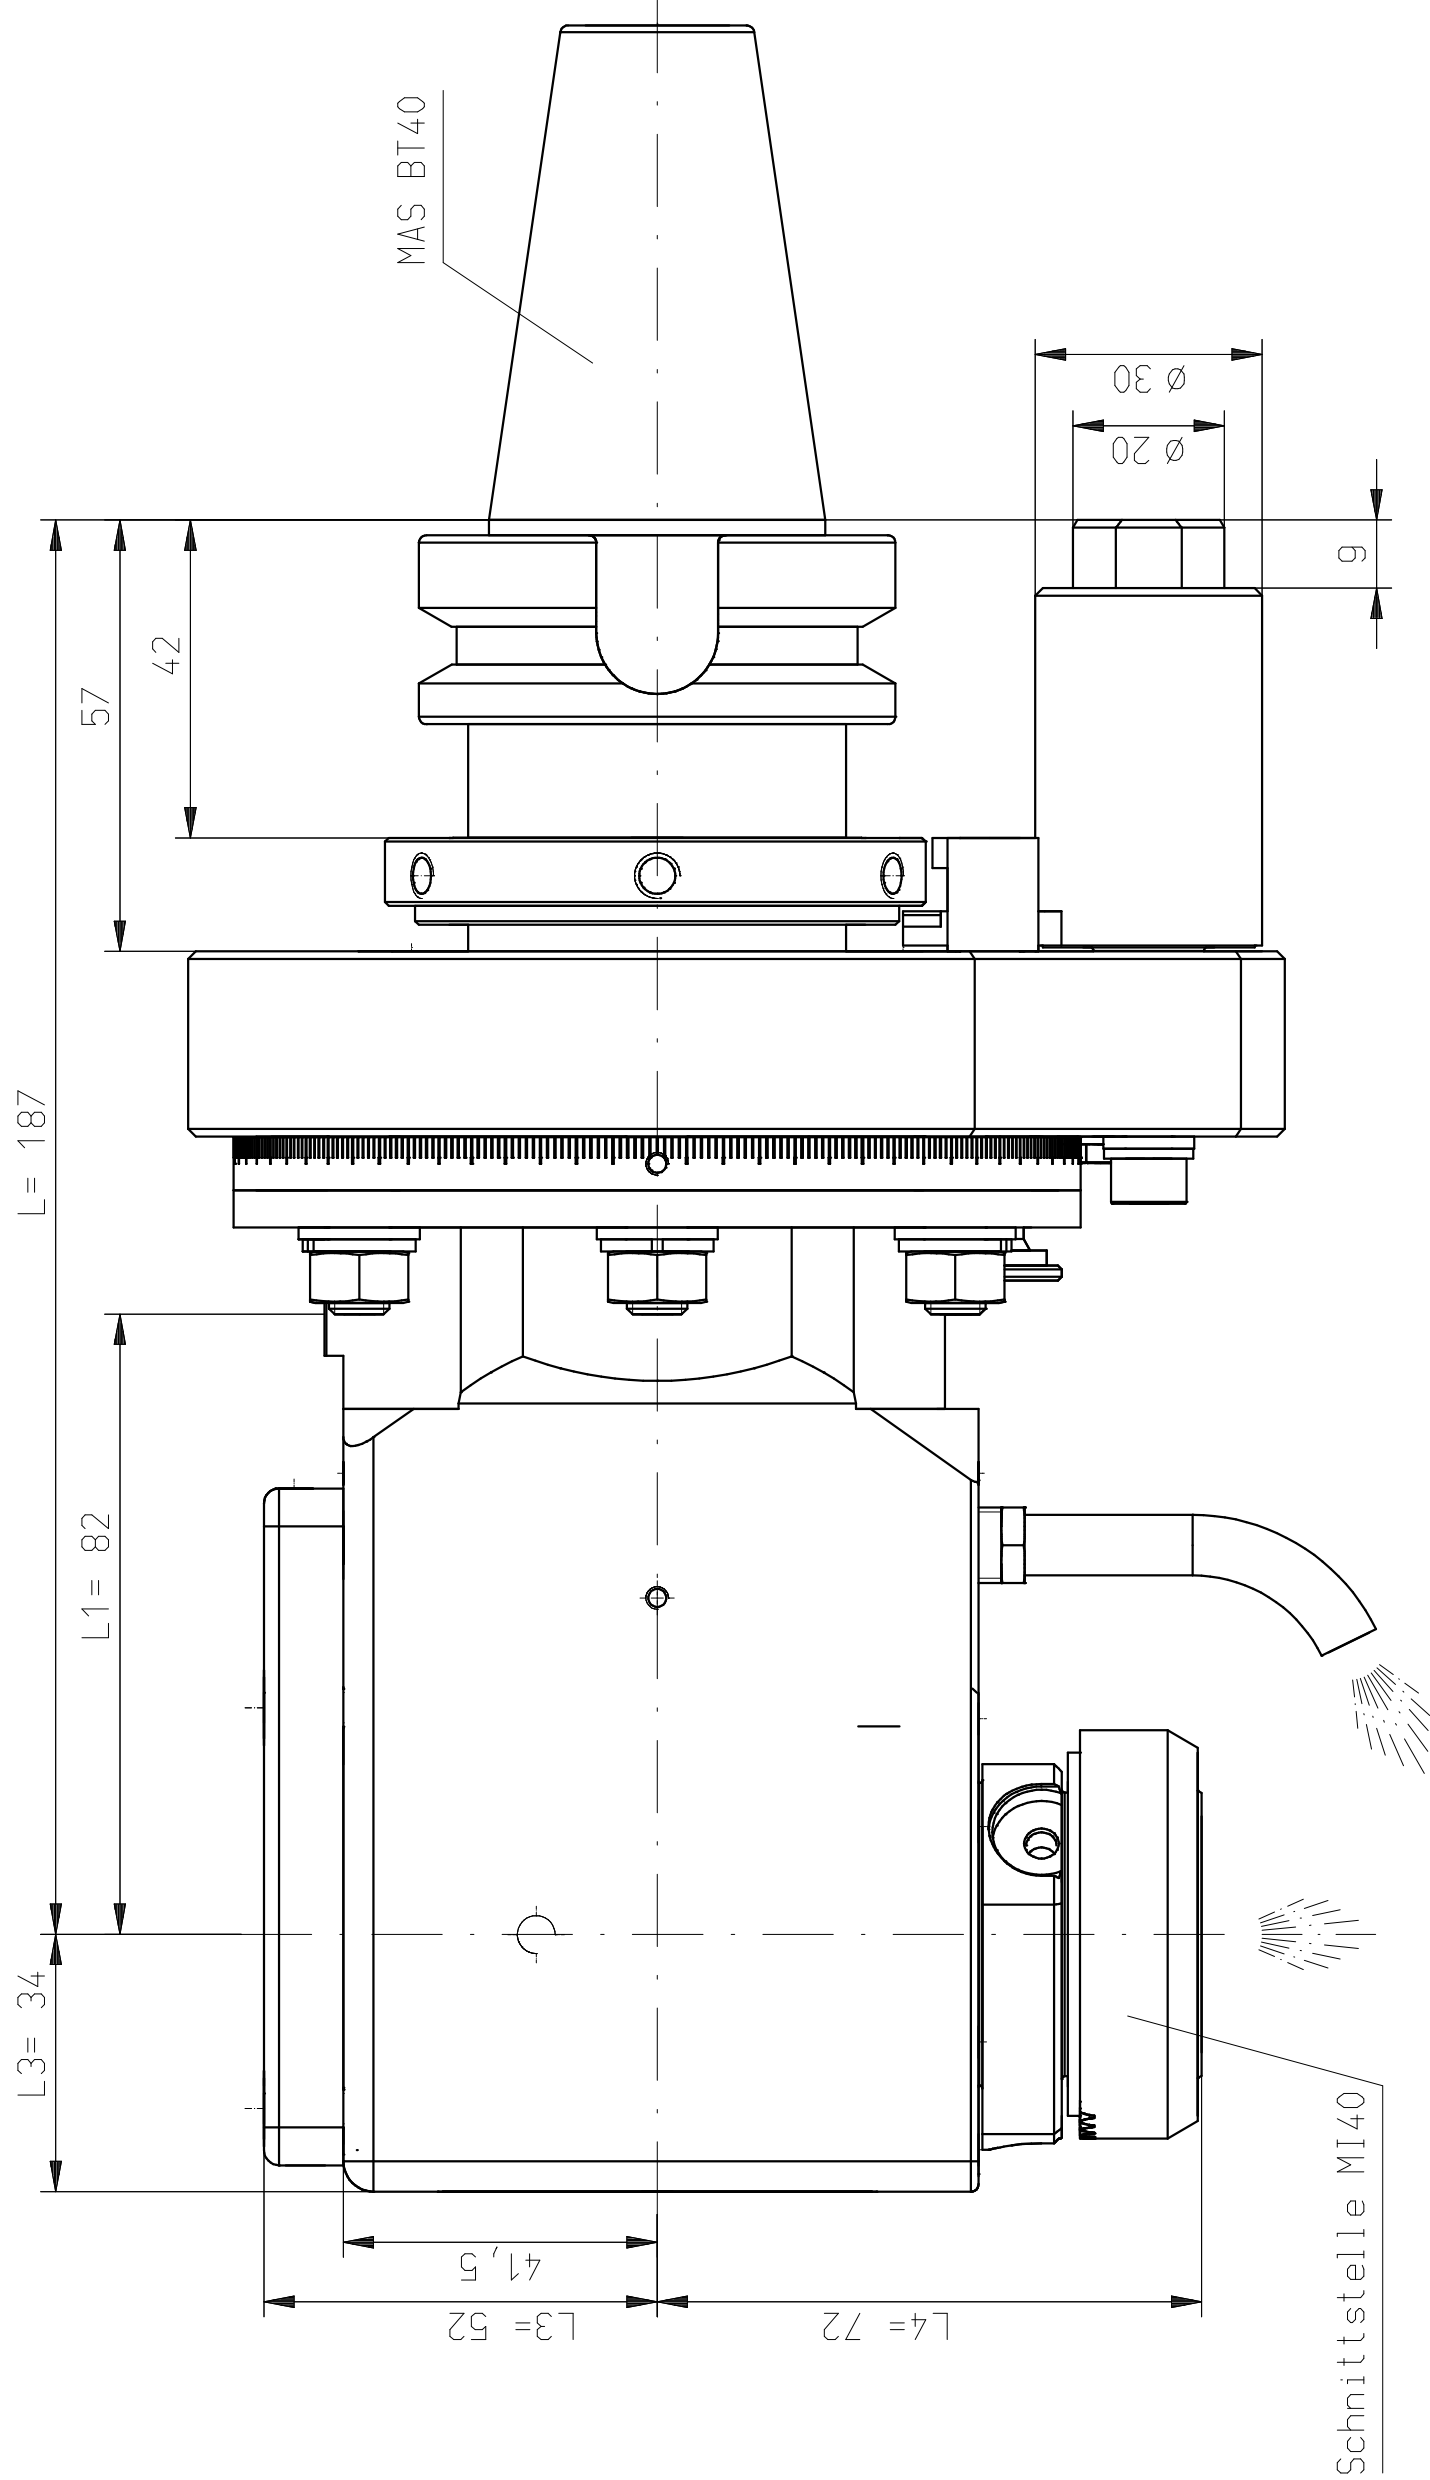


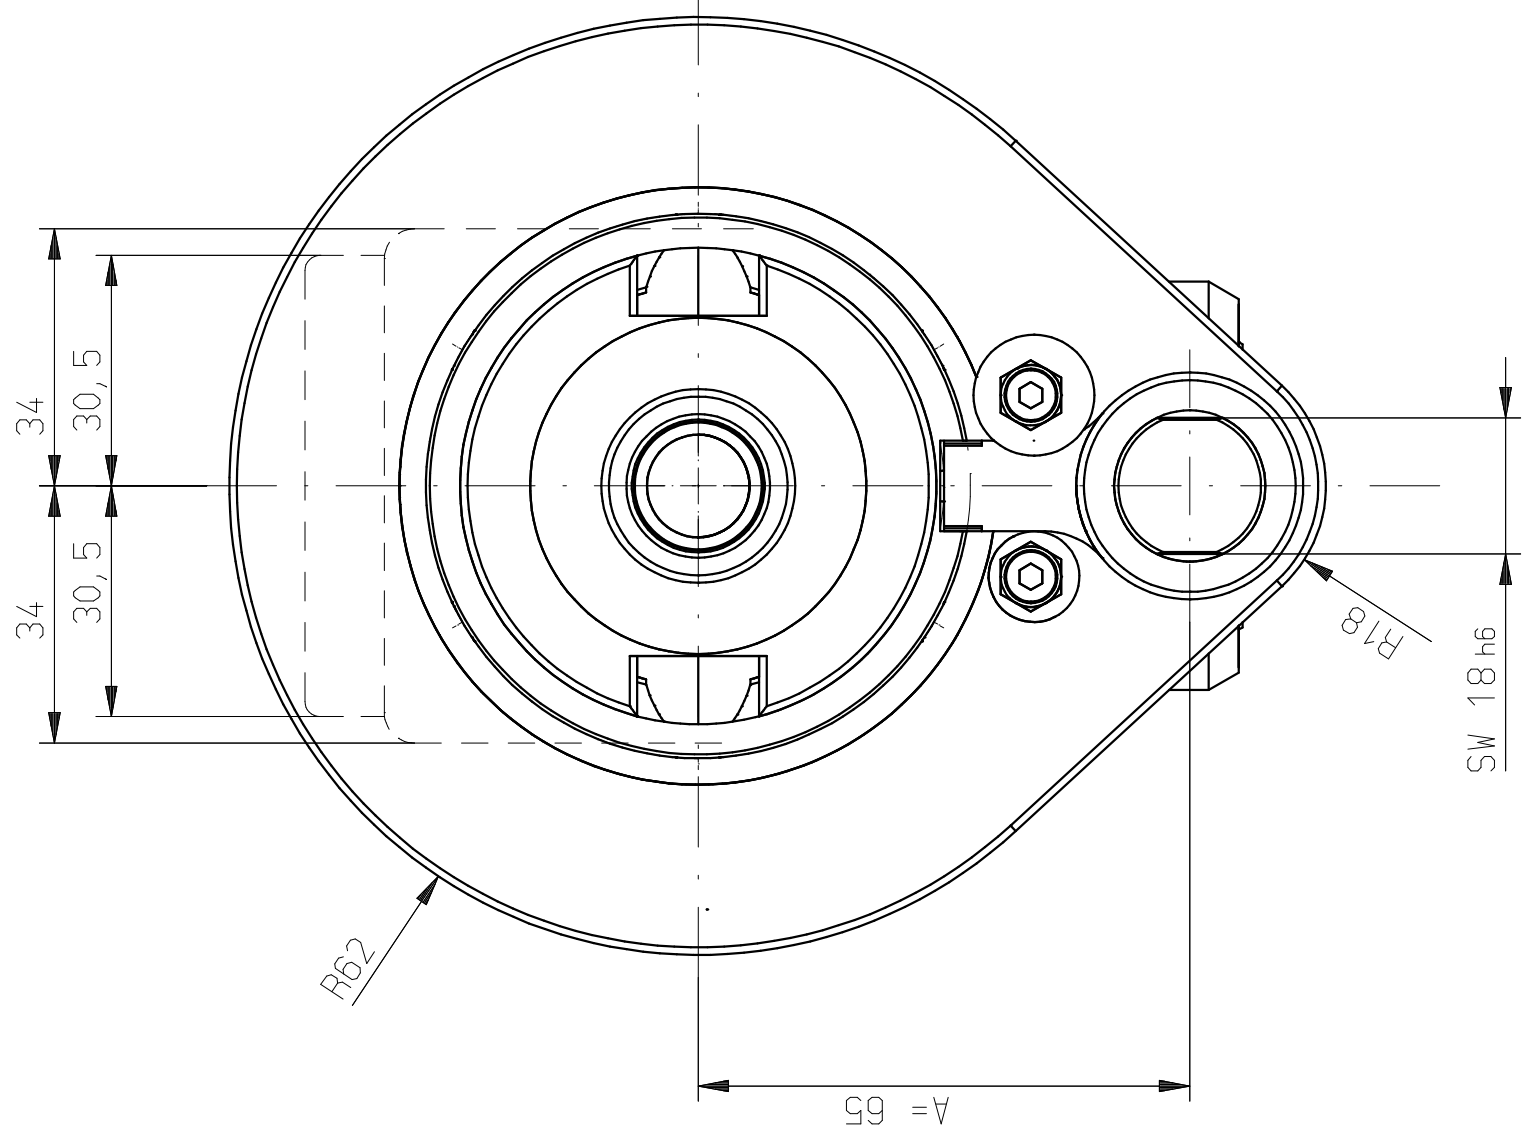

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
Gewicht ca. 7 kg
weight around 7 kg

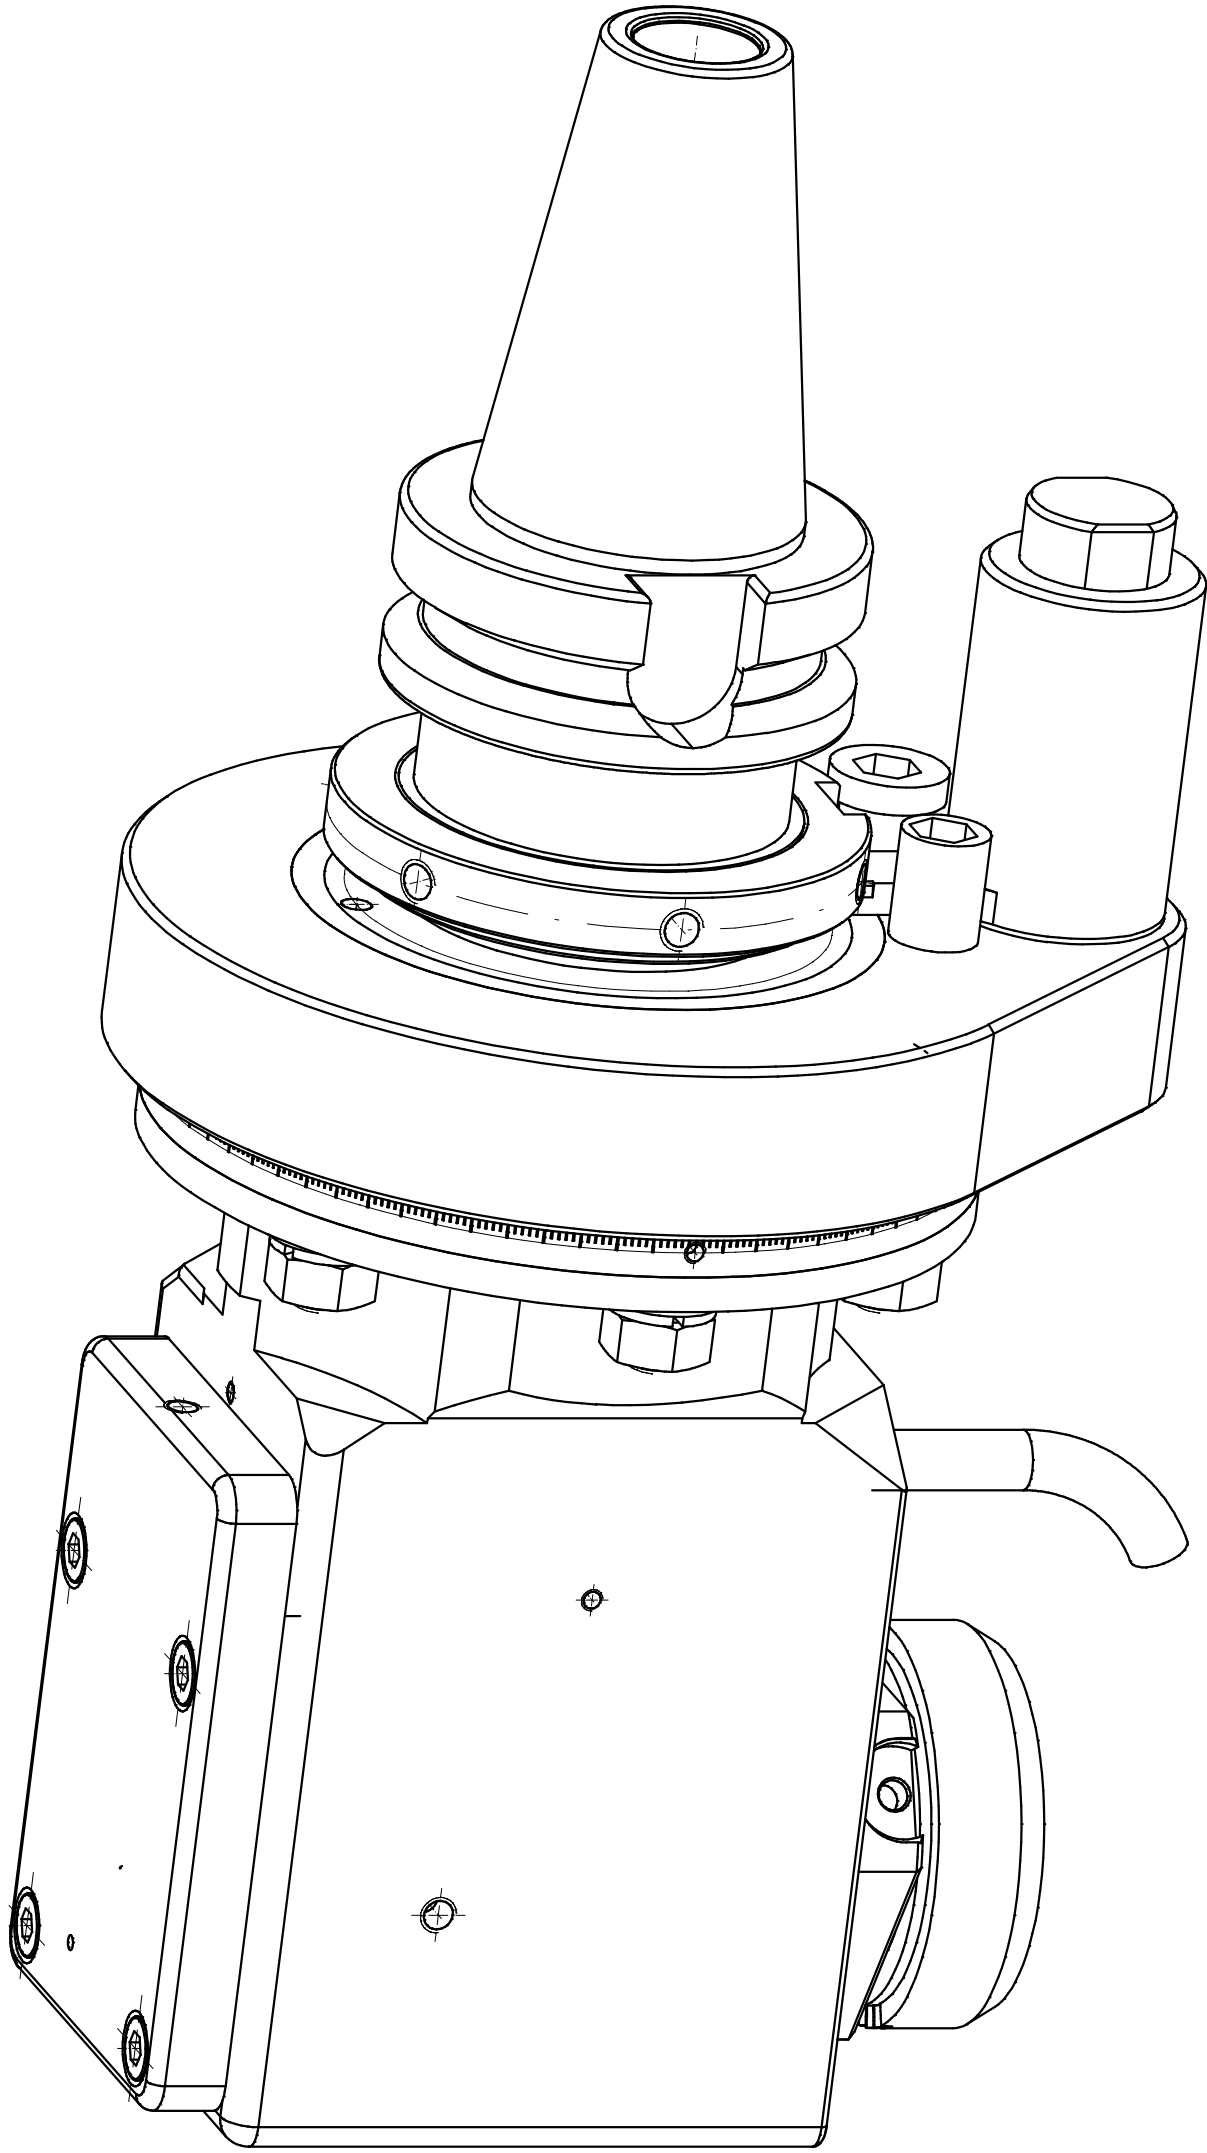

A162803	Allg. Tol.		ZWN	Maßstab 1:1	
	ISO 2768-m			Werkstoff: Maßblatt	
	02.02.2012				
	manuelle Änderung				
			Name	mimatic T o o l S y s t e m s	
			Bearb. 02.02.2012		
			Gessner		
			Gepr. 02.02.2012		
			Gessner		
			Norm		
			dw. C. 00081466: SZA		
			Zeichnungs-Nr.:		
			00040546		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00040544	Ers. d.: plotserver
					Bl.