
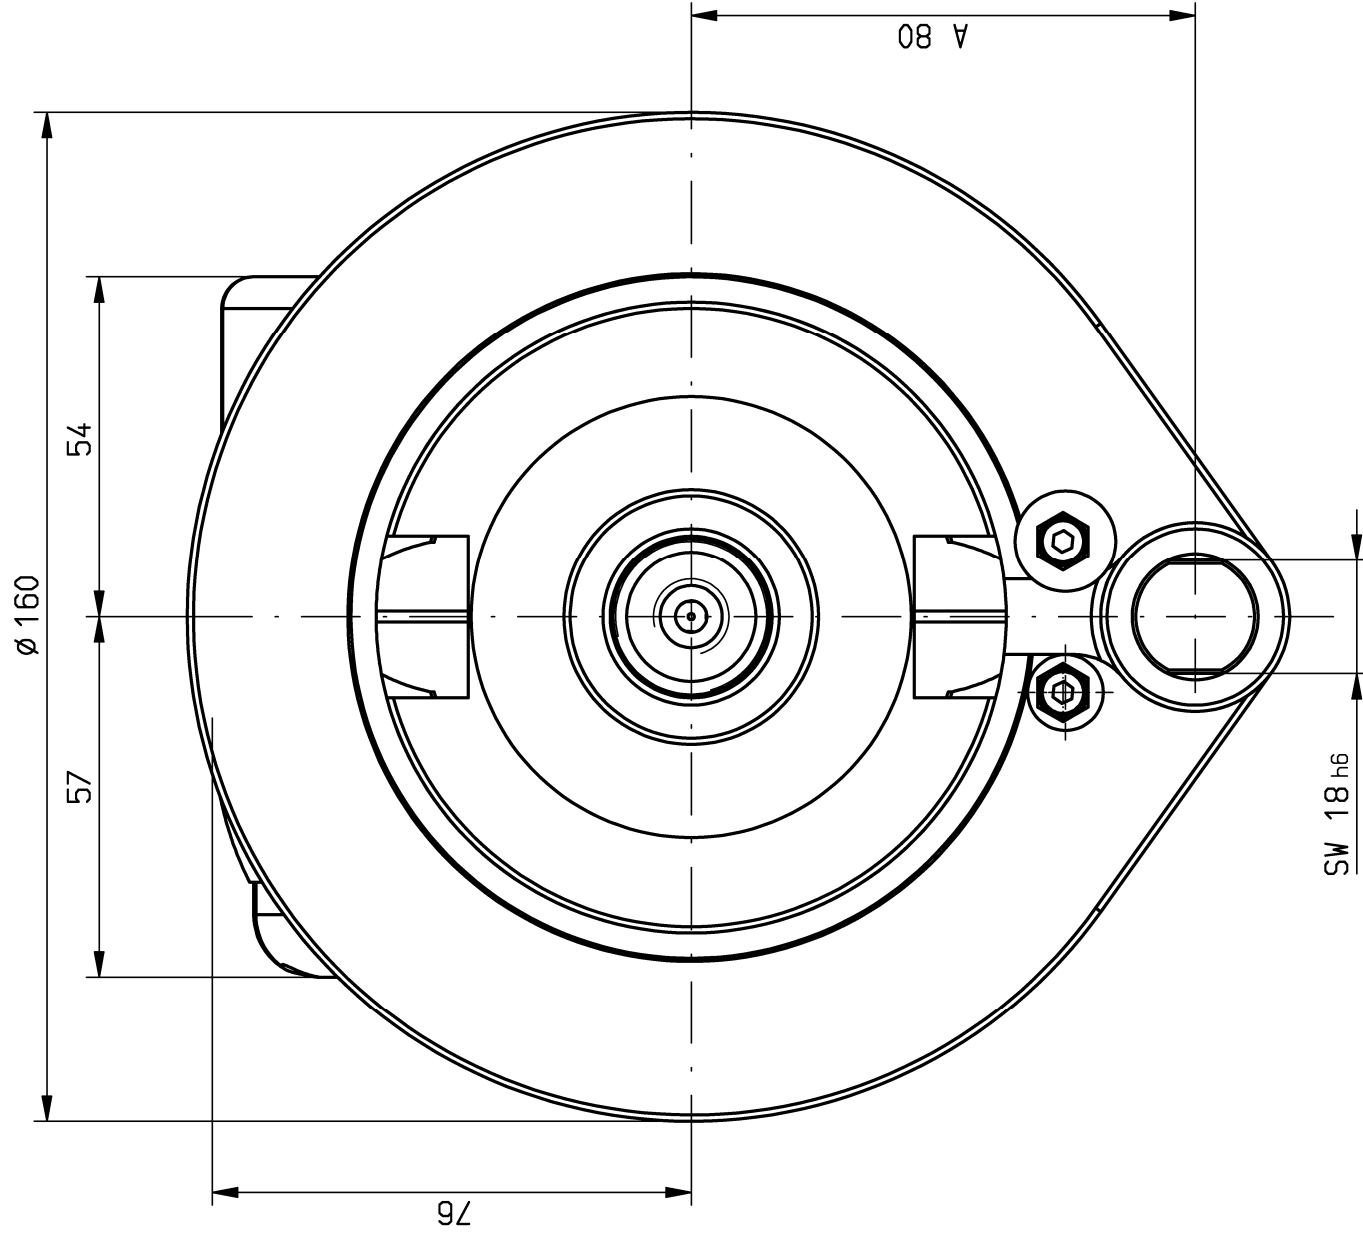


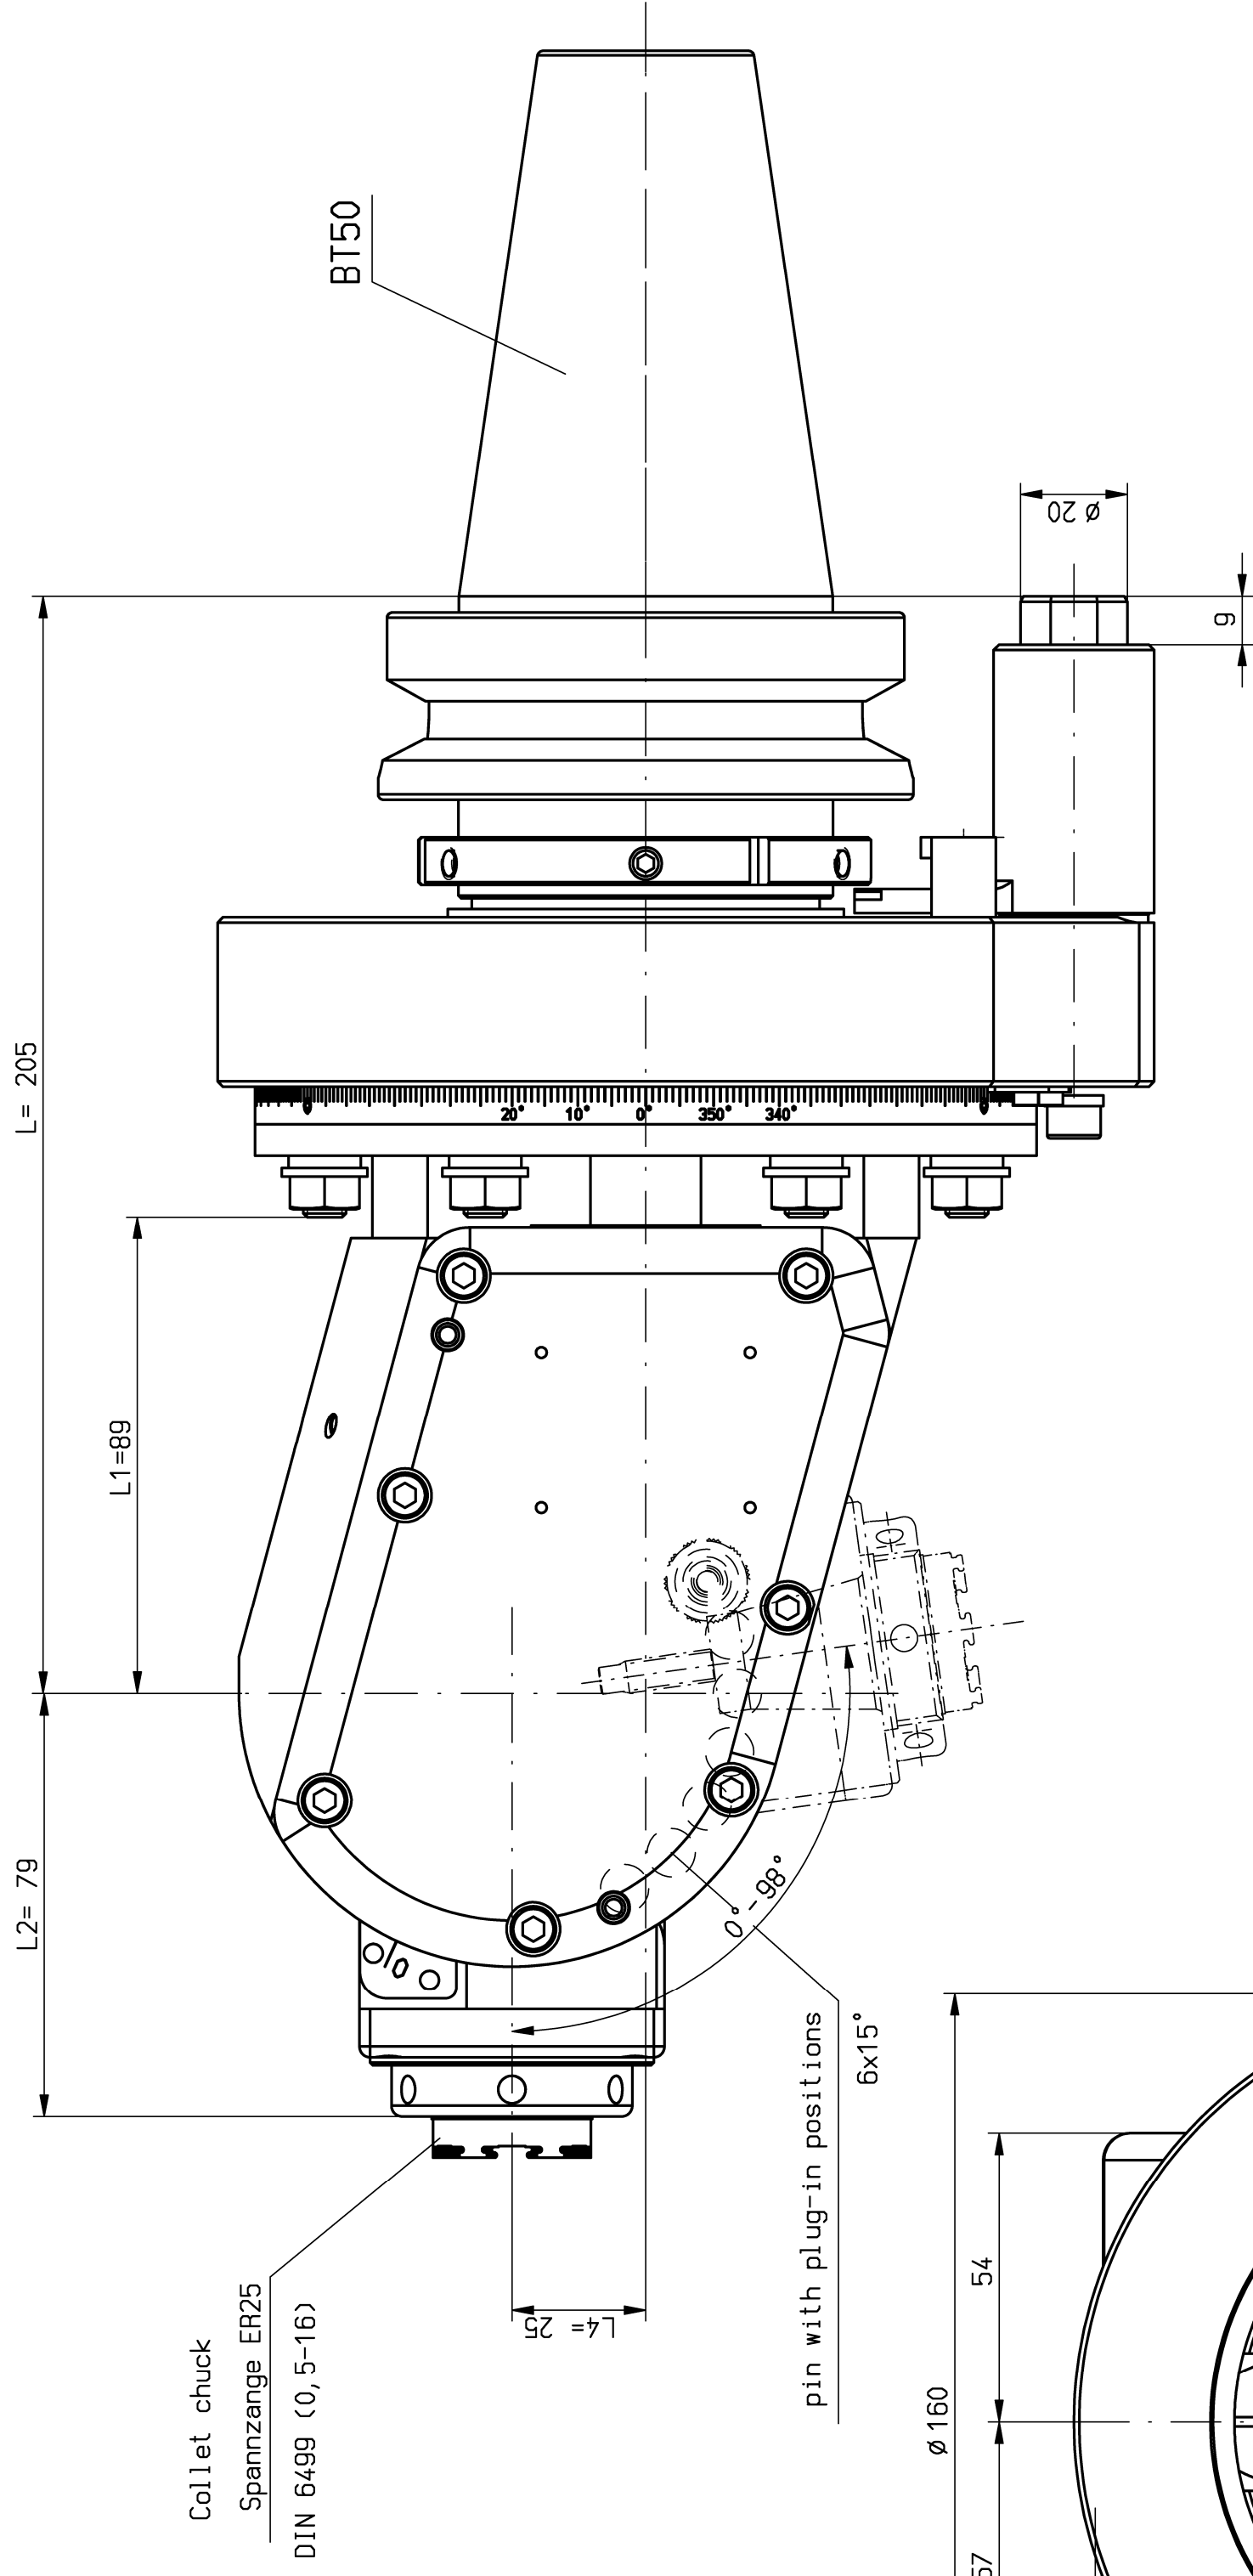

$n1(\max)$	$= 7000$	U/min
$n2(\max)$	$= 7000$	U/min
$M(\max)$	$= 30$	Nm
$i(n1/n2)$	$= 1 : 1$	
$p(\max)$	$= 70$	bar

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 14,8 kg
weight around 14,8 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A105830		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWA-1		Maßstab		1:1		
A13.19.512.07.001				ISO 2768-m				Werkstoff:			
manuelle Änderung					01.06.2015						
							Datum	Name			
							Bearb. 03.08.2009	Gessner			
							Gepr. 01.06.2015	Schmalholz			
							Norm				
							ab: C. 00114926. SZA				
							Zeichnungs-Nr.:				
							00022578-L				
01	IK-Überg.-Info. geü	01.06.2015	Schma								
Zust.	Änderung	Datum	Name								
		Urspr. 00022578		Ers. f.:		Ers. d.:		Plot server			
								B50FHM-ER25-205C			
								WK-W55-BT50-ER25-I			
								mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3 Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 mimatic GmbH			
								T o o l s y s t e m s mimatic®			
								Blatt			
								Blatt			