


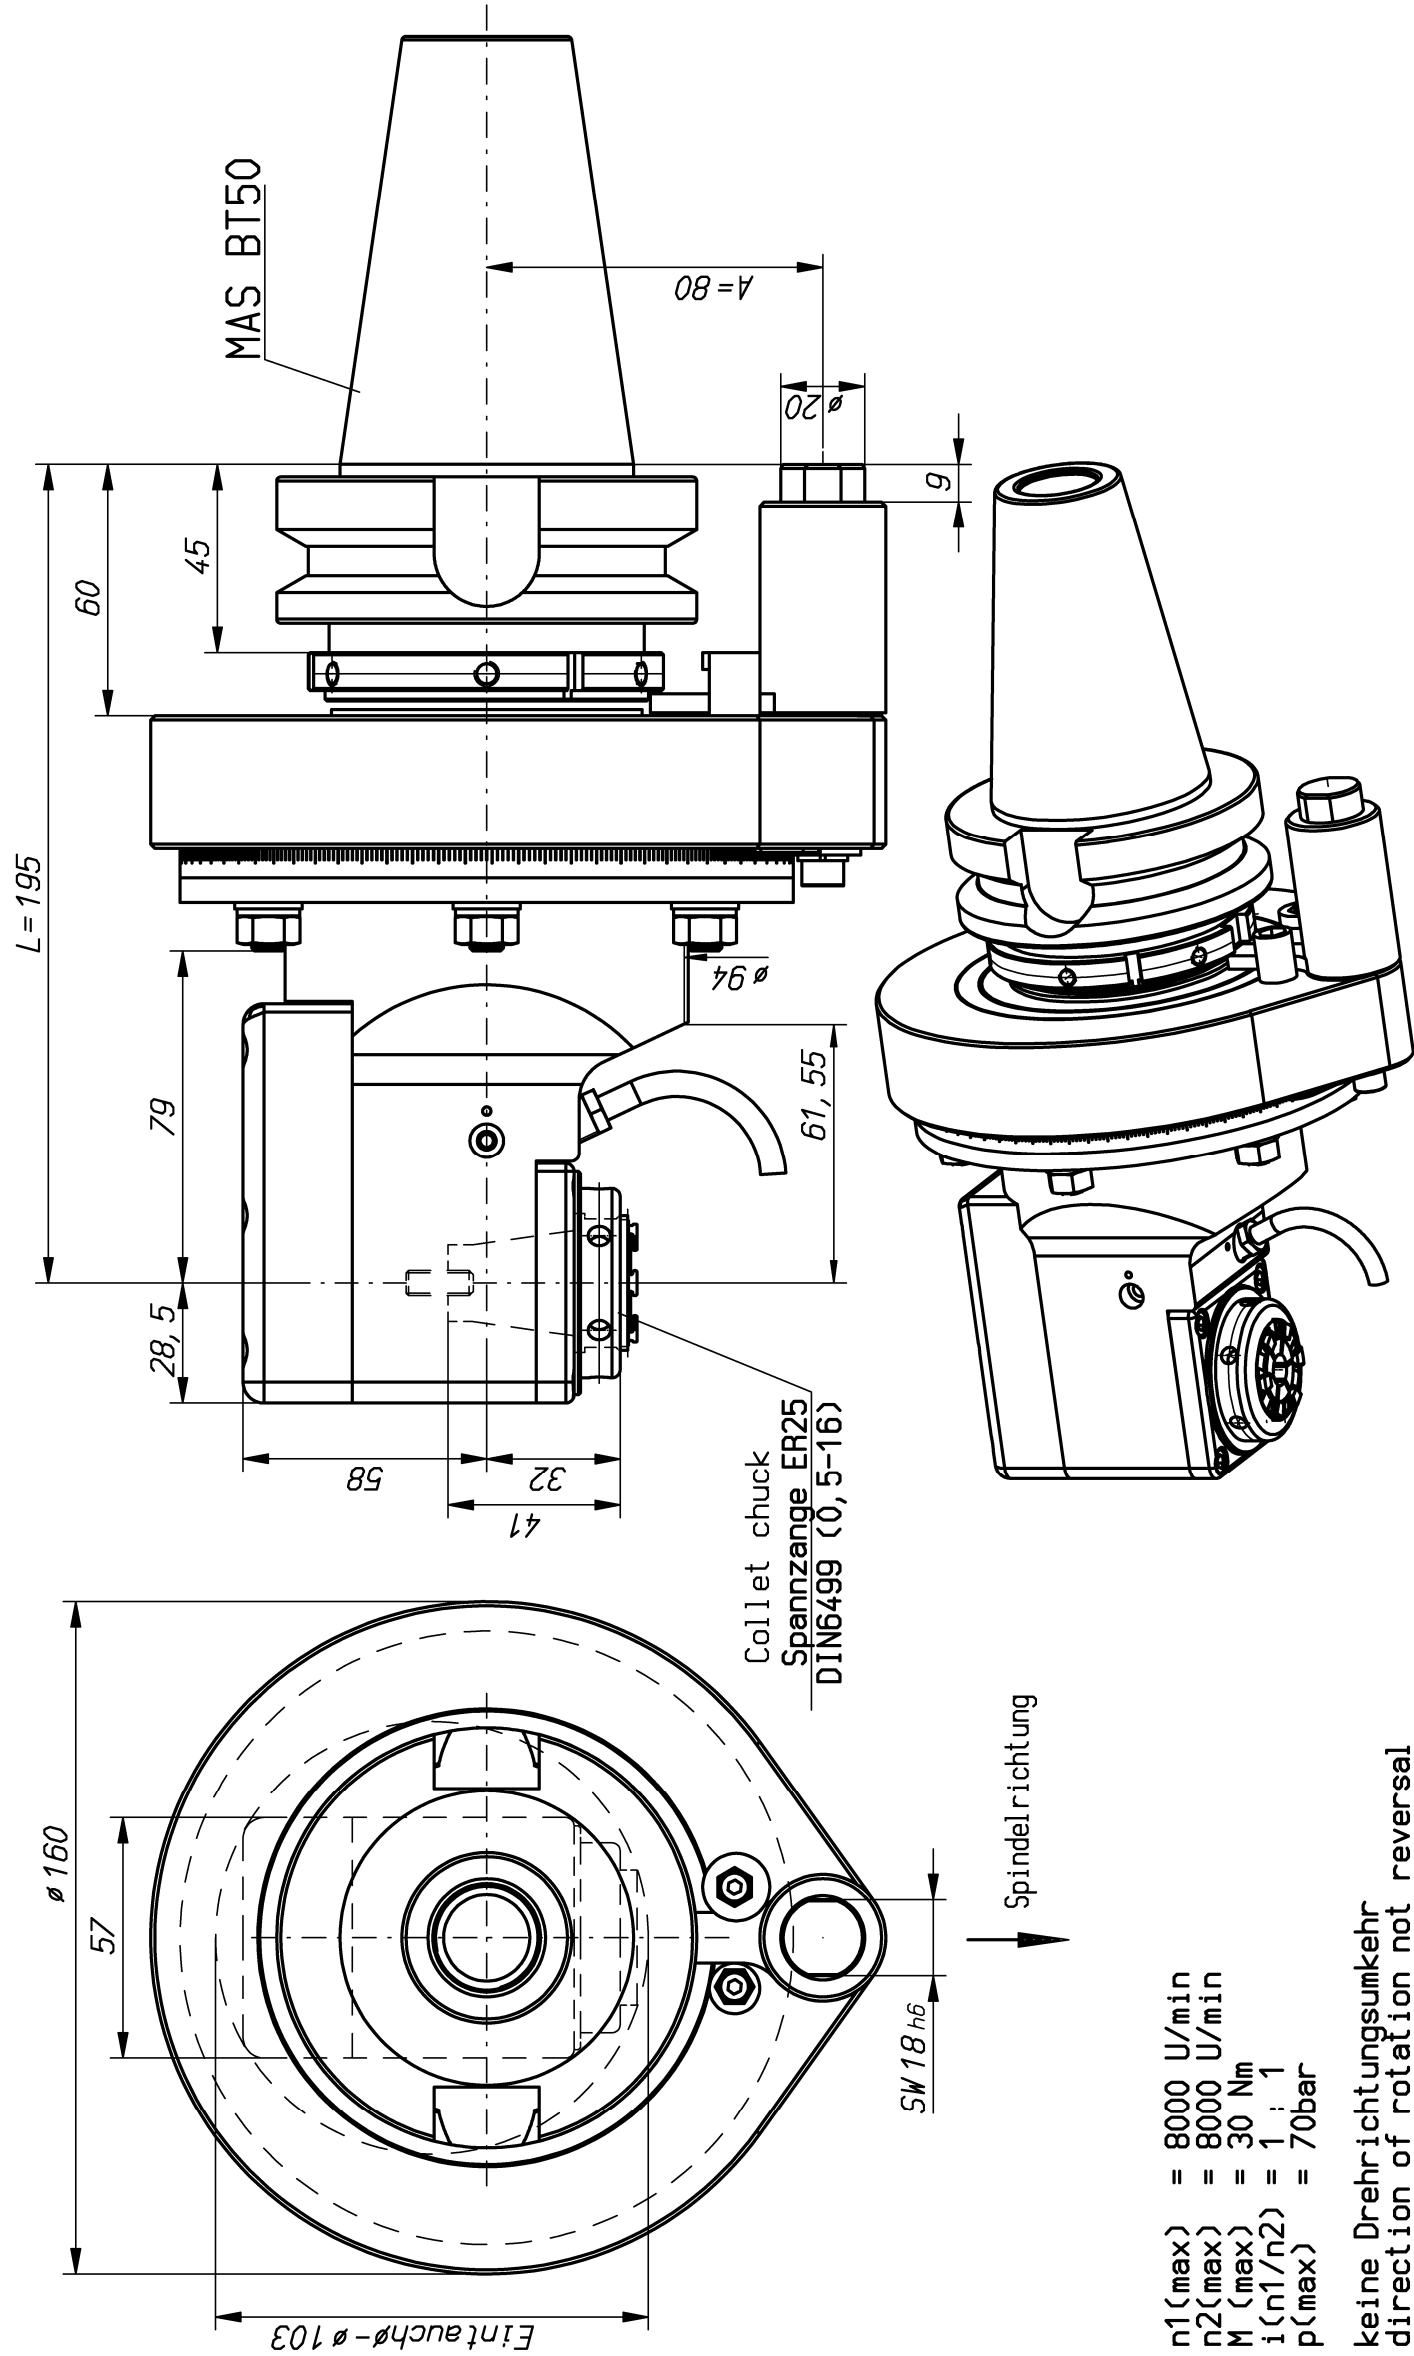

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 15kg
weight around 15kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A162866		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN-IL	Maßstab	1:1,5
			ISO 2768-m			Werkstoff: Maßblatt	
		manuelle Änderung				mimatic Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
				Datum	Name		
			Bearb.	16.01.2015	Krapp		
			Gepr.	16.01.2015	Krapp		
			Norm				
				C: 00110823.SZA		WK-ZW5-BT50-ER25-I 1:1 L195 L1=79 A80	
			Zeichnungs-Nr.:				
			00046932				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00021744		Ers. f.:	Bl.
						Ers. d.:	Plotserver