


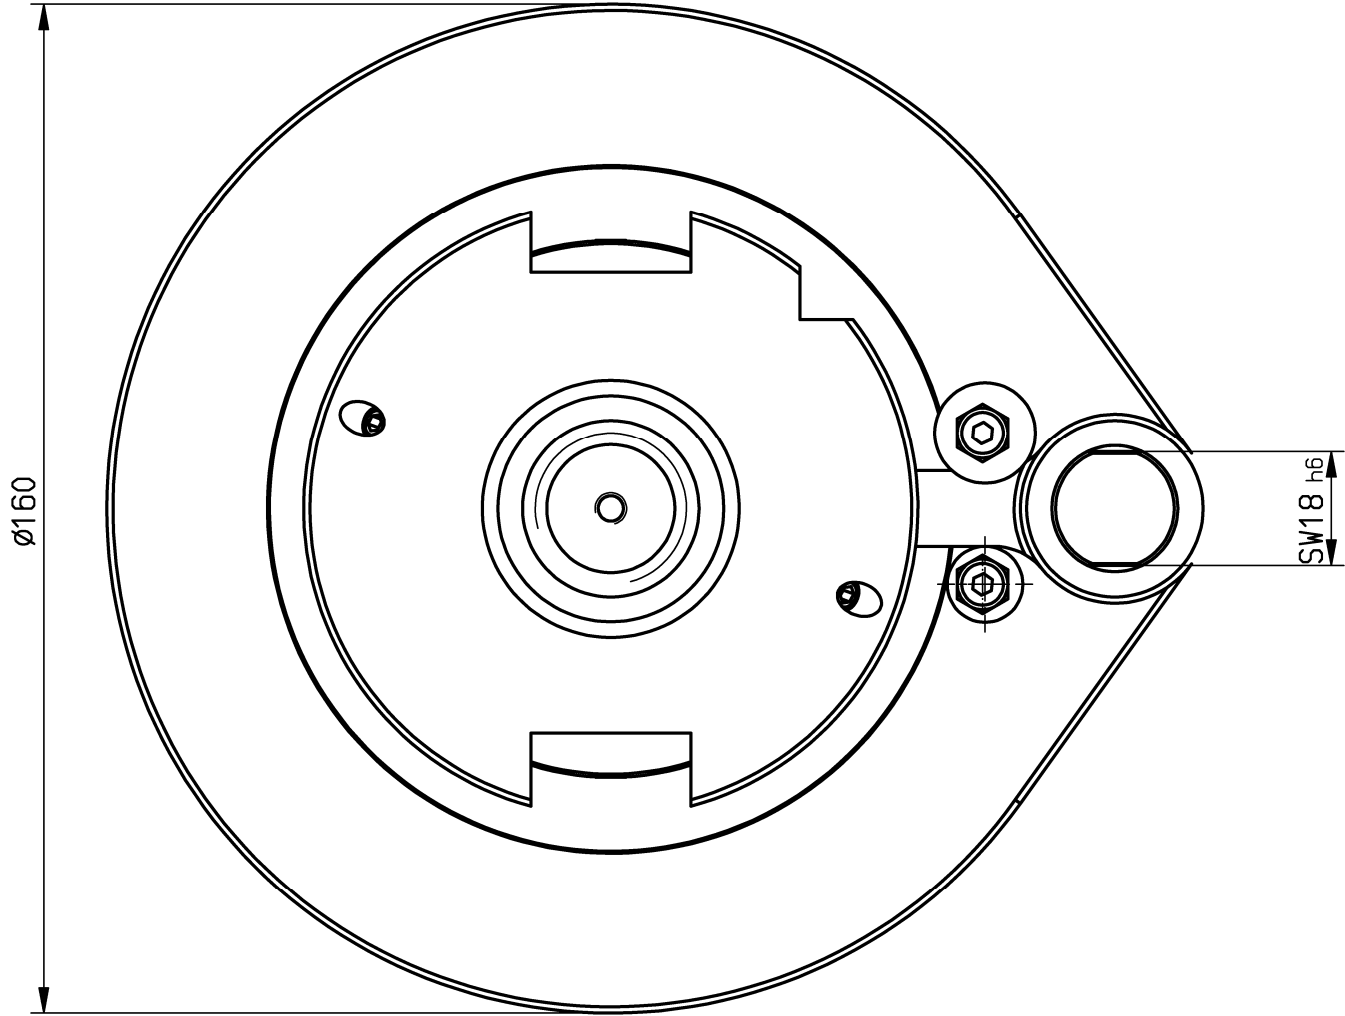



n1(max) = 7200 U/min
n2(max) = 12000 U/min
n2(max) = 15000 U/min ED- 10%
M (max) = 6 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1,67

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Gewicht ca. 12kg
weight around 12kg

externe Kühlmittelzufuhr
external coolant supply

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

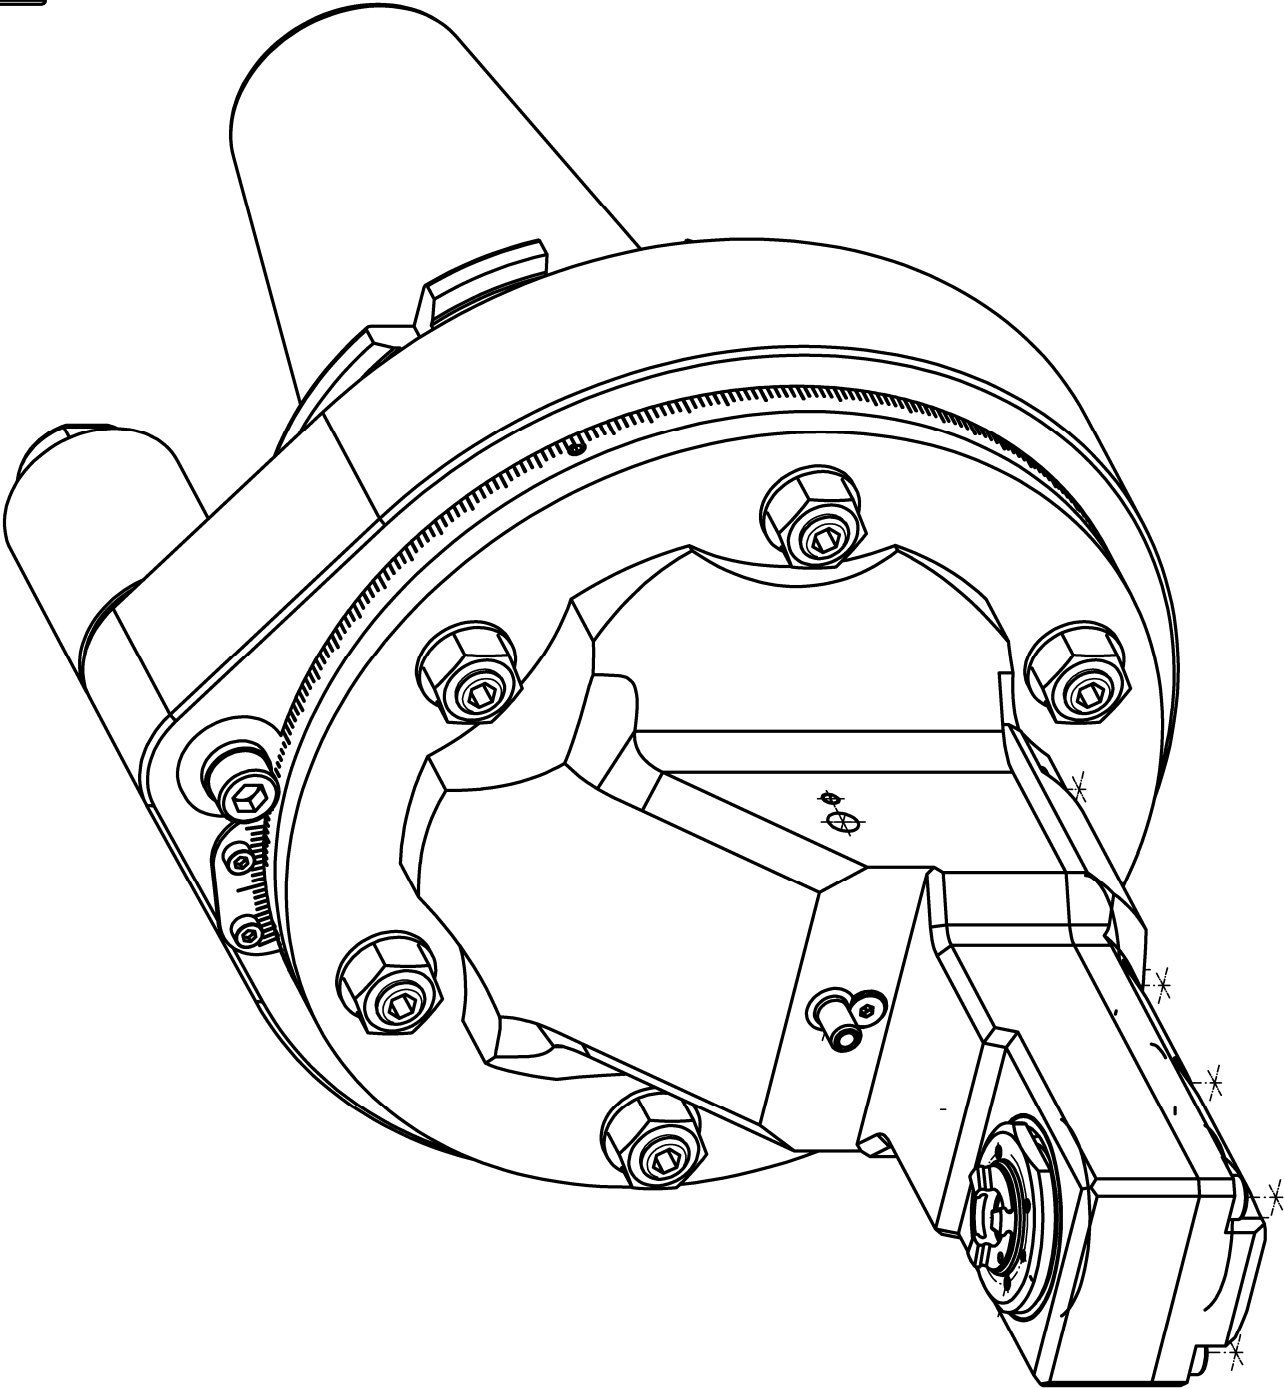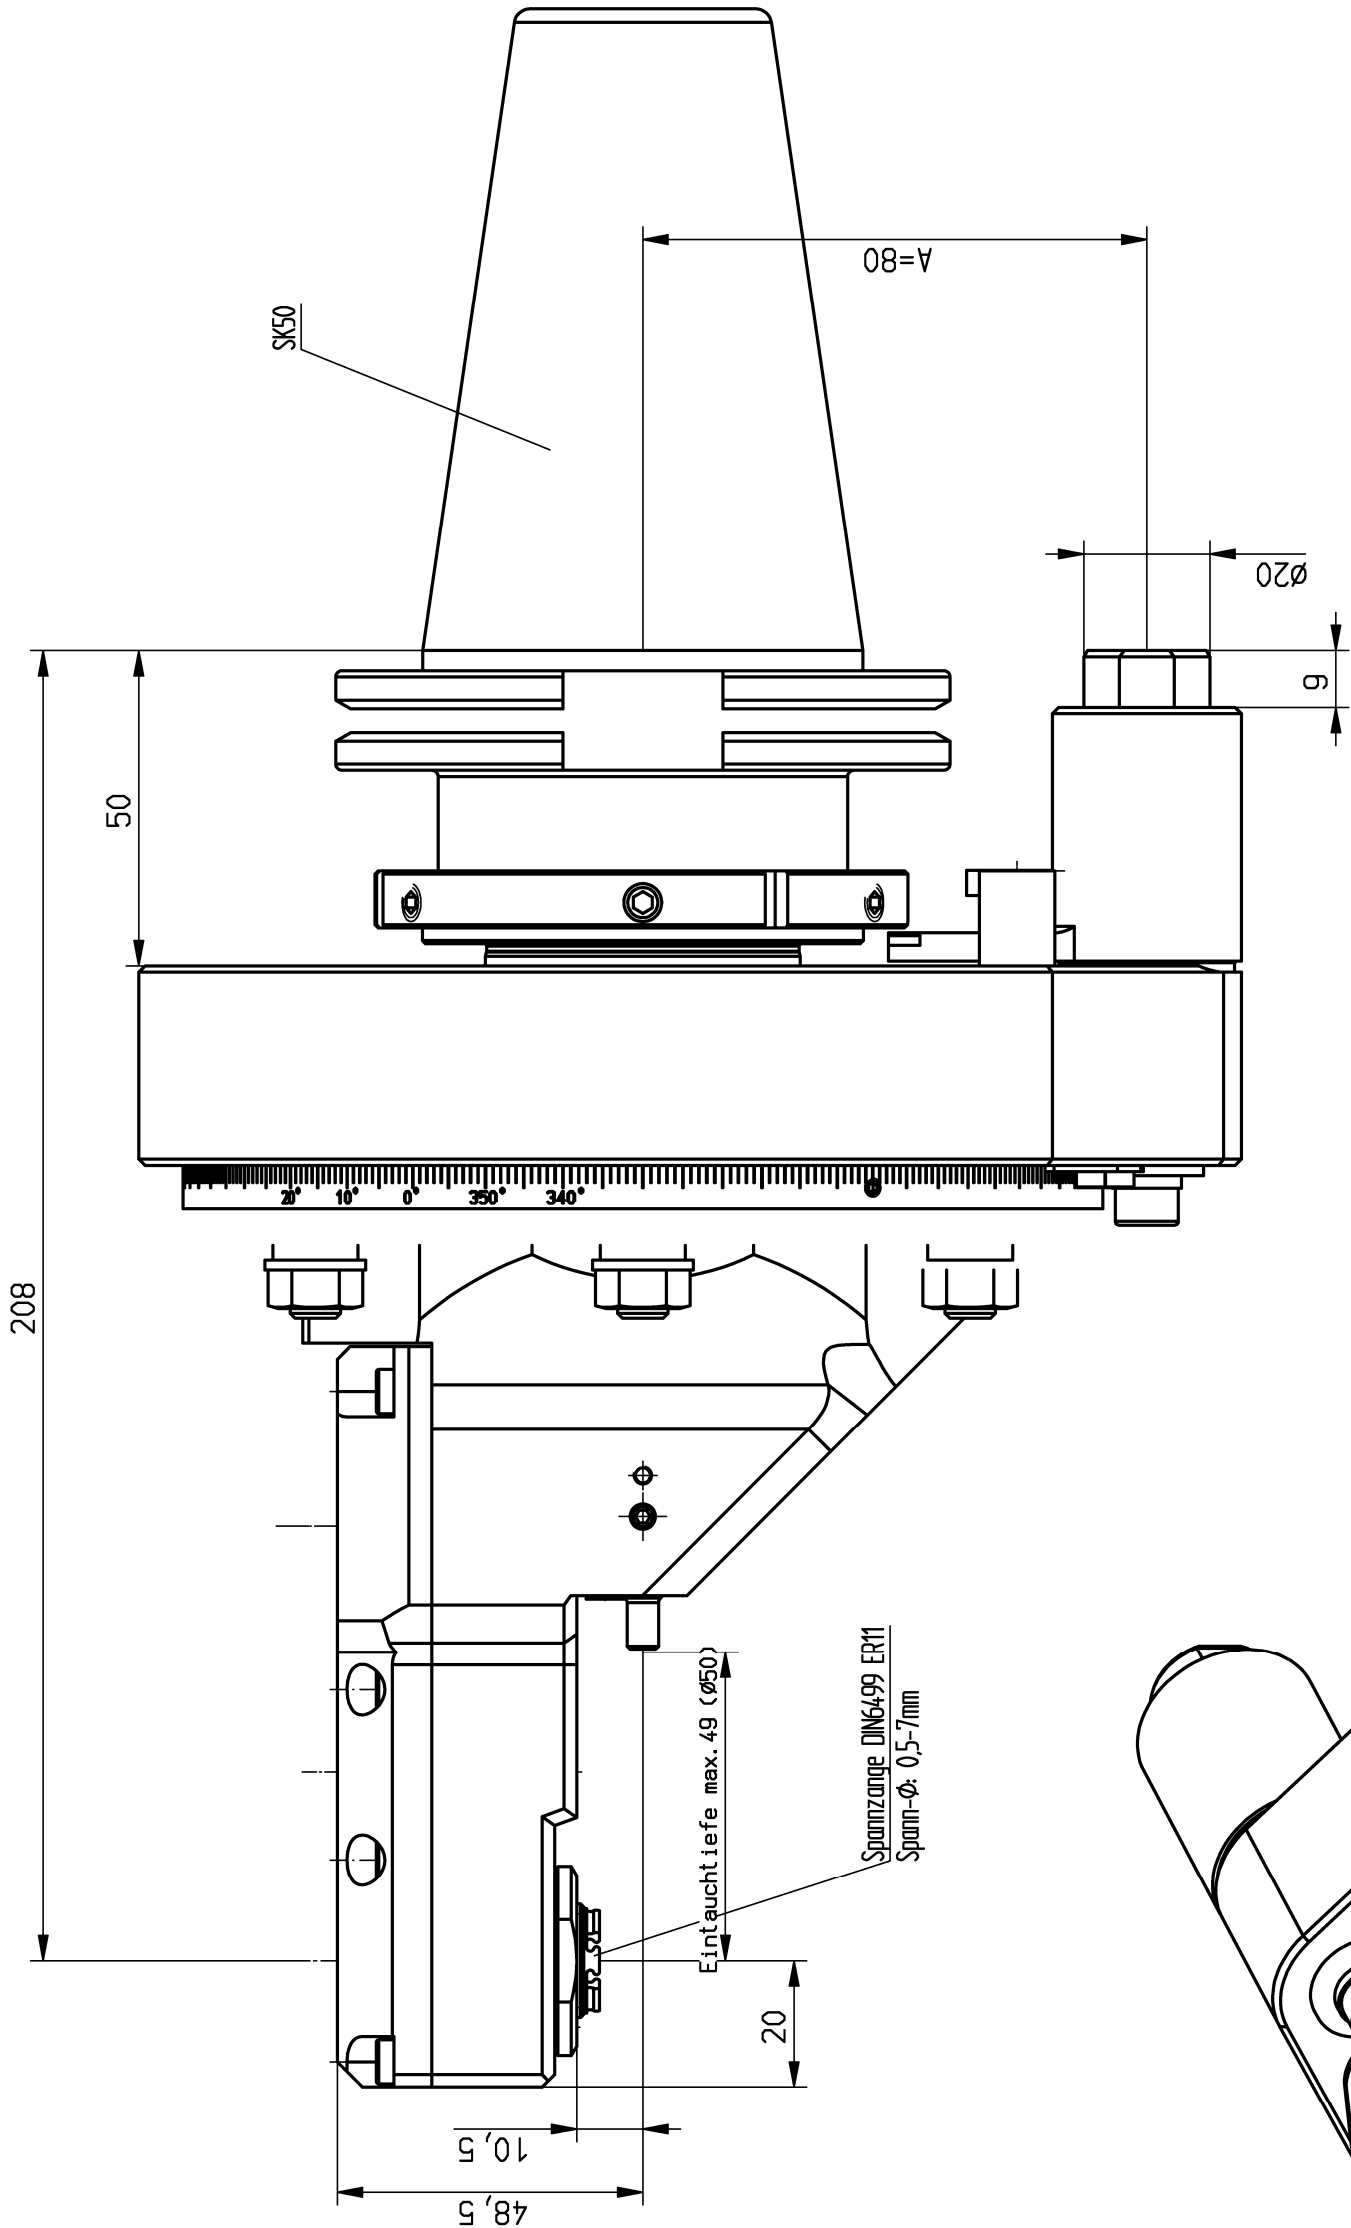

A182898	ID-Nr.	Alg. Tol.	ZWH	Maßstab	1:1
	manuelle Änderung	ISO 2768-m		Werkstoff:	Maßblatt
		26.03.2014	Datum	mimatic® mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-ZW50-SK50-ER11-E Blatt	
		Bearb. 05.03.2014	Name		
		Gepr. 26.03.2014	Aniser		
		Norm	Aniser		
		Dwg. C: 00101815: SZ4			
		Zeichnungs-Nr.:			
		00045039			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00037250
				Ers. f.:	Ers. d.: Plotsrver