


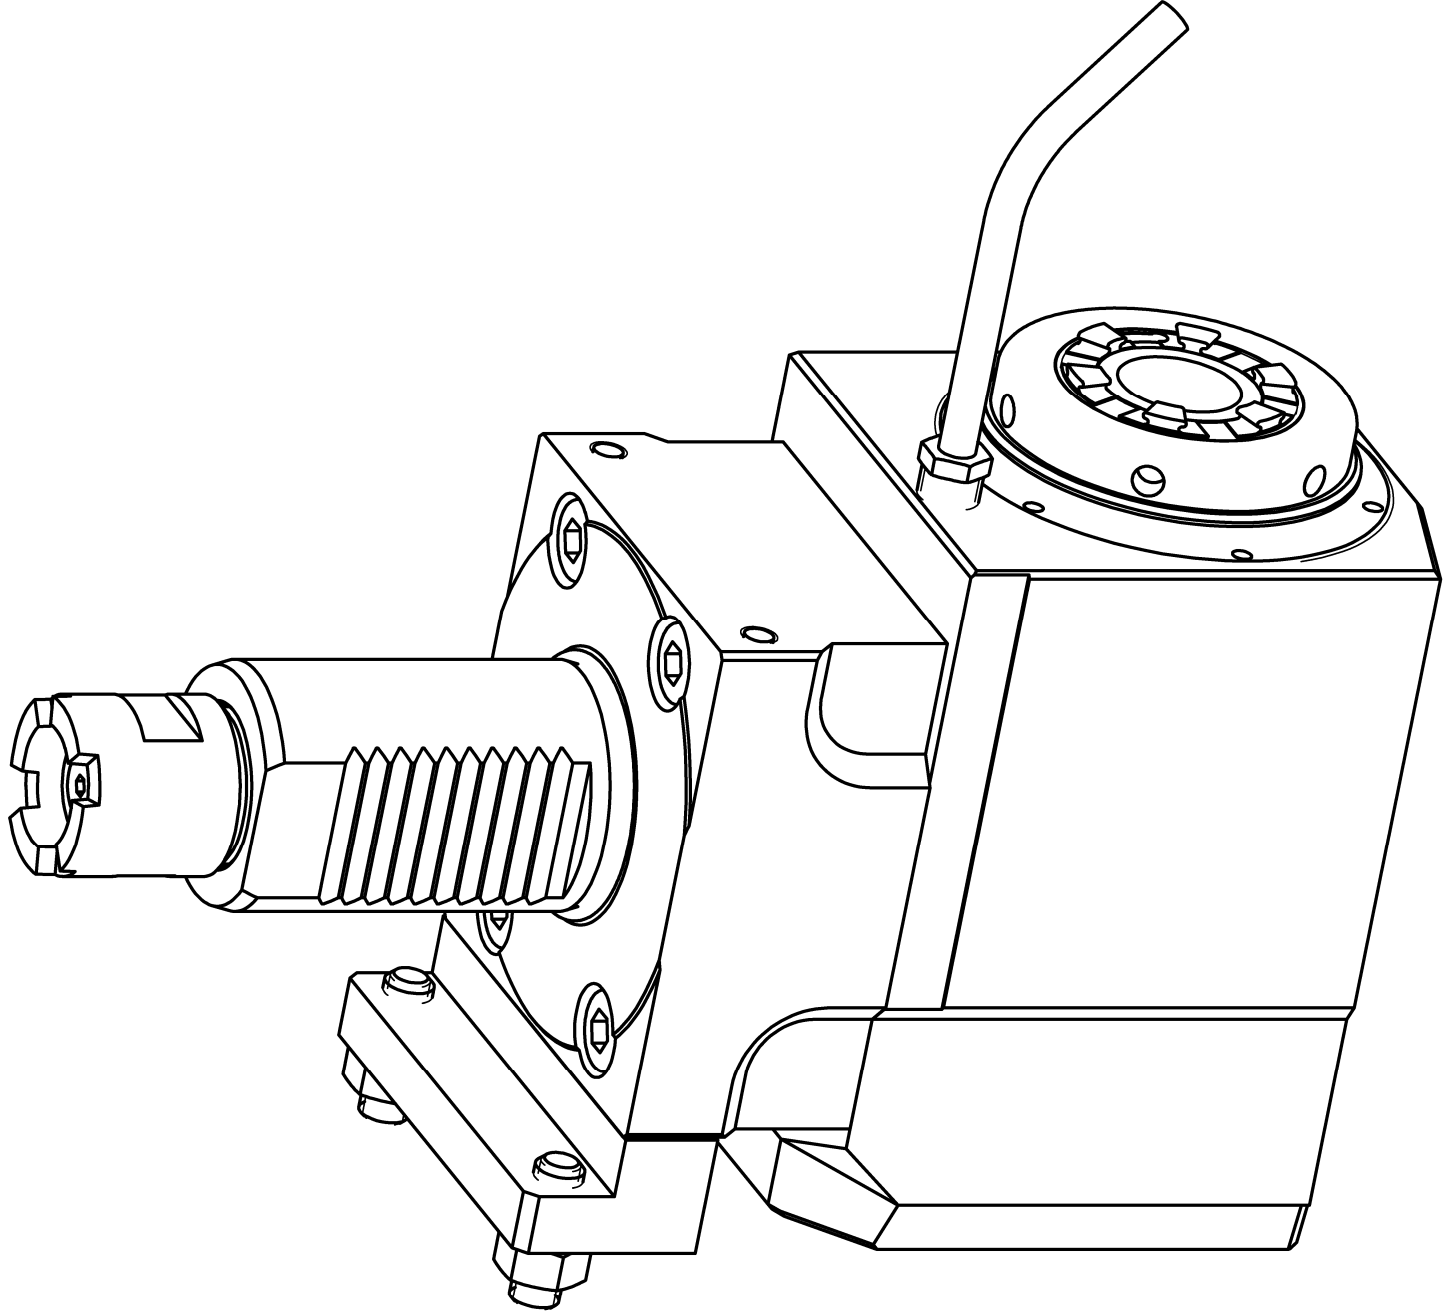

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 50 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1




keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelfzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8,5kg
weight around 8,5kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

Rechte Ausführung
right version

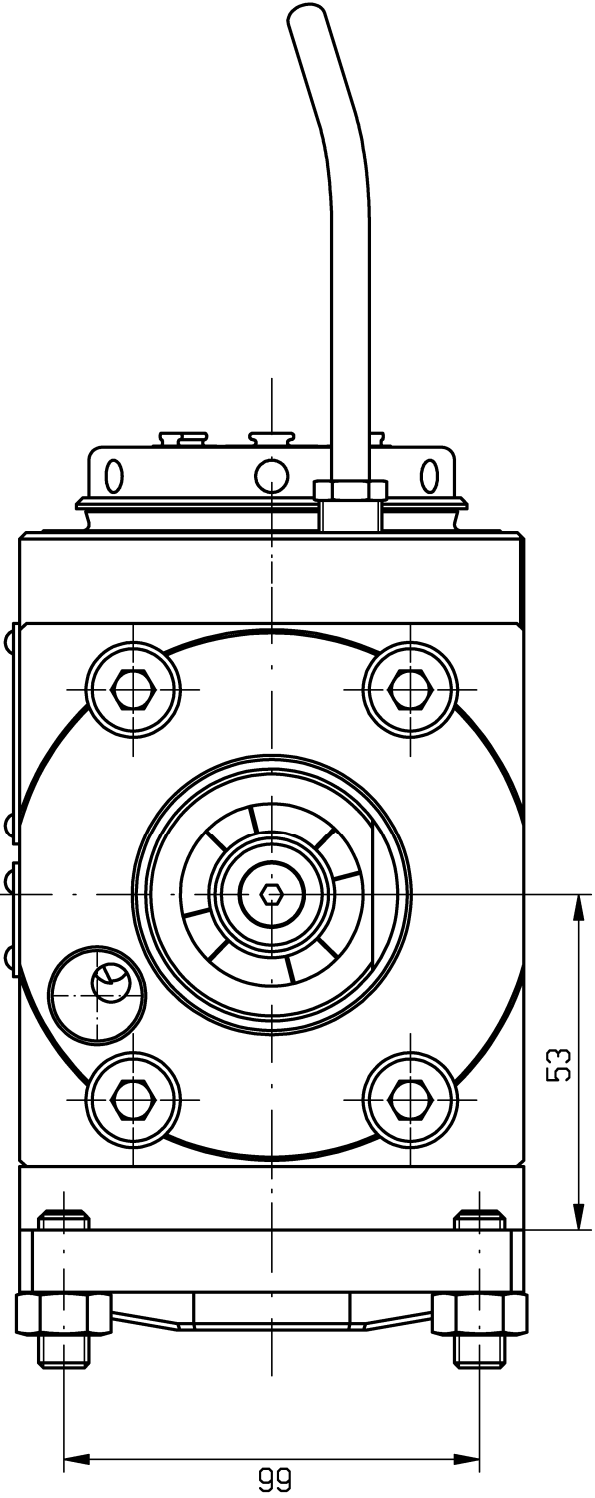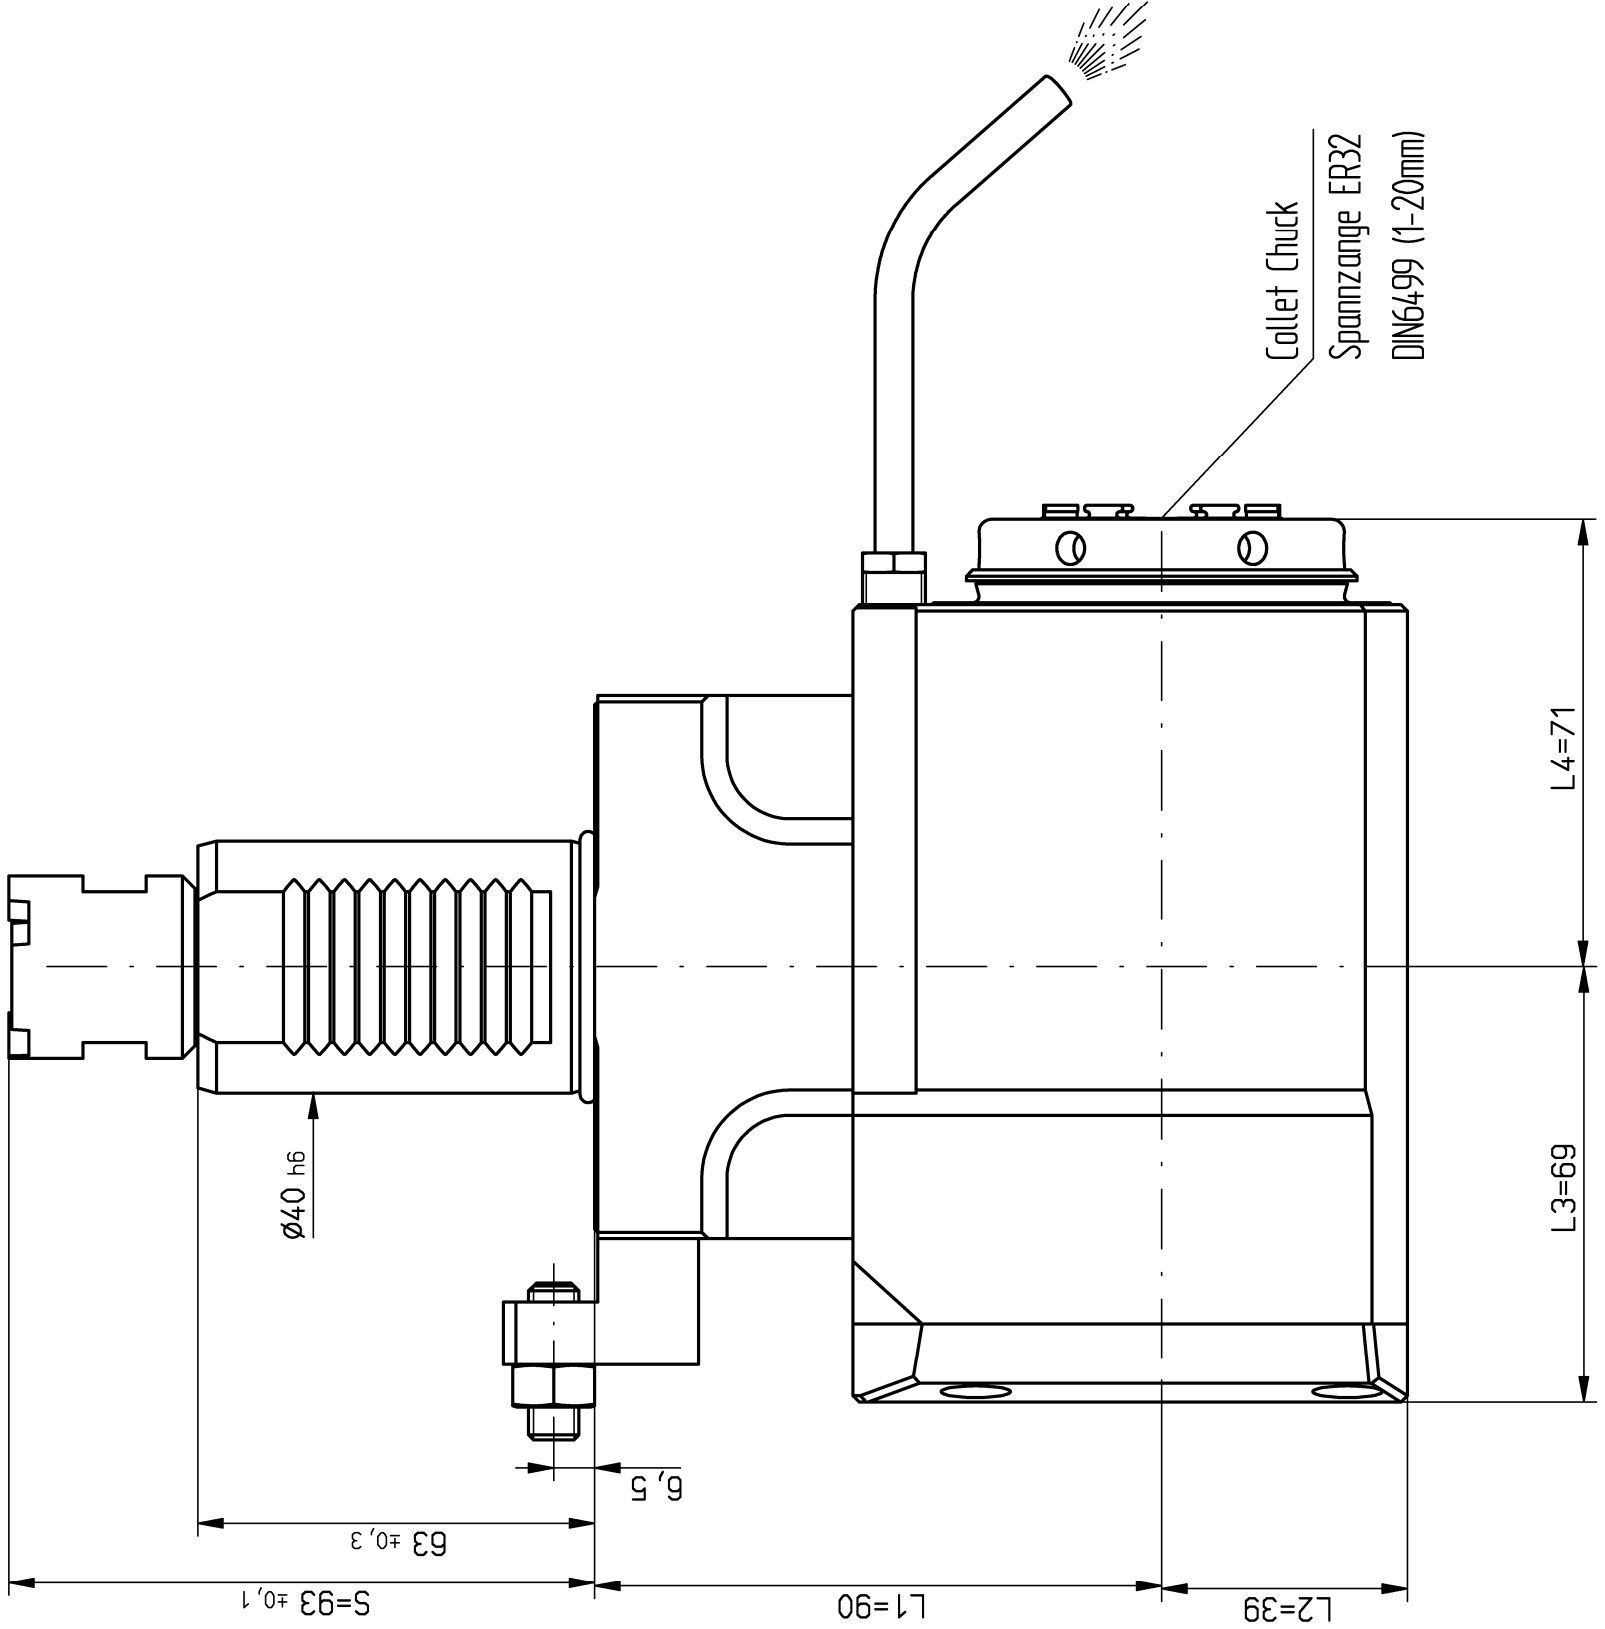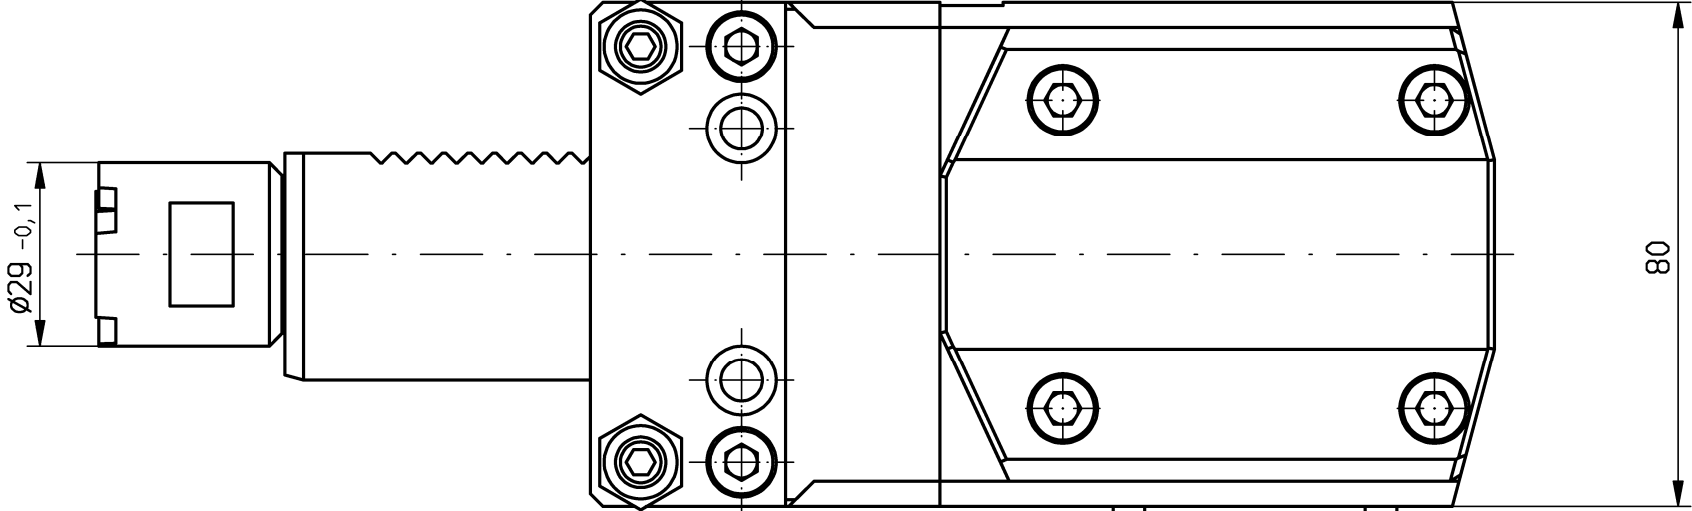

A103471		ID-Nr.	Allg. Tol.		Maßstab 1:1	
			ISO 2768-m		Werkstoff:	
			28.10.2015		Maßblatt	
		manuelle Änderung		Datum	Name	
					Bearb. 02.11.2009 Gessner	
					Gepr. 28.10.2015 Schmalholz	
					F/M/Q	
					dw. C. 00119119. SZA	
					Zeichnungs-Nr.:	
					00035718	
		02 Standard 2015	23.10.2015	Schmalholz		
		01 p max erfüllt	06.09.2002	Gessner		
		Zust. Änderung	Datum	Name	Urspr. 00035718-Z	
					Ers. f.:	
					Ers. d.: ploiserver	
					Bl.	

mimatic®

mimatic 3000
mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax: i.-90

AGW-OK-C-40-ER32-E-R
L1=90 S=93 i=1:1 LB300-MW

Blatt