

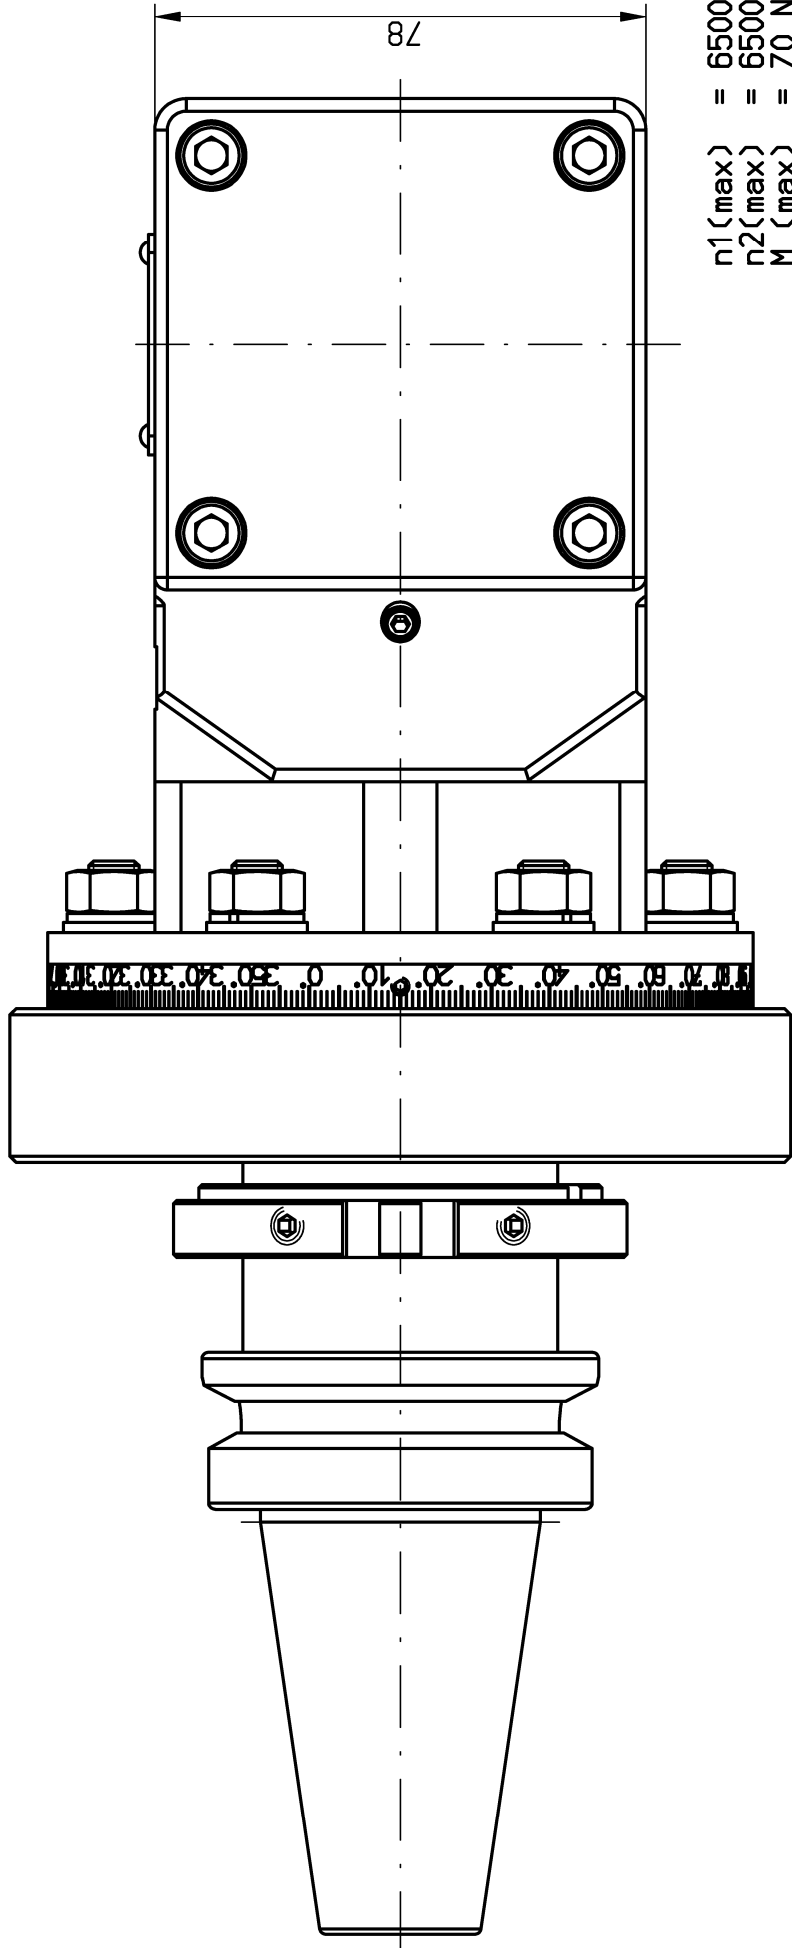
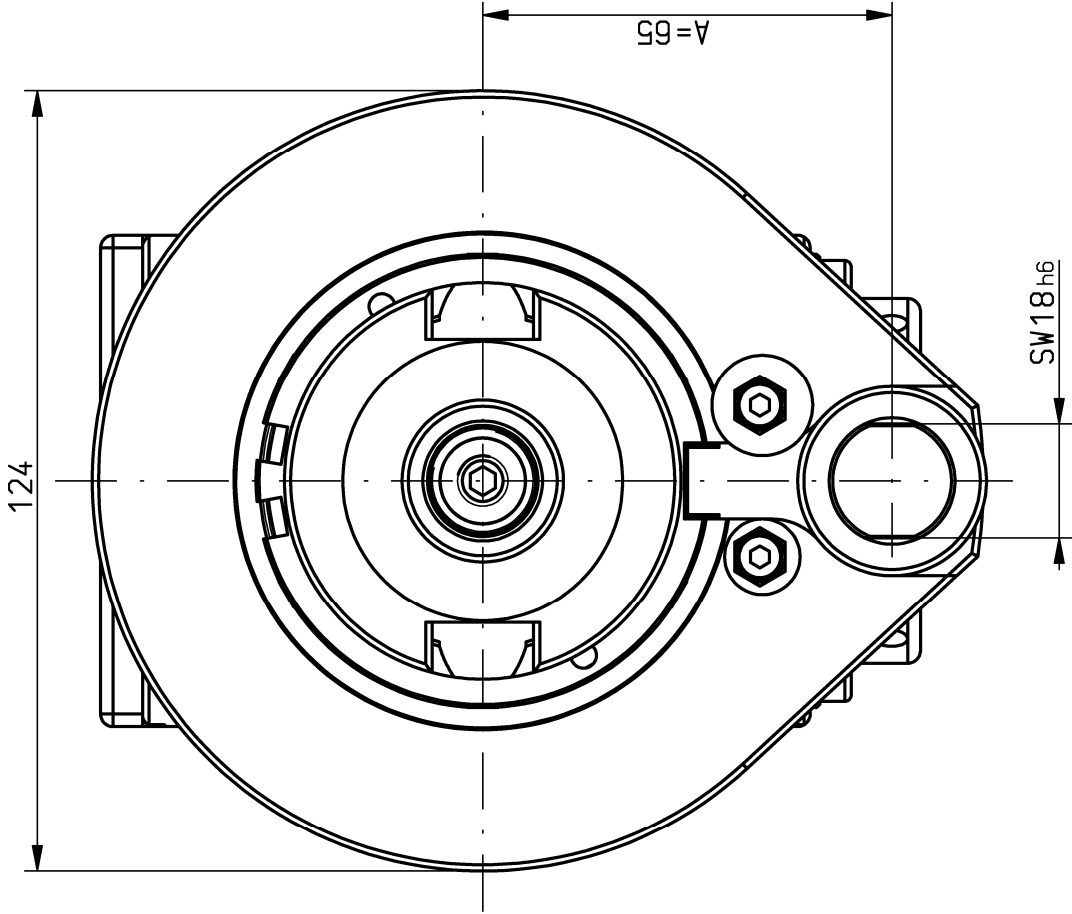


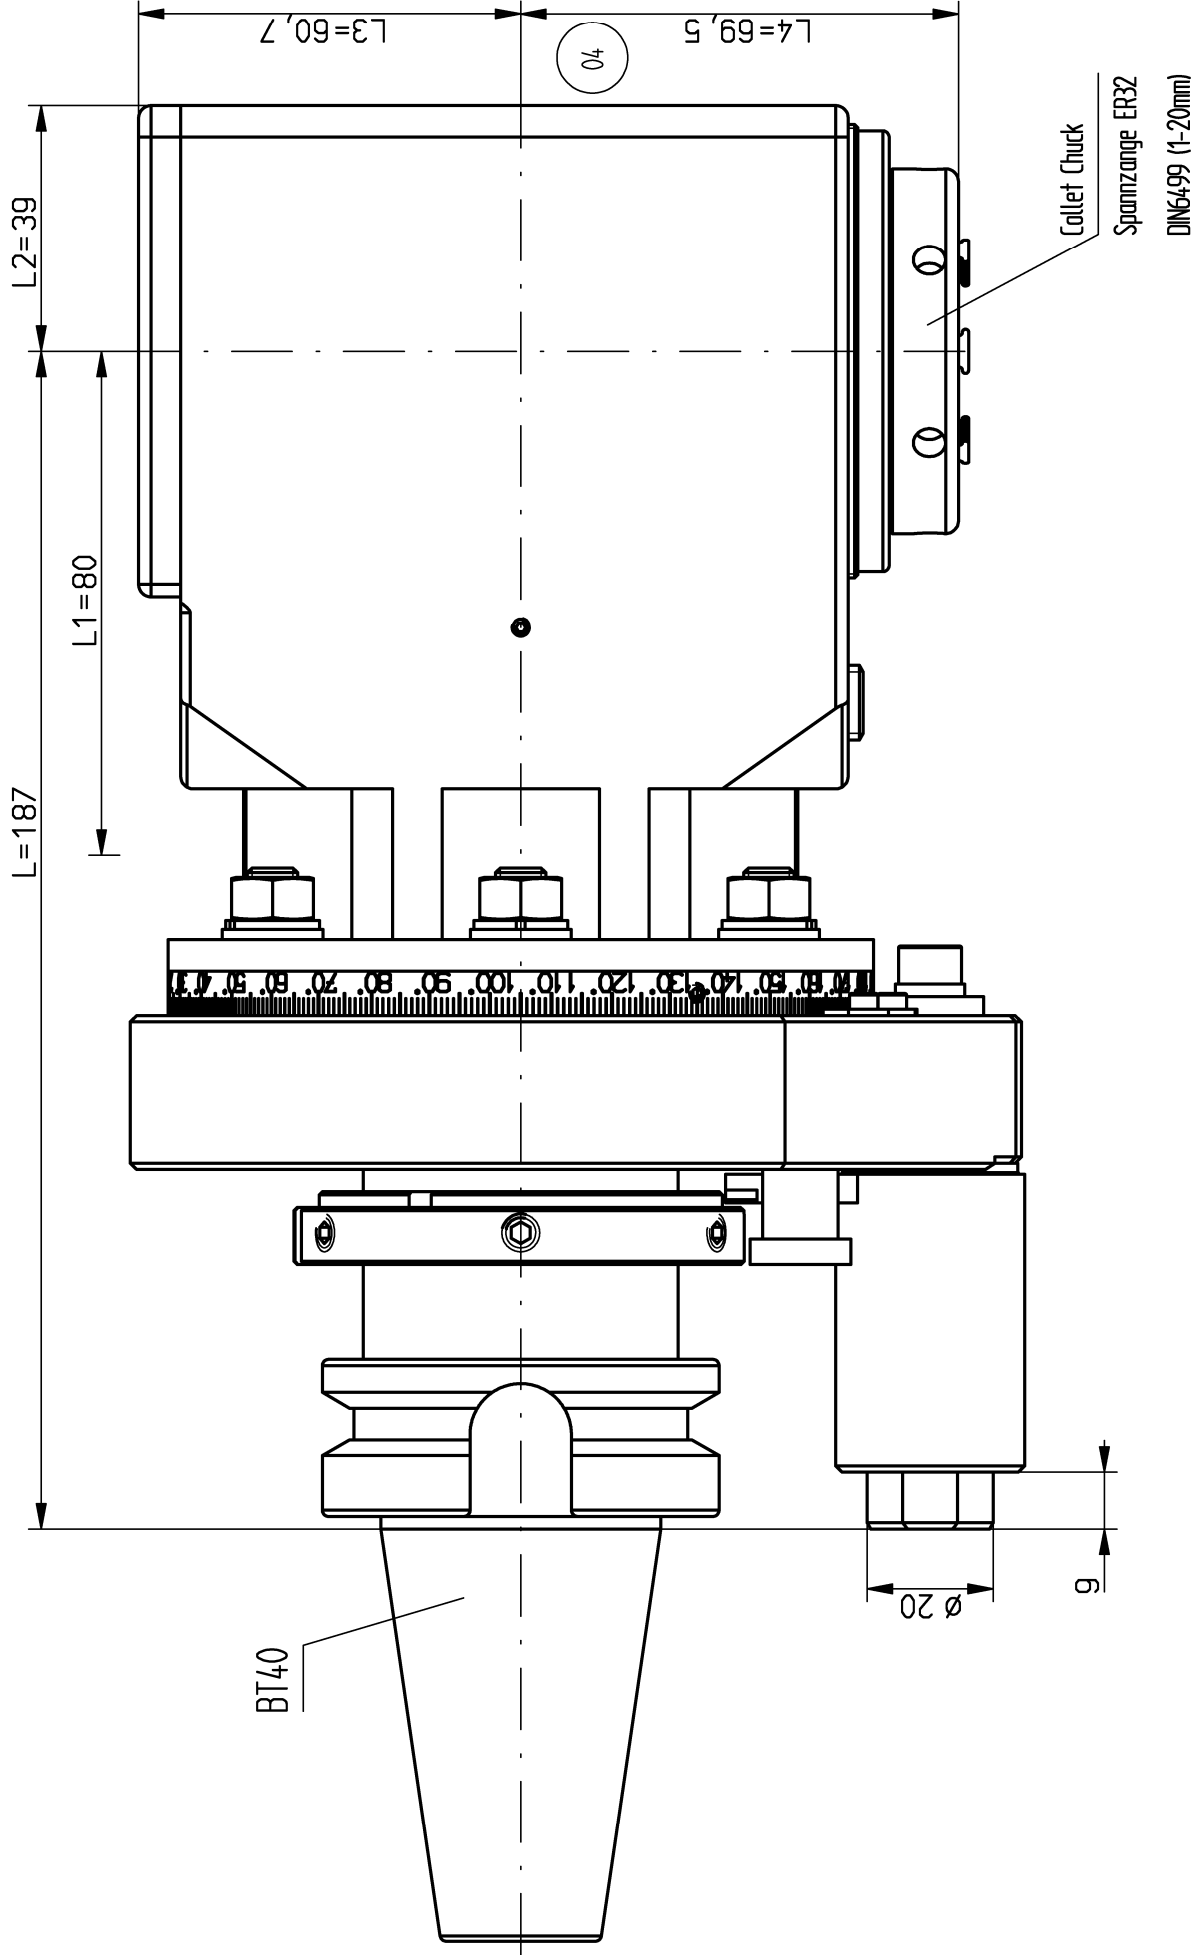

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
keine Kühlmittelzufuhr
no coolant

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
Gewicht ca. 8kg
weigh around 8kg

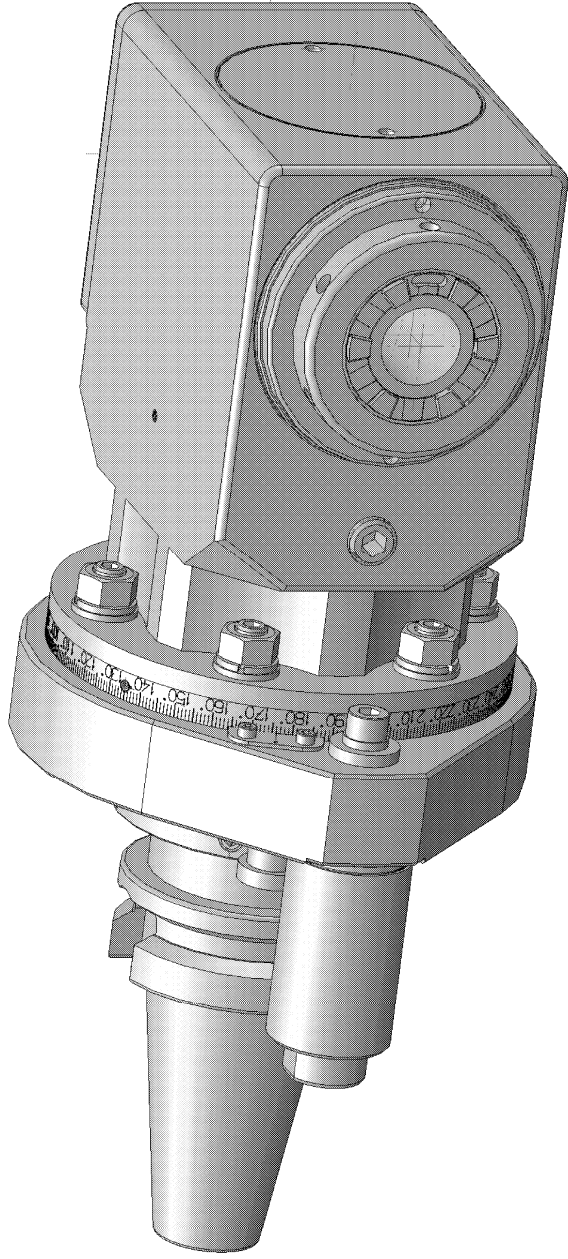

Passmaß	ab.Abmaß	unt.Abmaß
18	h6	0 -0,011

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

A135470	ID-Nr.	Alg. Tol.	ZM-Nr.	Maßstab	1:1	50109142
A13.13.710.06.001		ISO 2768-m		Werkstoff:		
manuelle Änderung		14.01.2019		Maßblatt		
			Name			
			Datum			
			Bearb. 10.03.2006	Holzheu		
			Gepr. 14.01.2019	Gessner		
			F/M/Q			
04	L4=69,5 war 70	14.01.2019	Gessner	ow. C. 00149336. SZA		
03	Üerst. aktualisiert	27.03.2018	Krupp	Zeichnungs-Nr.:		
02	Mussst. aktualisiert	19.03.2007	Ge	00022450		
01	Fügen in Radien geü	22.01.2007	Hc			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00021886	Ers. f.:	Bl.
					Ers. d.:	Platserver

mimatic®

Tool Systems
mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-SW7-BT40-ER32-0