


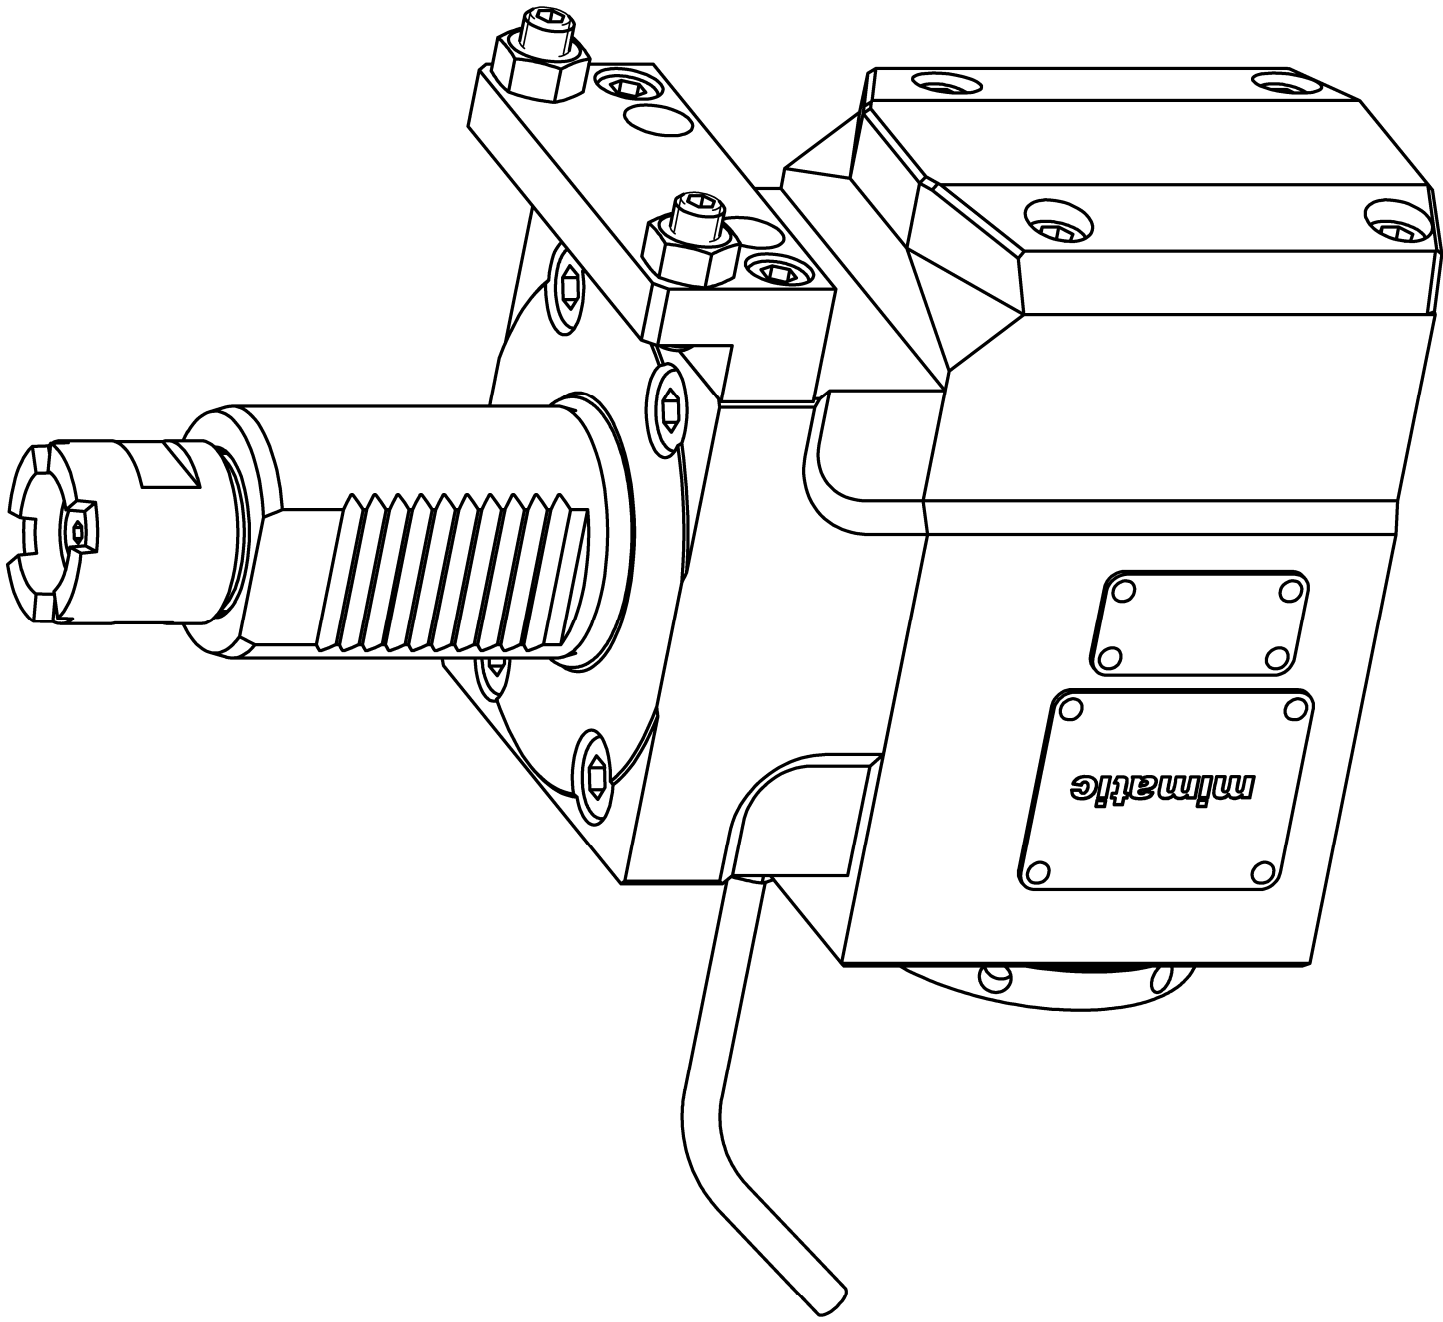



n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 50 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal


Kühlmittelfzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8,5kg
weight around 8,5kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

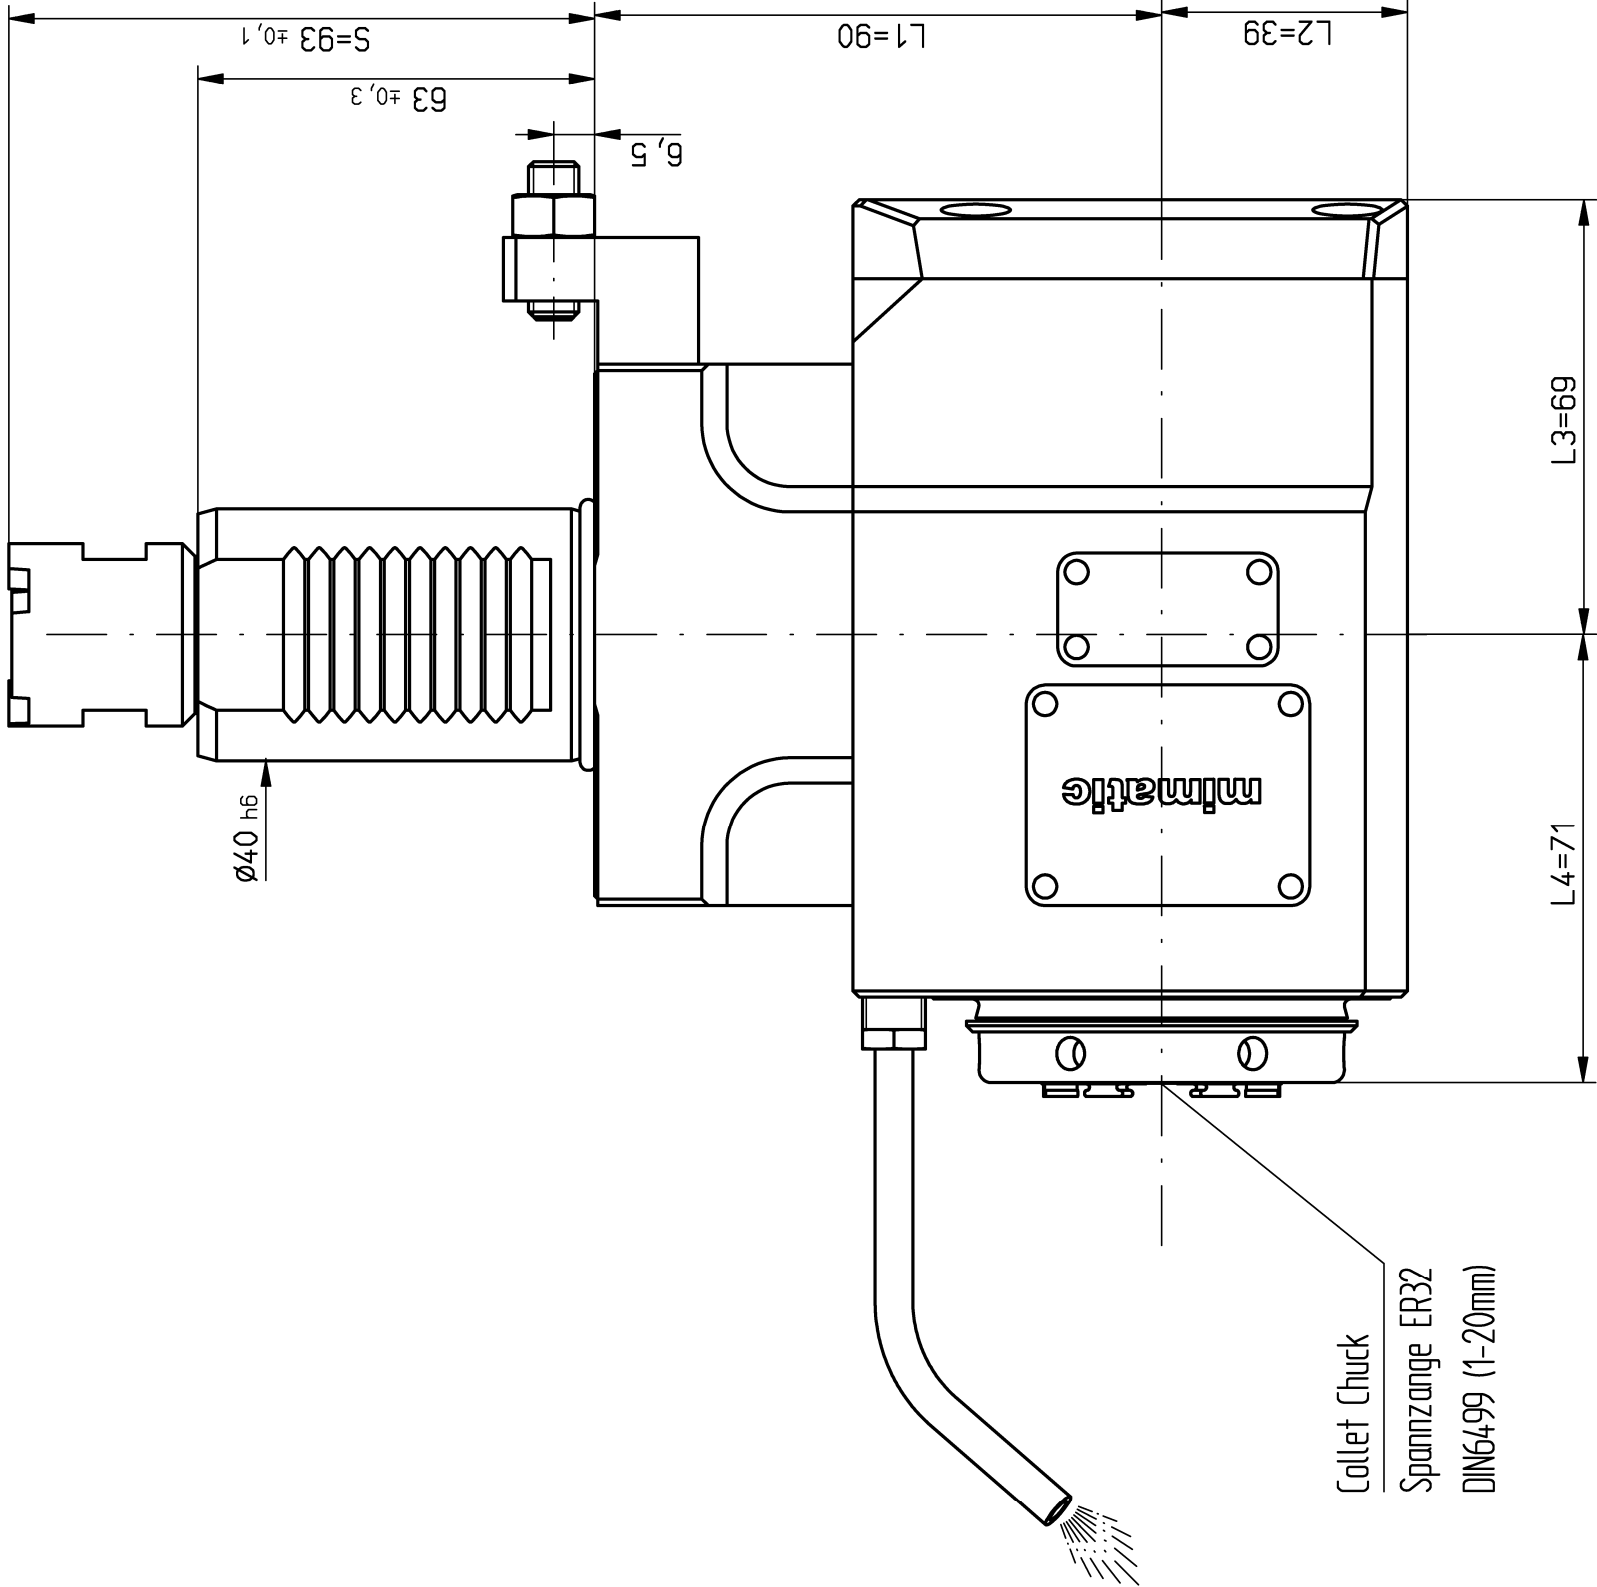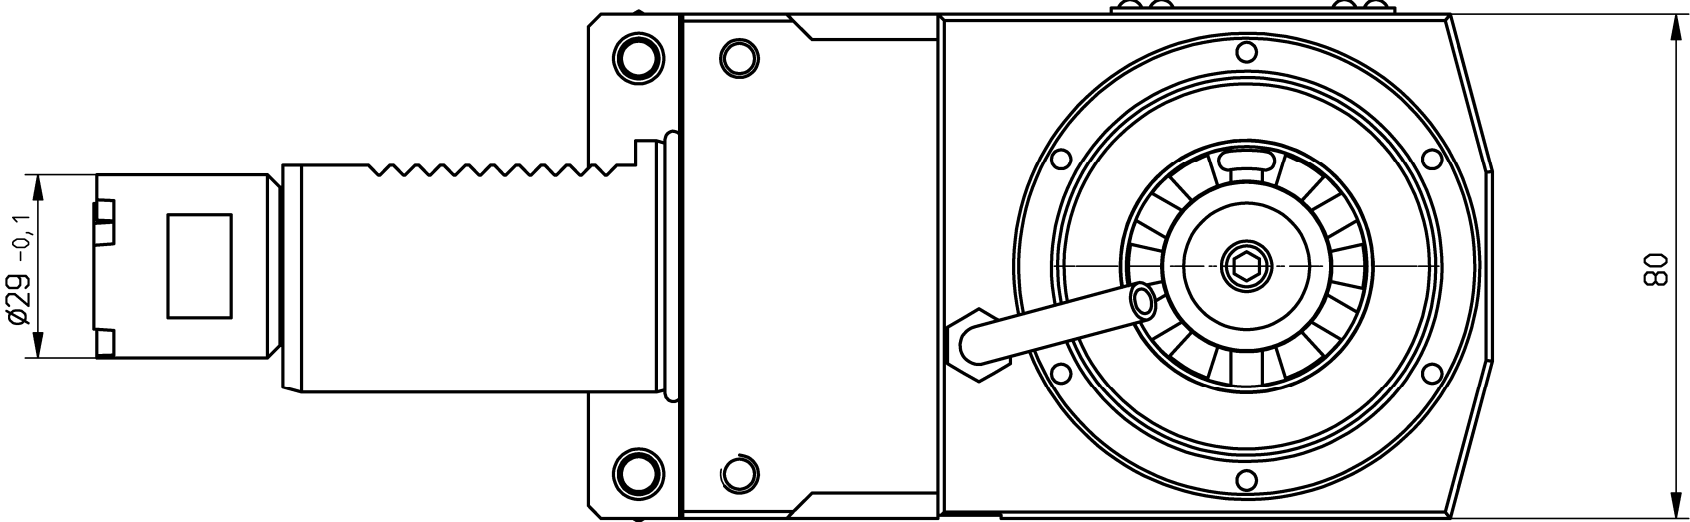

Collet Chuck
Spannzange ER32
DIN6499 (1-20mm)

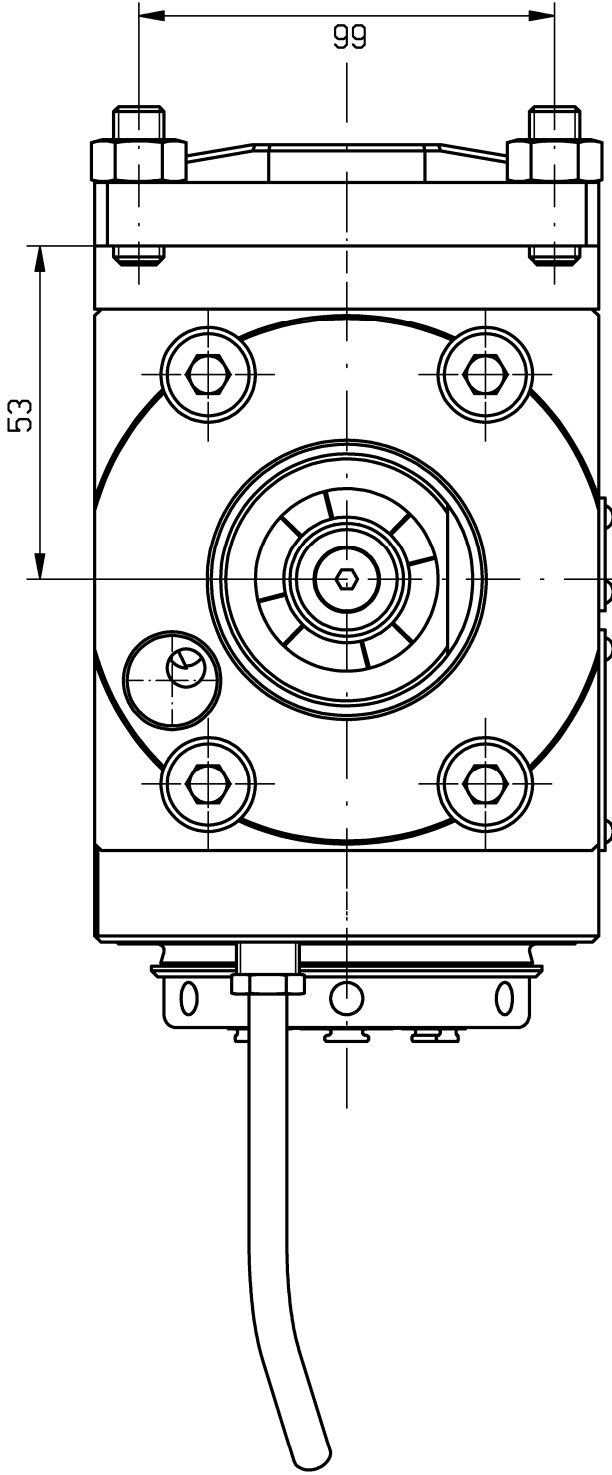

A133704			ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN		Maßstab		1:1	7109764
A10000007				ISO 2768-m				Werkstoff:			
			manuelle Änderung		30.10.2015			Maßblatt			
					I	Datum	Name	mimatic I . o . / s y s t e m s mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GebH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90			
					Bearb.	09.01.2008	Dam				
					Gepr.	30.10.2015	Schulholz				
					F/M/Q						
							Dw. C. 00119072. SZ4				
					Zeichnungs-Nr.:		AGW-OK-C-40-ER32-E-L				
							L1=90 S=93 I=1:1 LB300-MW				
					00024832.1		Blatt				
							Bl				
			Zust.	Änderung	Datum	Urspr.	Ers. f.:		Ers. d.: plotserver		
			02	Standard 2015	22.10.2015	Schna					
			01	Z-Nr. geü.	26.05.2010	Holz					