
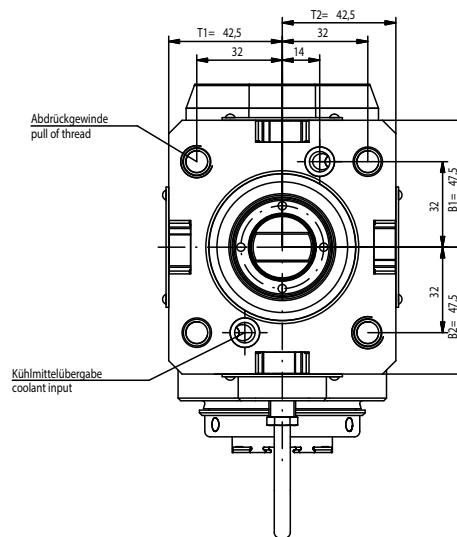
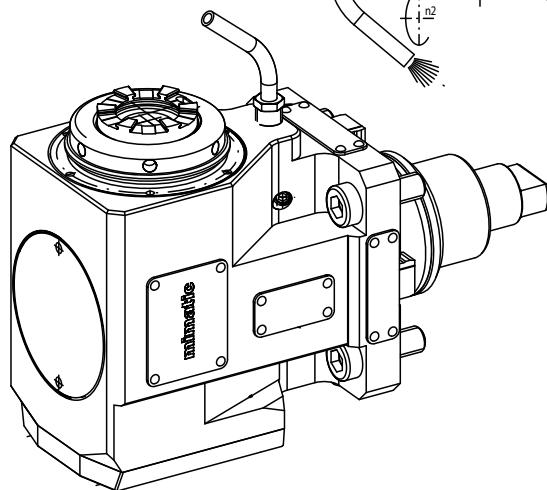


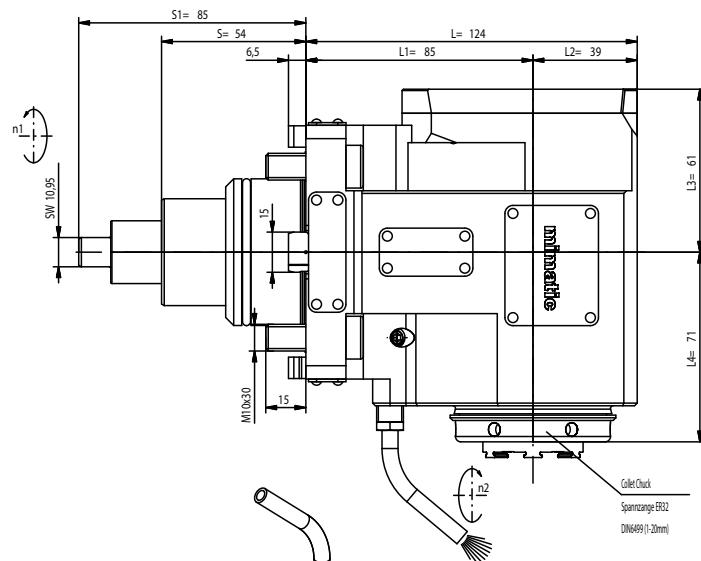

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90°C.

$n_1(\max) = 10.000 \text{ U/min}$
 $n_2(\max) = 10.000 \text{ U/min}$
 $M(\max) = 70 \text{ Nm}$
 $i(n_1/n_2) = 1 : 1$
 $p(\max) = 70 \text{ bar}$
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 7,1kg
weigh around 7,1kg

A202570		D-Nr.	Allg.Tol.		2018	Maßstab	1:1	
			ISO 2768-mK			Werkstoff:		
						Maßblatt		
		Hersteller	Stand	Name				
		Seiten	000/000		Stk			
		Gepr.	01/10/2018		Stk			
		FWQC						
		Zeichnung:			mimatic GmbH 87448 Badgries · Westendstraße 3 Tel.0831/57444-0 Fax.-90			
		00061873						
		00029141						
Zust.	Änderung	Datum	Nachbearb.	00029141		Blatt	81	
					Blatt			81

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorwissen strafbar.
I Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH