
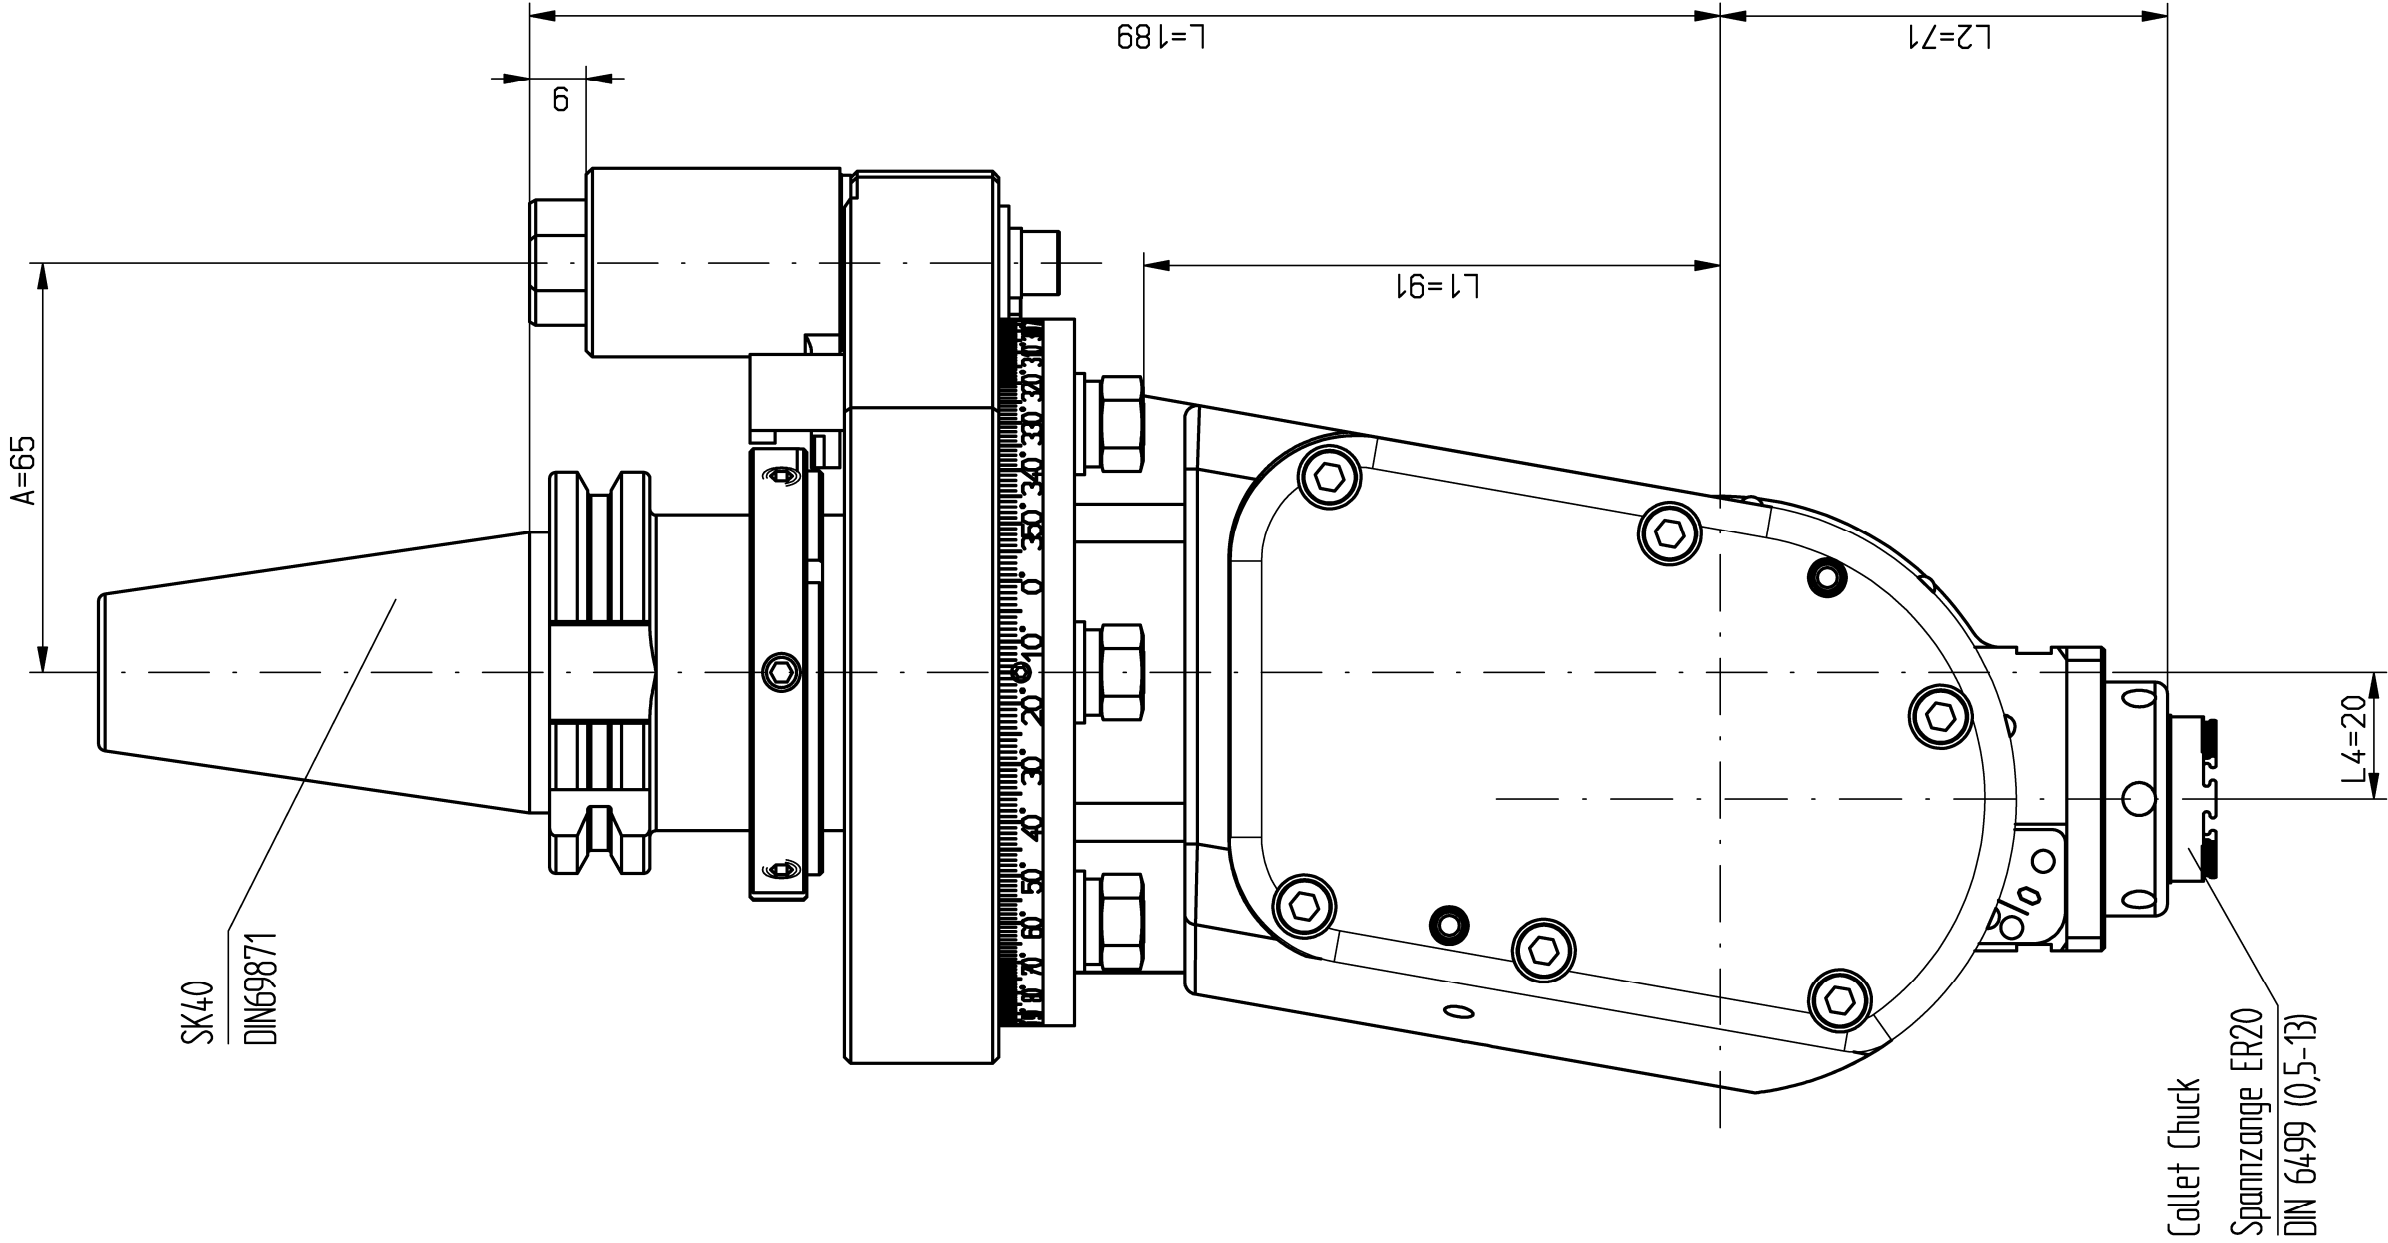
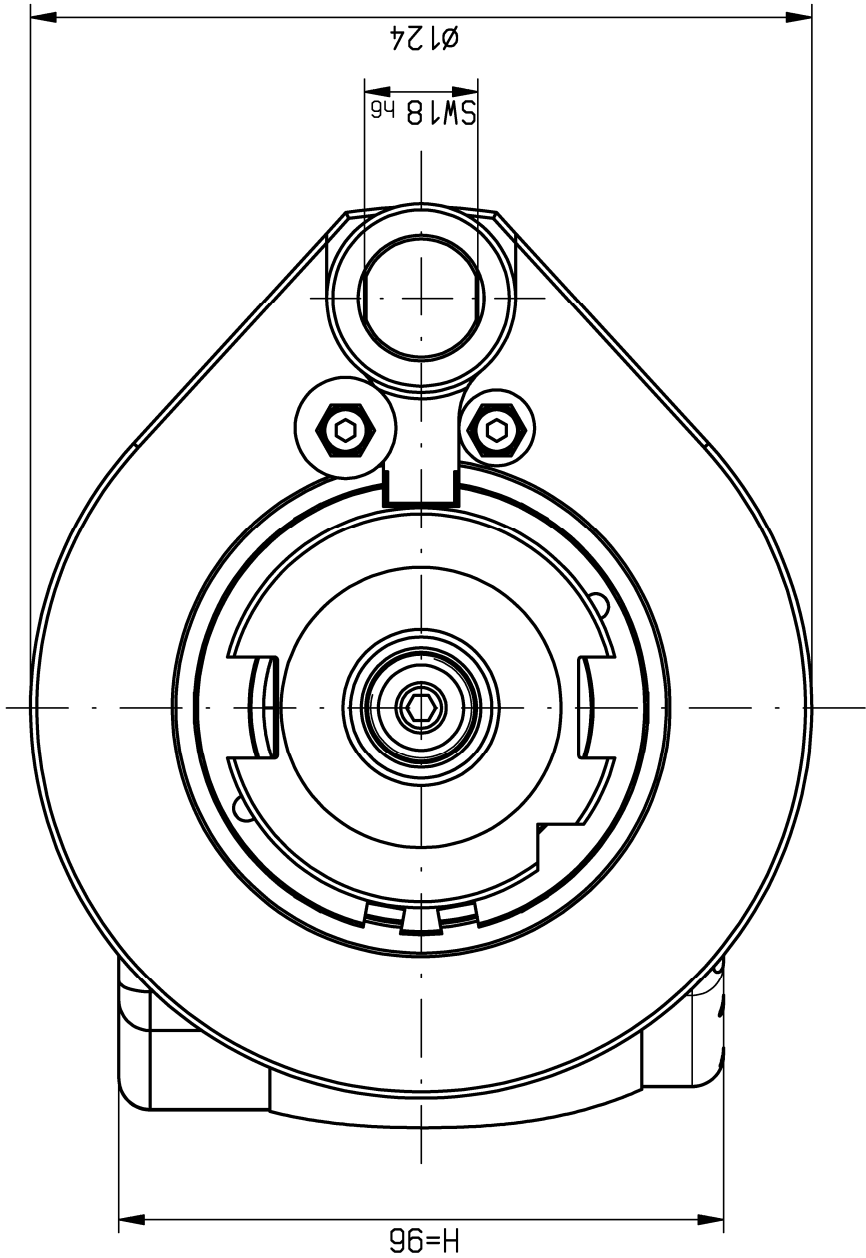


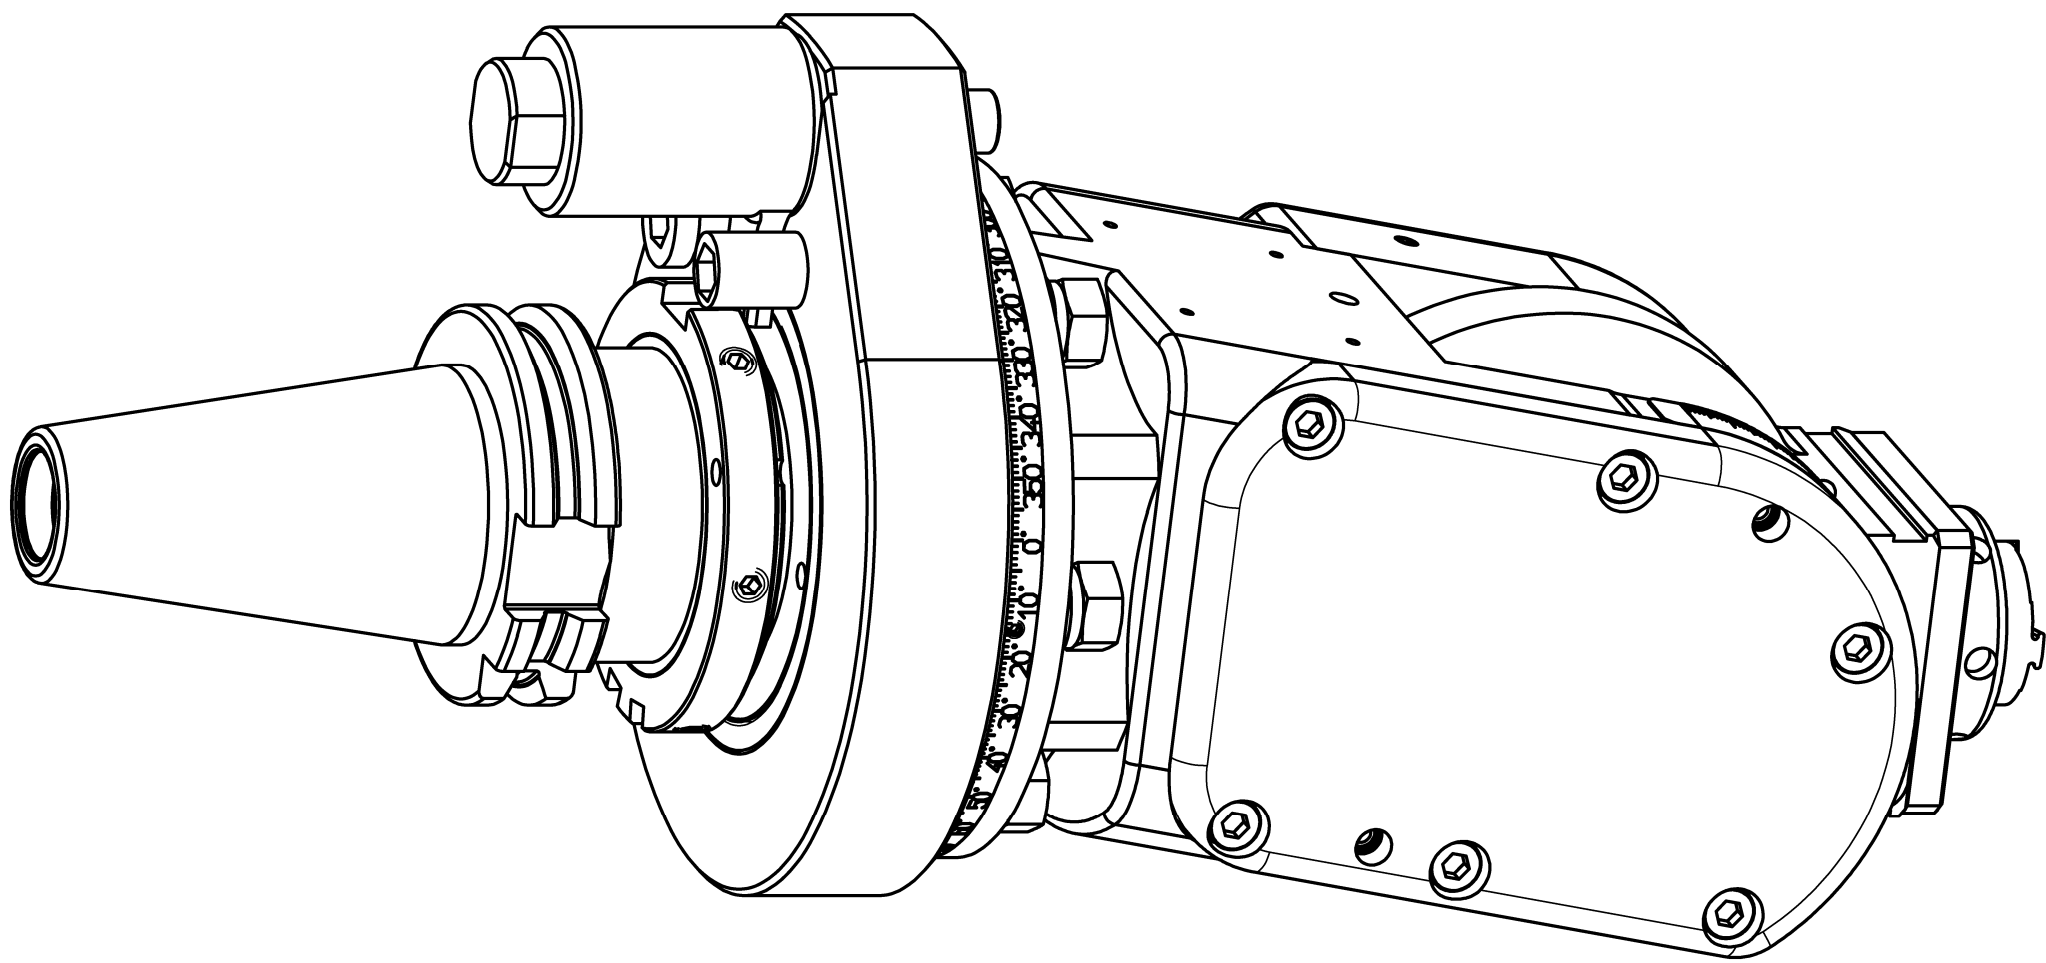

$n1(max) = 8000 \text{ U/min}$
 $M(max) = 15Nm$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$

keine Kühlmittelzufuhr
no coolant supply
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 8.2 kg
weight around 8.2 kg

Passmaß	h6	ob. Abmaß	unt. Abmaß
18		0	-0, 011

A162793		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN-H	
			ISO 2768-m			
			05.05.2015			
		manuelle Änderung				
				Datum	Name	
				Bearb. 05.05.2015	Schmidlitz	
				Gepr. 05.05.2015	Schmidlitz	
				Norm		
				Dwg. C: 00114149, SZA		
				Zeichnungs-Nr.:		
				00047596		
		Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00047596-Z
						Ers. f.:
						Ers. d.: Plotsrver
						Bl.

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
64681 Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-WS3-SK40-ER20-0

A=65 L=189 i=1:1