


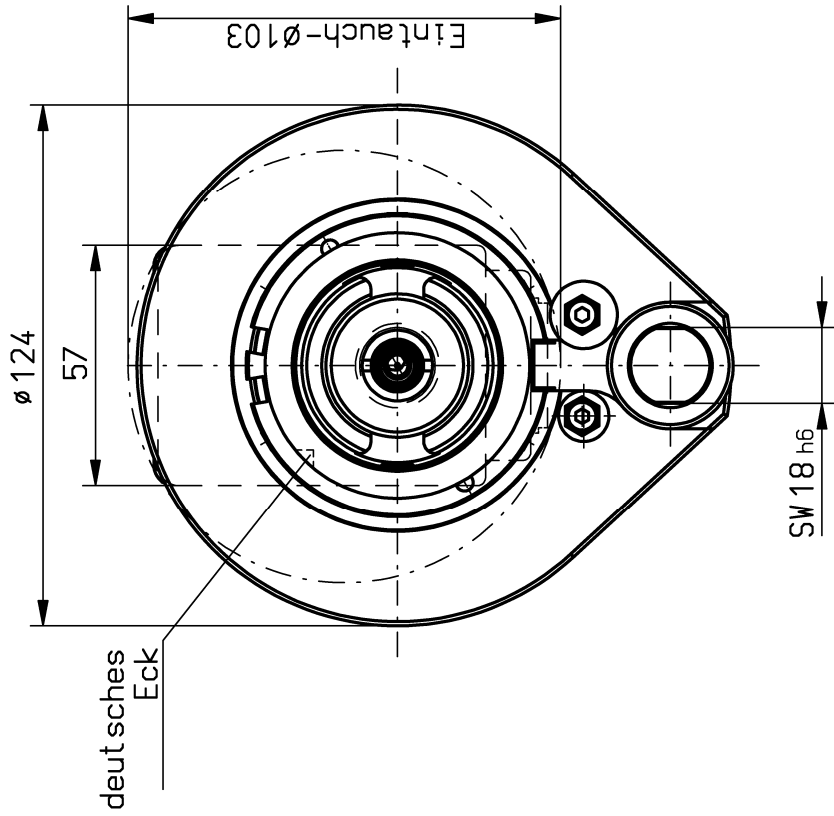

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes



Gewicht ca. 6.2kg
weight around 6.2kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

kein Trockenlauf!
no dry run!

Kippmoment: 5Nm
Angel head moment: 5Nm

HSK63A

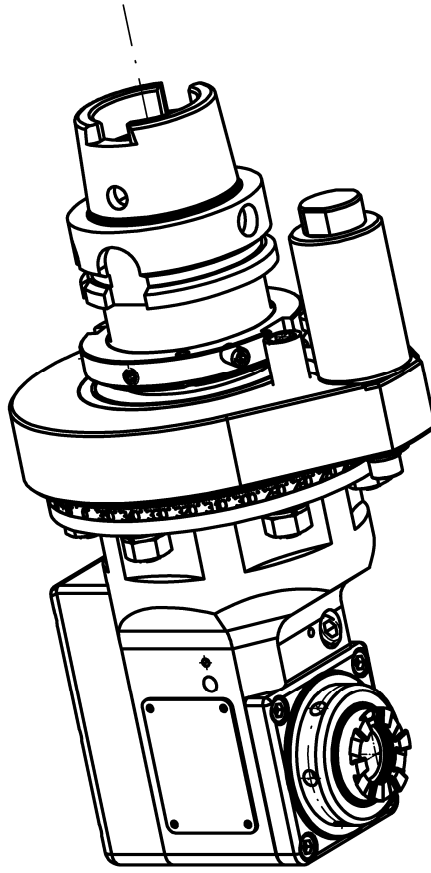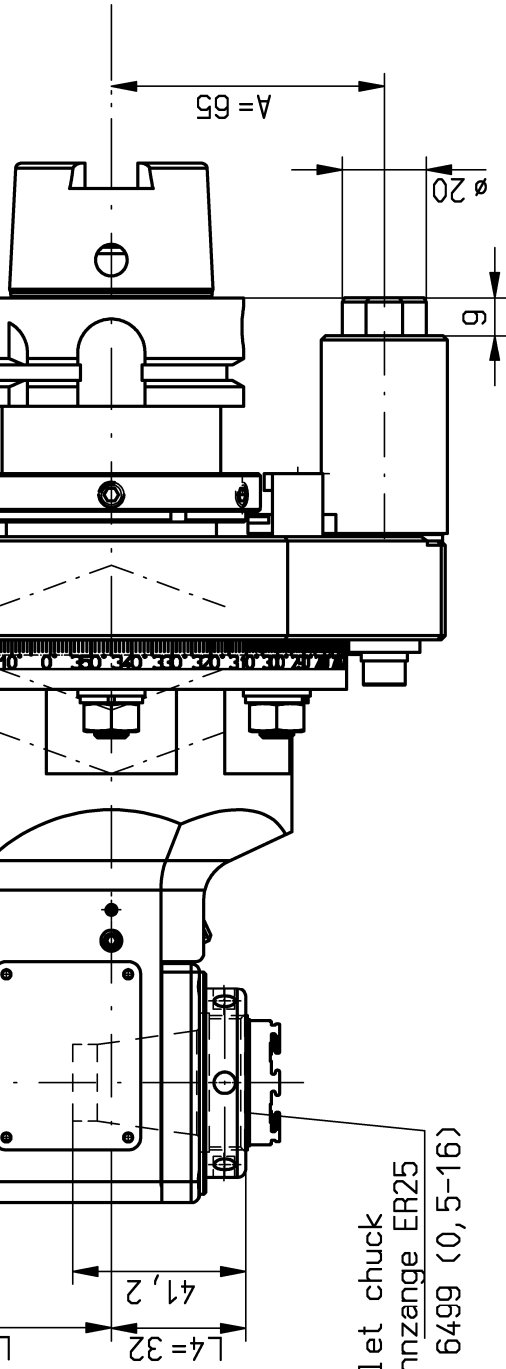

A167996		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZM-BL		Maßstab 1:1	
A13.12.512.21.001				ISO 2768-m				Werkstoff:	
manuelle Änderung				11.04.2019				Maßblatt	
				Datum		Name			
				Bearb. 13.04.2006		Ess			
				Gepr. 11.04.2019		Krupp			
				F/M/Q					
				Cw: C.00134566, SZA					
				Zeichnungs-Nr.:					
02 auf 3D-BG-Ref. geü.		26.04.2017		Hrzh					
01 an 00021742 angepasst		23.01.2007		Hh					
Zusl. Änderung		Datum		Name					
				Urspr. 00021742					
				Ers. f.:					
				Ers. d.:					

mimatic®

Tool Systems
mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-ZW5-HSK63-ER25-I

Blatt

Bl.