

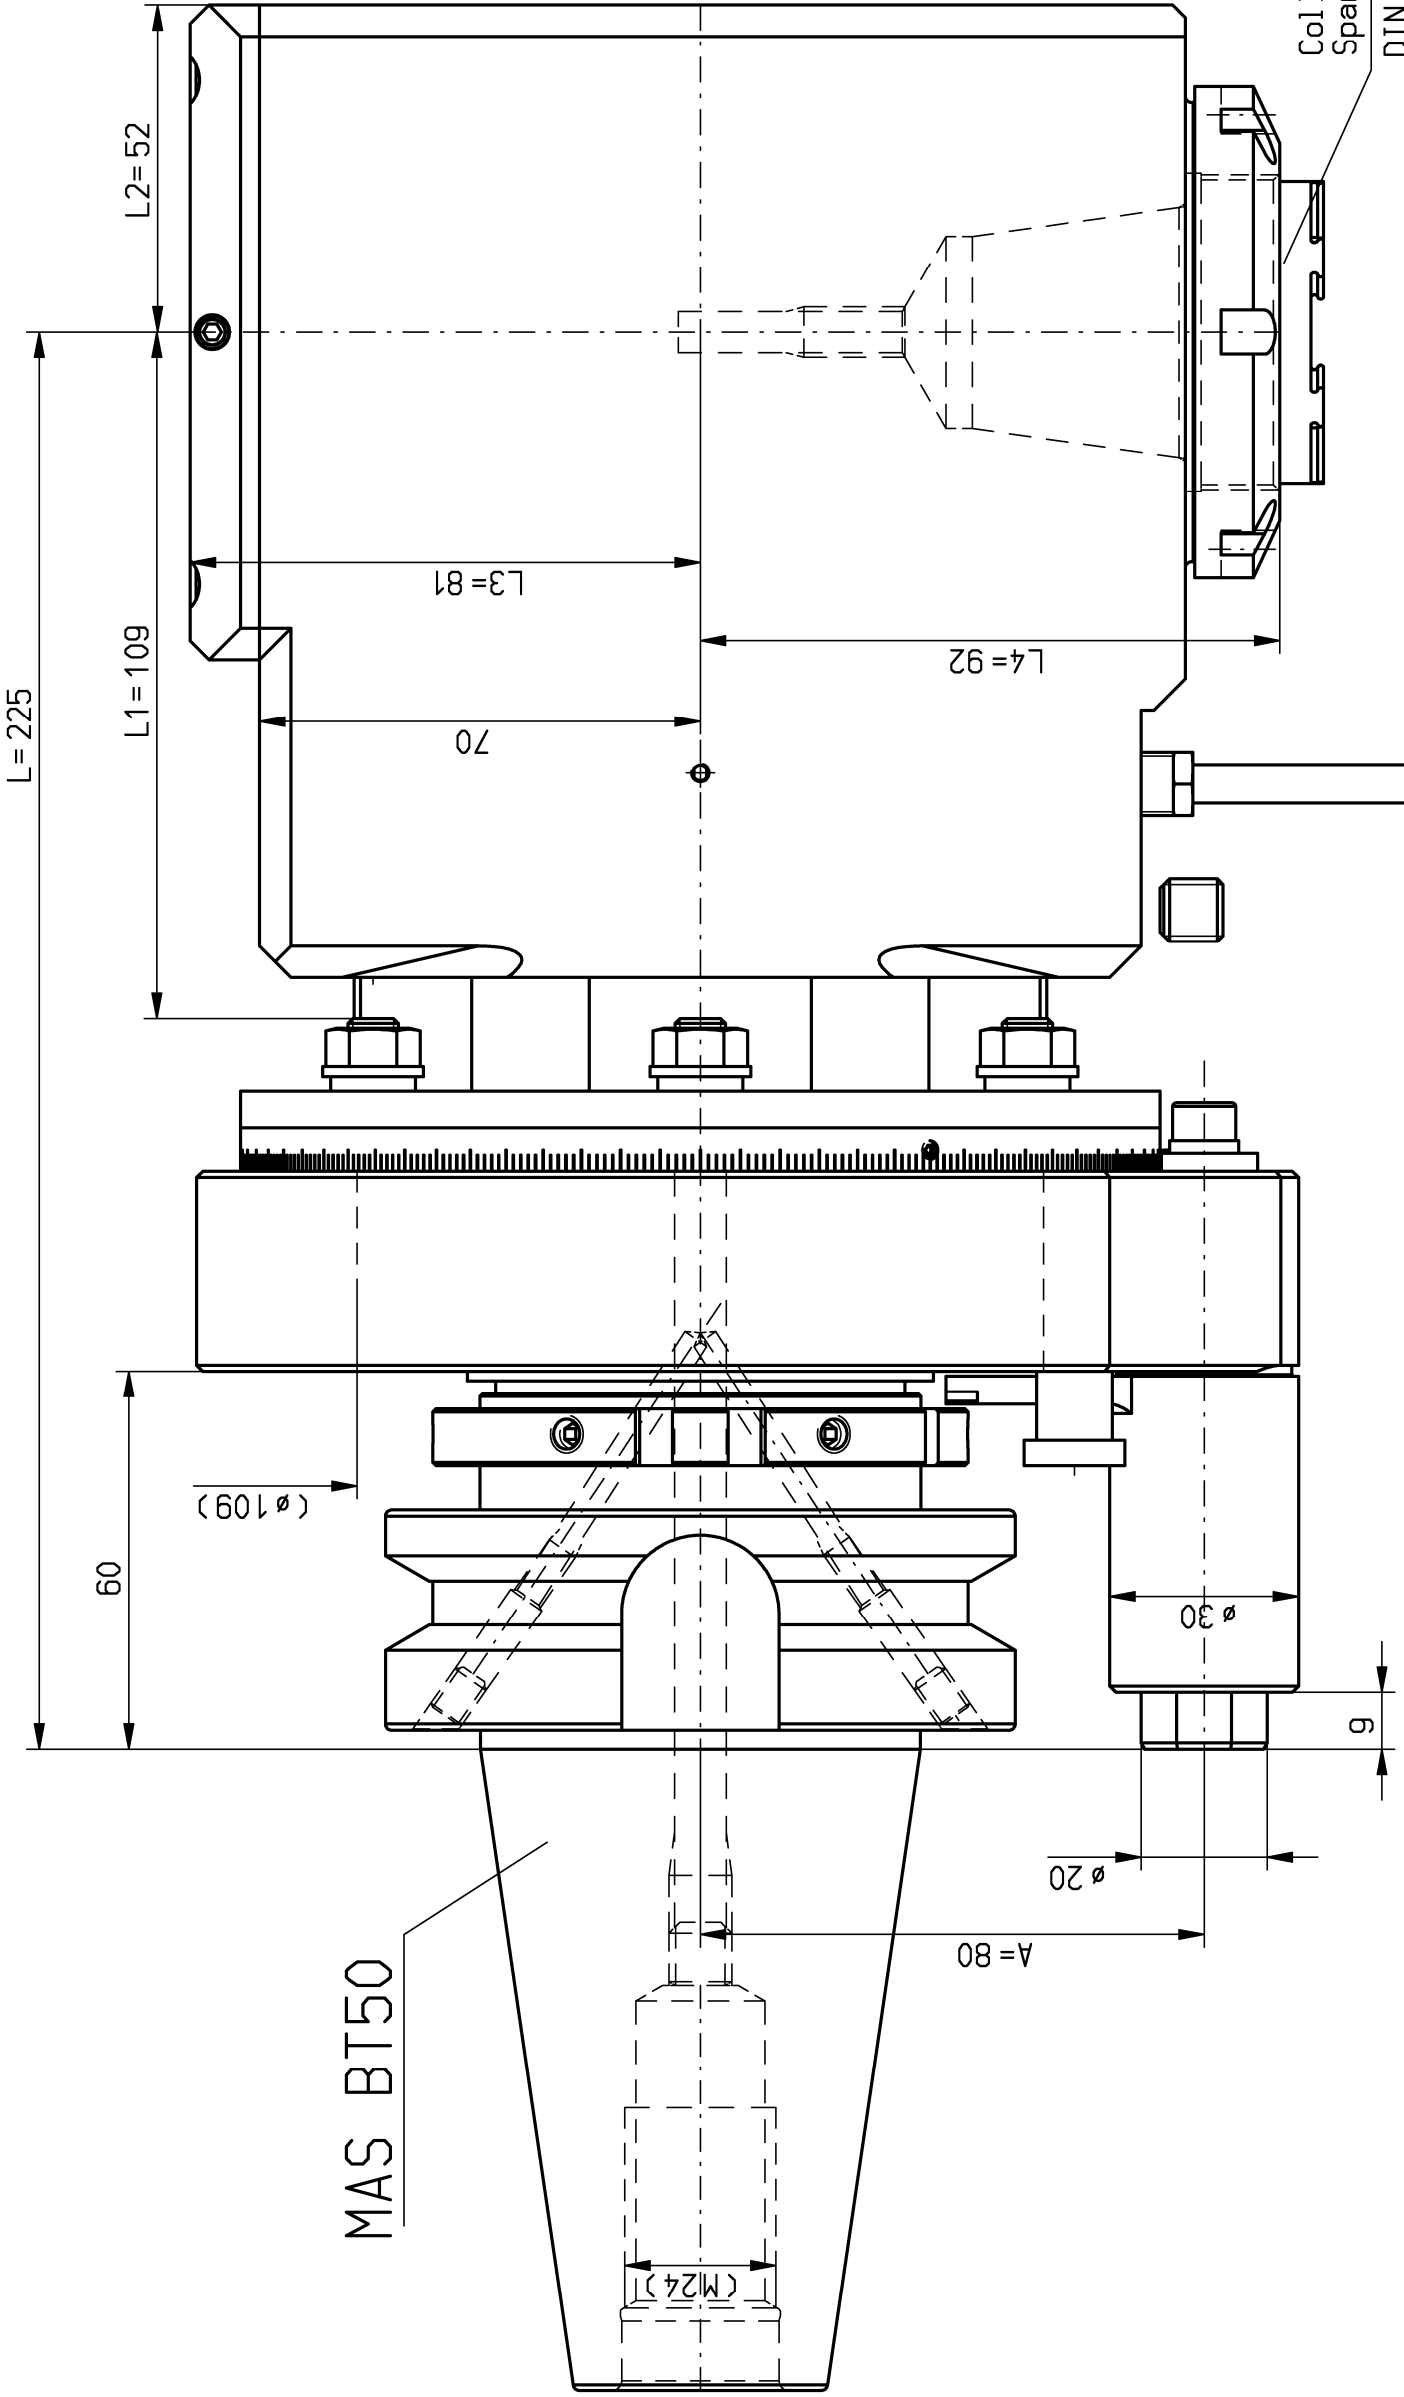


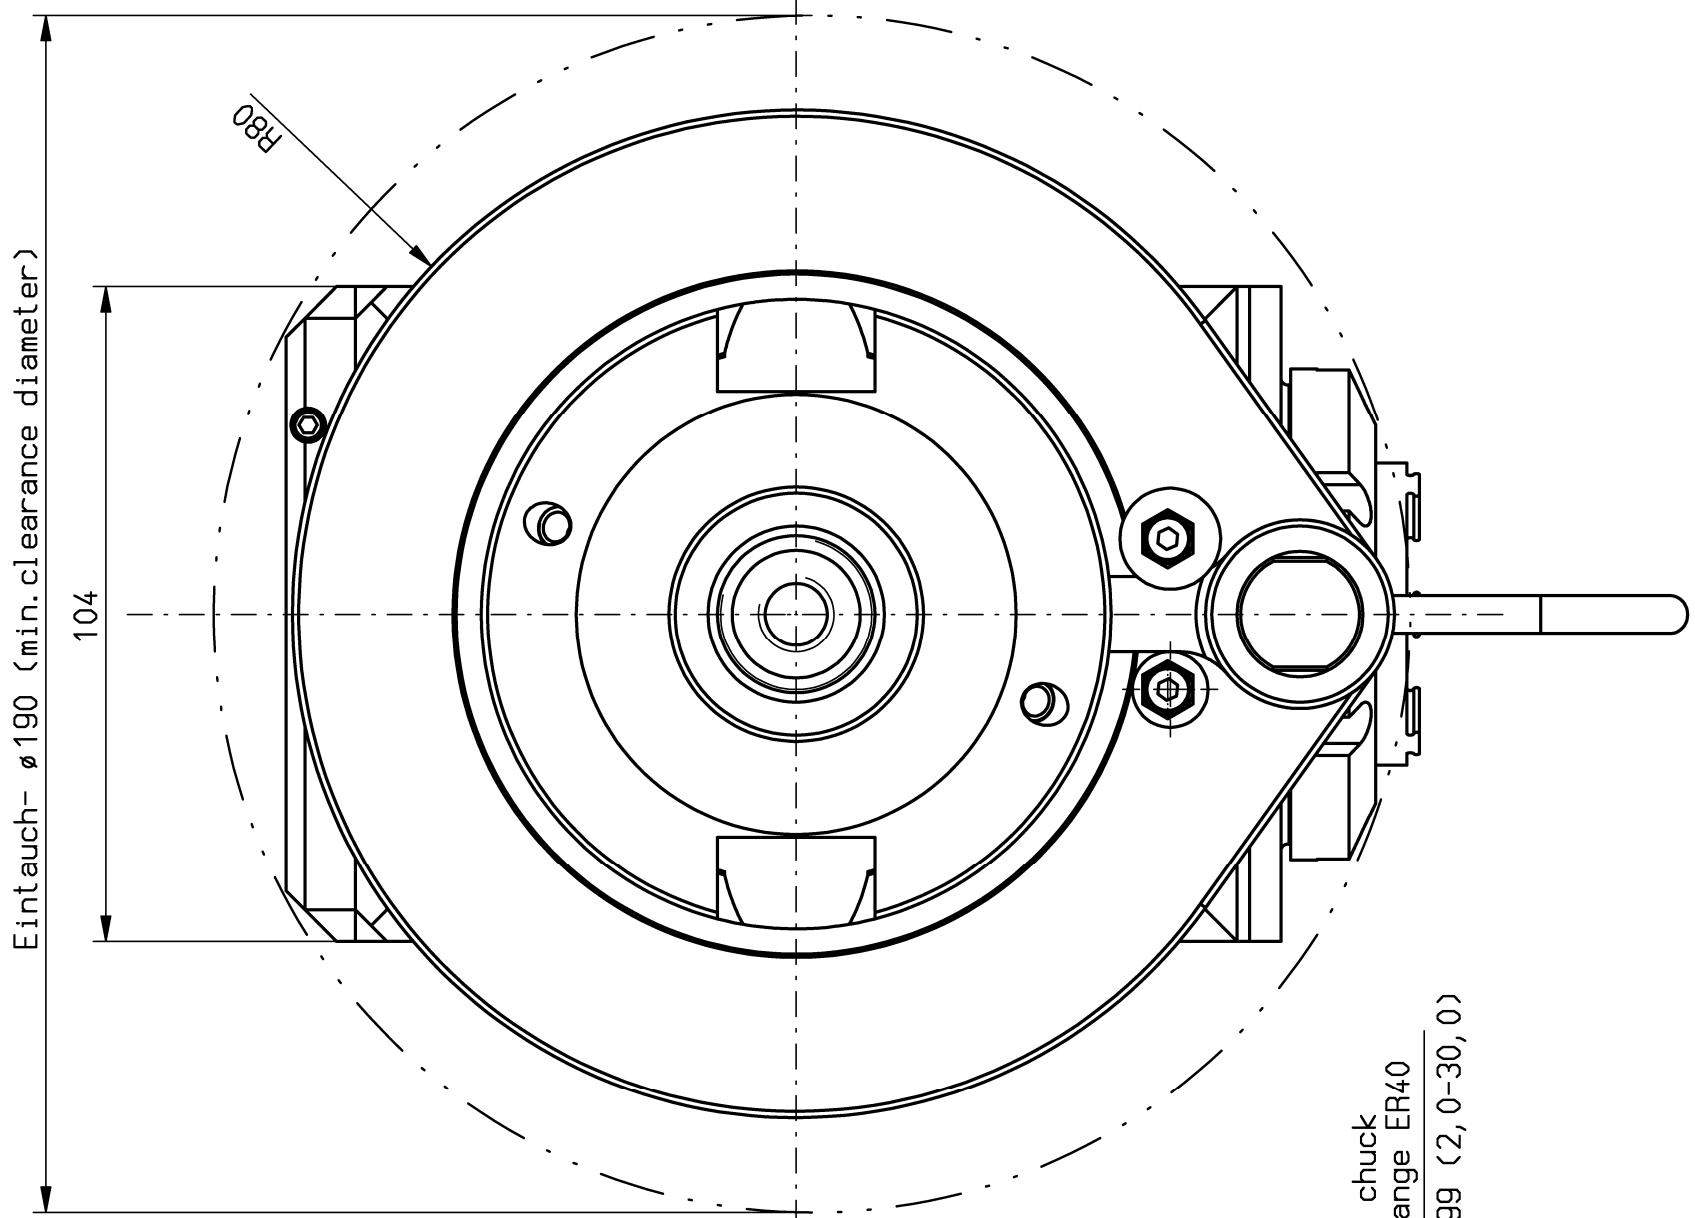

Collet chuck
Spannzange ER40
DIN 6499 (2, 0-30, 0)

- NO DRY RUN !
- n1(max) = 5000 U/min
- n2(max) = 5000 U/min
- M (max) = 150 Nm
- i(n1/n2) = 1 : 1
- p(max) = 70bar
- grade of filtration: max. 0,05mm
- direction of rotation reversal
- internal coolant supply through the spindle
- and external coolant supply through pipes
- head 360° adjustable
- weigth around 17kg

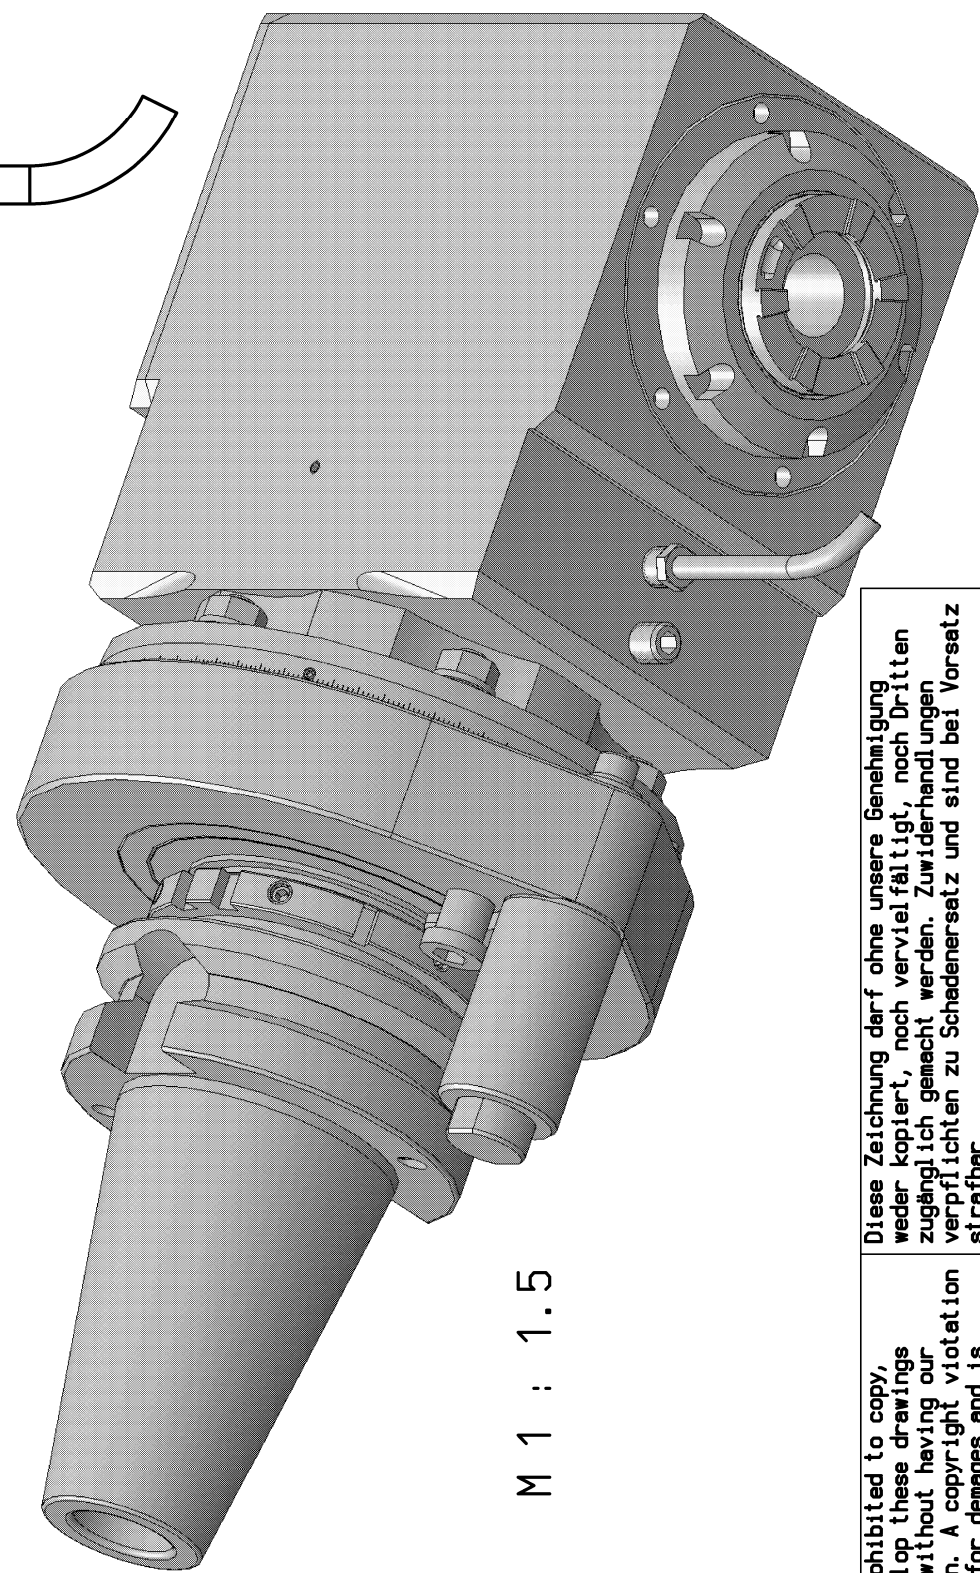

M 1 : 1.5

A167210		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZM-B.	Maßstab	
			ISO 2768-m			Werkstoff:	
		manuelle Änderung	25.10.2018			Maßblatt	
				Datum	Name	mimatic <i>tool Systems</i> mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-SW9-BT50-ER40-I 1:1 L 225 L1=109	
			Bearb.	25.10.2018	Holzheu		
			Gepr.	25.10.2018	Holzheu		
			F/M/Q				
			DW: C. 00147853. SZA				
			Zeichnungs-Nr.:				
			00029876				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00029876-Z		Ers. f.:	Ers. d.: plotserver

mimatic®
Tool Systems

mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-SW9-BT50-ER40-I

1:1 L225 L1=109

Ers. d.: plotserver

Bl.

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.

Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar (Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)

Fa. mimatic GmbH