
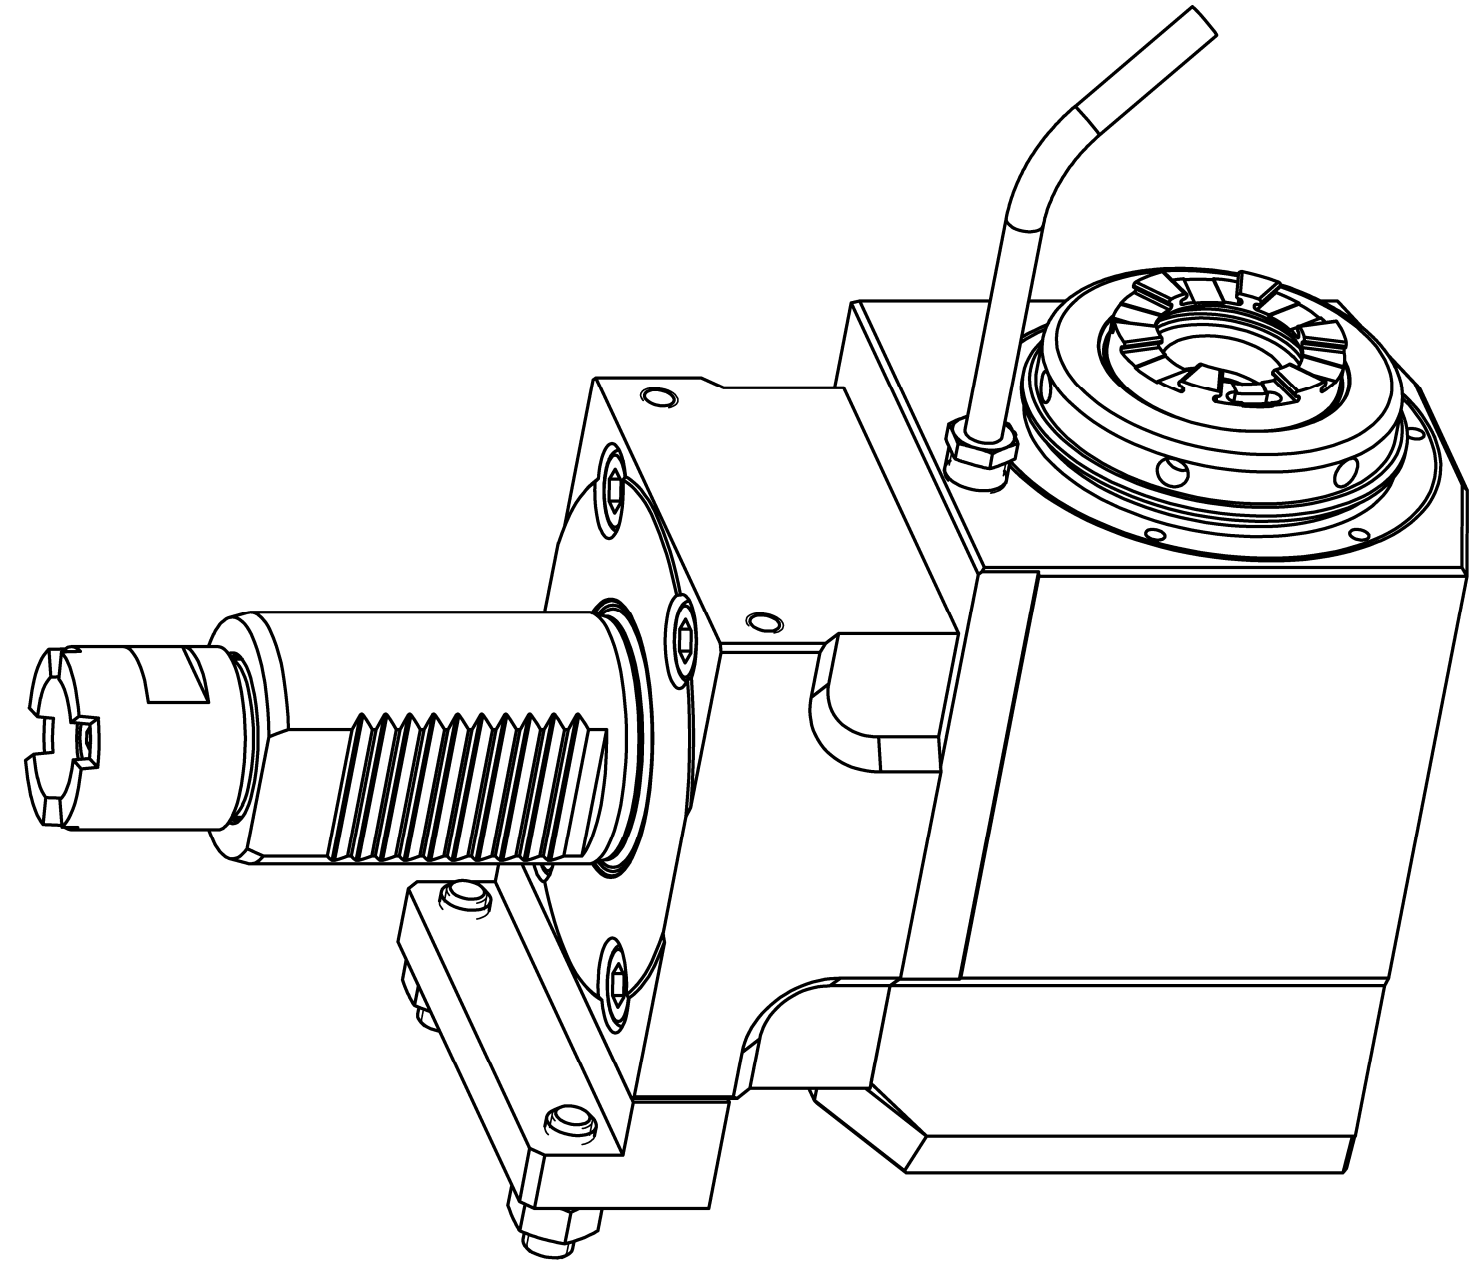


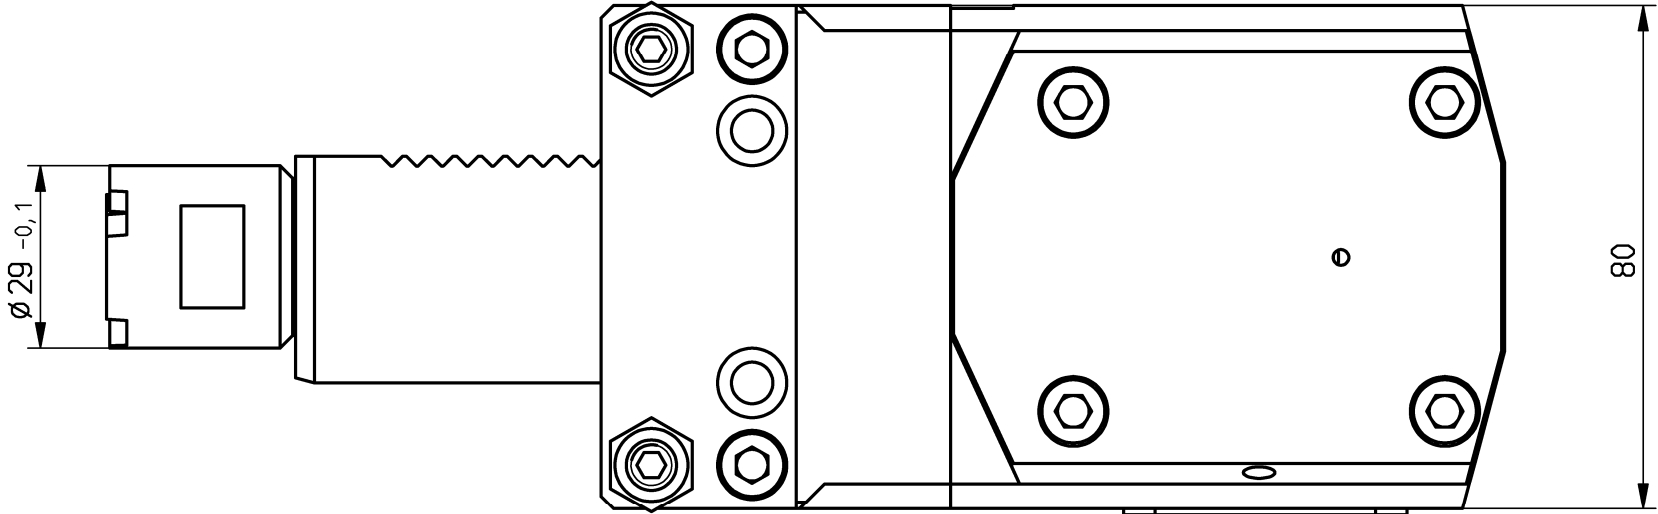

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 50 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr



internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 7kg
weight around 7kg

collet chuck ER32

Spannzange ER32

DIN6499 (range 1-20mm)

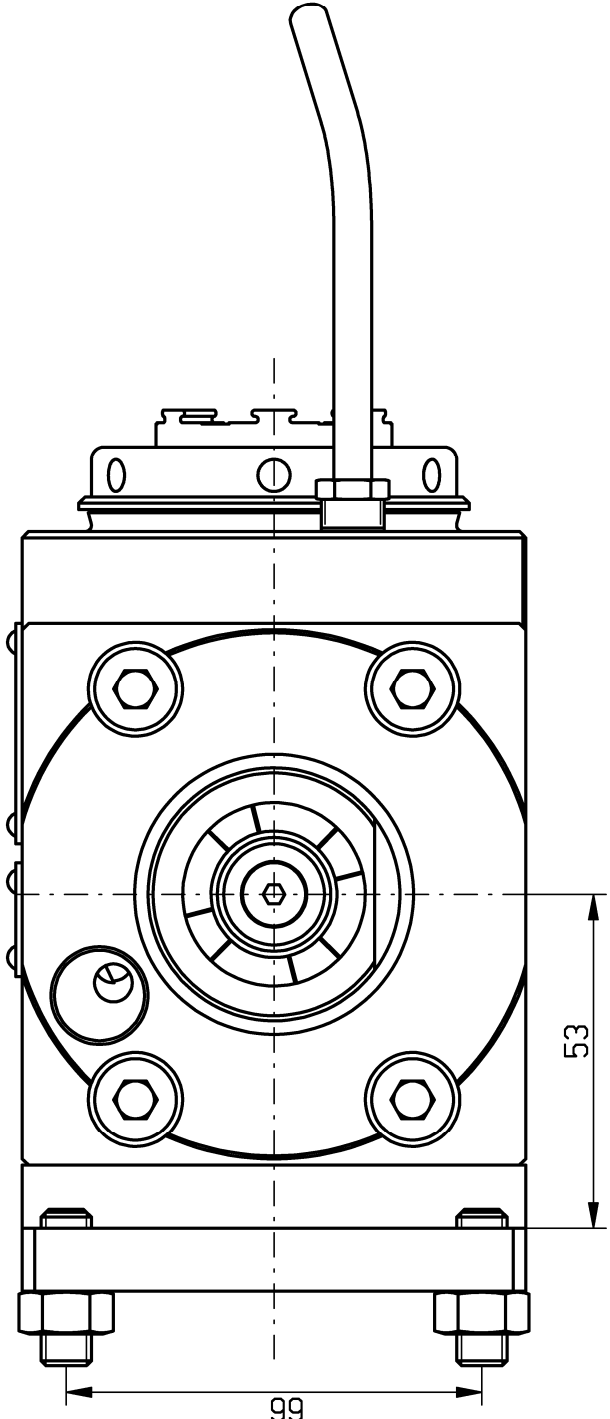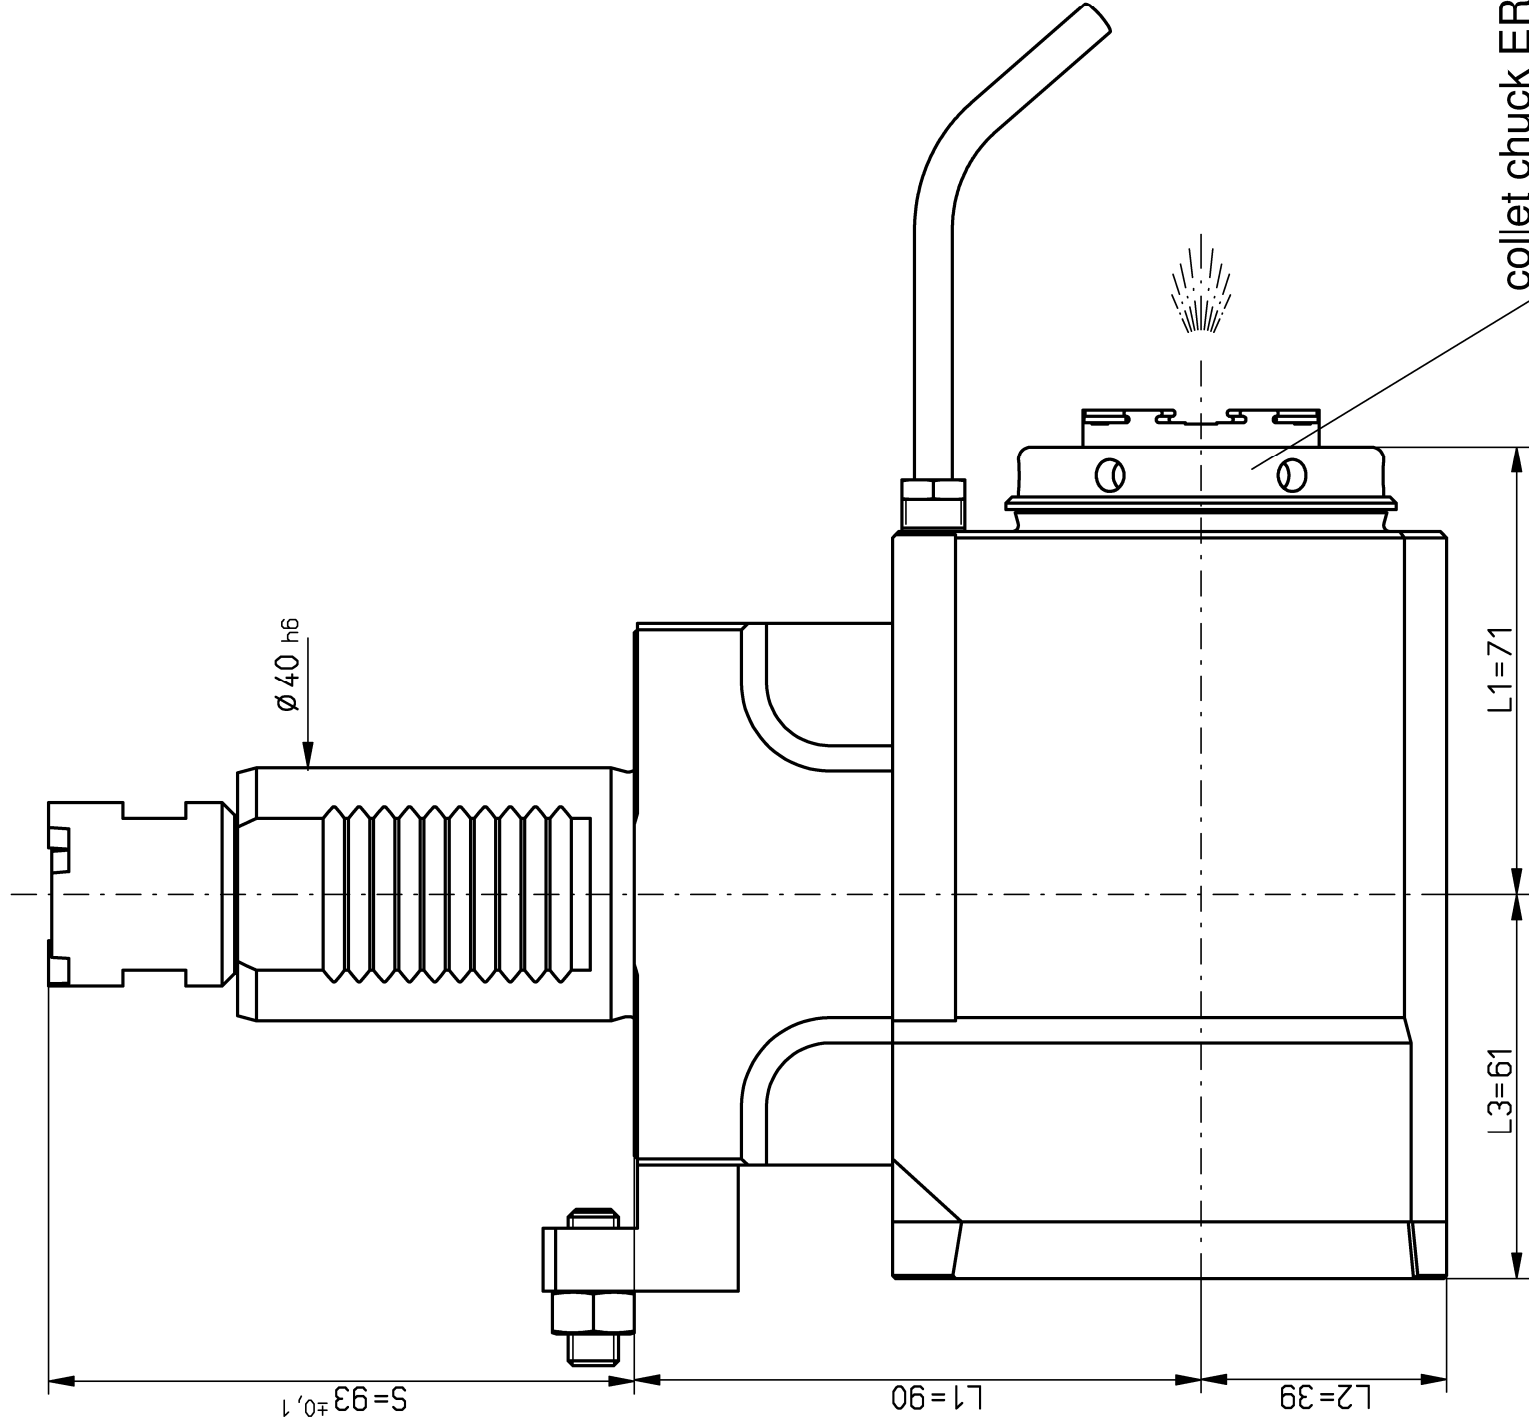

A124845		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZM-BL	Maßstab	1:1	70101145
A05.1611.6886.505			ISO 2768-m			Werkstoff:		
manuelle Änderung			11.05.2018			Maßblatt		
				Datum	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3 Gebt Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90		
			Bearb.	16.02.2007	Krupp			
			Gepr.	11.05.2018	Ess			
			F/M/Q					
			ow: C: 00119121: SZA					
02	Standard 2015	23.10.2015	Schnu	Zeichnungs-Nr.:				
01	Geh/Deckel geät. Maßl.	27.10.2011	Schul	00025209				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00023302	Ers. d.:	plattserver	Bl.

Ausführung rechts= oberer Rev. > Gegenspindel
unterer Rev. > Hauptspindel