


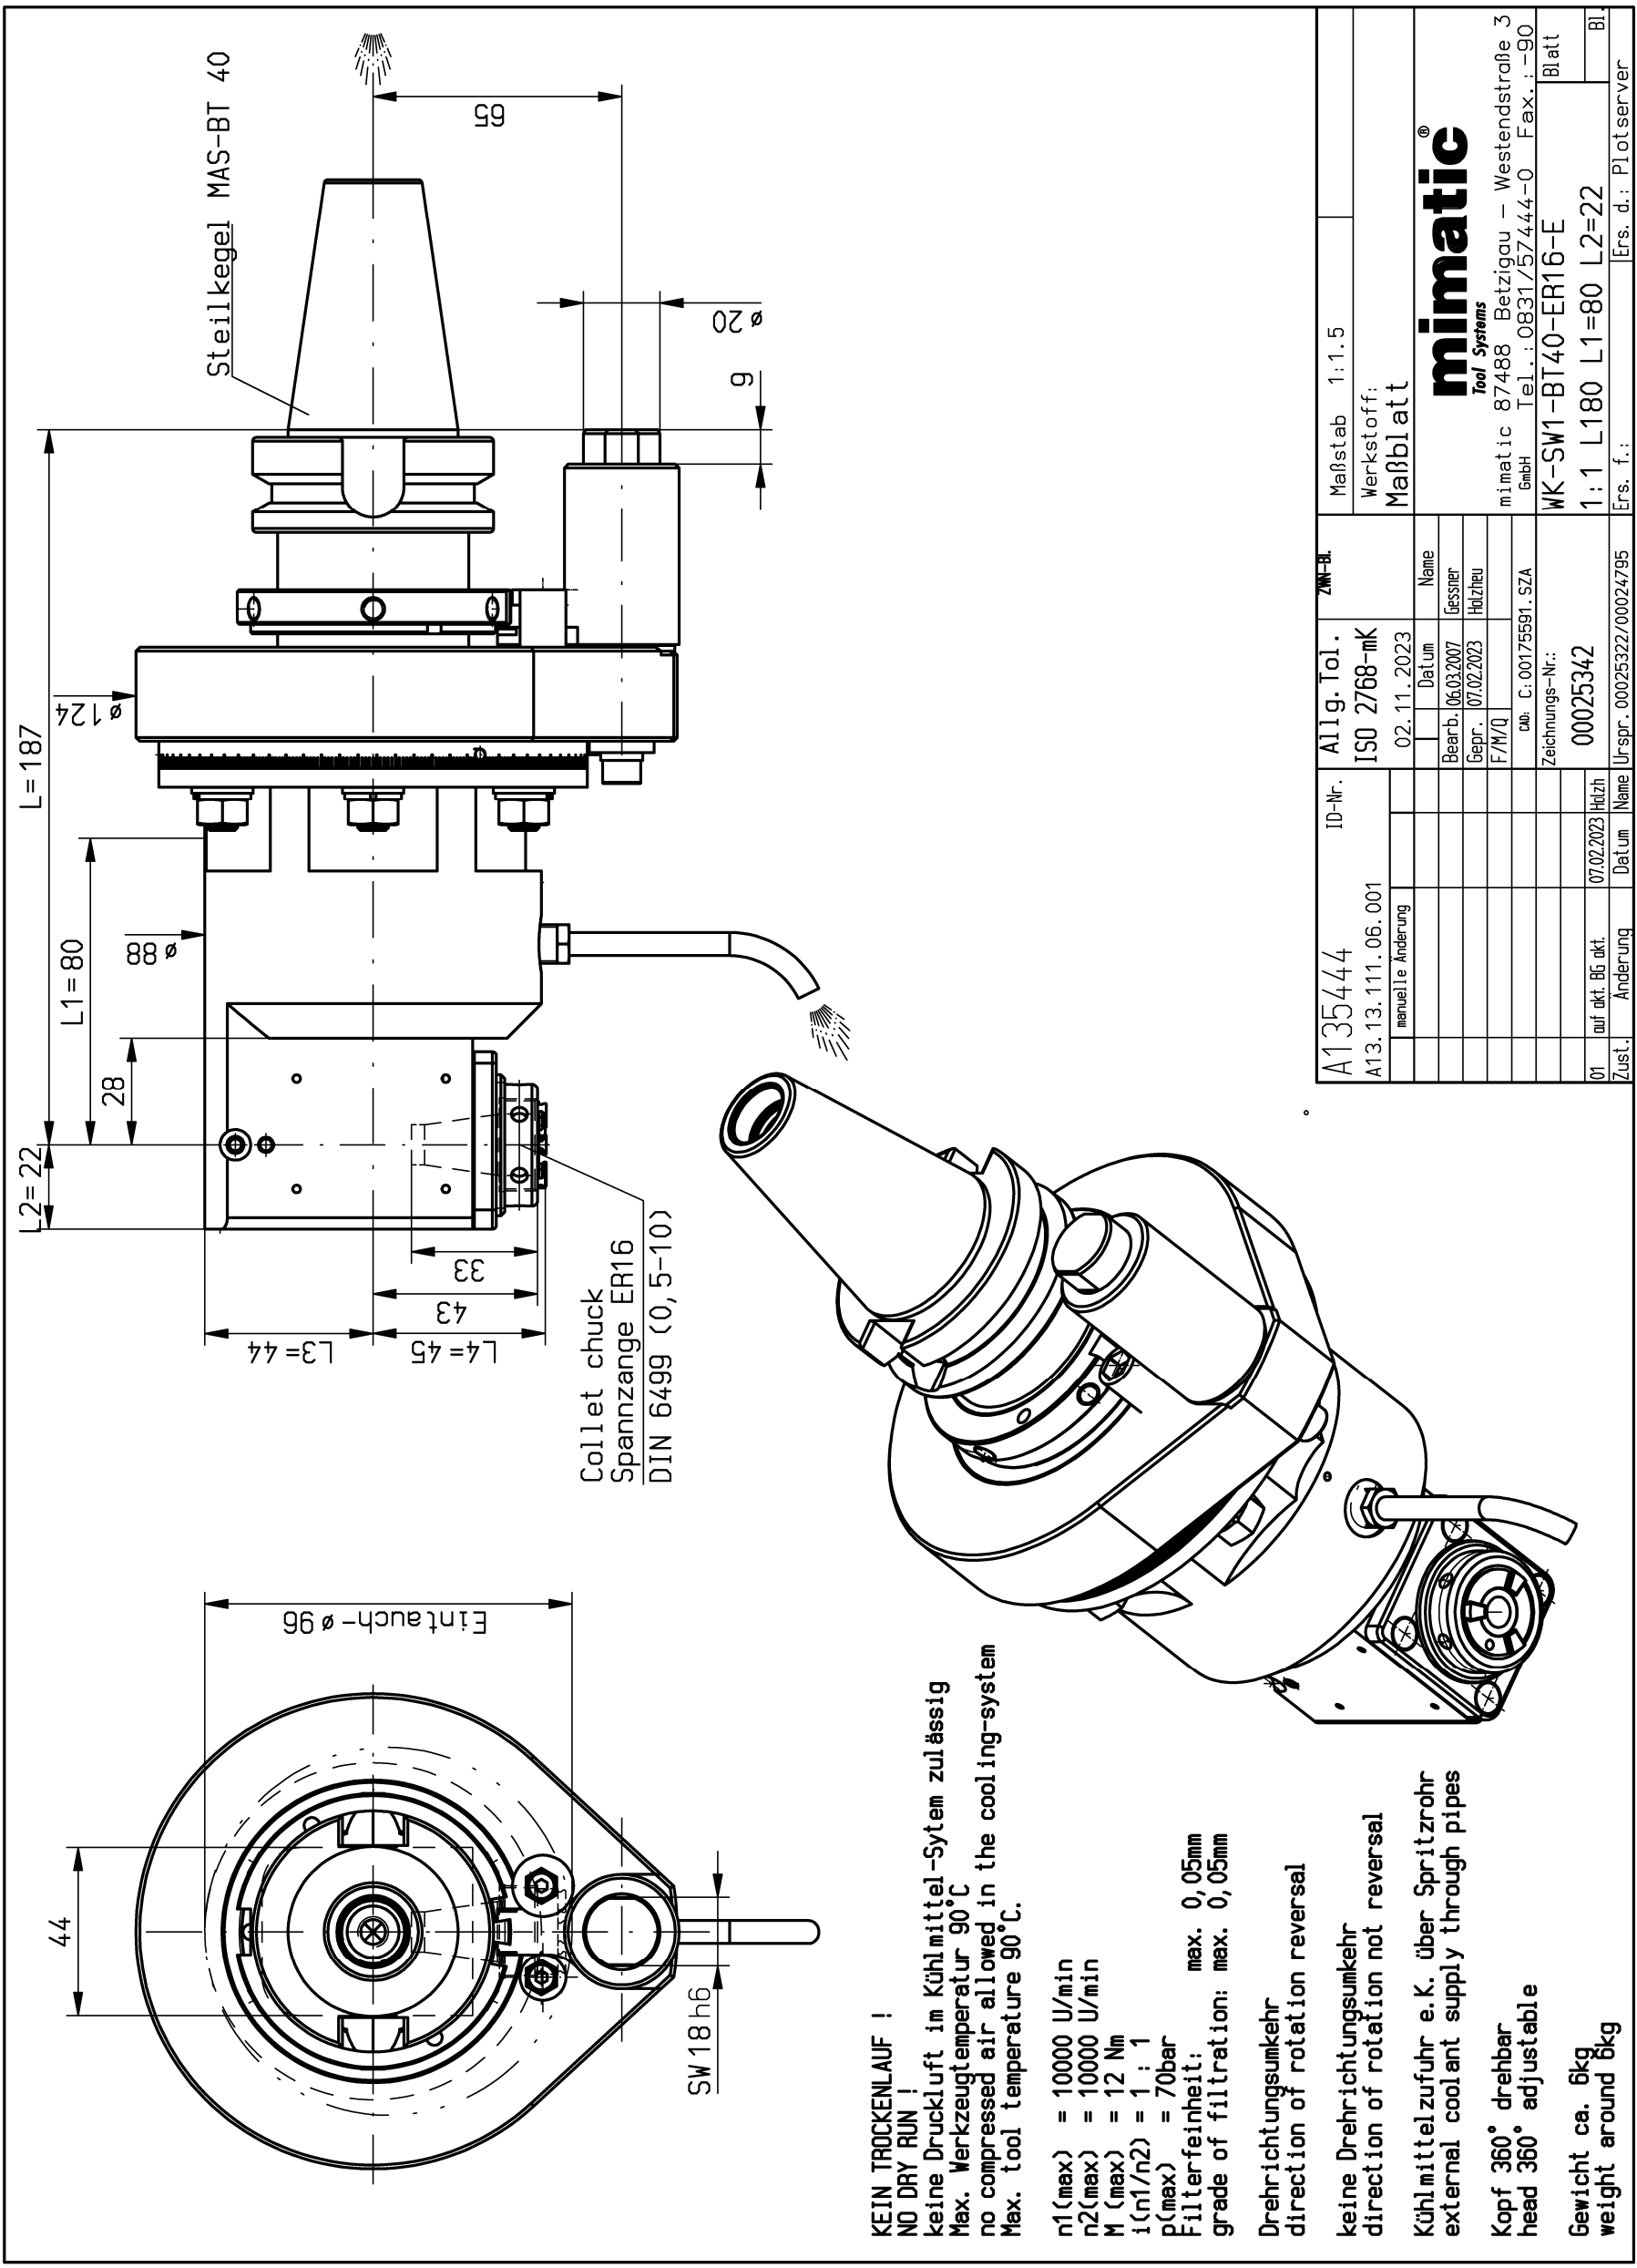

KEIN TROCKENLAUF !
NO DRY RUN !
keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig
Max. Werkzeuggestemperatur 90°C
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 10000 U/min
n2(max) = 10000 U/min
M (max) = 12 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar max. 0,05mm
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Gewicht ca. 6kg
weight around 6kg

A135444		ID-Nr.	Alig.Tol.	ZM-FB	Maßstab	1:1.5
A13.13.111.06.001			ISO 2768-mK		Werkstoff:	
	manuelle Änderung		02.11.2023		Maßblatt	
			Datum	Name	mimatic Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-SW1-BT40-ER16-E 1:1 L180 L1=80 L2=22 Blatt B1	
			Bearb. 06.03.2007	Gessner		
			Gepr. 07.02.2023	Holzheu		
			F/N/Q			
				cab. C:00175591.SZA	Zeichnungs-Nr.:	
					00025342	
01	auf akt. B6 akt.	07.02.2023 Holz			Ers. f.:	
	Änderung	Datum	Name	Ur-spr. 00025322/00024795	Ers. d.: Plots server	