



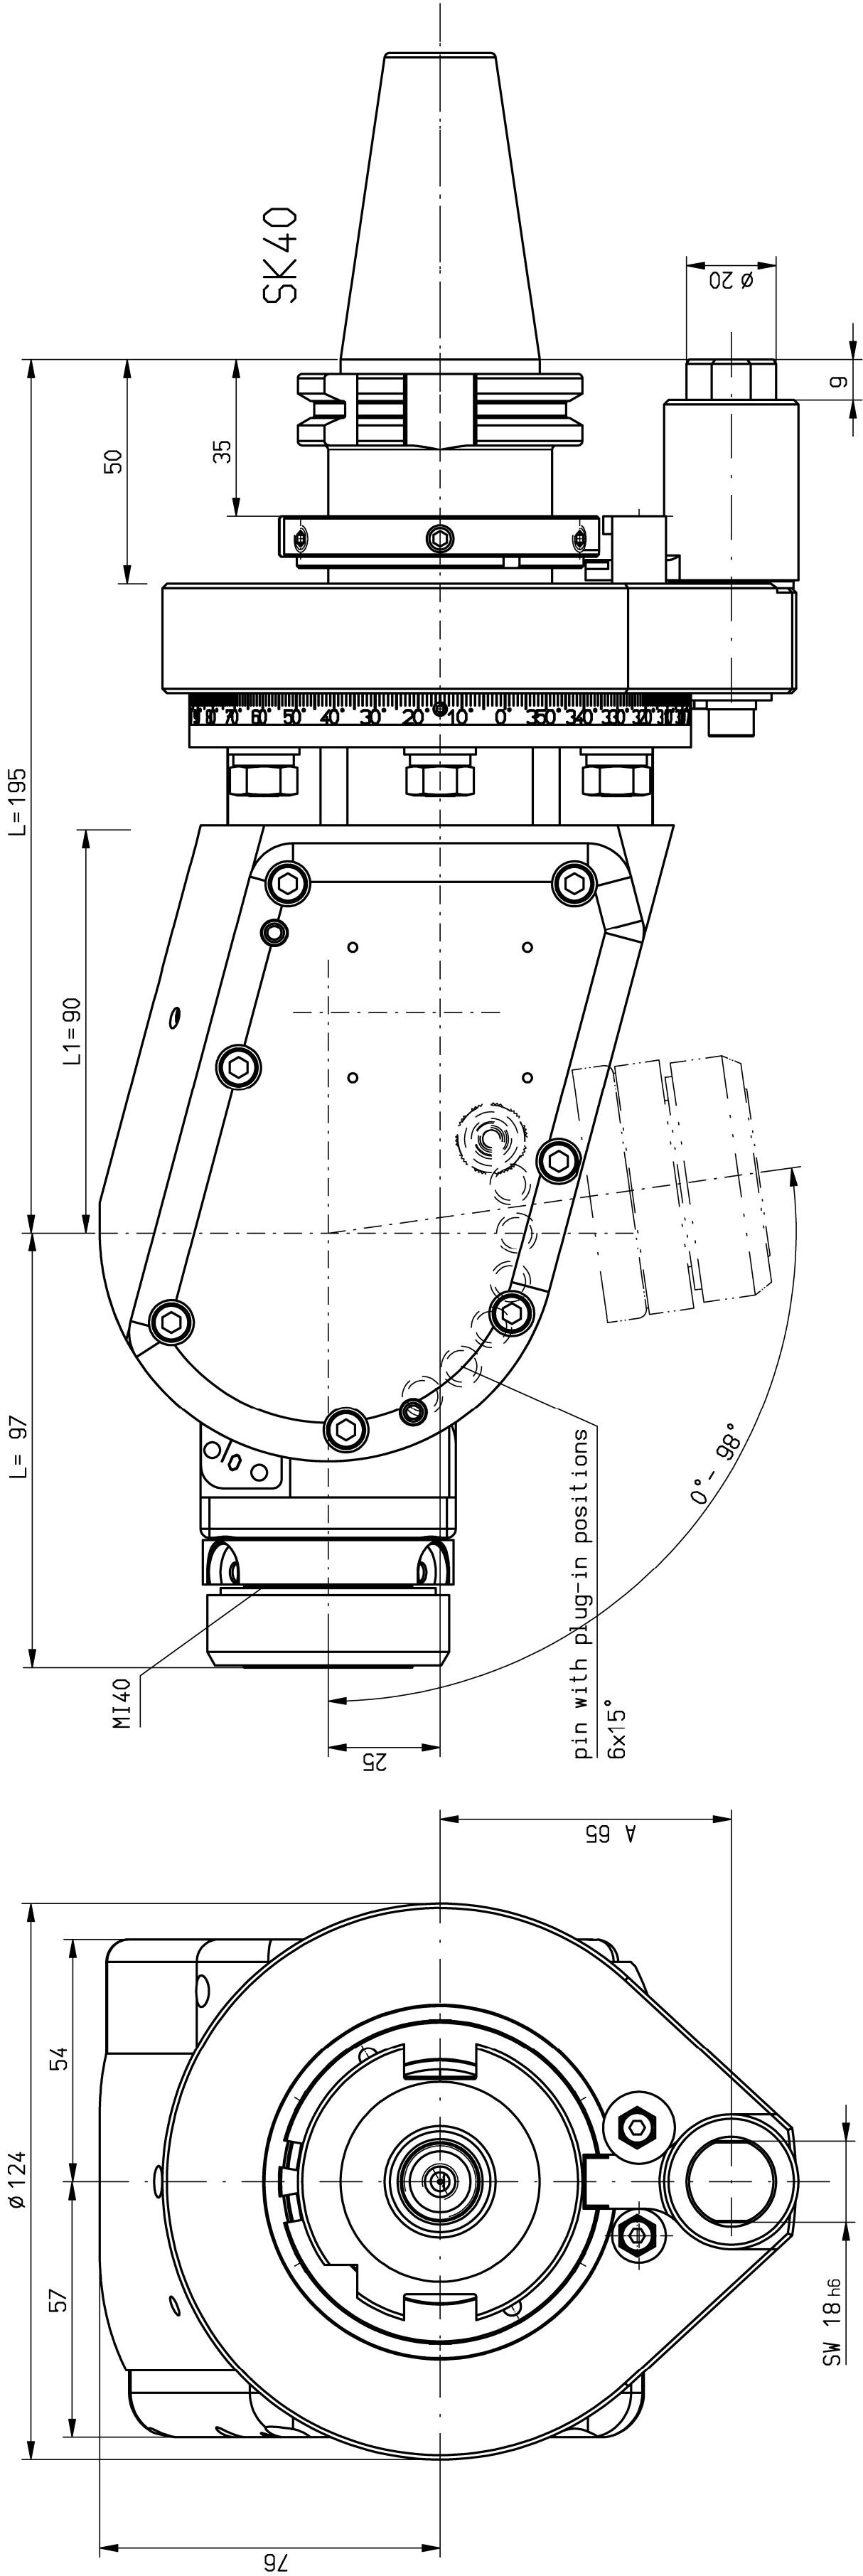

n1(max) = 7000 U/min
n2(max) = 7000 U/min
M (max) = 30 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittelfuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 9,6 kg
weight around 9,6 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

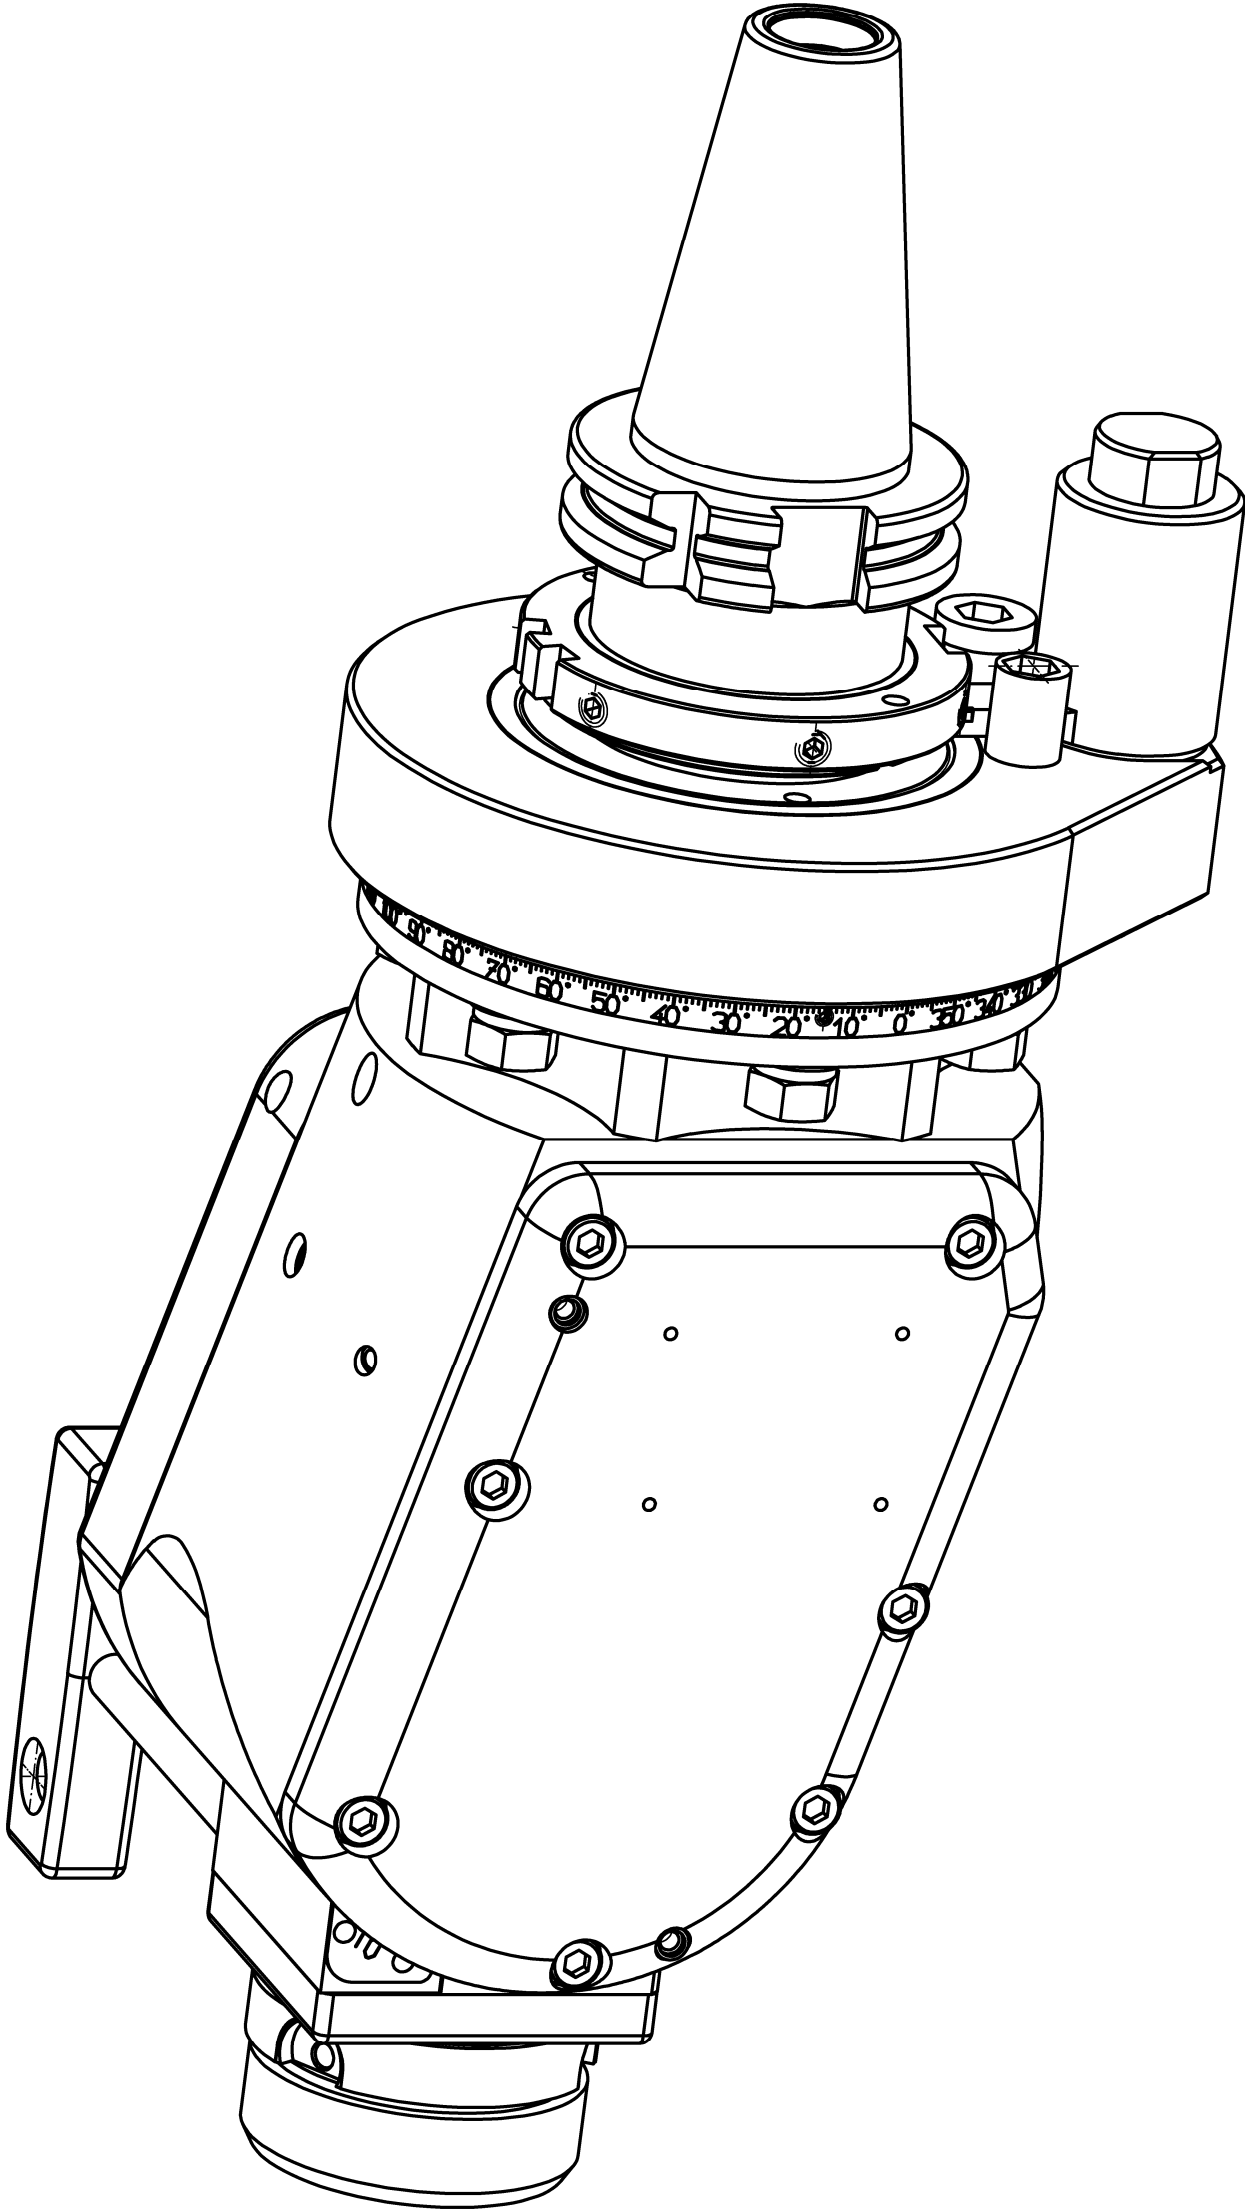

A169975		ID-Nr.	Alig. fol.	ZWH	Maßstab	1:1
			ISO 2768-m		Werkstoff:	
			20.05.2015		Maßblatt	
					Name	
					Bearb.	01.04.2009
					Gesner	
					Gepr.	20.05.2015
					Schulholz	
					Norm	
					Dwg. C: 00114629. SZ4	
					Zeichnungs-Nr.:	
					00034105	
					Blatt	
					L=195 A=65 i=1:1	
					Ers. f.:	
					Ers. d.: Ploiserver	

mimatic®
mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
Gebh Tel.: 0831/57444-0 Fax: i.-90
WK-WS5-SK40-MI40-I
L=195 A=65 i=1:1
Blatt
Ers. f.:
Ers. d.: Ploiserver