

Collet chuck
Spannzange ER32
DIN 6499 (1,0-20,0)

L=190

L1=70


L2=39

49

L3=71,2

L3=71,2

49

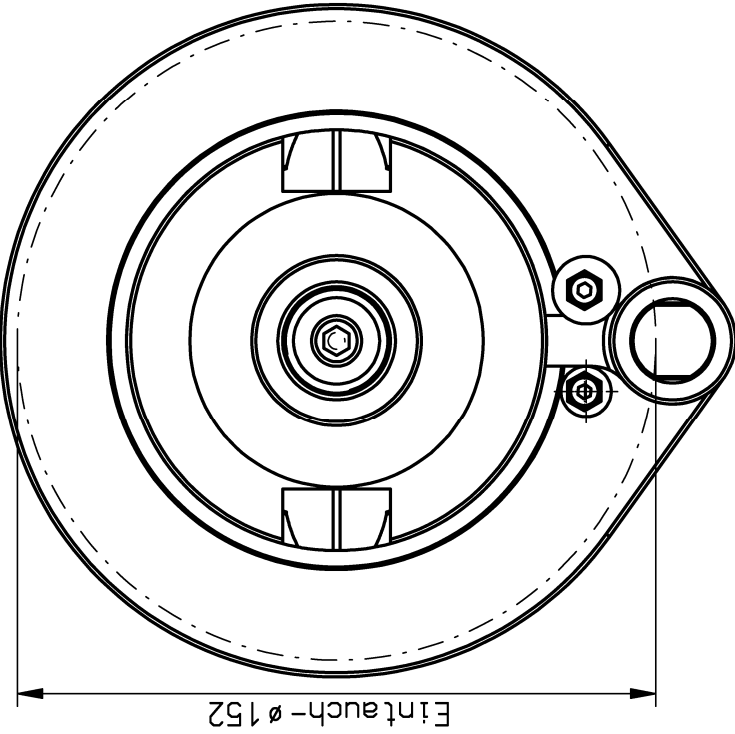

Eintauch-ø 152

MAS BT50

ø 109

60

45

A=80

ø 20

9

n1(max) = 6500 U/min

n2(max) = 6500 U/min


M (max) = 70 Nm

i(n1/n2) = 1 : 1

Spindeln mit unterschiedlichem Drehsinn
working arbor with different rotation
Gewicht ca. 13,5 kg
weight around 13,5 kg
keine Kühlmittelzufuhr
no coolant

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Collet chuck
Spannzange ER32
DIN 6499 (1,0-20,0)

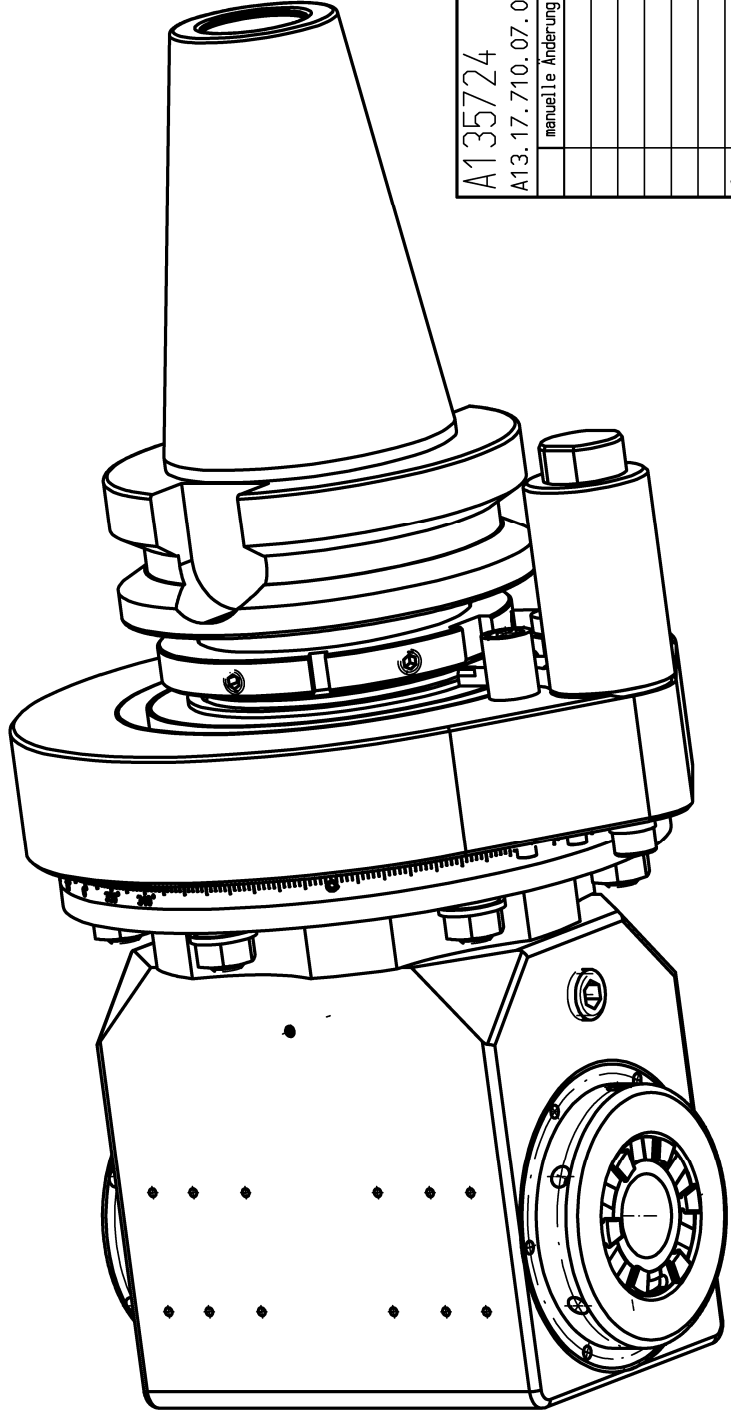

A135724		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-IL		Maßstab 1:1.5	
A13.17.710.07.001				ISO 2768-m				Werkstoff:	
manuelle Änderung				04.09.2015		Name		Maßblatt	
				Bearb. 09.12.2005		Holzheu		mimatic T o o l s y s t e m s	
				Gepr. 04.09.2015		Holzheu			
				F/M/Q					
				Cw: C: 00117680.SZA					
				Zeichnungs-Nr.:				mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
				auf 3D-Basis geü.		04.09.2015		WK-DW7-BT50-ER32-0	
				Erken gefast und ver		22.01.2007		Blatt	
Zust. Änderung		Datum		Name		Urspr. 00021698		Ers. f.:	
						00021789		Ers. d.: plotserver	
								Bl.	

mimatic®

Tool Systems

mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3

GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-DW7-BT50-ER32-0 Blatt