

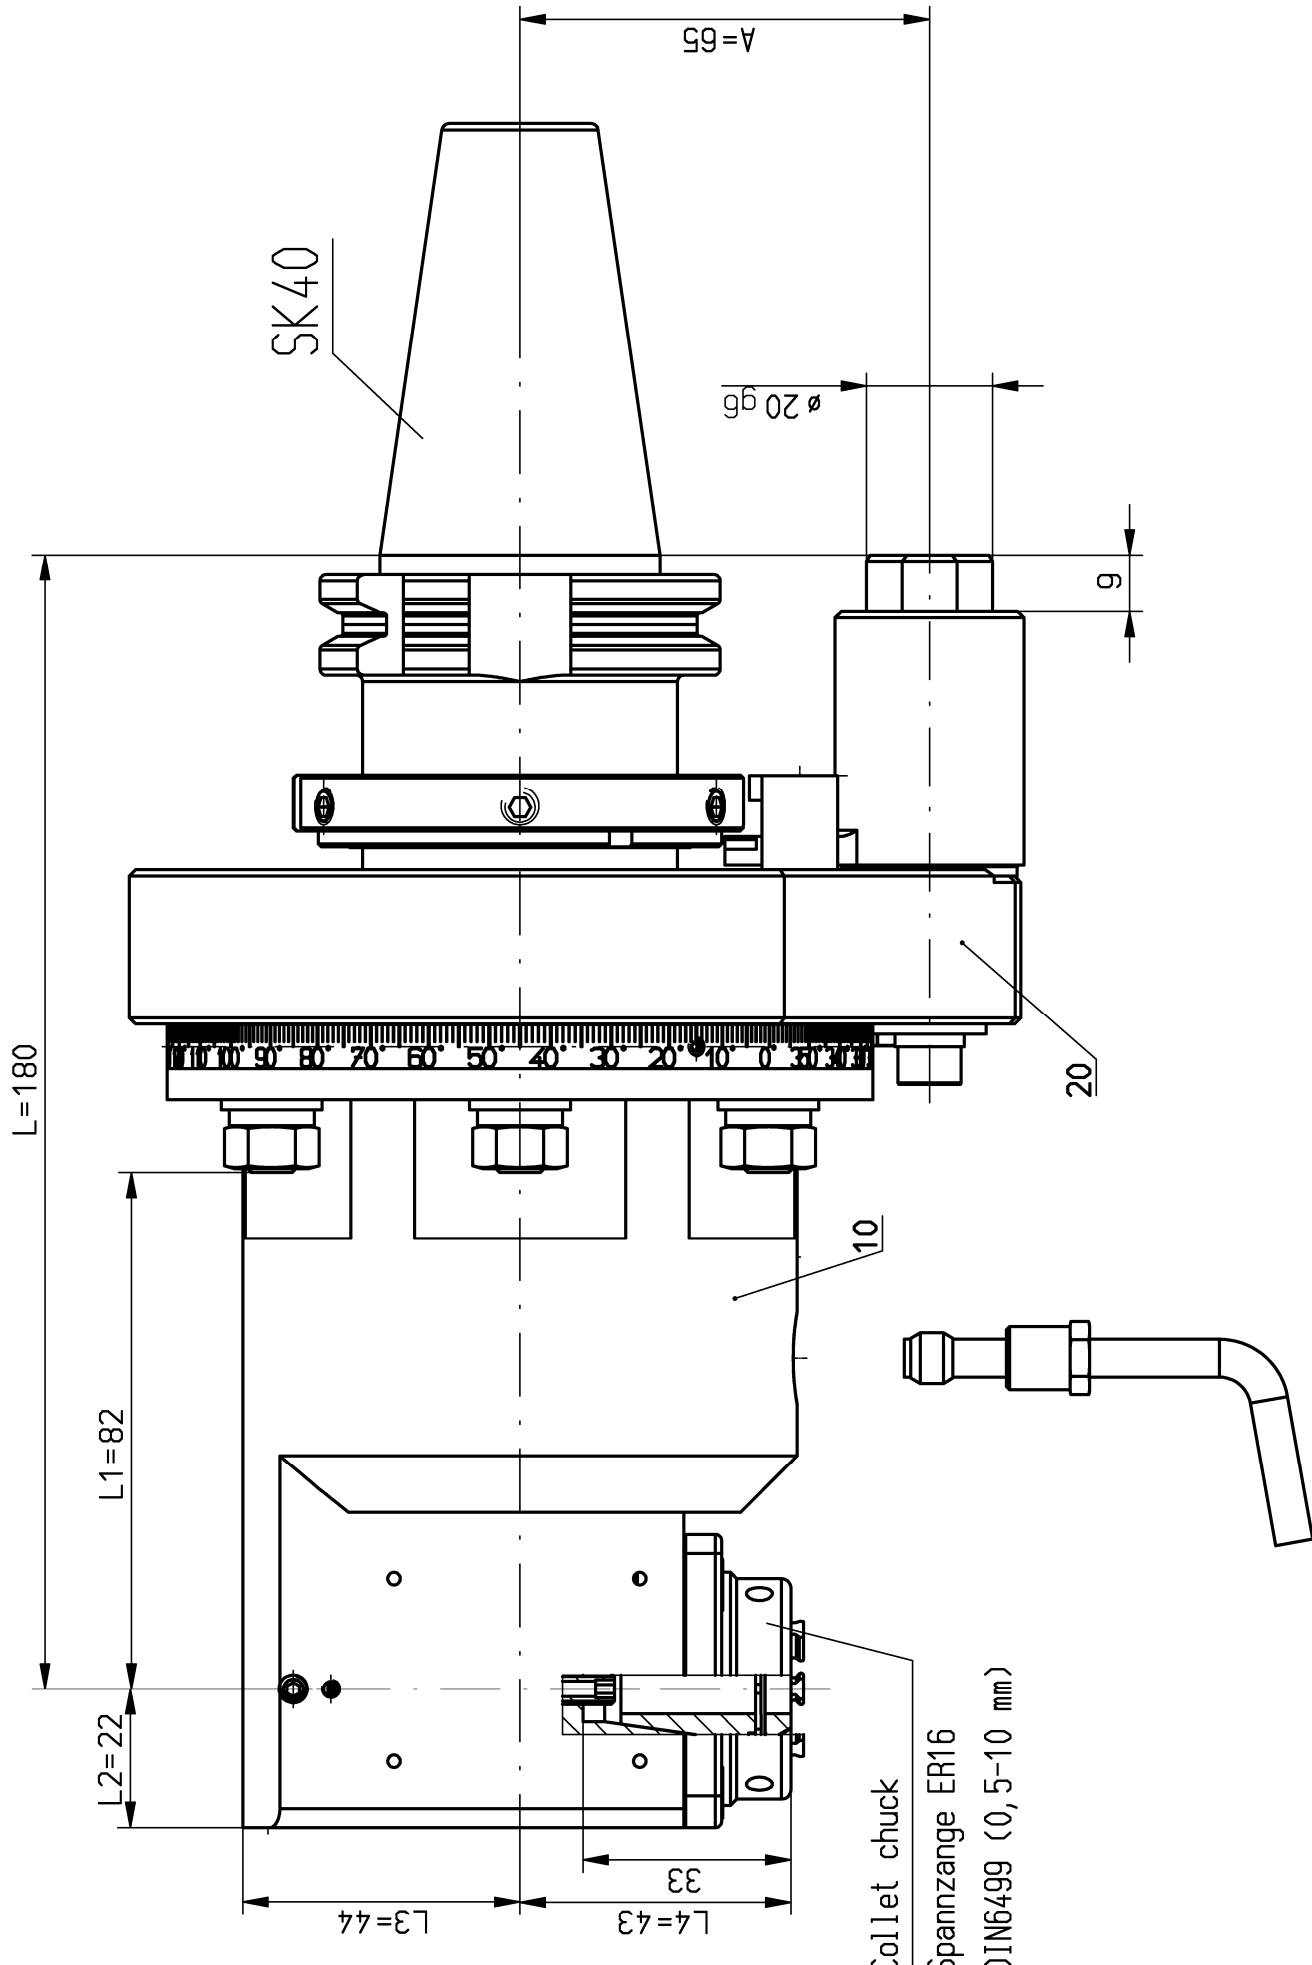


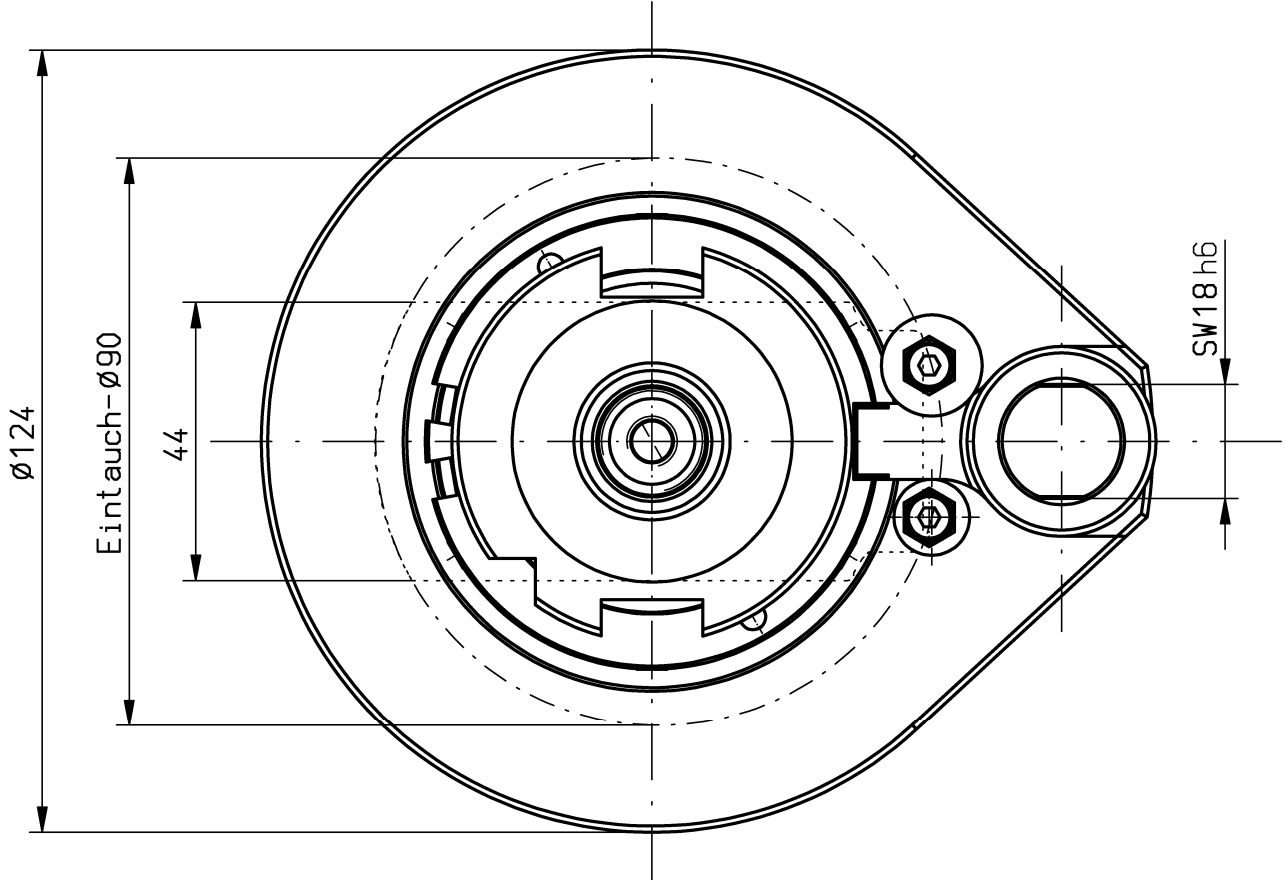

Collet chuck
Spannzange ER16
DIN6499 (0,5-10 mm)

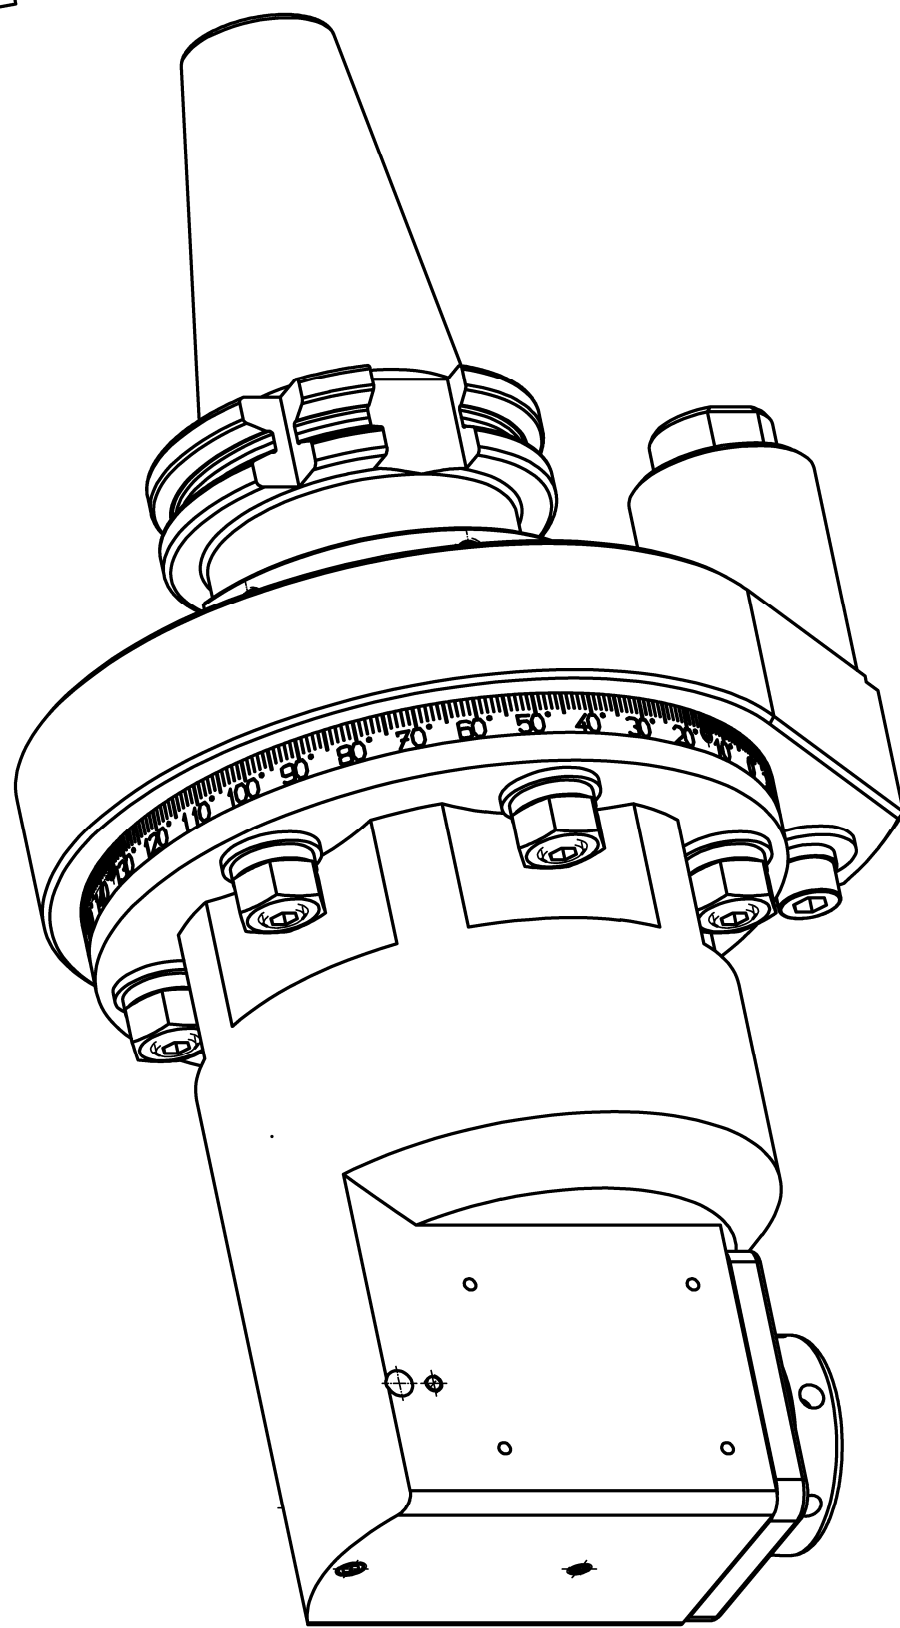

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
Kühlmittelzufuhr intern durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes
Gewicht ca. 5,8 kg
weight around 5,8 kg

$n1(max) = 10\ 000\ U/min$
 $n2(max) = 10\ 000\ U/min$
 $M(max) = 12\ Nm$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 $p(max) = 70\ bar$
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Konstruktion im Prinzip genehmigt. Anschlußmaße wurden geprüft. Eingetragene Änderungen sind zu beachten.			
Firma	Abt.	Name	Datum

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten
zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadensersatz und sind bei Vorsatz
strafbar. (Urheberrechtsgesetz vom 9.9.1965)
Fa. mimatic GmbH

Passmaß	ob. Abmaß	unt. Abmaß
18	h6	0
20	g6	-0,007
		-0,02

A105695		ID-Nr.	Alg. Tol.	Maßstab	1:1
manuelle Änderung		ISO 2768-m		Werkstoff:	
		12.10.2015		Maßblatt	
		Bearb.	Datum	Name	
		26.09.2014		Gerluth	
		Gepr.	12.10.2015	Ess	
		F/M/Q			
		DW. C. 00107806. SZA			
		Zeichnungs-Nr.:			
		00046288			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00046288-Z
		Ers. f.:			
		Ers. d.: ploiserver			

mimatic®
m i m a t i c g m b h

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
WK-SW1-SK40-ER16-I Blatt
1:1 L180 L1=82 L2=22 A65
Ers. d.: ploiserver