
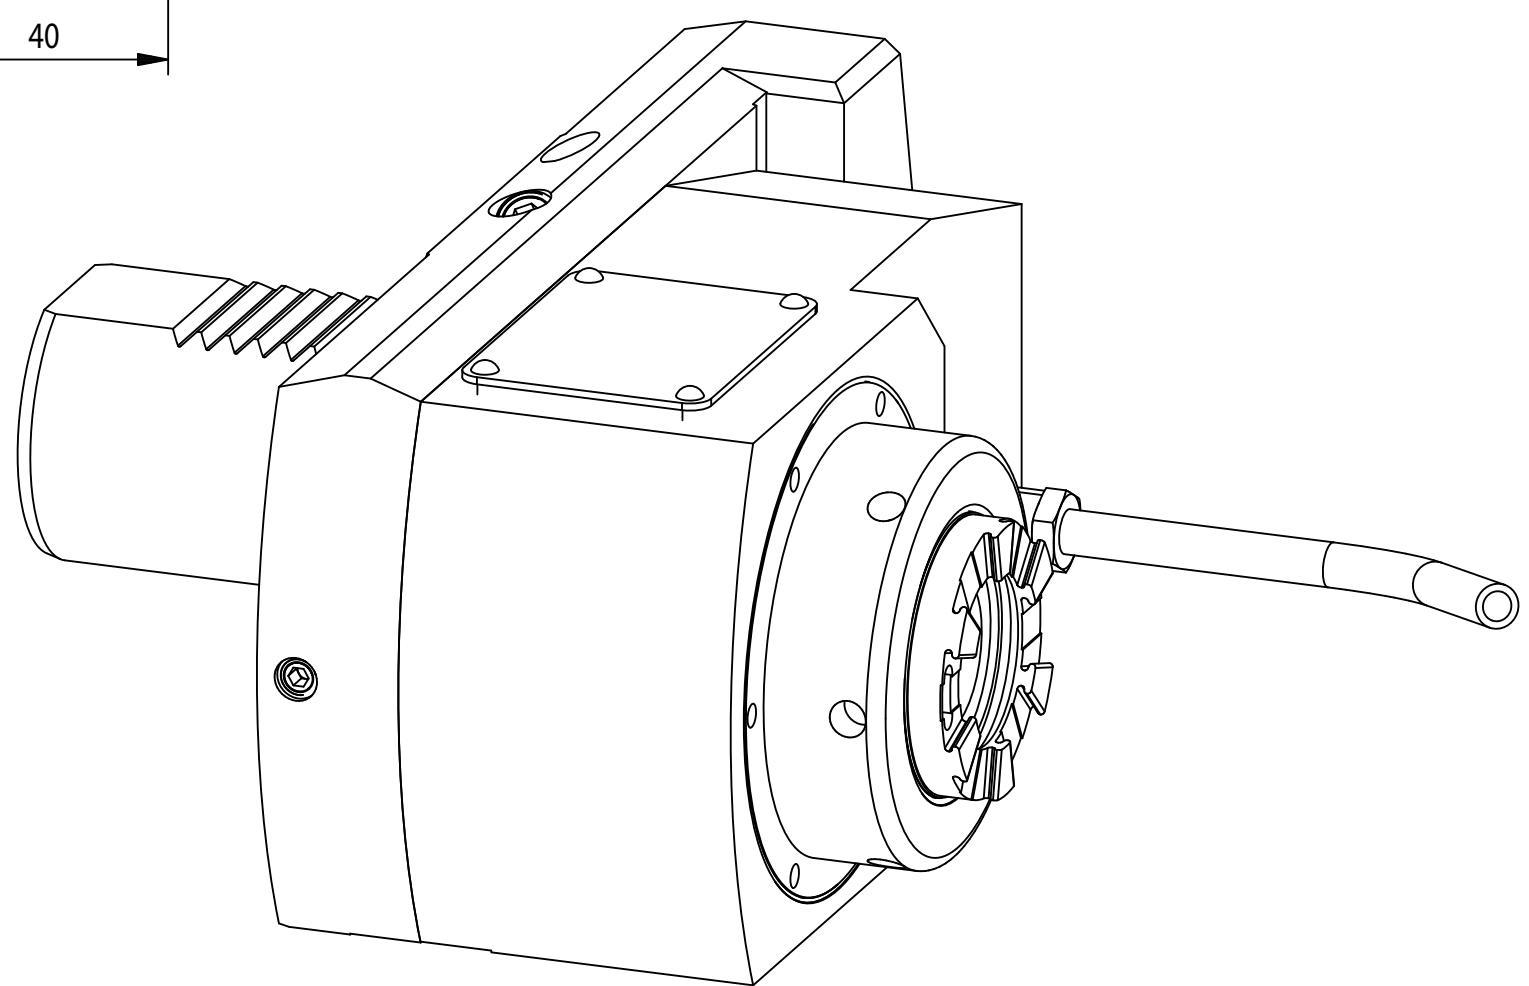
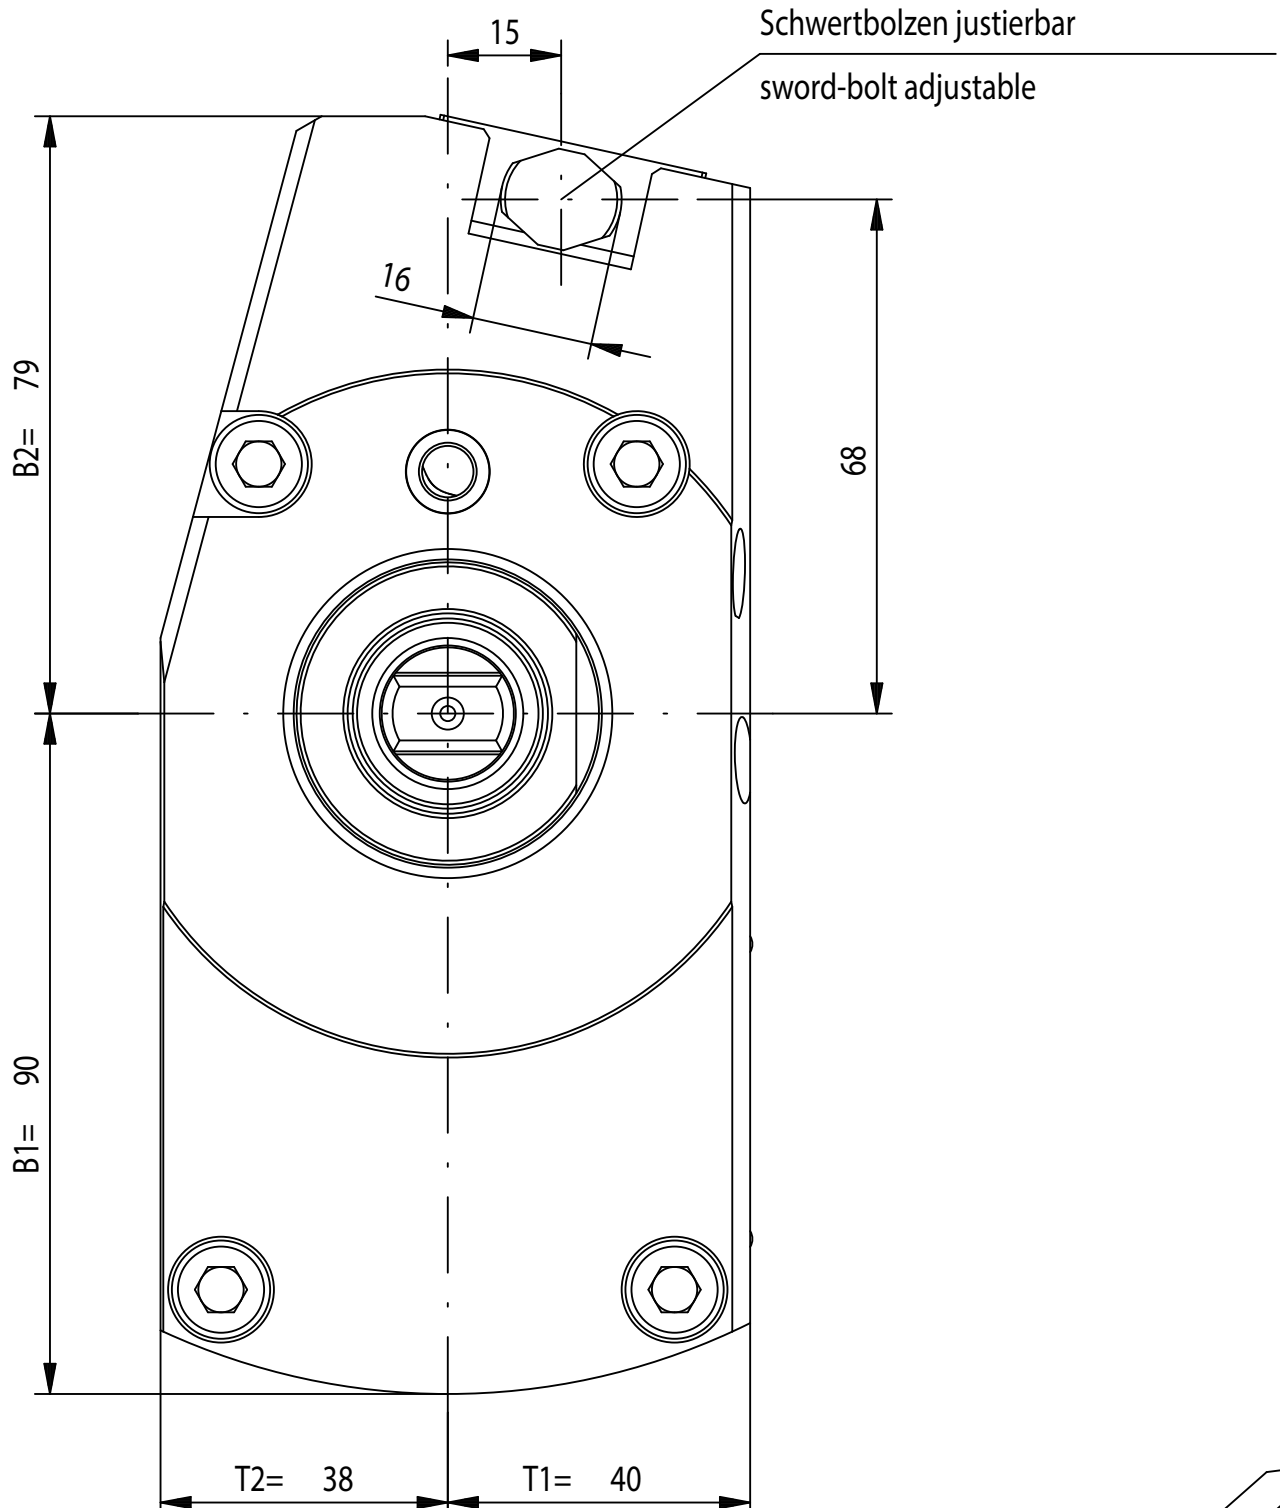
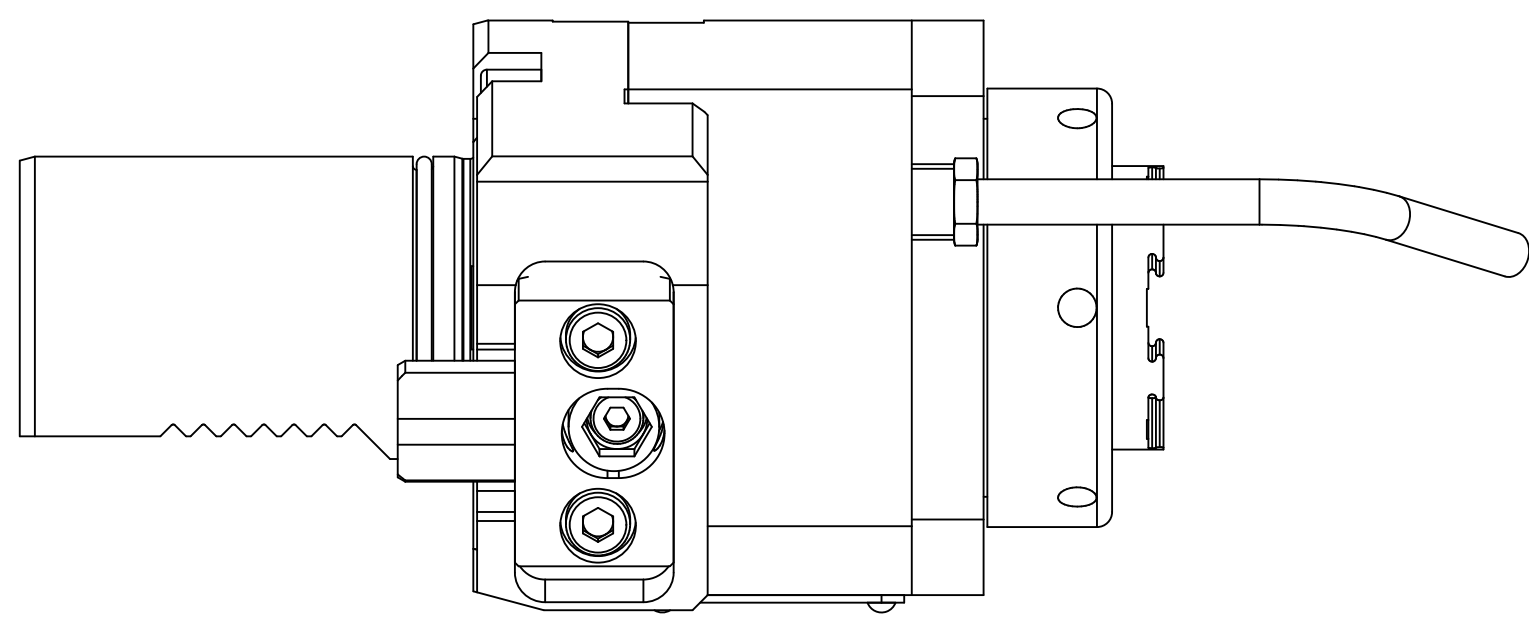


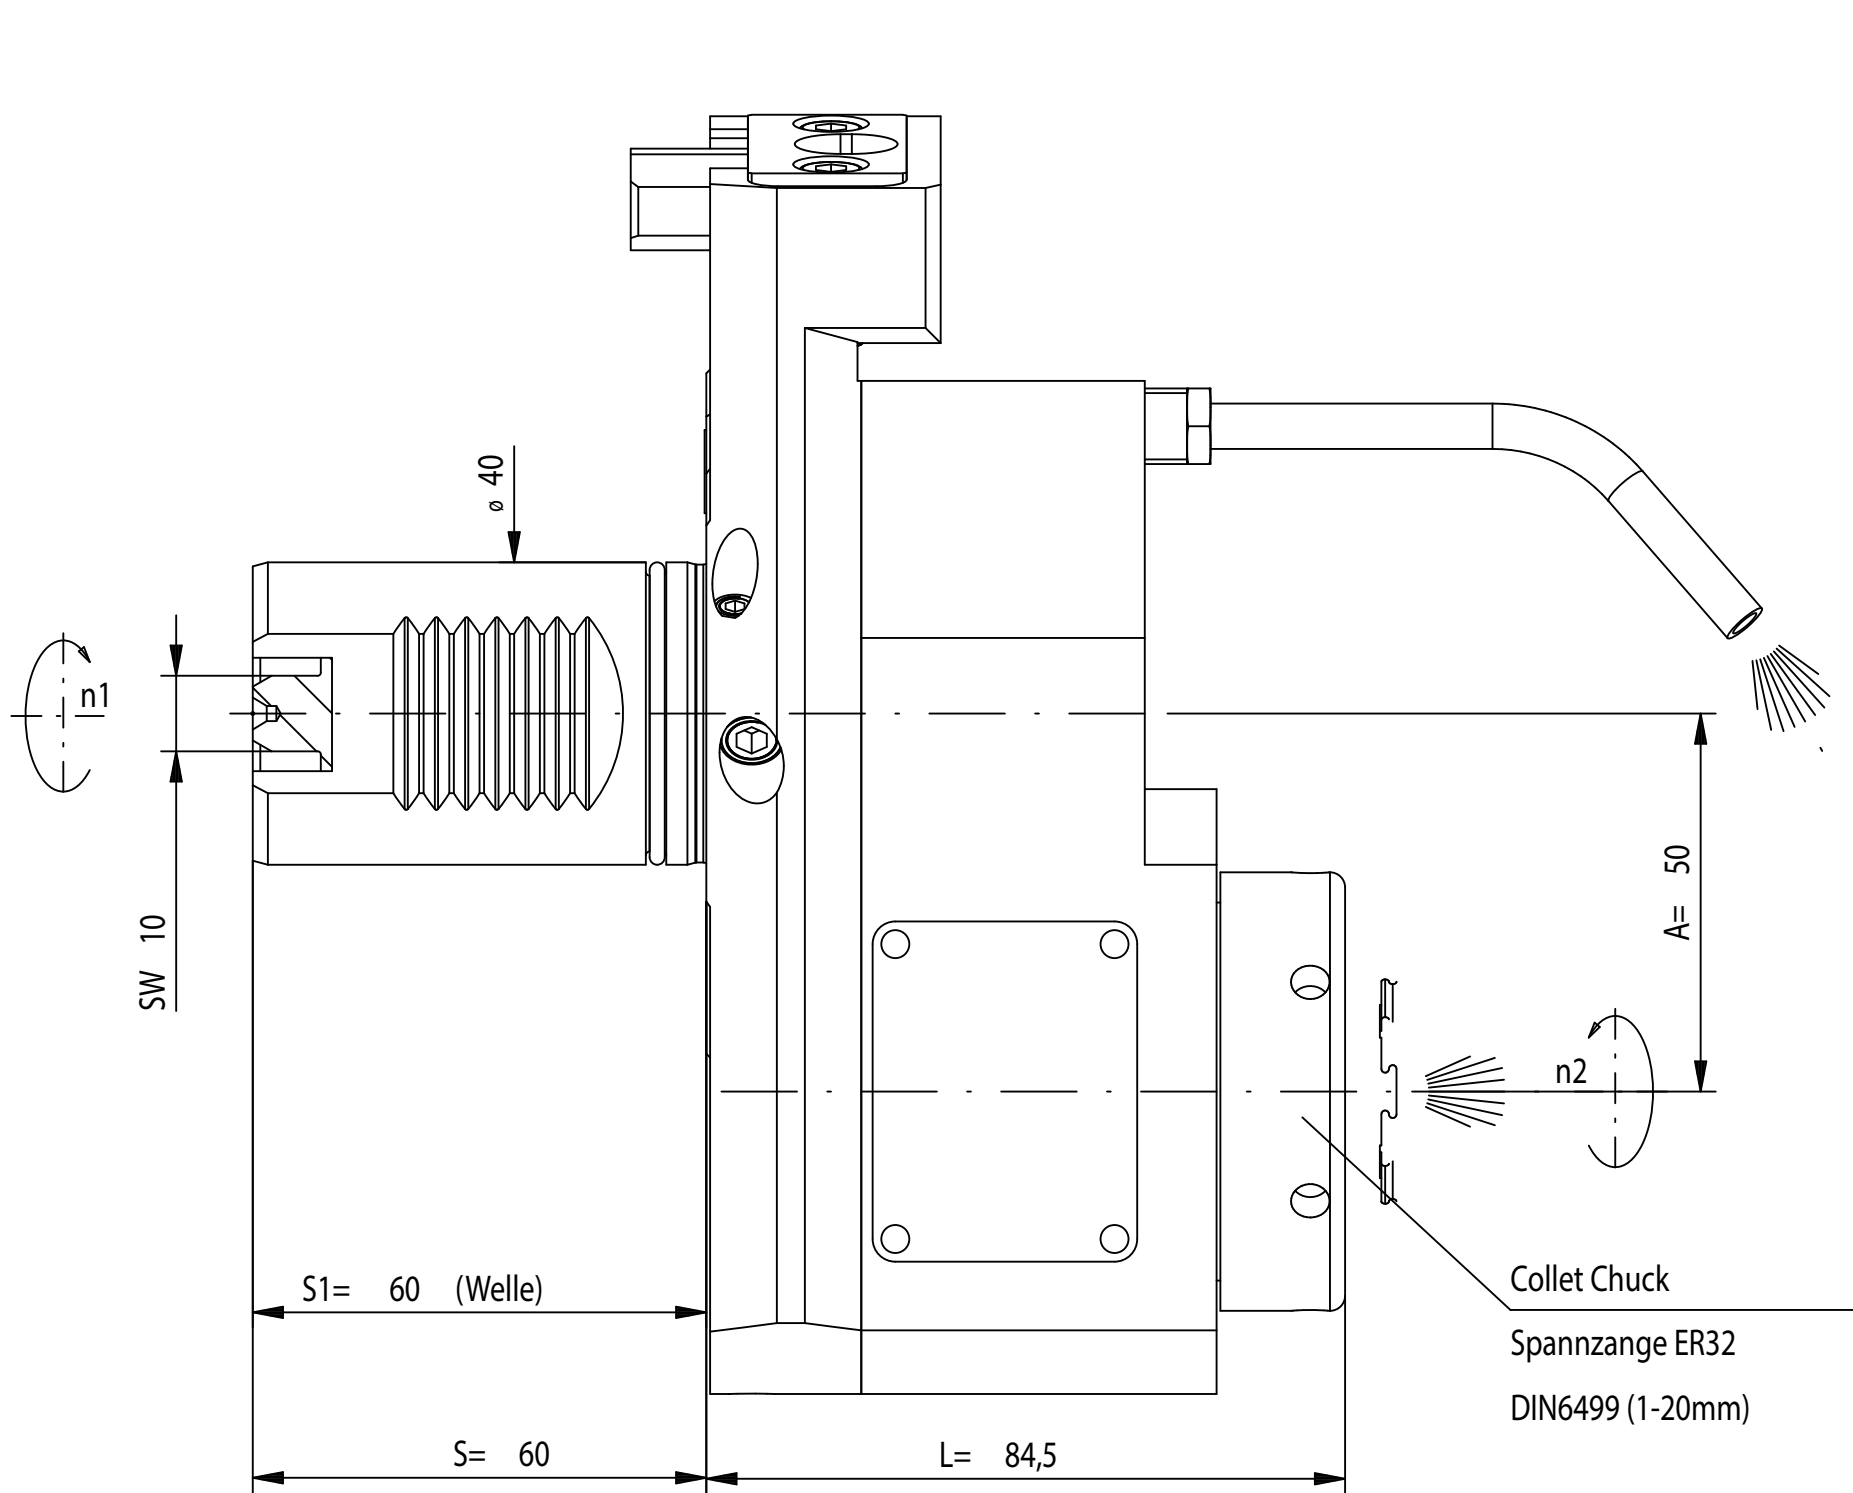

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

n1(max) = 8.500 U/min
n2(max) = 8.500 U/min
M (max) = 50 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 5.5kg
weigh around 5.5kg

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

A174698		ID-Nr.	Allg.Tol.		ZWN-BL	Maßstab 1:1	
			ISO 2768-m			Werkstoff:	
		manuelle Änderung		Datum	Name	Maßblatt	
			Bearb.	01.02.2011	Krapp	mimatic <i>Tool Systems</i> mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3 GmbH Tel.:0831/57444-0 Fax:.-90	
			Gepr.	26.06.2018	Gessner		
			F/M/Q				
			CAD: C:00145154.SZA			AGW-MA-B-40-ER32-I-L	
			Zeichnungs-Nr.: 00038598			1:1 L=84.5 S1=60 DU	
01	Standard 2016	20.06.2018	Schma	00038598			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00038592/00016282	Ers. f.:	Ers. d.: