
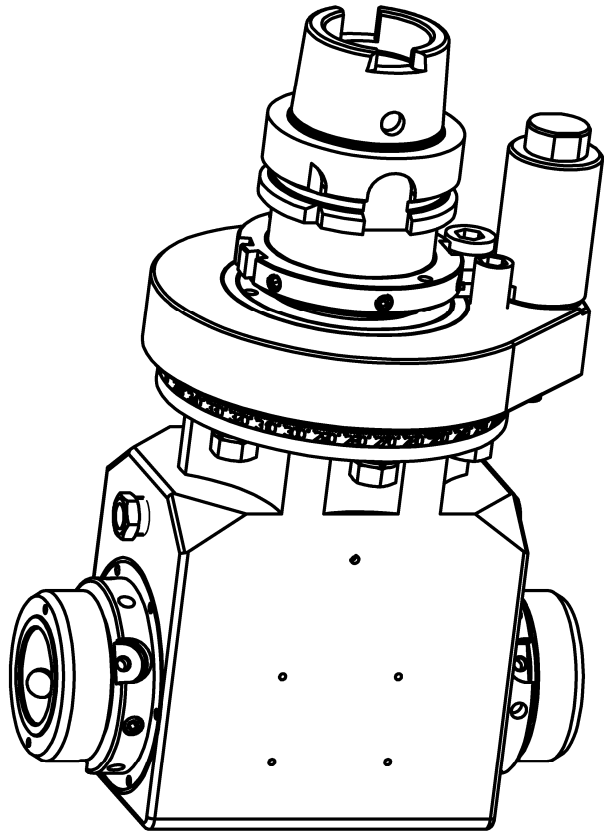
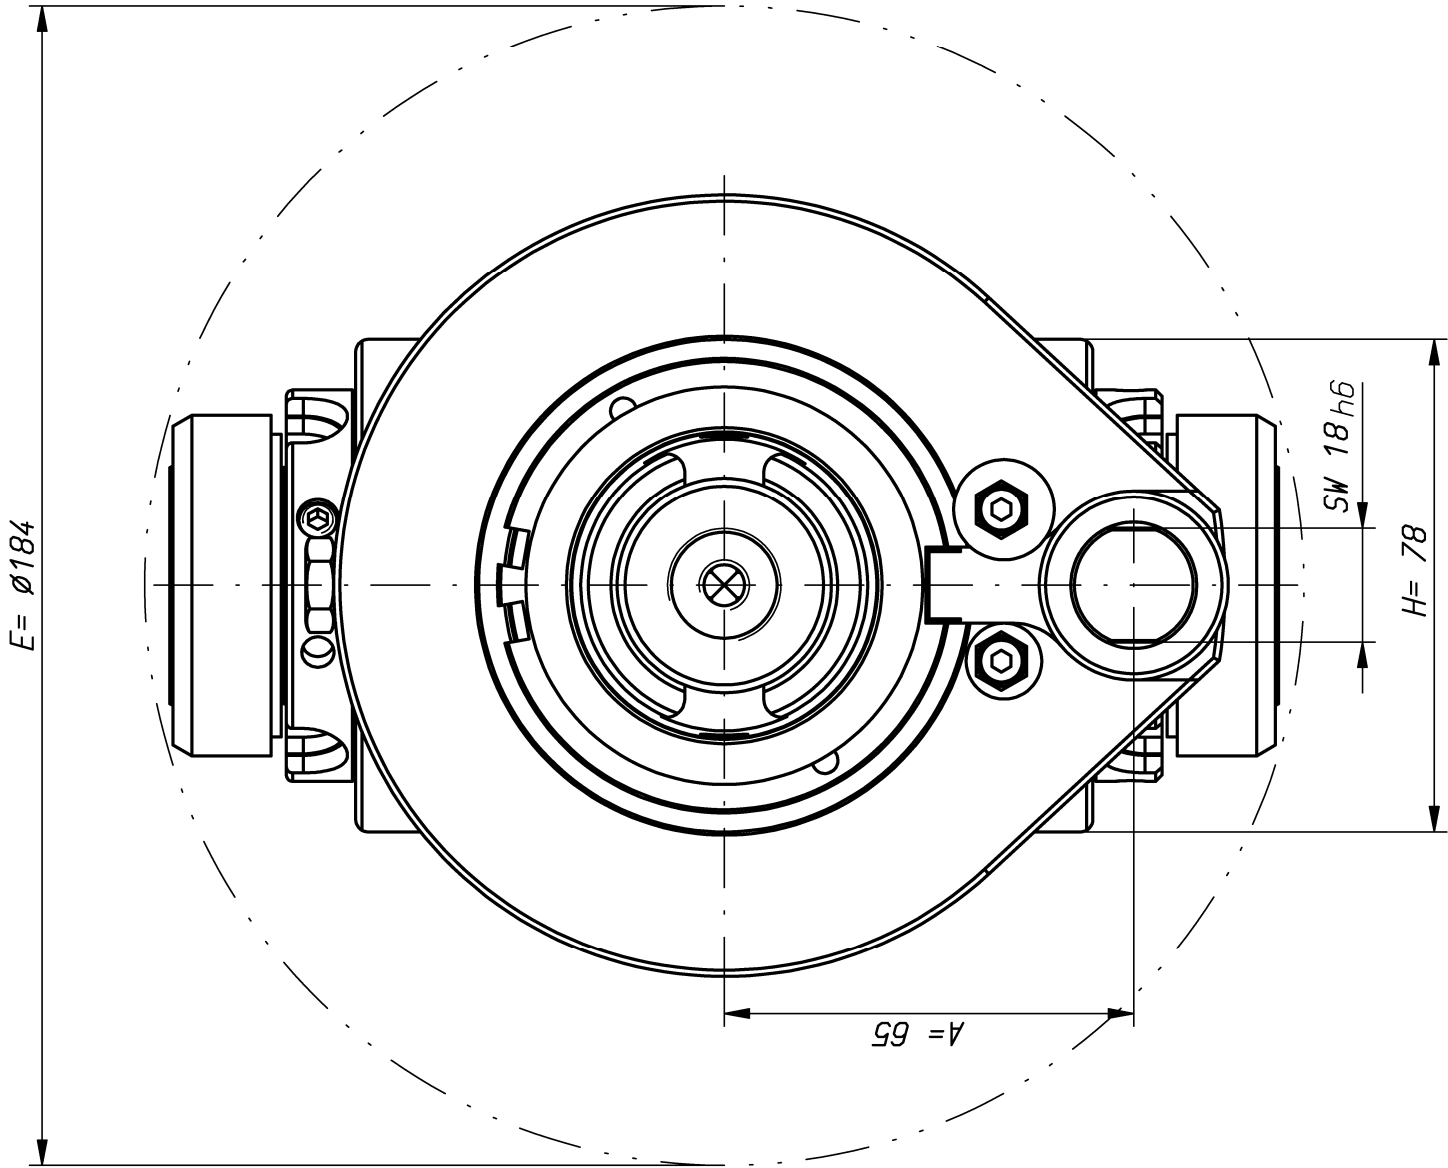


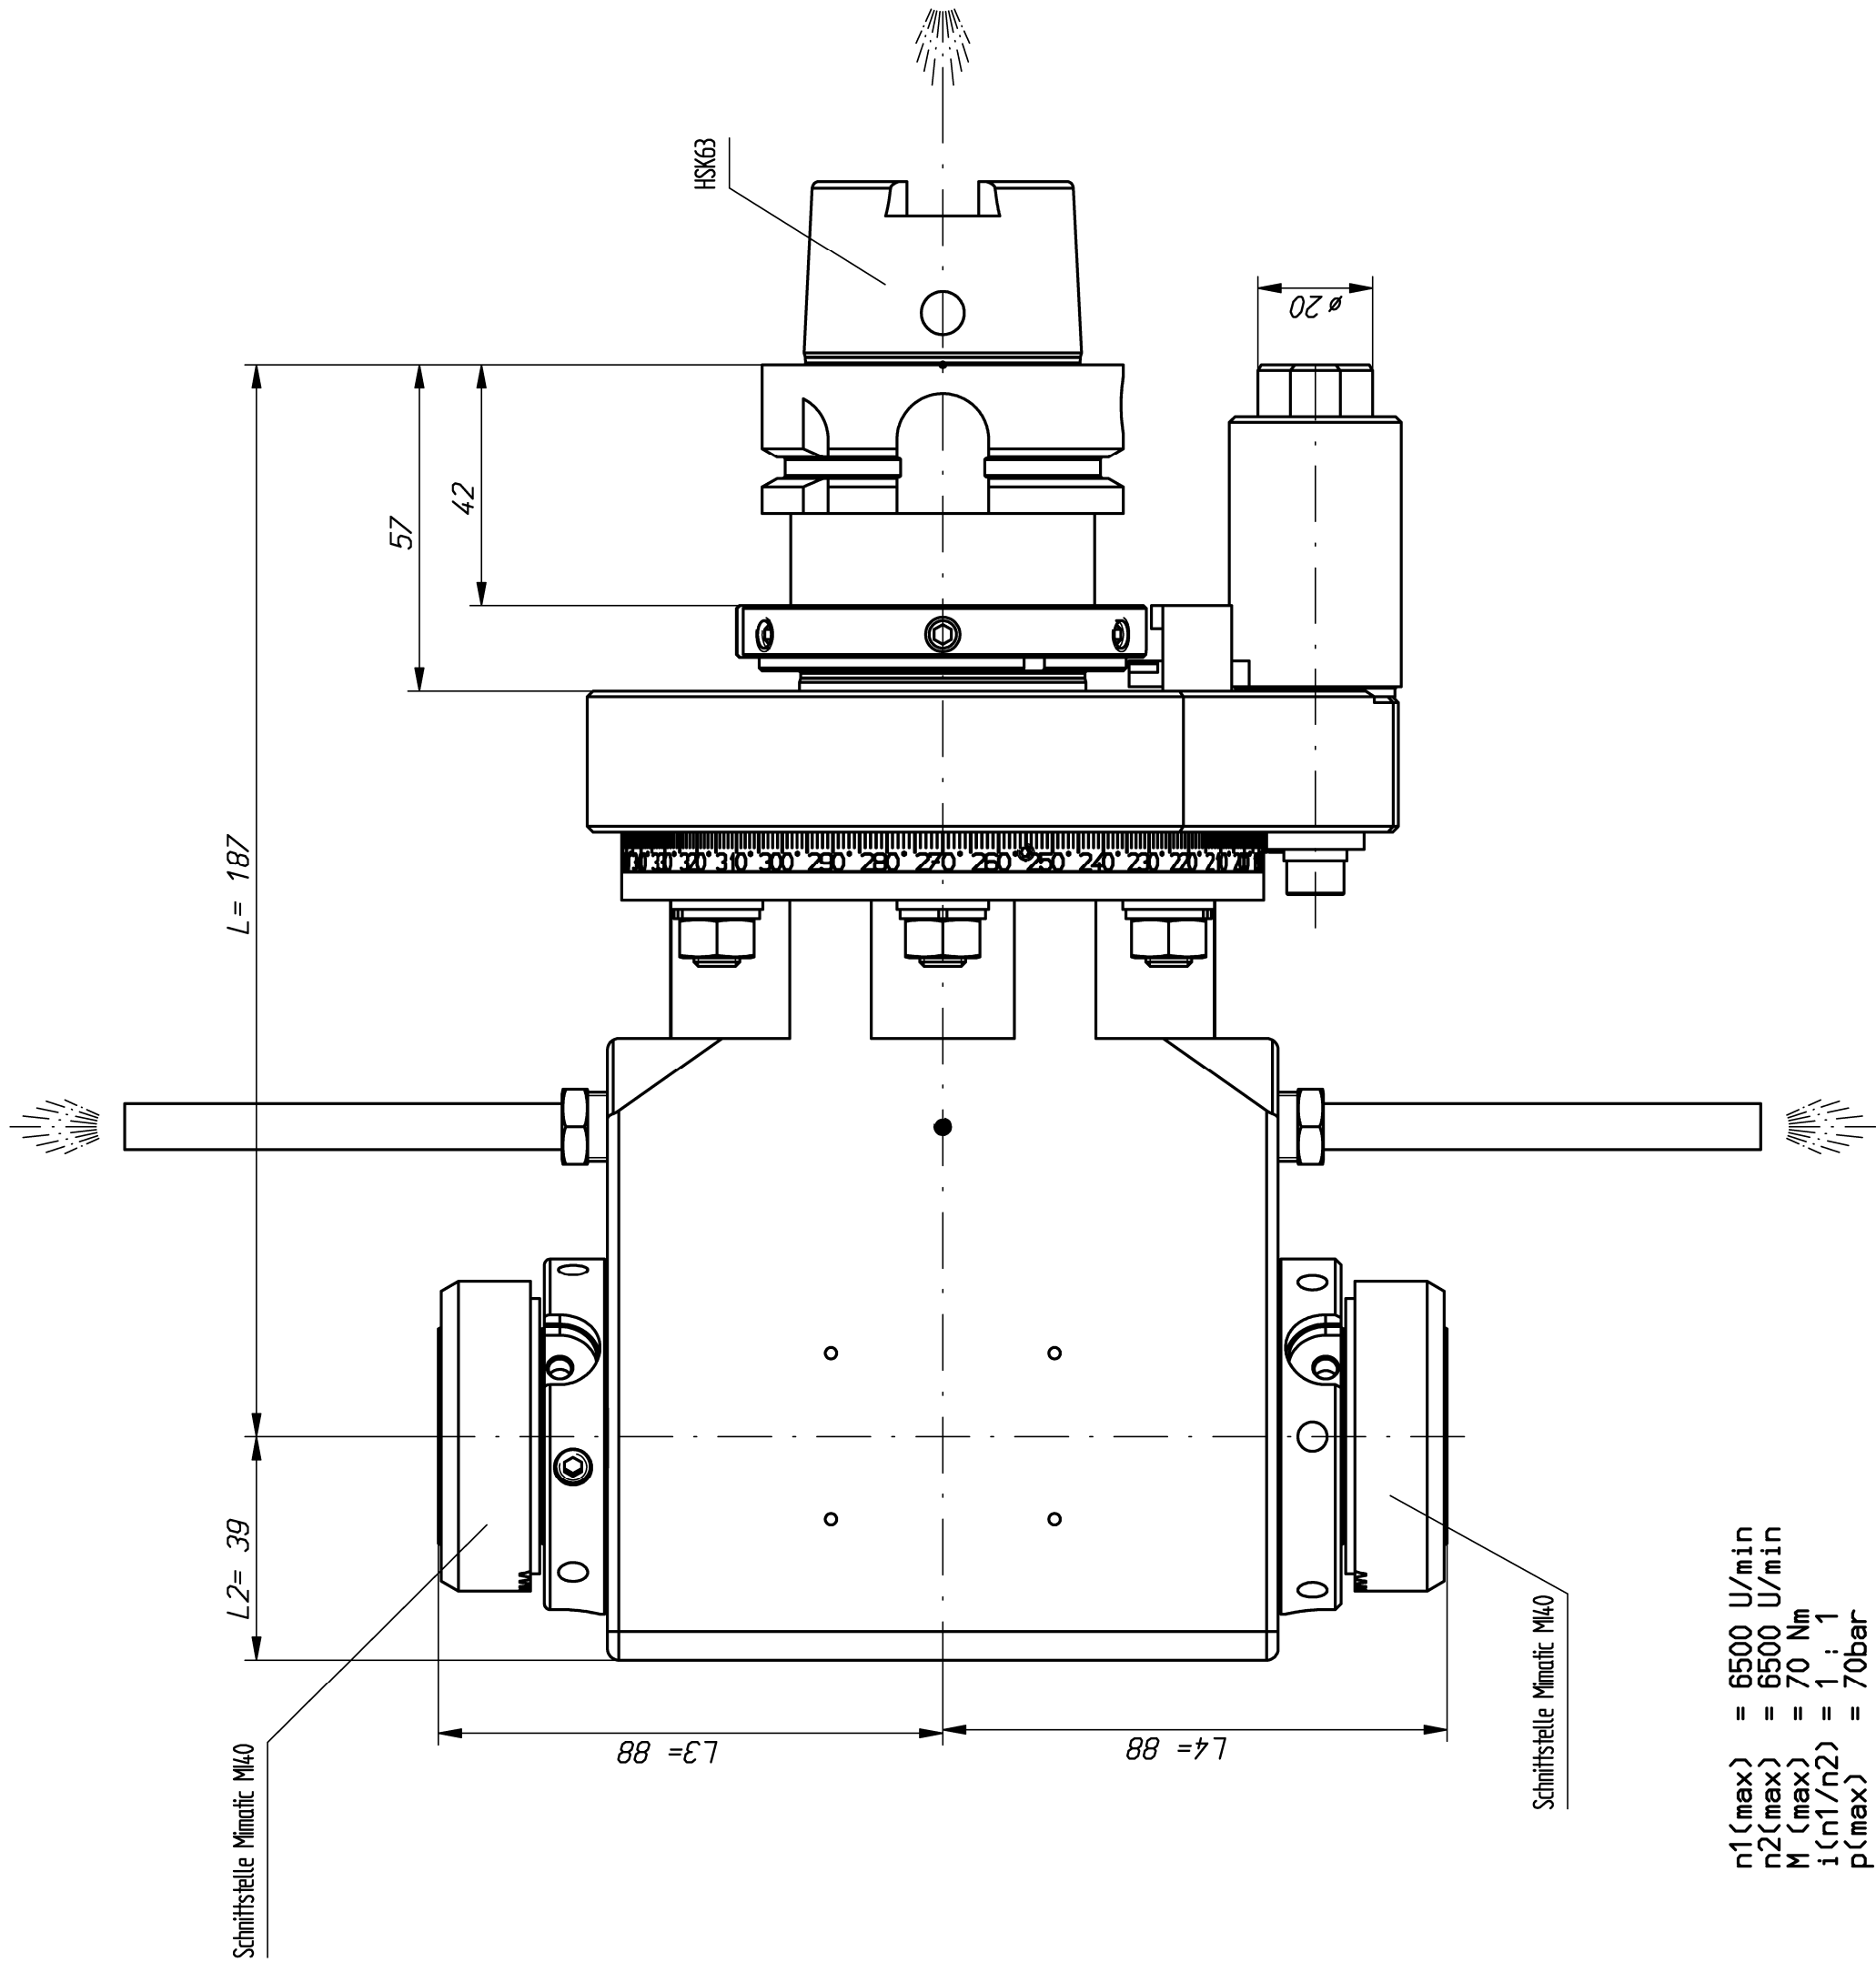

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation

Gewicht ca. 10kg
weight around 10kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A176644		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN-III		Maßstab 1:1		
			ISO 2768-m				Werkstoff:		
			27.01.2015				Maßblatt		
				Datum	Name		mimatic® T o o l s y s t e m s		
				Bearb. 27.01.2015	Gessner				
				Gepr. 27.01.2015	Gessner				
				Norm					
					dw. C. 00111229. SZ4		mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3		
							64681 Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90		
					Zeichnungs-Nr.:		WK-DW7-HSK63-MI40-E		
					00047024		Blatt		
							Bl		
Zust.	Änderung	Datum	Name		Urspr. 00046978		Ers. f.:		Ers. d.: Ploisserver