



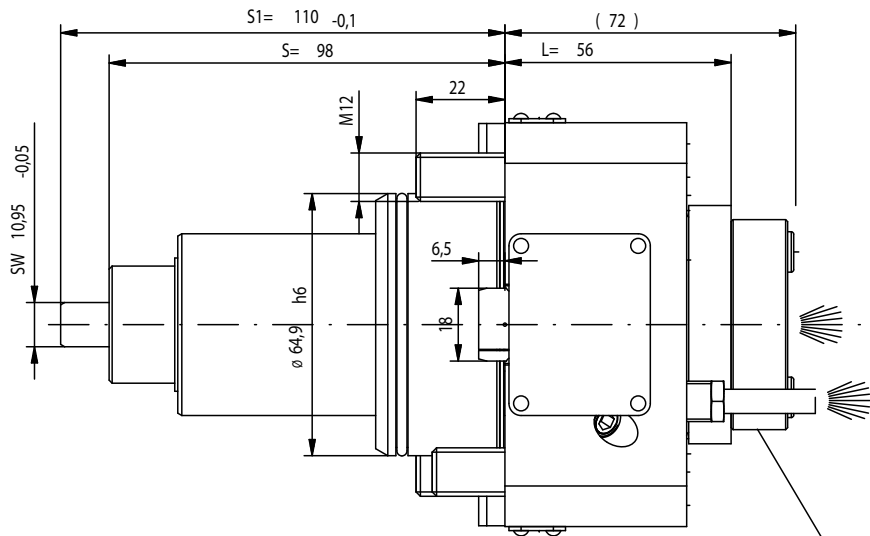

2 diagonale Befestigungsschrauben M12

als Abdrückschrauben zu verwenden

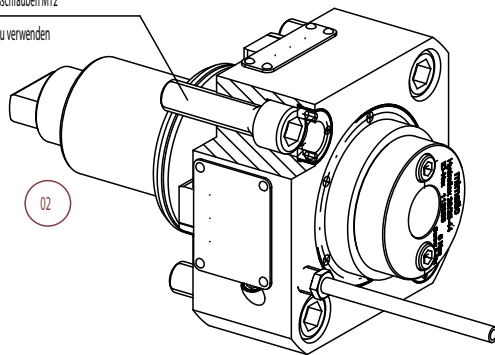

02

n1(max) = 9.000 U/min
n2(max) = 9.000 U/min
M(max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70 bar

keine Drehrichtumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 5kg
weight around 5kg

Hydroflex NBC 20/25

Dehnspannhülse nicht im

Lieferumfang enthalten

A188949		ID-Nr.	Allg.Tol.		20W-Bl.	Maßstab 1:1	
			ISO 2768-m			Werkstoff:	
						Maßblatt	
						mimatic Tool Systems 87488 Betzigau - Westendstraße 3 Tel.: 0831/57444-0 Fax.: 90	
						AGW-EM-A-BMT65-HF20-I S1=110 L=56	
						Ers. f.: Ers. d.:	
						Blatt 8L	