

Schnittstelle Mimatc MI40

L=180

Deutsches Eck

ø 160

L2=39

L1=74

50

60

35

SK50

A=80

20


SW 18 h6

Schnittstelle Mimatc MI40

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

Spindeln mit unterschiedlichem Drehsinn
working arbor with different rotation
Gewicht ca. 13,5 kg
weight around 13,5 kg
keine Kühlmittelzufuhr
no coolant

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

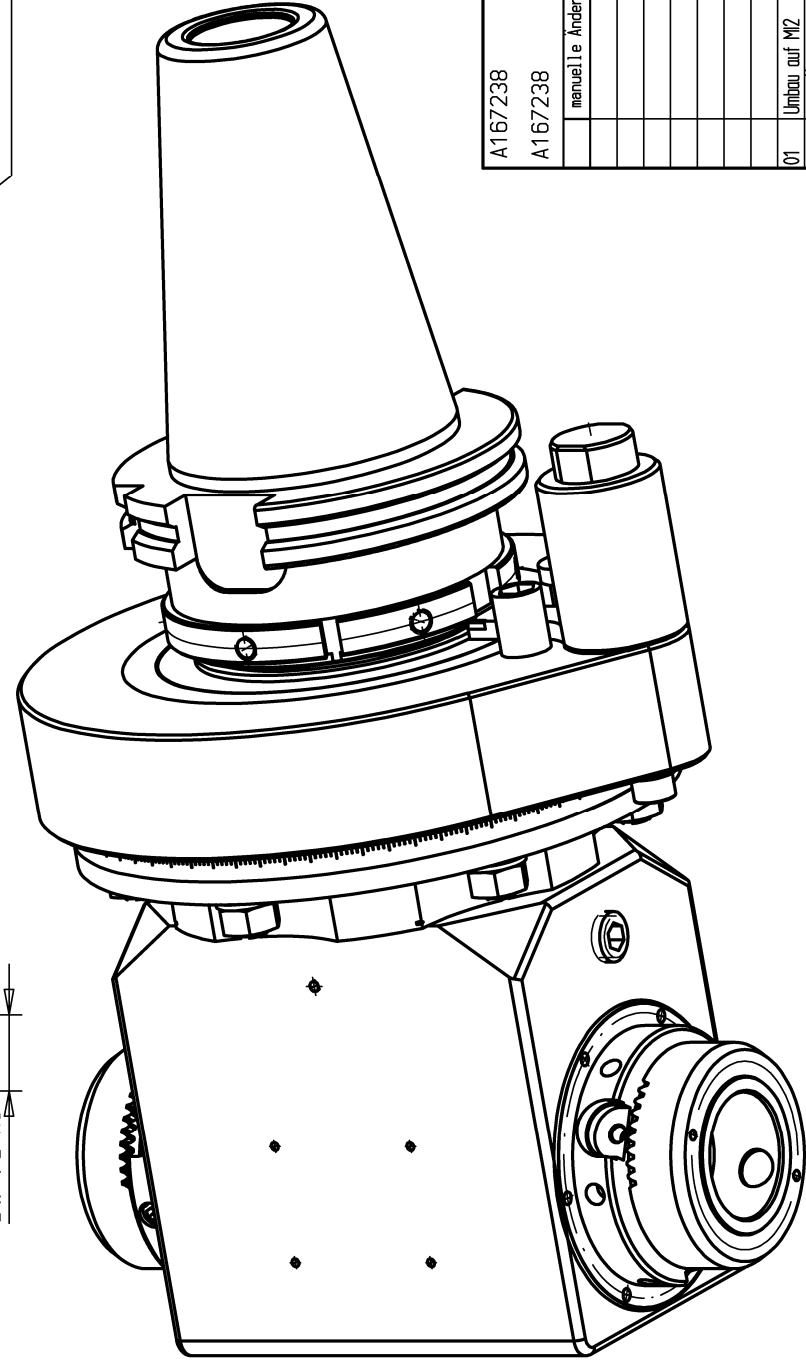

A167238		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-HL		Maßstab 1:1.5		203655	
A167238				ISO 2768-m				Werkstoff: Maßblatt			
		manuelle Änderung				Datum					
						Name					
				Bearb. 30.04.2008		Hol zheu					
				Gepr. 02.04.2015		Krupp					
				Norm							
						DW C: 00113236, SZA					
						Zeichnungs-Nr.:					
						00030083					

mimatic®
T o o l s y s t e m s

mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3
Gebh Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-DW7-SK50-MI40-0

Blatt

Bl.