

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90°C.



n1(max) = 6 500 rpm
n2(max) = 6 500 rpm
M (max) = 50 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 7,5 kg
weigh around 7,5 kg

Kopf auch um 180° gedreht montierbar
head also mountable rotated by 180° (right/left)

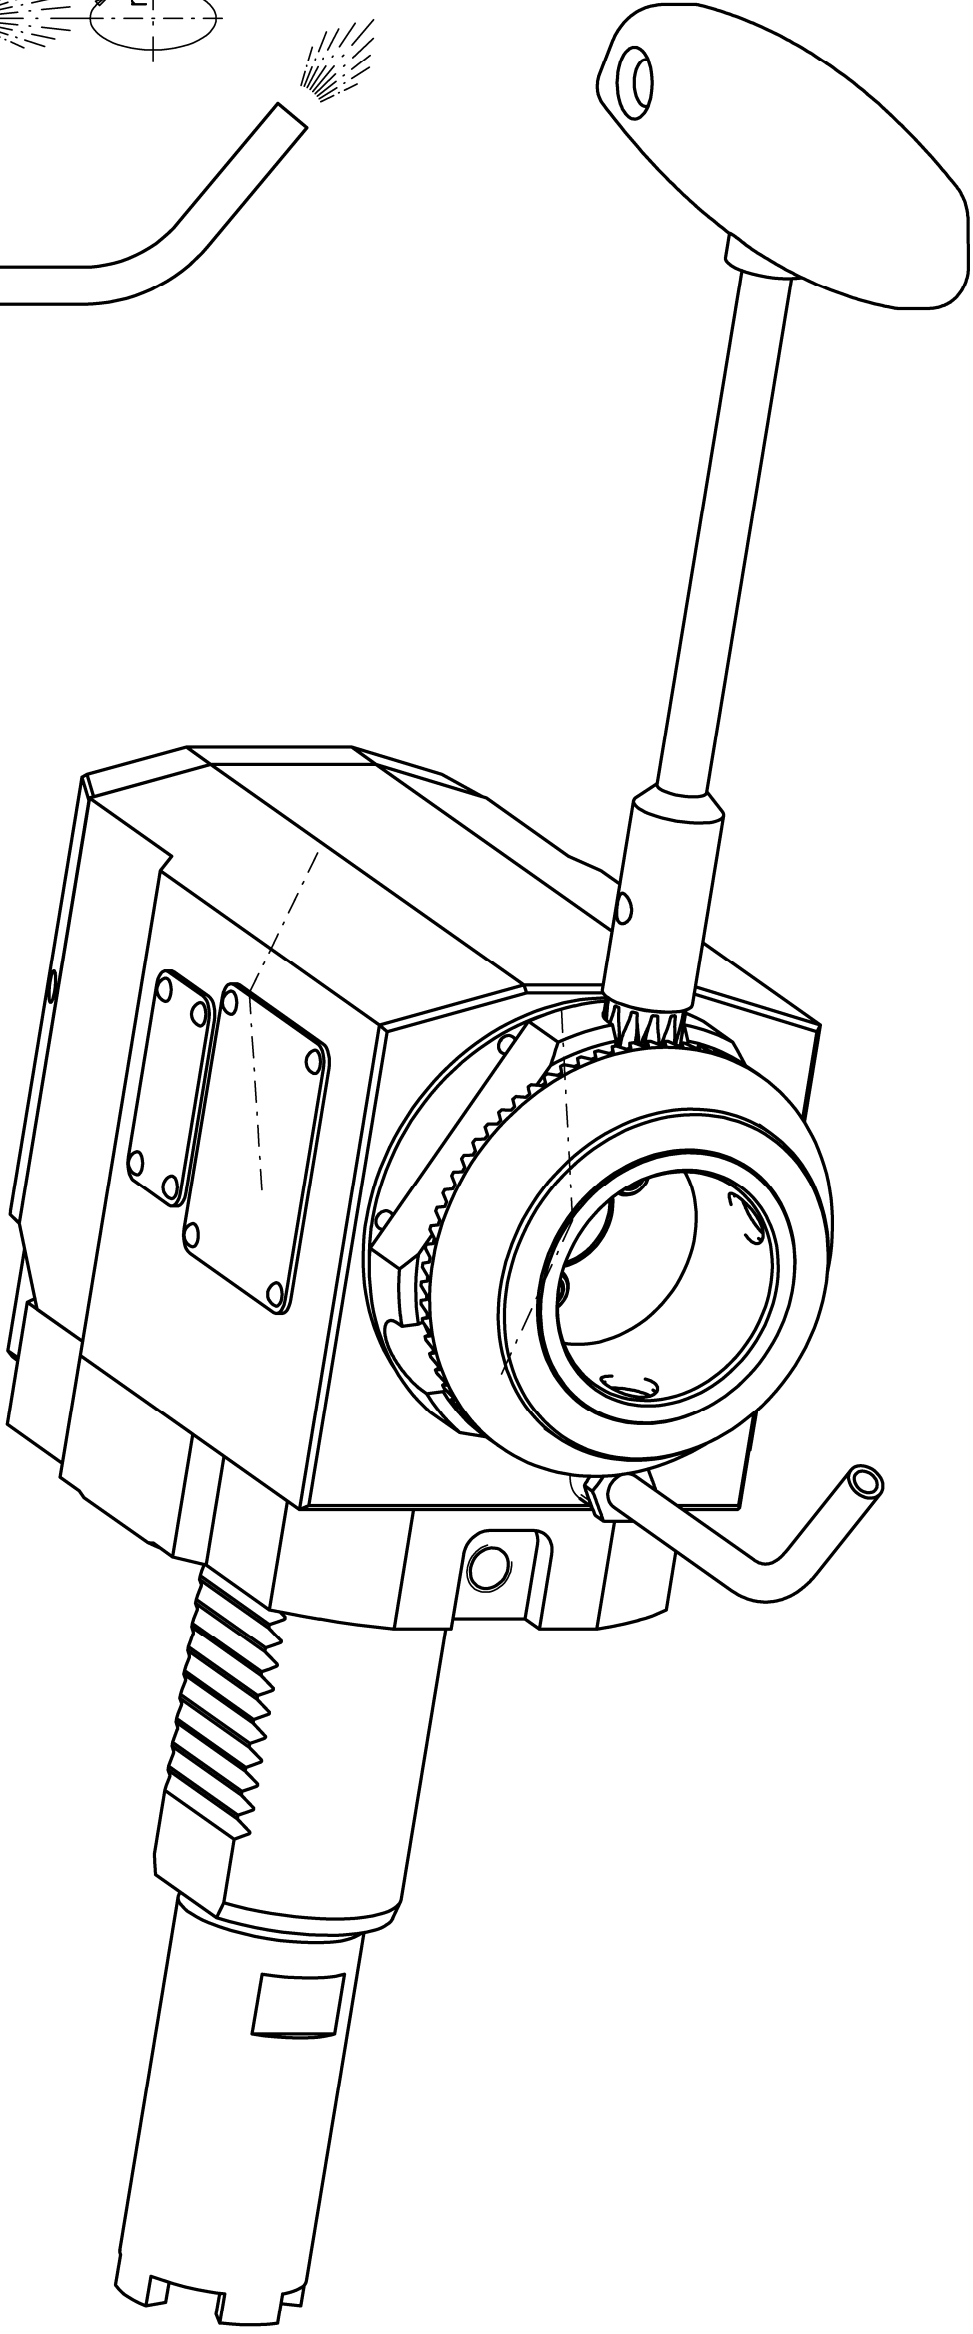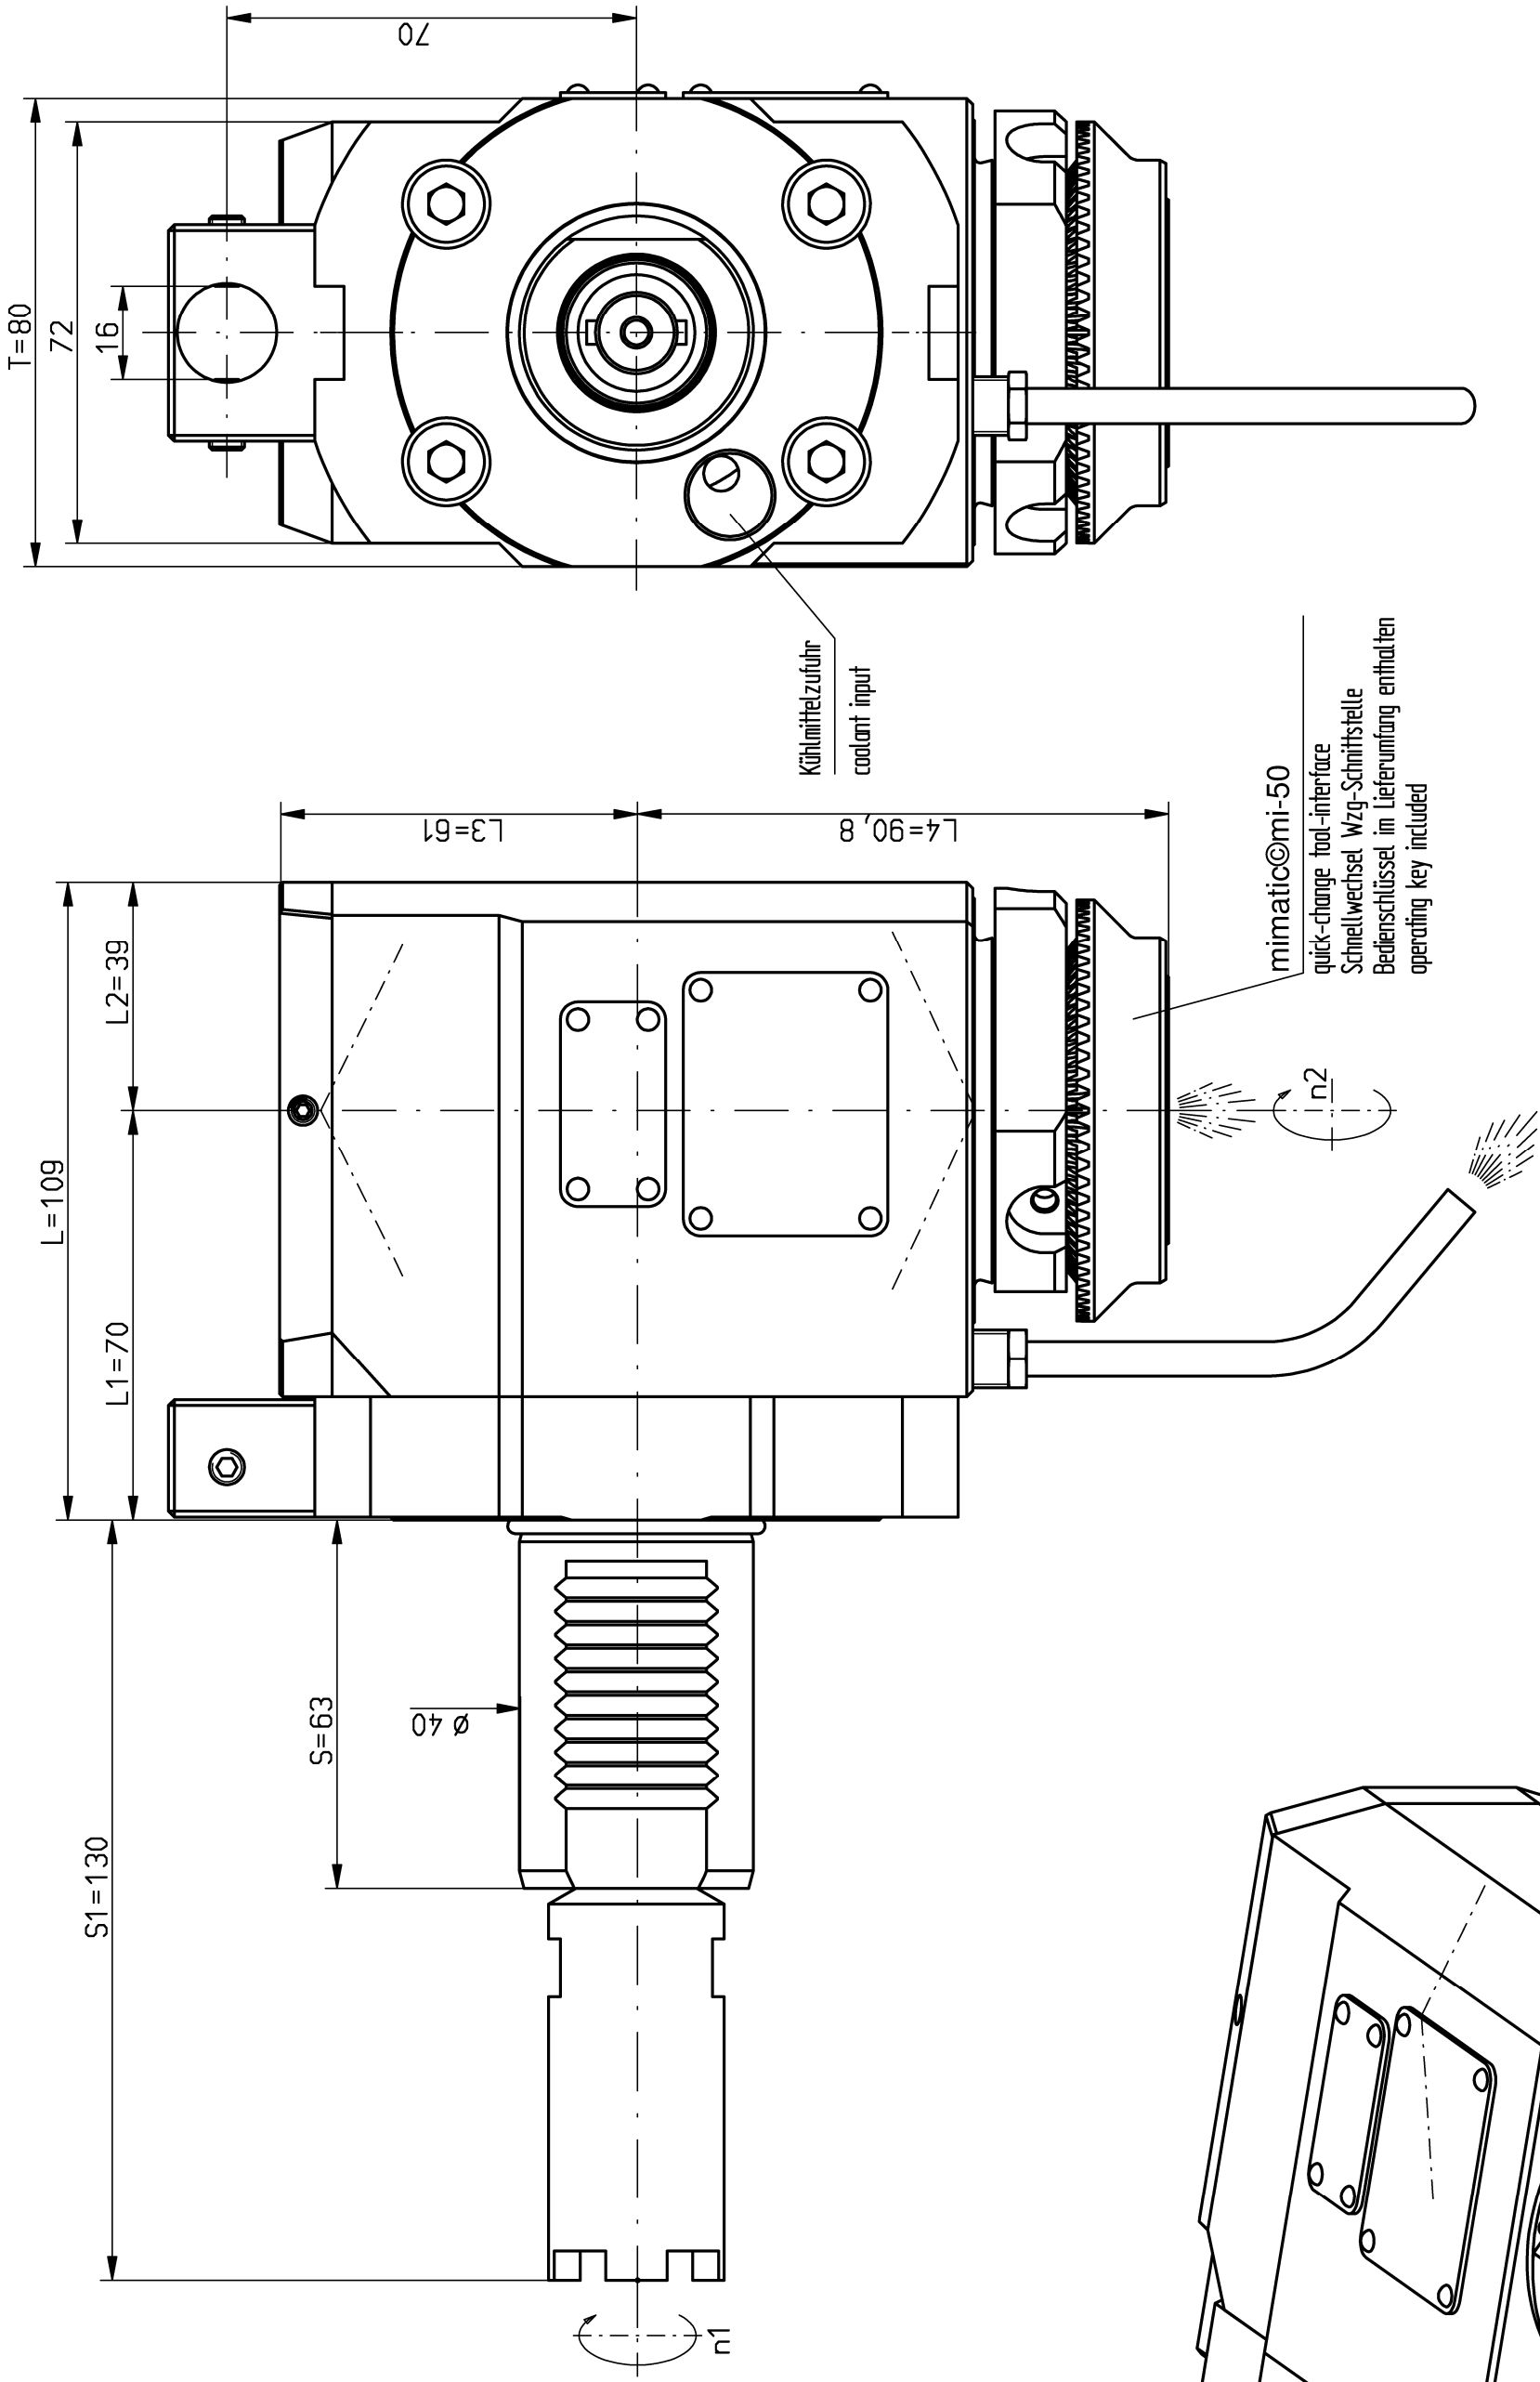

mimatic©mi-50
quick-change tool-interface
Schnellwechsel Wzg-Schnittstelle
Bedenschlüssel im Lieferumfang enthalten
operating key included

A192626		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZM-BL	
			ISO 2768-m			
			02.05.2023			
manuelle Änderung				Datum	Name	
			Bearb.	15.02.2018	Gressner	
			Gepr.	02.05.2023	Ess	
			F/M/Q			
			ow.	C. 00177072.SZA		
			Zeichnungs-Nr.:			
			00053636			
01	Strategie 102	02.05.2023	Ess			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00038010		
				Ers. f.:		
				Ers. d.: Plotserver		