



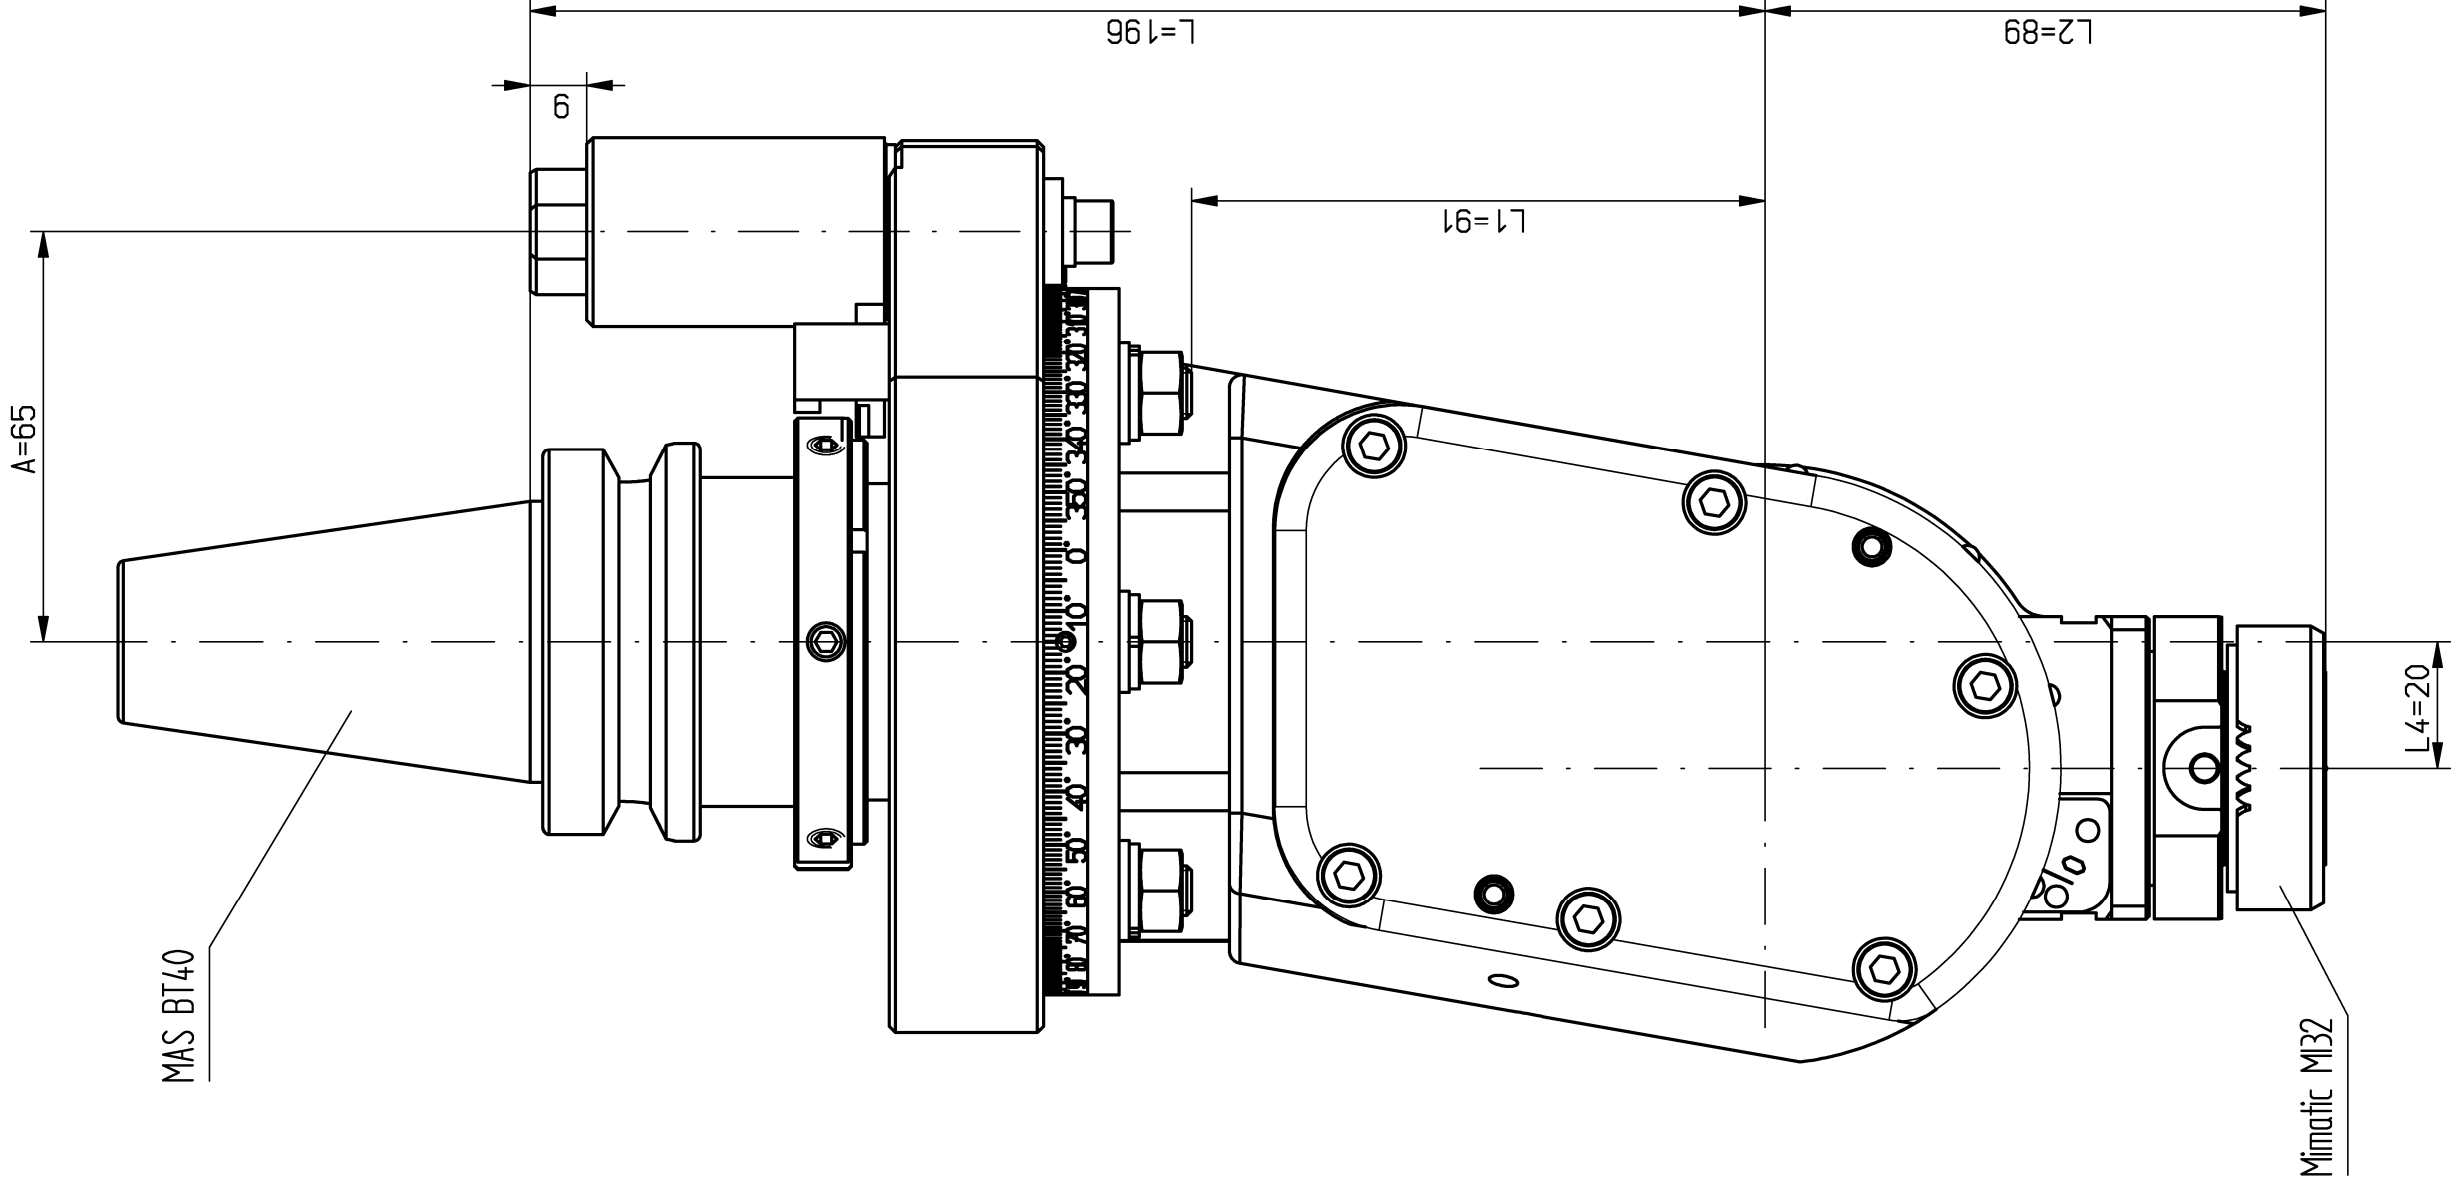

n1(max) = 6660 U/min
n2(max) = 15000 U/min
M(max an) = 15Nm
M(max ab) = 6 Nm
i(n1/n2) = 1 : 2, 25
p(max) = 70bar

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 8,1 kg
weight around 8,1 kg

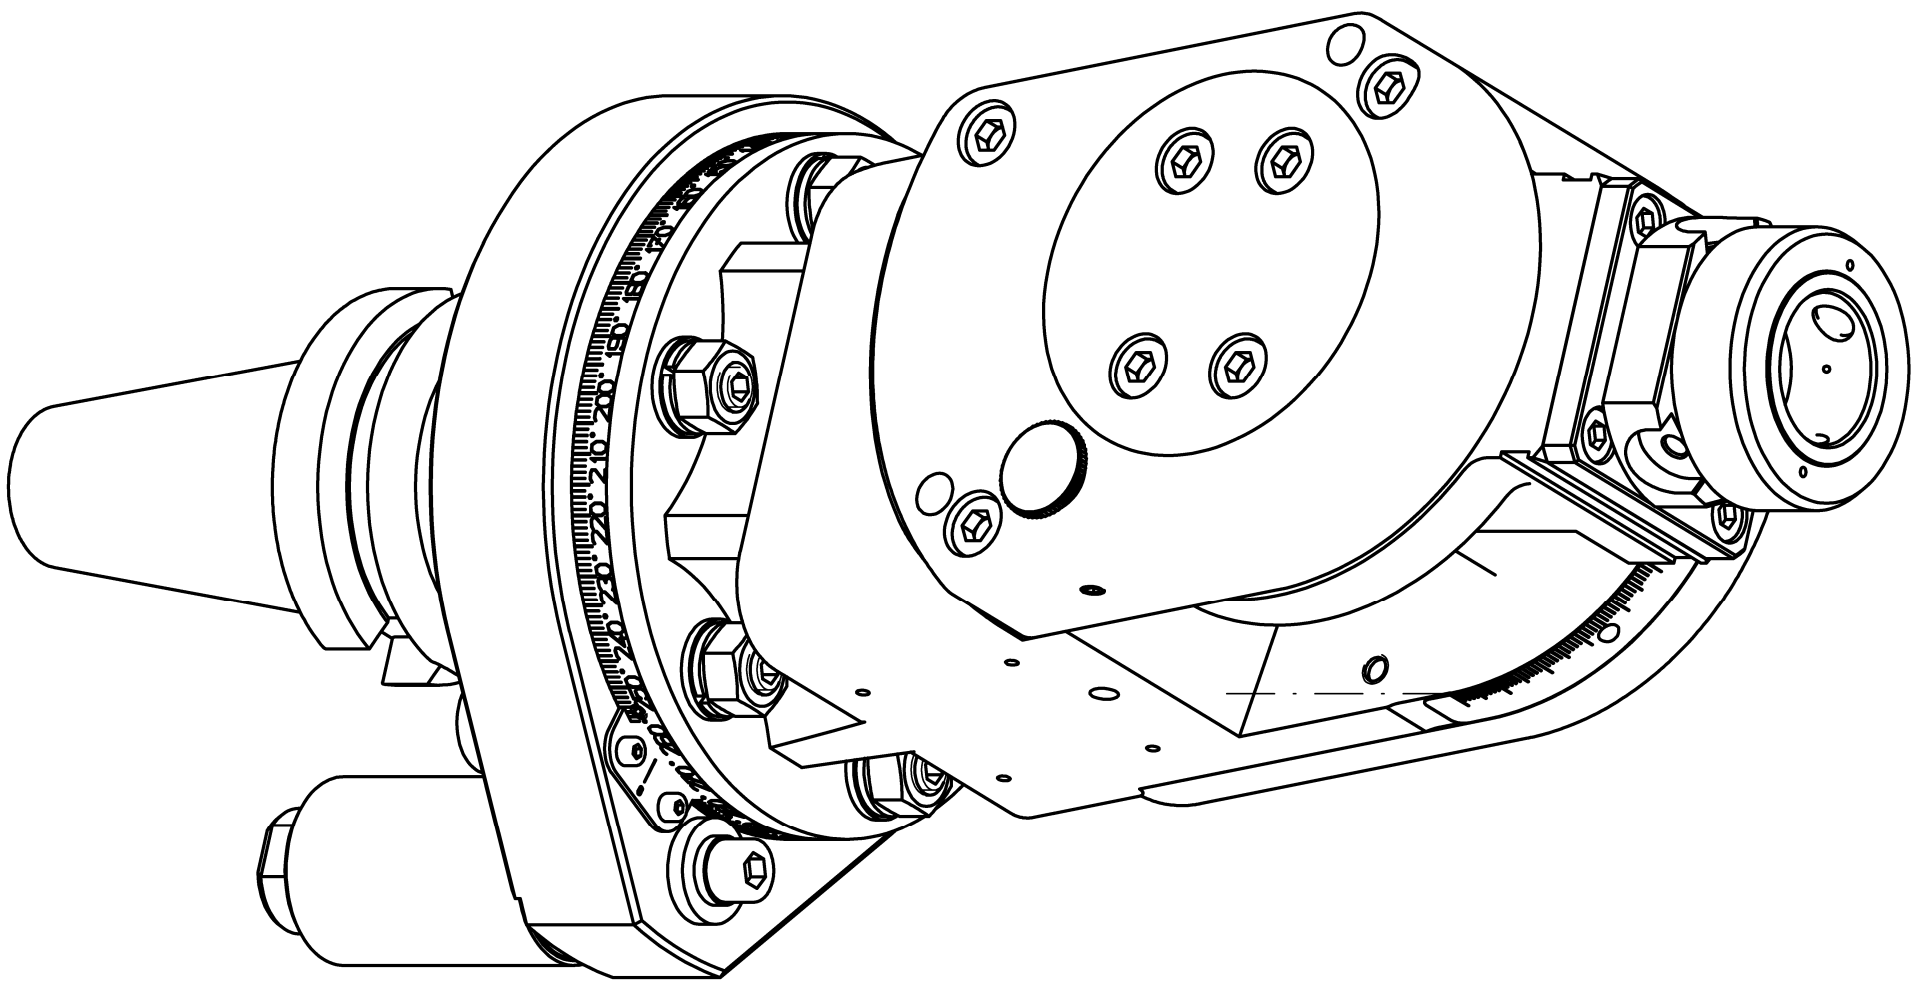

A156574		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWH		Maßstab 1:1	
			ISO 2768-m				Werkstoff:	
		manuelle Änderung	15.10.2014				Maßblatt	
				Datum	Name		mimatic® T O B I S Y S T E M S mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			Bearb. 30.09.2014	Schulholz				
			Gepr. 15.10.2014	Heizheu				
			Norm					
			Dwg. C: 00107953.5ZA					WK-WS3-BT40-M132-I-SL A=65 L=196 i=1: 2, 25
			Zeichnungs-Nr.:					
			00046313					Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name		Urspr.		Ers. f.:	Ers. d.: Ploiserver