


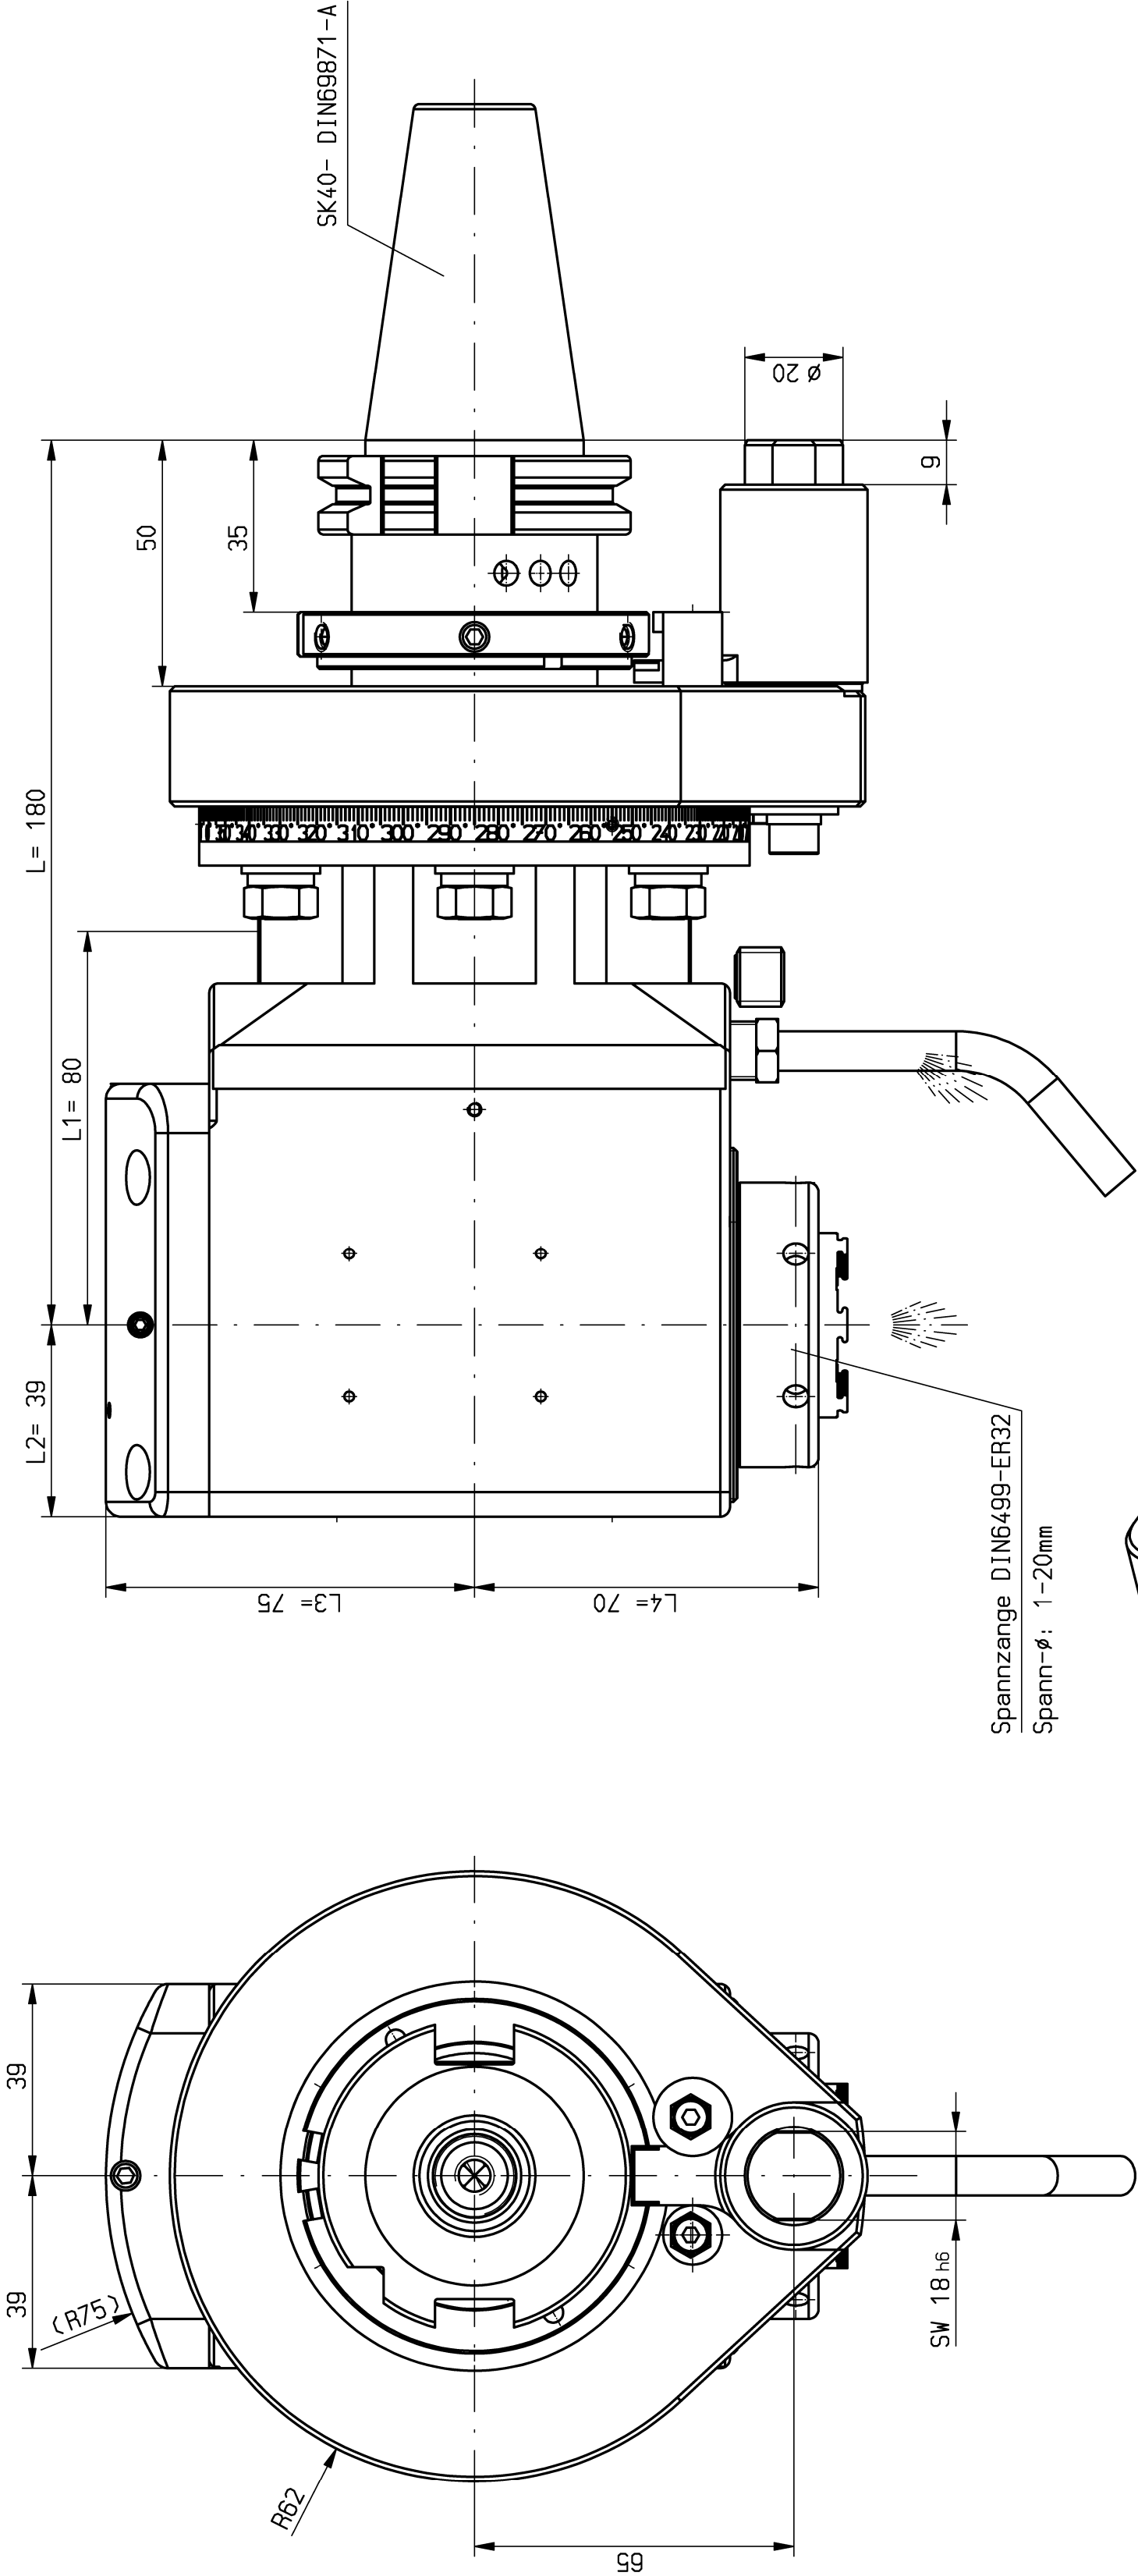


n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8kg
weight around 8kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Kein Trockenlauf!!!

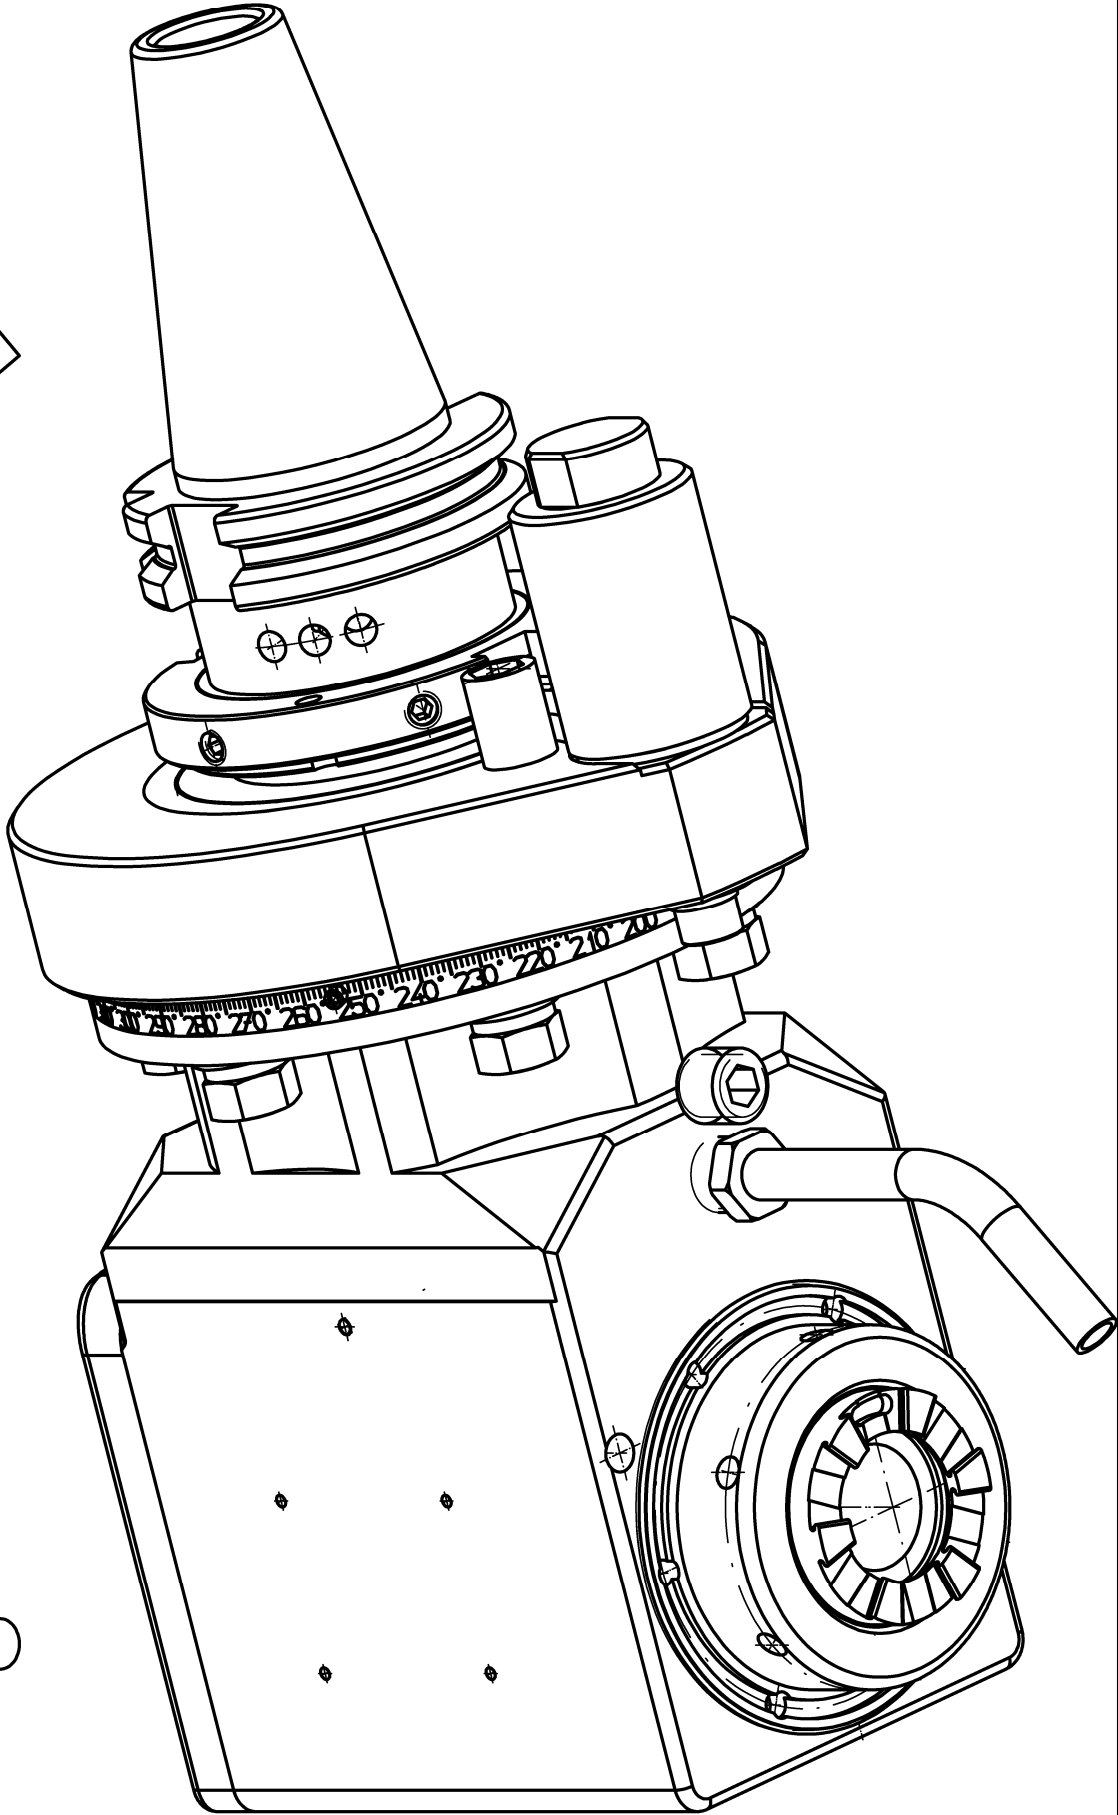

A105539	ID-Nr.	Alig. Tol.	Maßstab 1:1		231012
	manuelle Änderung	ISO 2768-m	Werkstoff: Maßblatt		
		26.06.2017			
			Name		
			Bearb.	Gessner	
			Gepr.	Holzheu	
			F/M/Q		
			dw. C. 00136223.5ZA		
			Zeichnungs-Nr.:		
			00039614		
02	auf Ref-BG geü.	26.06.2017	Holzheu		
01	Stellung 180° geü.	30.09.2011	Gessner		
Zust.	Änderung	Datum	Name		
			Urspr. 00039614-Z	Ers. f.:	Ers. d.: Plaiserver
					Bl.

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-SW7-SK40-ER32-I

Blatt