

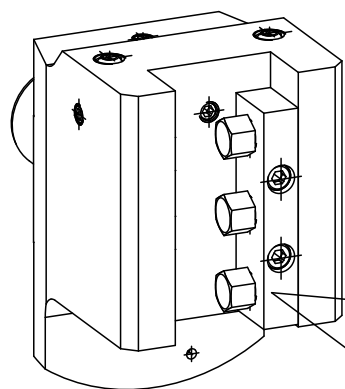
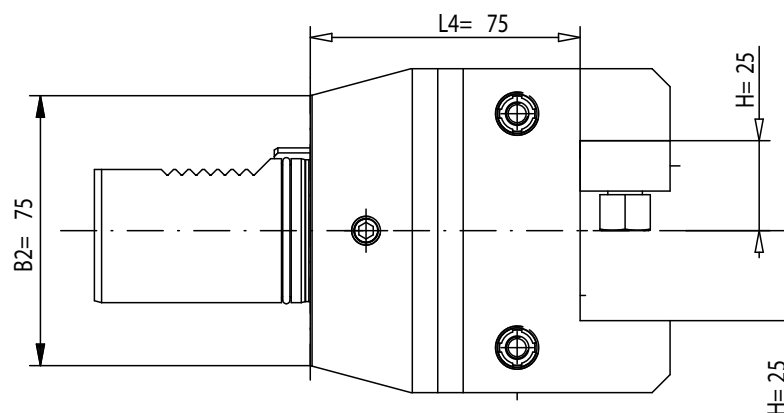


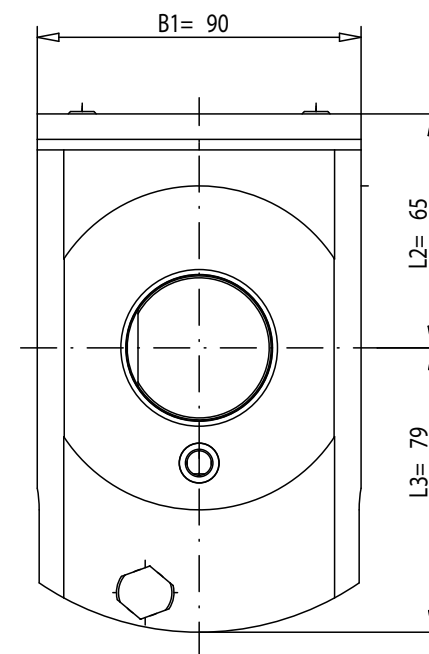

umsetzbar für Rechts- und Linkslauf
convertible for right and left hand motion

Beidseitig spannbar
can be clamped on both sides

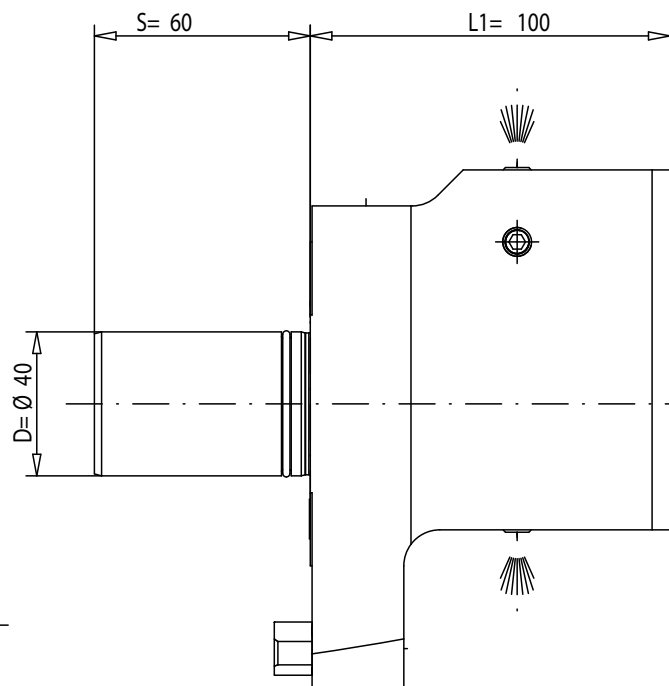

p(max) = 70bar

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 7kg
weight around 7kg

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

A193521				ID-Nr.	Allg.Tol.		ZWN-BI.		Maßstab 1:1.5			
					ISO 2768-m				Werkstoff:			
manuelle Änderung									16MnCr5(1.7131)			
							Datum		Name			
					Bearb.		25.09.2020		Gessner			
					Gepr.							
					F/M/Q							
					CAD:		C:00160924.SZA					
					Zeichnungs-Nr.:		ST-MA-VKQA-40-H25-E-MP610					
					00057741							
Zust.		Änderung		Datum	Name	Urspr.		Ers. f.:			Ers. d.:	

Blatt
Bl.