

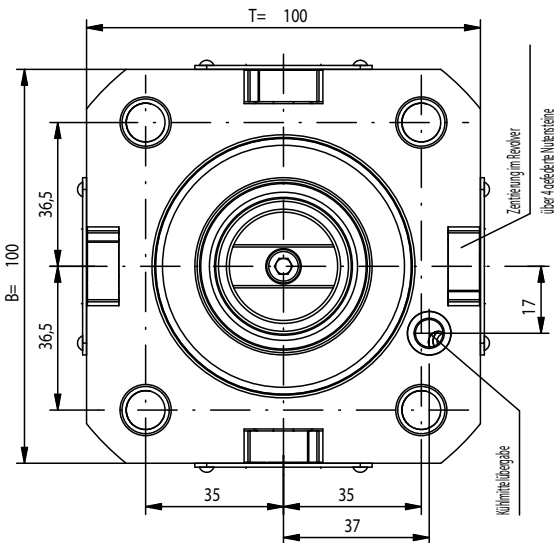


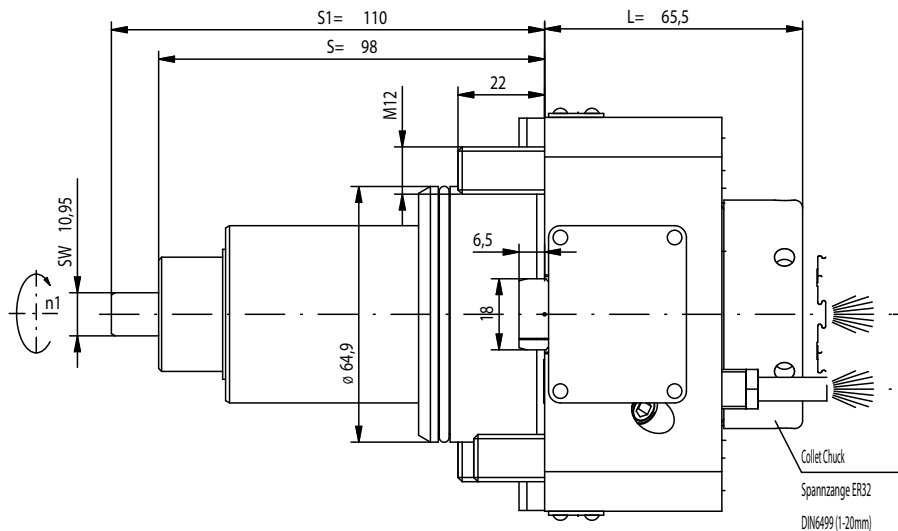

2 diagonale Befestigungsschrauben M12

als Abdrückschrauben zu verwenden

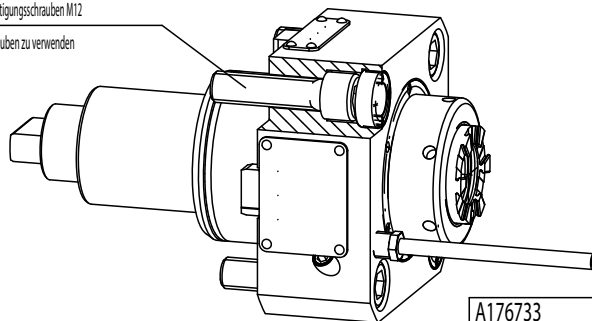

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

n1(max) = 9000 U/min
n2(max) = 9000 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70 bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 5kg
weigh around 5kg

A176733		ID-Nr.	Allg.Tol.		ZWR-Nr.	Maßstab 1:1	
			ISO 2768-m			Werkstoff:	
						Maßblatt	
		manuelle Änderung		Bearb.	18.11.2010	 mimatic Tool Systems 87488 Betzigau - Westendstraße 3 Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 mimatic GmbH	
06	SPM auf Dichte-SPM um	15.06.2018	Holz	Gepf.	15.06.2018		
05	Maßblatt normiert	11.06.2018	Holz	F/M/I/Q			
04	n max. M max. altus	27.10.2016	Geom	UAE	C00145080.SZA		
03	akt. nach MD	01.08.2016	Geom				
02	konstr. überarb.	26.07.2016	Krapp			AGW-EM-A-BMT65-ER32-I	
01	AL172-AL110 gel.	23.07.2015	Holz				
				00040179		S1=110 L=65,5	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00039960	Ers. f:	
						Ers. d:	