

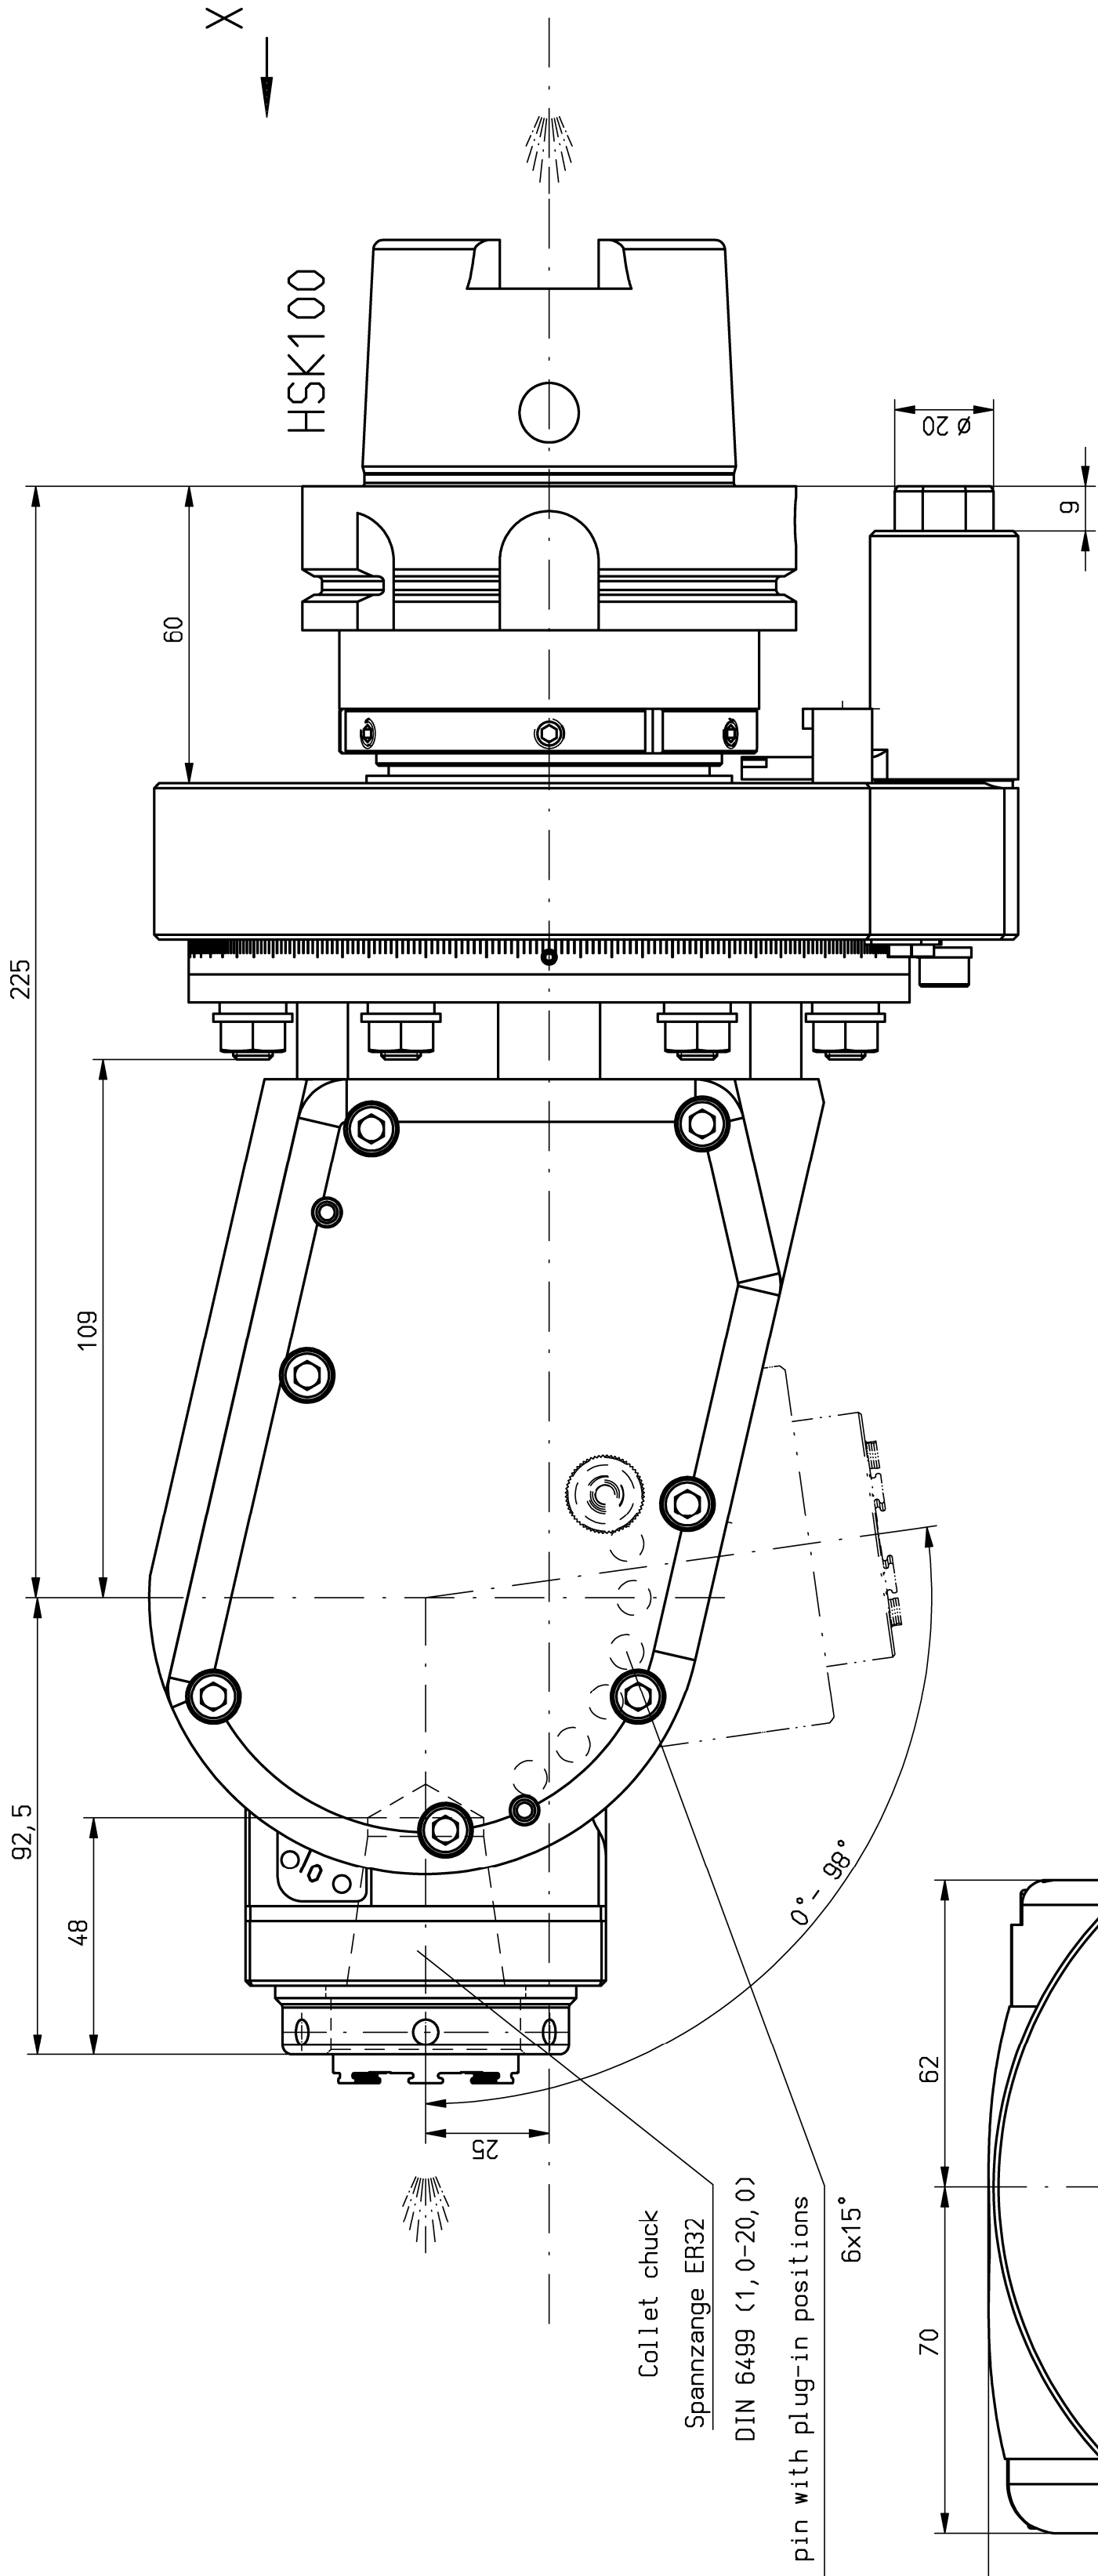


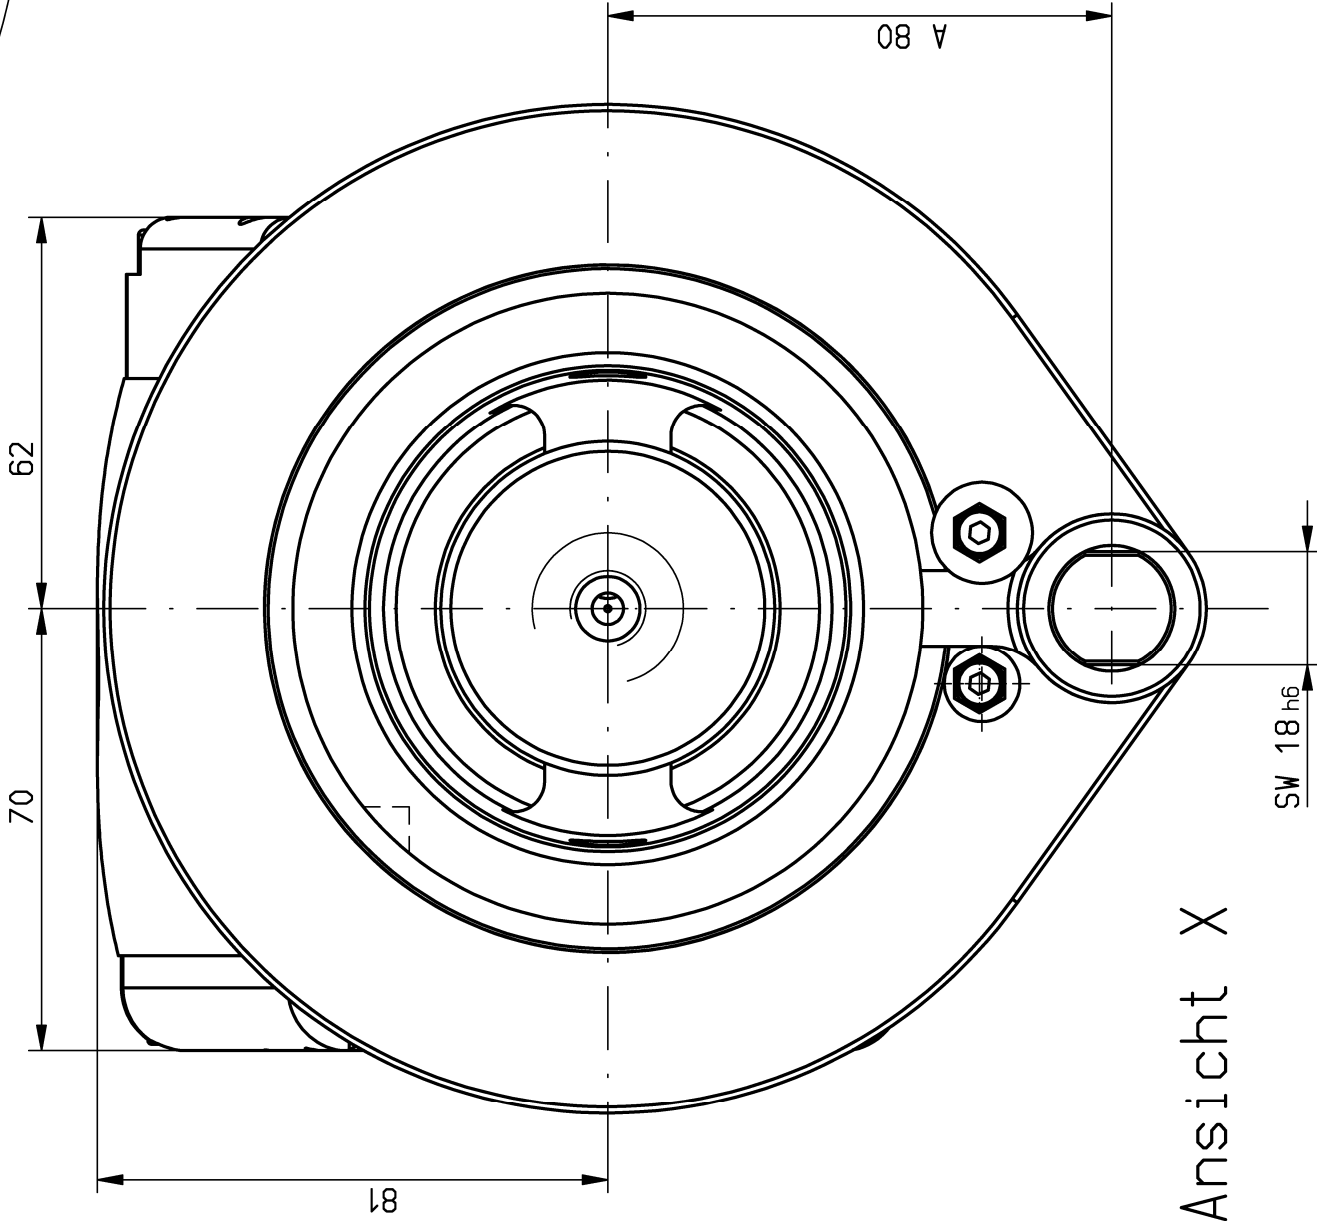

n1(max) = 6000 U/min
n2(max) = 6000 U/min
M (max) = 70 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittelfuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 17,0 kg
weight around 17,0 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

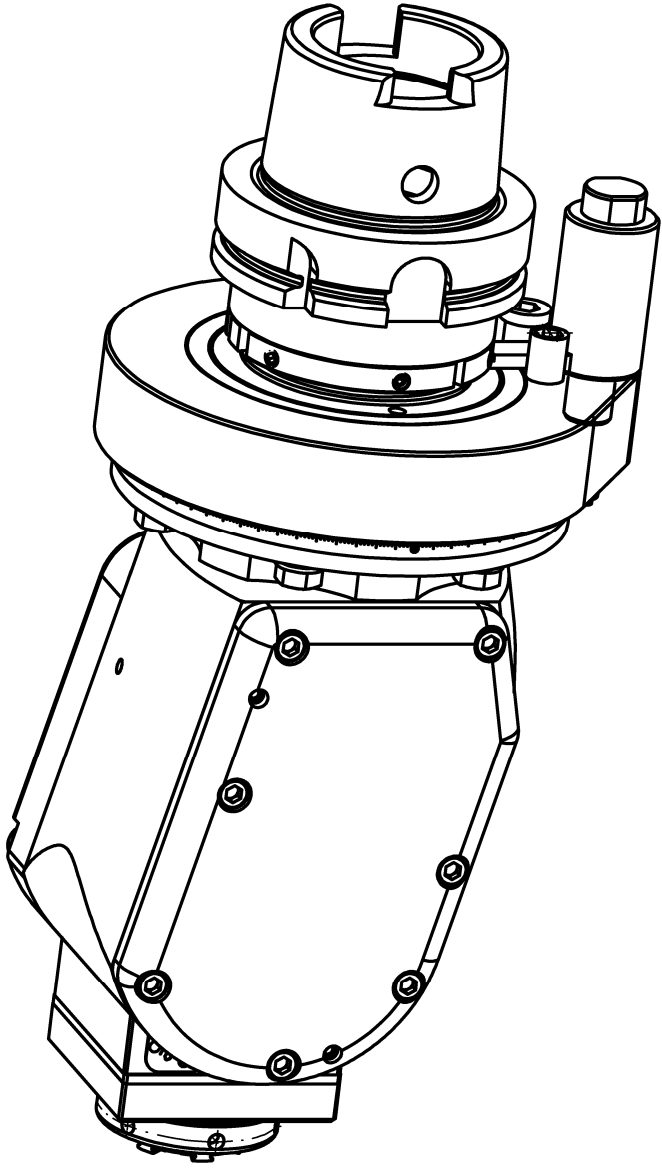

A105866		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWH		Maßstab	1:1
A13.19.712.23.001			ISO 2768-m				Werkstoff:	LYNDEX
manuelle Änderung				09.06.2015				
				DatUm	Name			
			Bearb.	03.08.2009	Gessner			
			Gepr.	09.06.2015	Schmalholz			
			Norm					
			DIN C: 00115138: SZA					
			Zeichnungs-Nr.:					
			00023237-L					
01		IK-Überg.-Index akt	09.06.2015	Schm				
Zust.		Änderung	DatUm	Name		Ers. d.: Ploiserver		
			Urspr.	00023237		Ers. f.:		
					WK-WS7-HSK100-ER32-I		Blatt	
					H10AFHM-ER32-220C		Bl	