
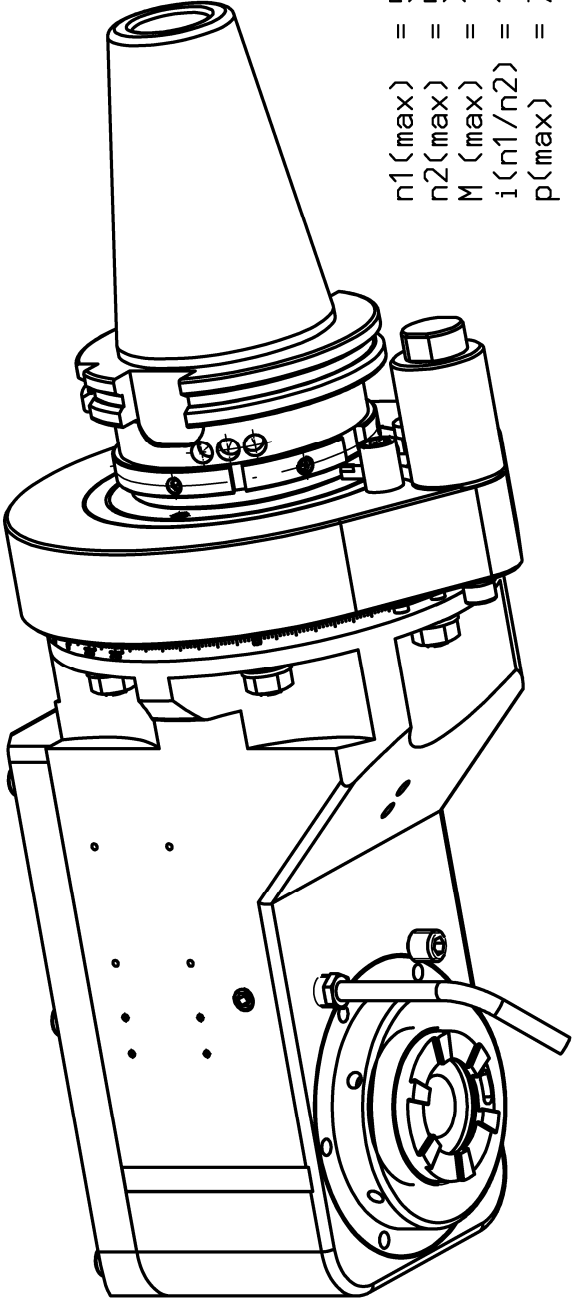


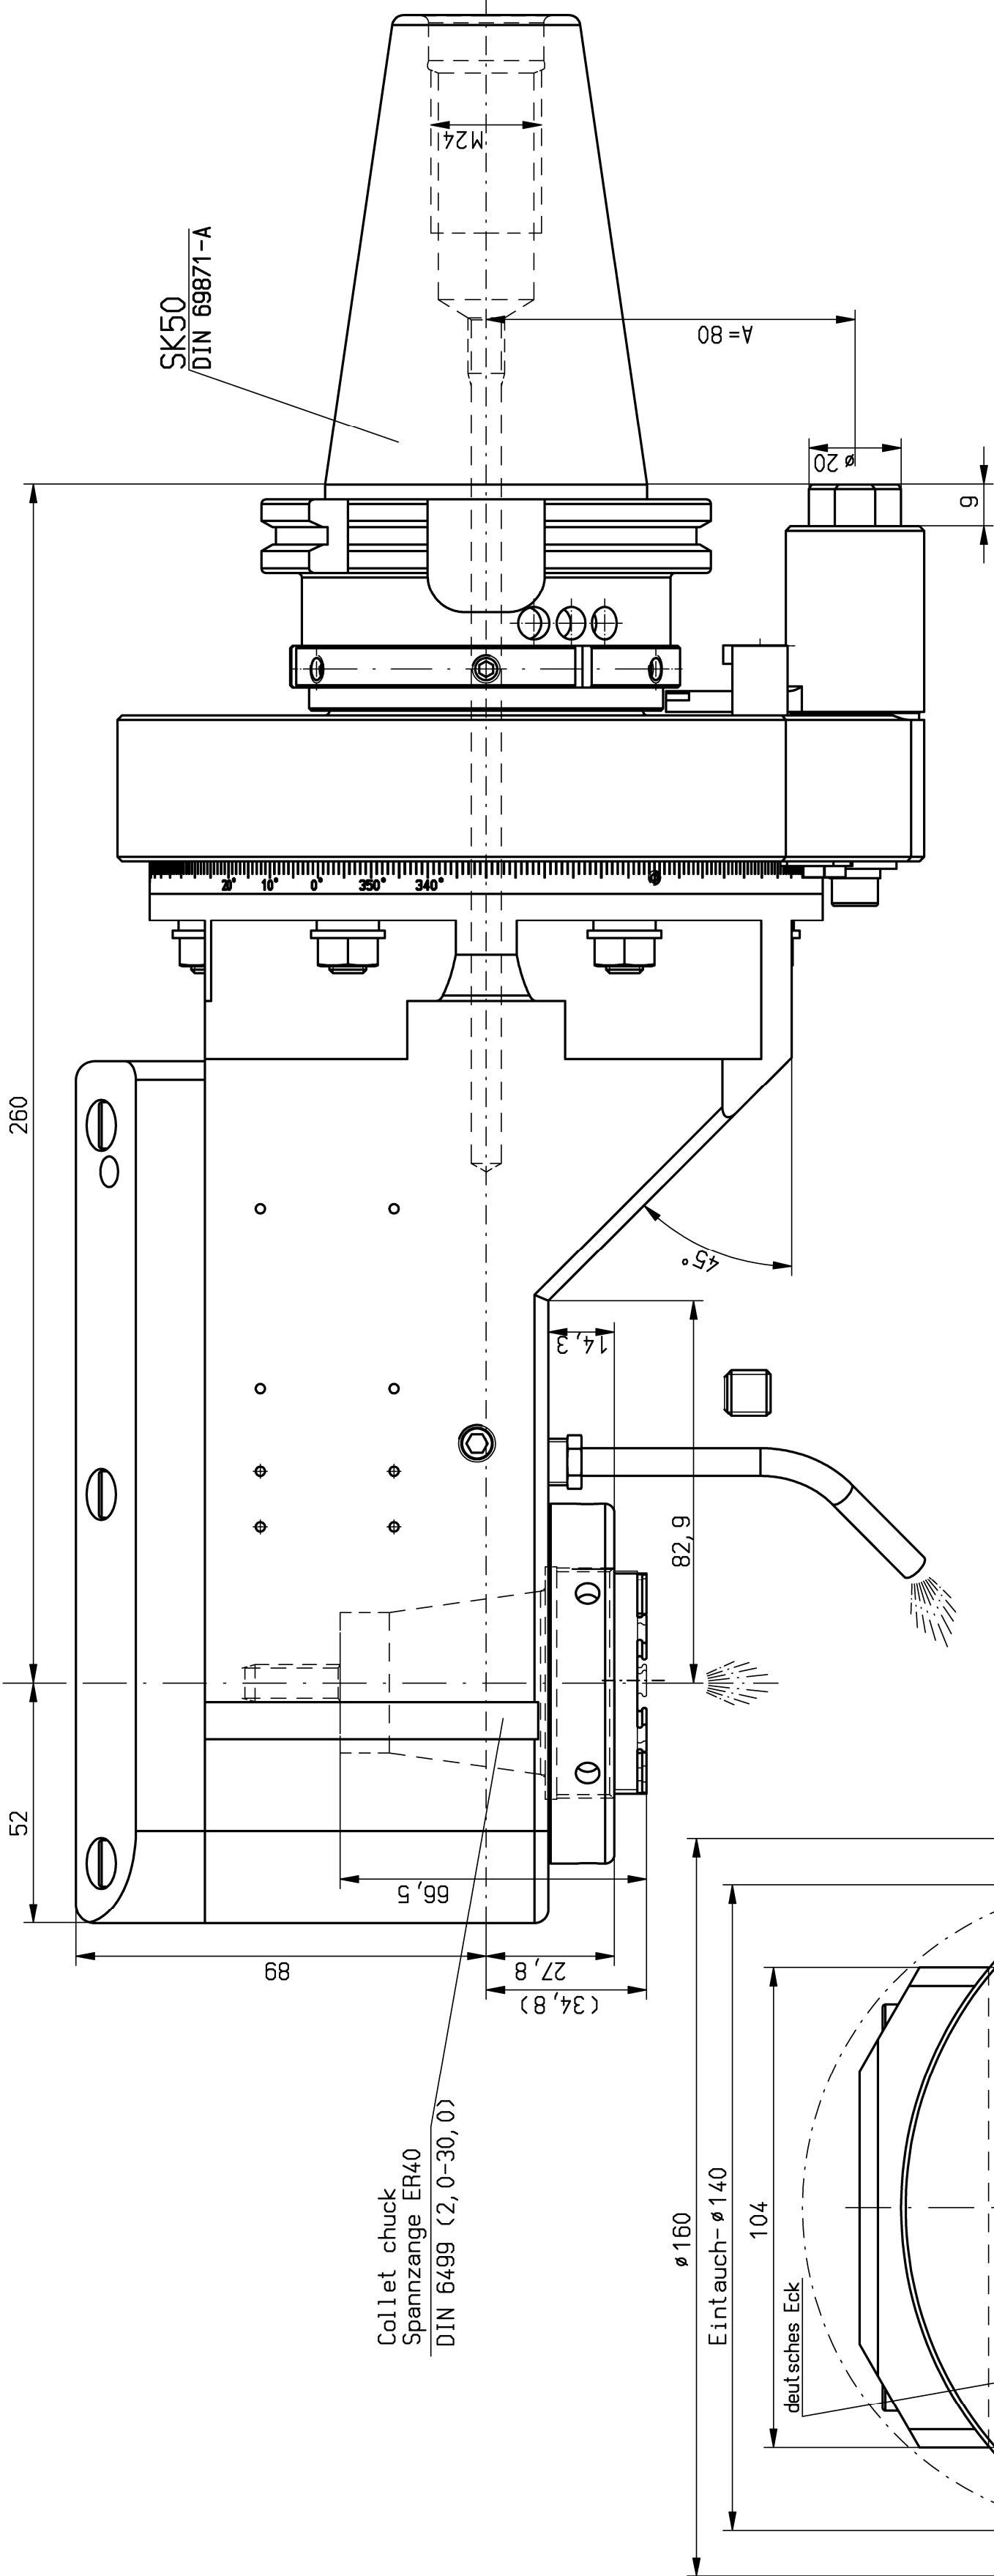

n1(max) = 5000 U/min
n2(max) = 5000 U/min
M (max) = 150 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes
Gewicht ca. 18kg
weight around 18kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
kein Trockenlauf zulässig
now dry run allowed

A162876		ID-Nr.	Alig.Tol.	ZM-B	Maßstab	1:1
manuelle Änderung			ISO 2768-m		Werkstoff:	
			23.12.2020		Maßblatt	
				Name	mimatic® Tool Systems	
			Bearb. 14.11.2014	Krupp		
			Gepr. 23.12.2020	Krupp		
			F/M/Q			
				ow. C. 00162488. SZA	mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3	
					Babht Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
					Blatt	
					WK-ZW9-SK50-ER40-I	
					Ers. f.:	
					Ers. d.: plotserver	