
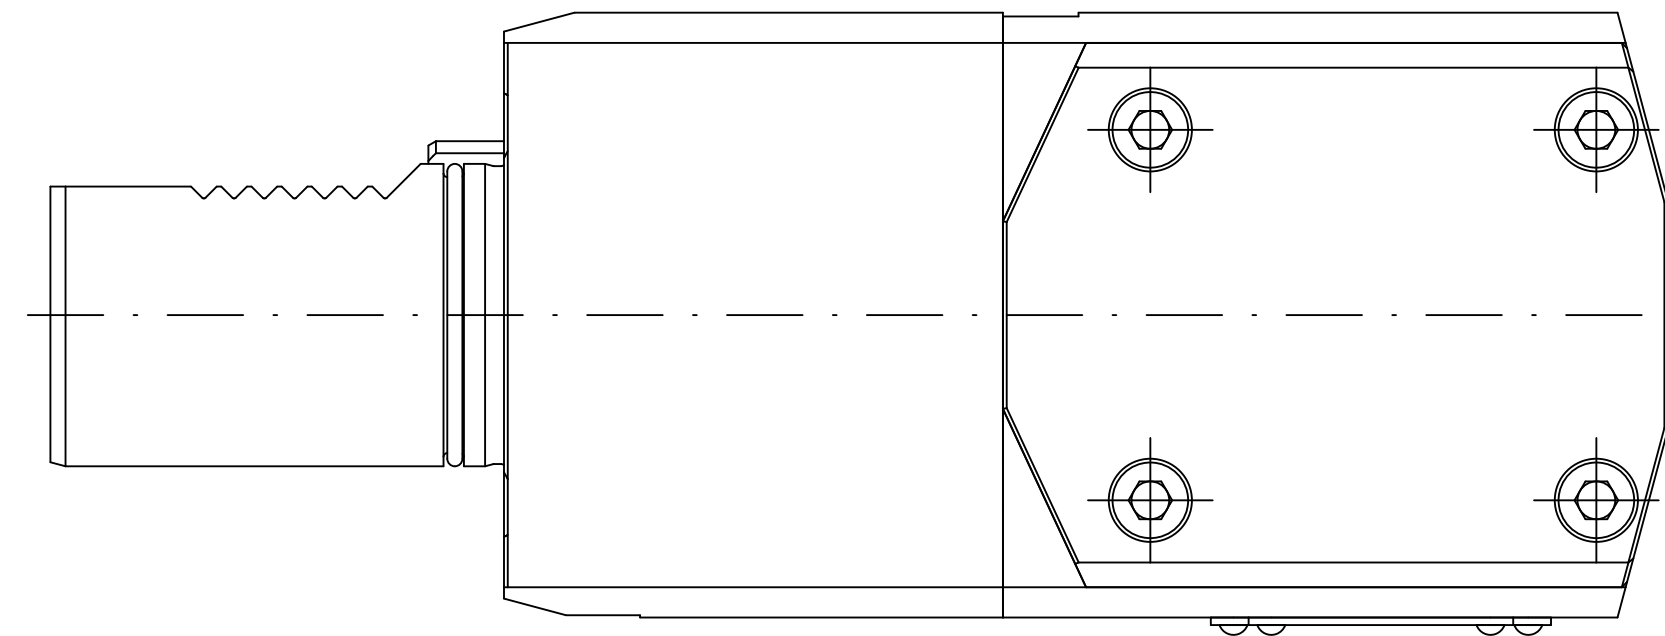


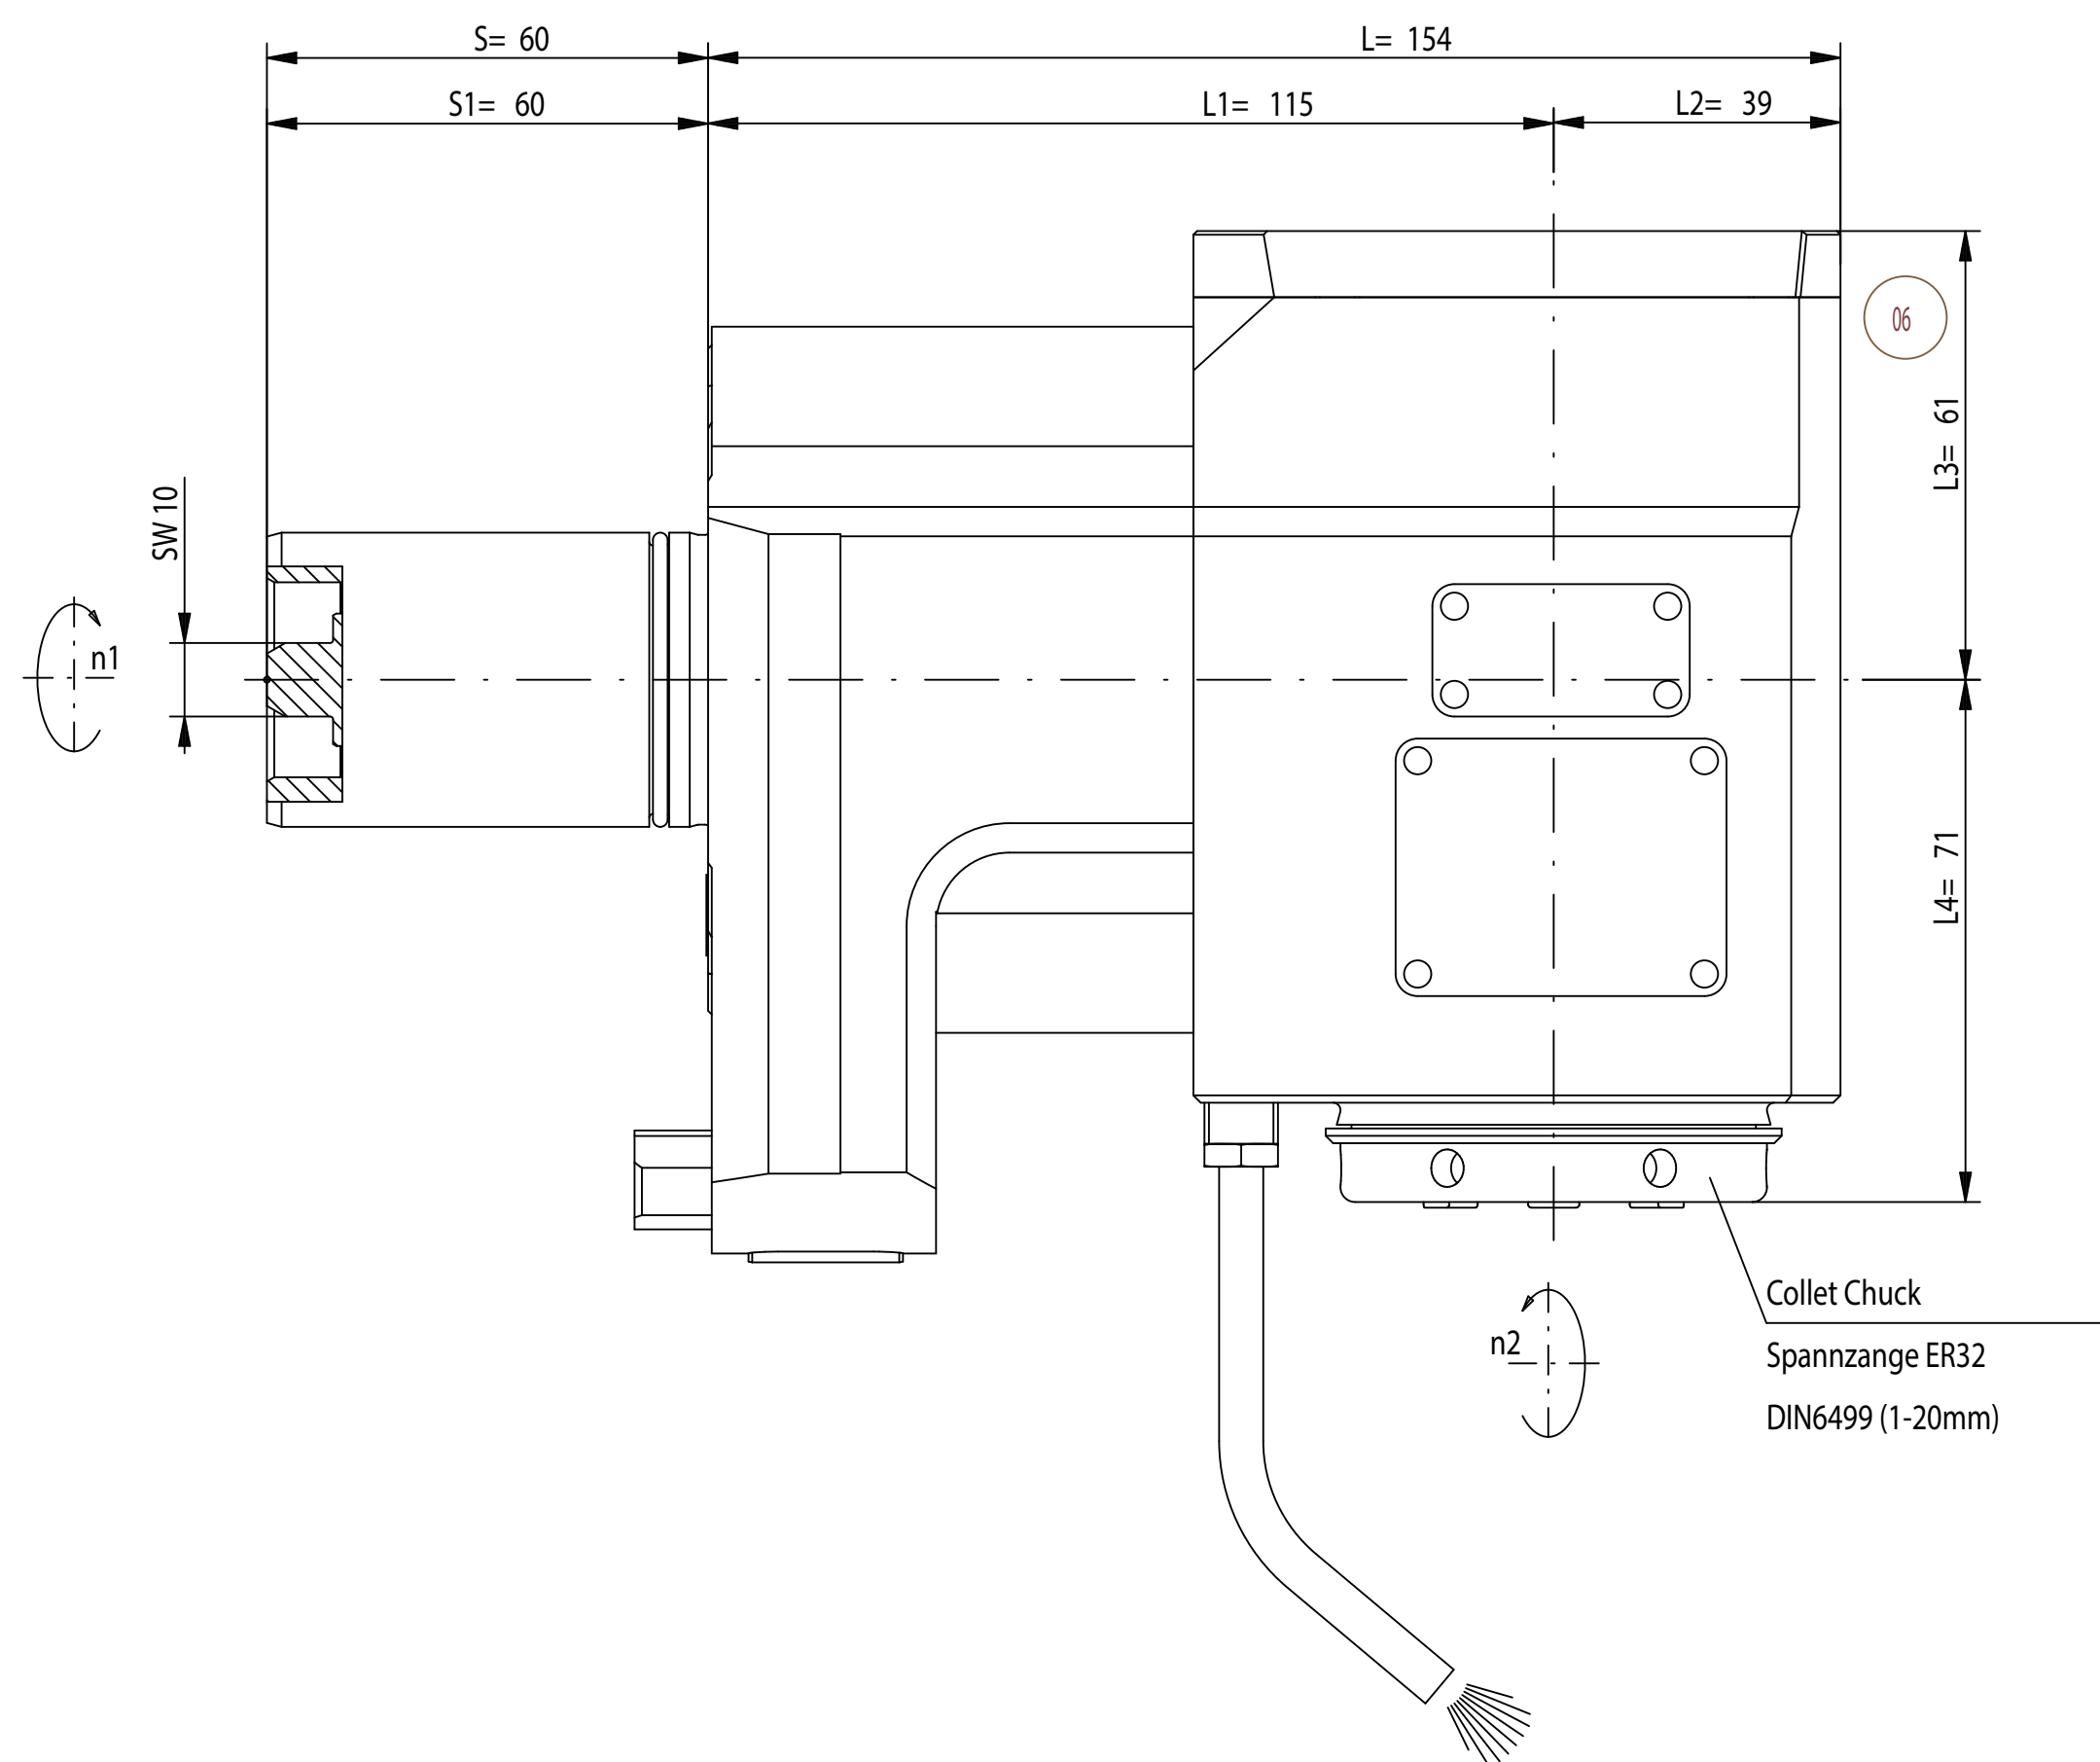

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible



n1(max) = 8500 U/min
n2(max) = 8500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

Gewicht ca. 9kg
weigh around 9kg

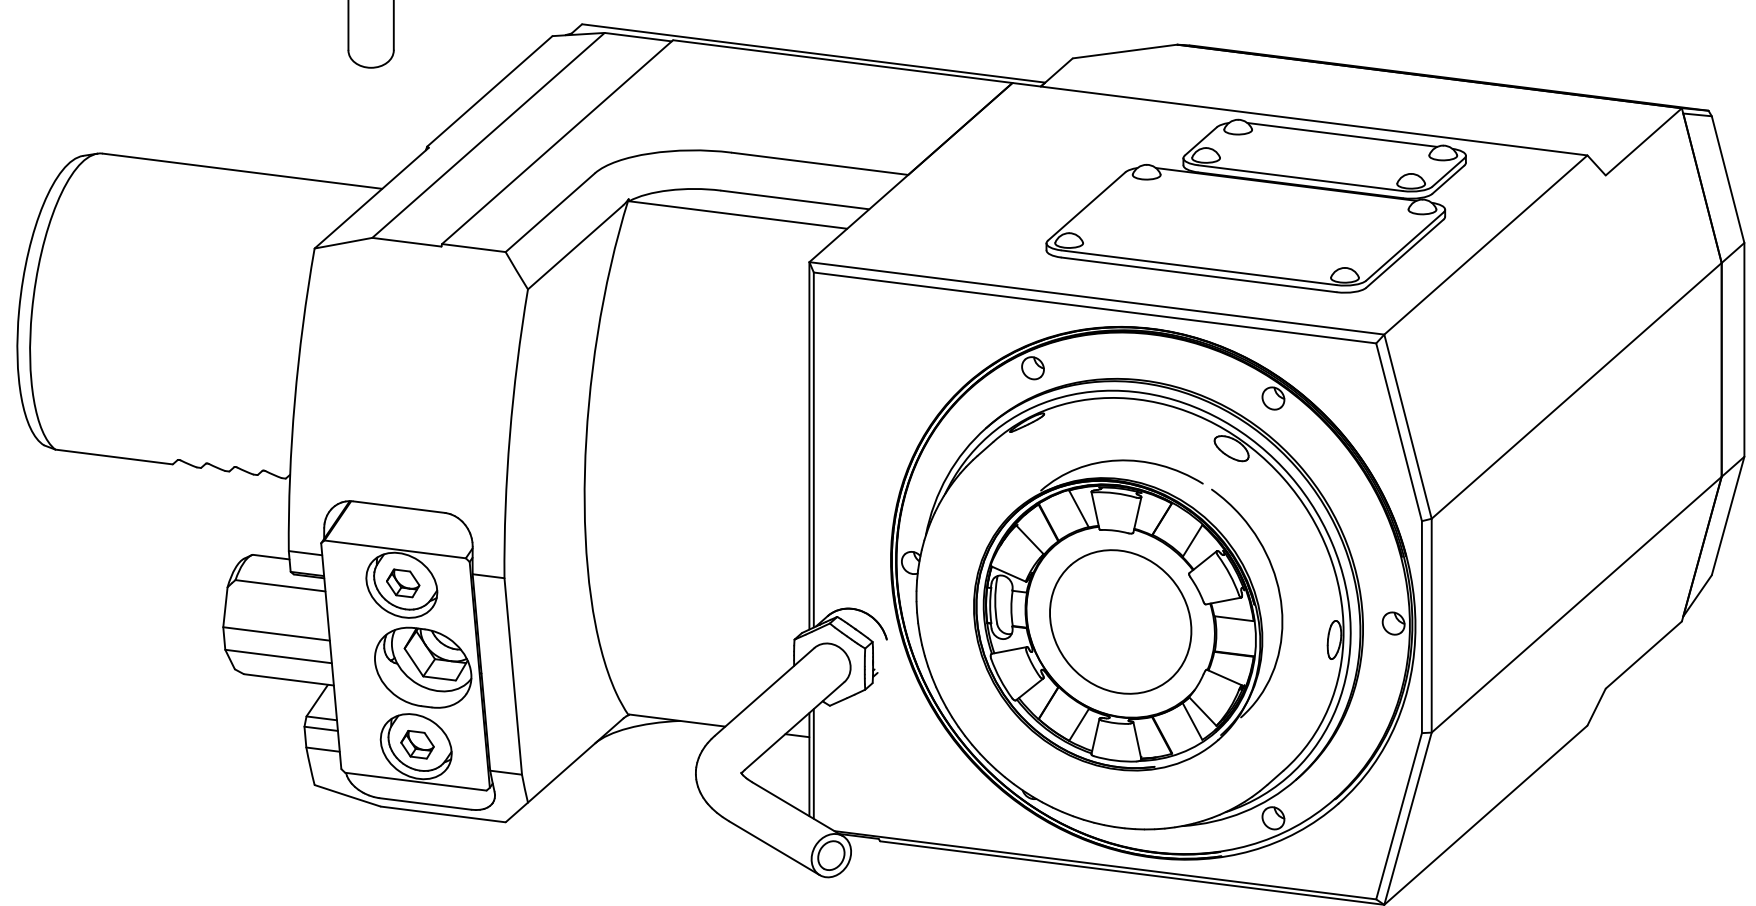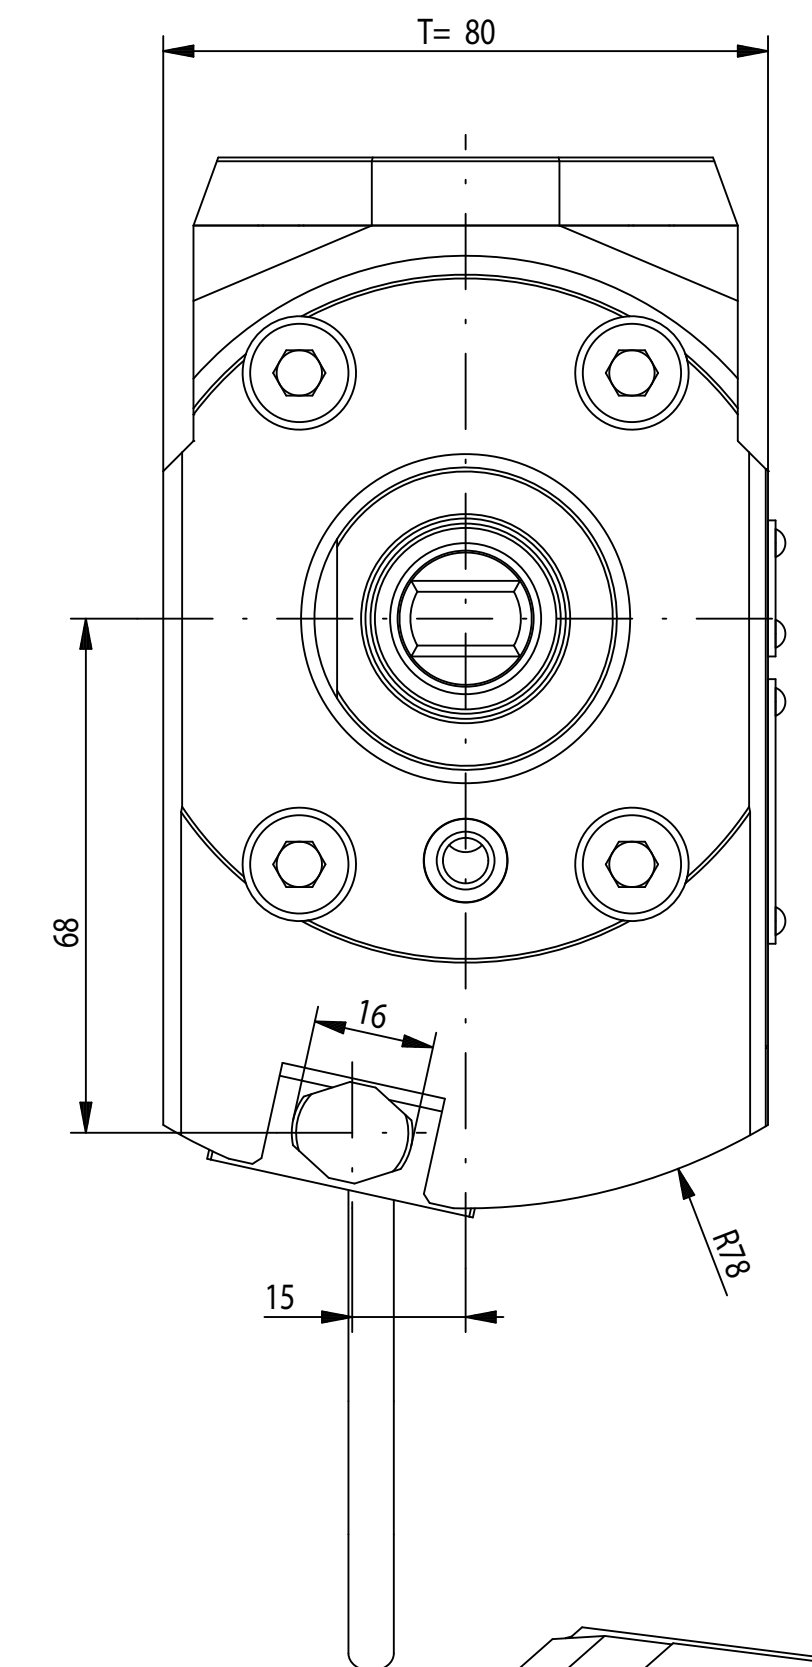

A124610				ID-Nr.		Allg.Tol.		ZiW-BL		Maßstab 1:1					
A05.1311.7140.505						ISO 2768-m				Werkstoff:					
				manuelle Änderung						Maßblatt					
								Datum		Name		mimatic[®] <i>Tool Systems</i> mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3 GmbH Tel.:0831/57444-0 Fax.: -90			
6				L3=61		23.05.2018		Gessn		Bearb. 07.10.1996				Holzheu	
5				Standard 2015		01.07.2015		Schma		Gepr. 01.10.2018				Schmalholz	
4				KMR austauschen		21.05.2014		Anise		F/M/Q					
								CAD		C:00144566.S2A					
3				Gewindering getauscht		08.03.2011		Holzh		Zeichnungs-Nr.:		AGW-MA-C-40-ER32-E-R		Blatt	
2				Aussichtfläche dazu		07.02.2011		Gessn		00001383					
1				Umbau auf Spindelag		19.01.2006		Dorn							
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.		00001010-Z		Ers. f.:		Ers. d.:	

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH