
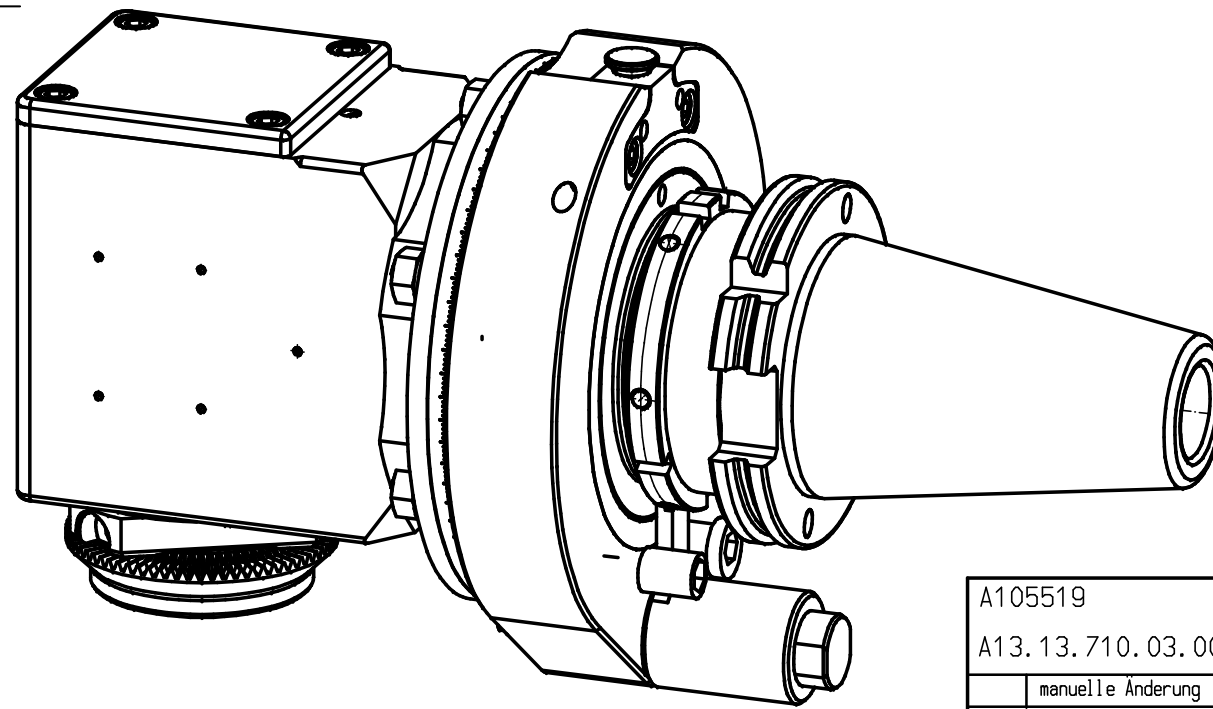


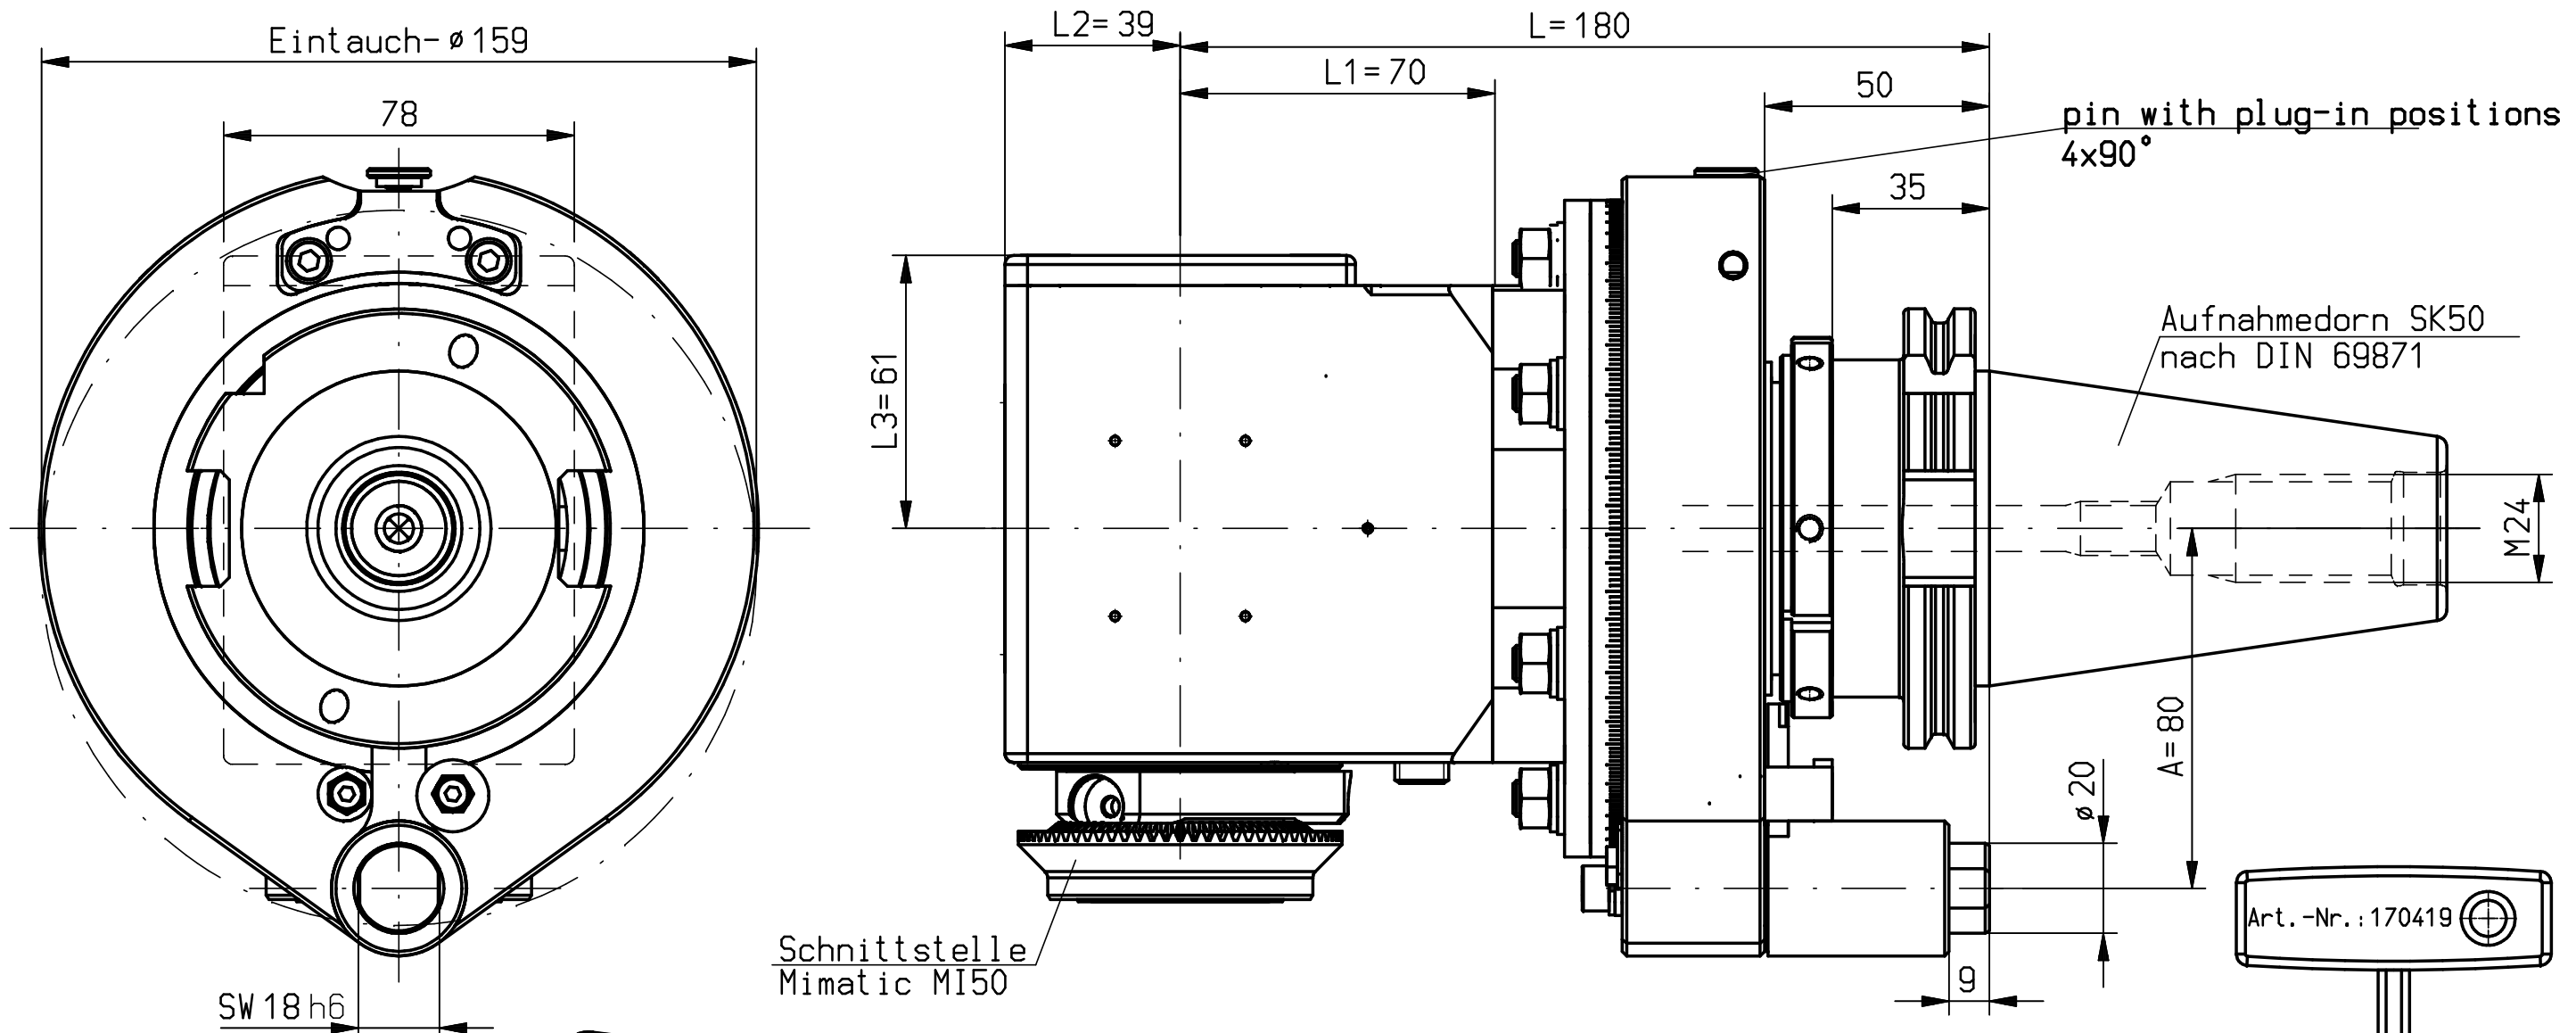

$n1(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $M(max) = 70 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 Kopf 360° drehbar
 head 360° rotatable
 kein Kühlmittel
 no coolant
 Drehrichtungskehr
 direction of rotation reversal
 Gewicht ca. 12kg
 weight around 12kg

BG DMS: 13.13.710.03.000/1 (00025439)

BG Abstützung: 13.0011 (00024115)

A105519			Allg. Tol.		ZWN-M	Maßstab 1:1.5	
A13.13.710.03.002			ISO 2768-m			Werkstoff: Maßblatt	
			01.03.2010			mimatic Tool Systems ZETTL 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-SW7-SK50-MI50-0	
			Datum		Name		
			Bearb. 21.10.2008		Krapp		
			Gepr. 01.03.2010		Dorn		
			Norm				
			CAD: C: 00066316.SZA			Blatt	
			Zeichnungs-Nr.:			B1.	
			00031985				
01	Umbau auf MI-Einhand	01.03.2010	Dorn	Urspr. 22452/25119		Ers. f.:	
Zust.	Änderung	Datum	Name			Ers. d.: Plotserver	