

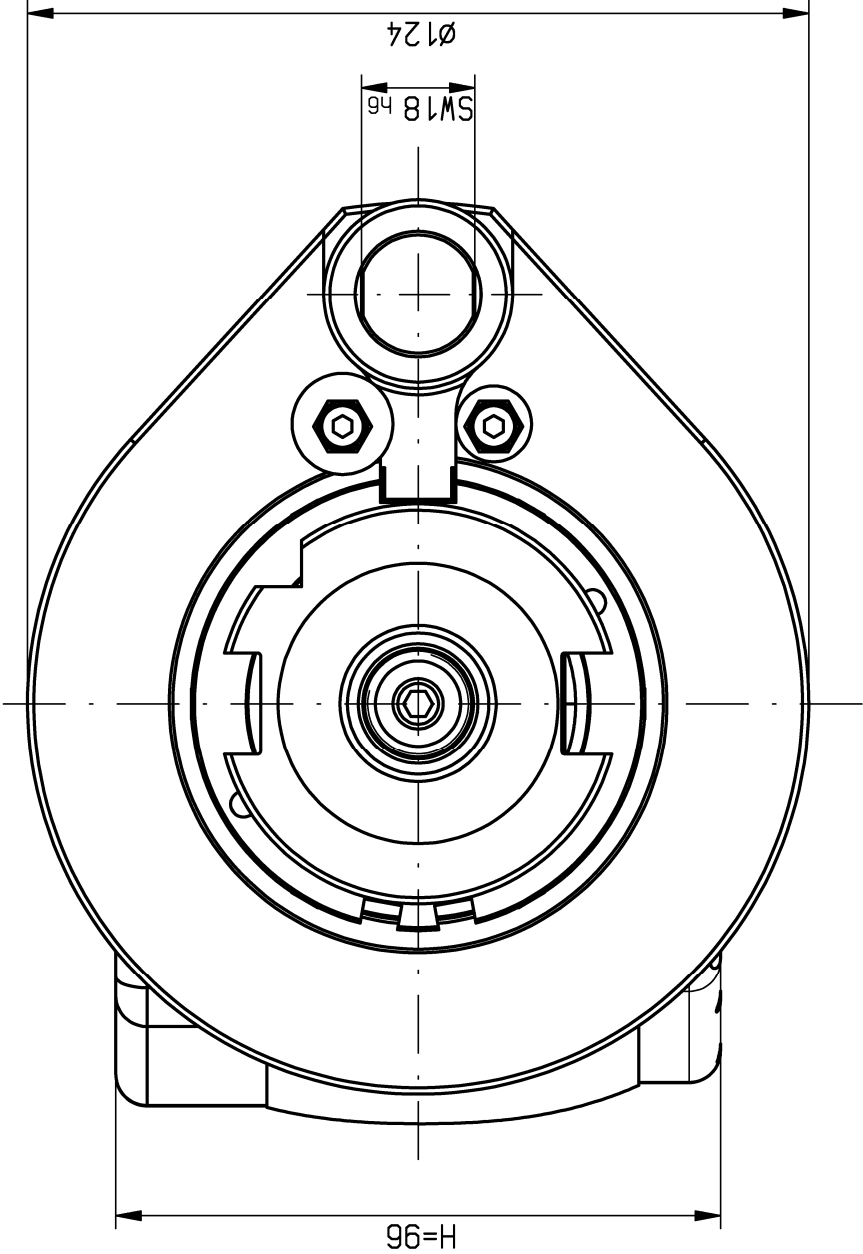


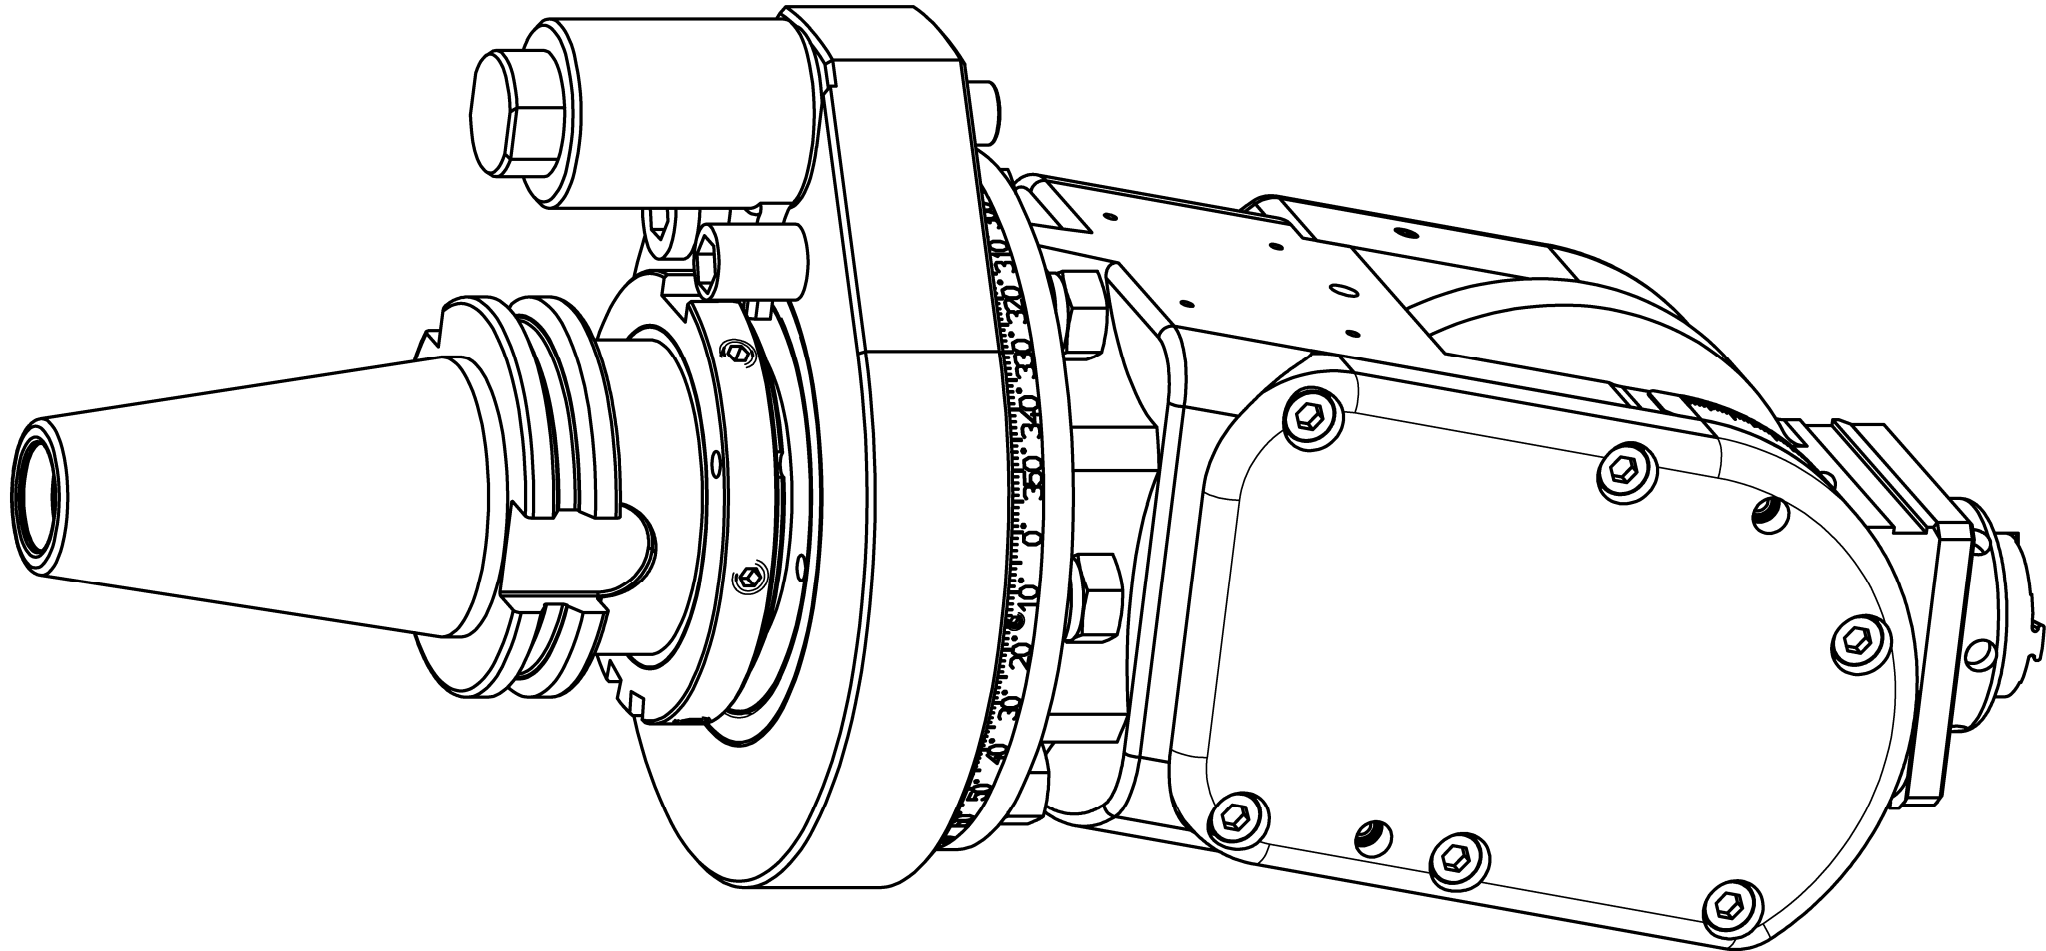

n1(max) = 6660 U/min
n2(max) = 15000 U/min
M(max an) = 15Nm
M(max ab) = 6 Nm
i (n1/n2) = 1 : 2,25

Keine Kühlmittelzufuhr
no coolant supply
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 8.2 kg
weight around 8.2 kg

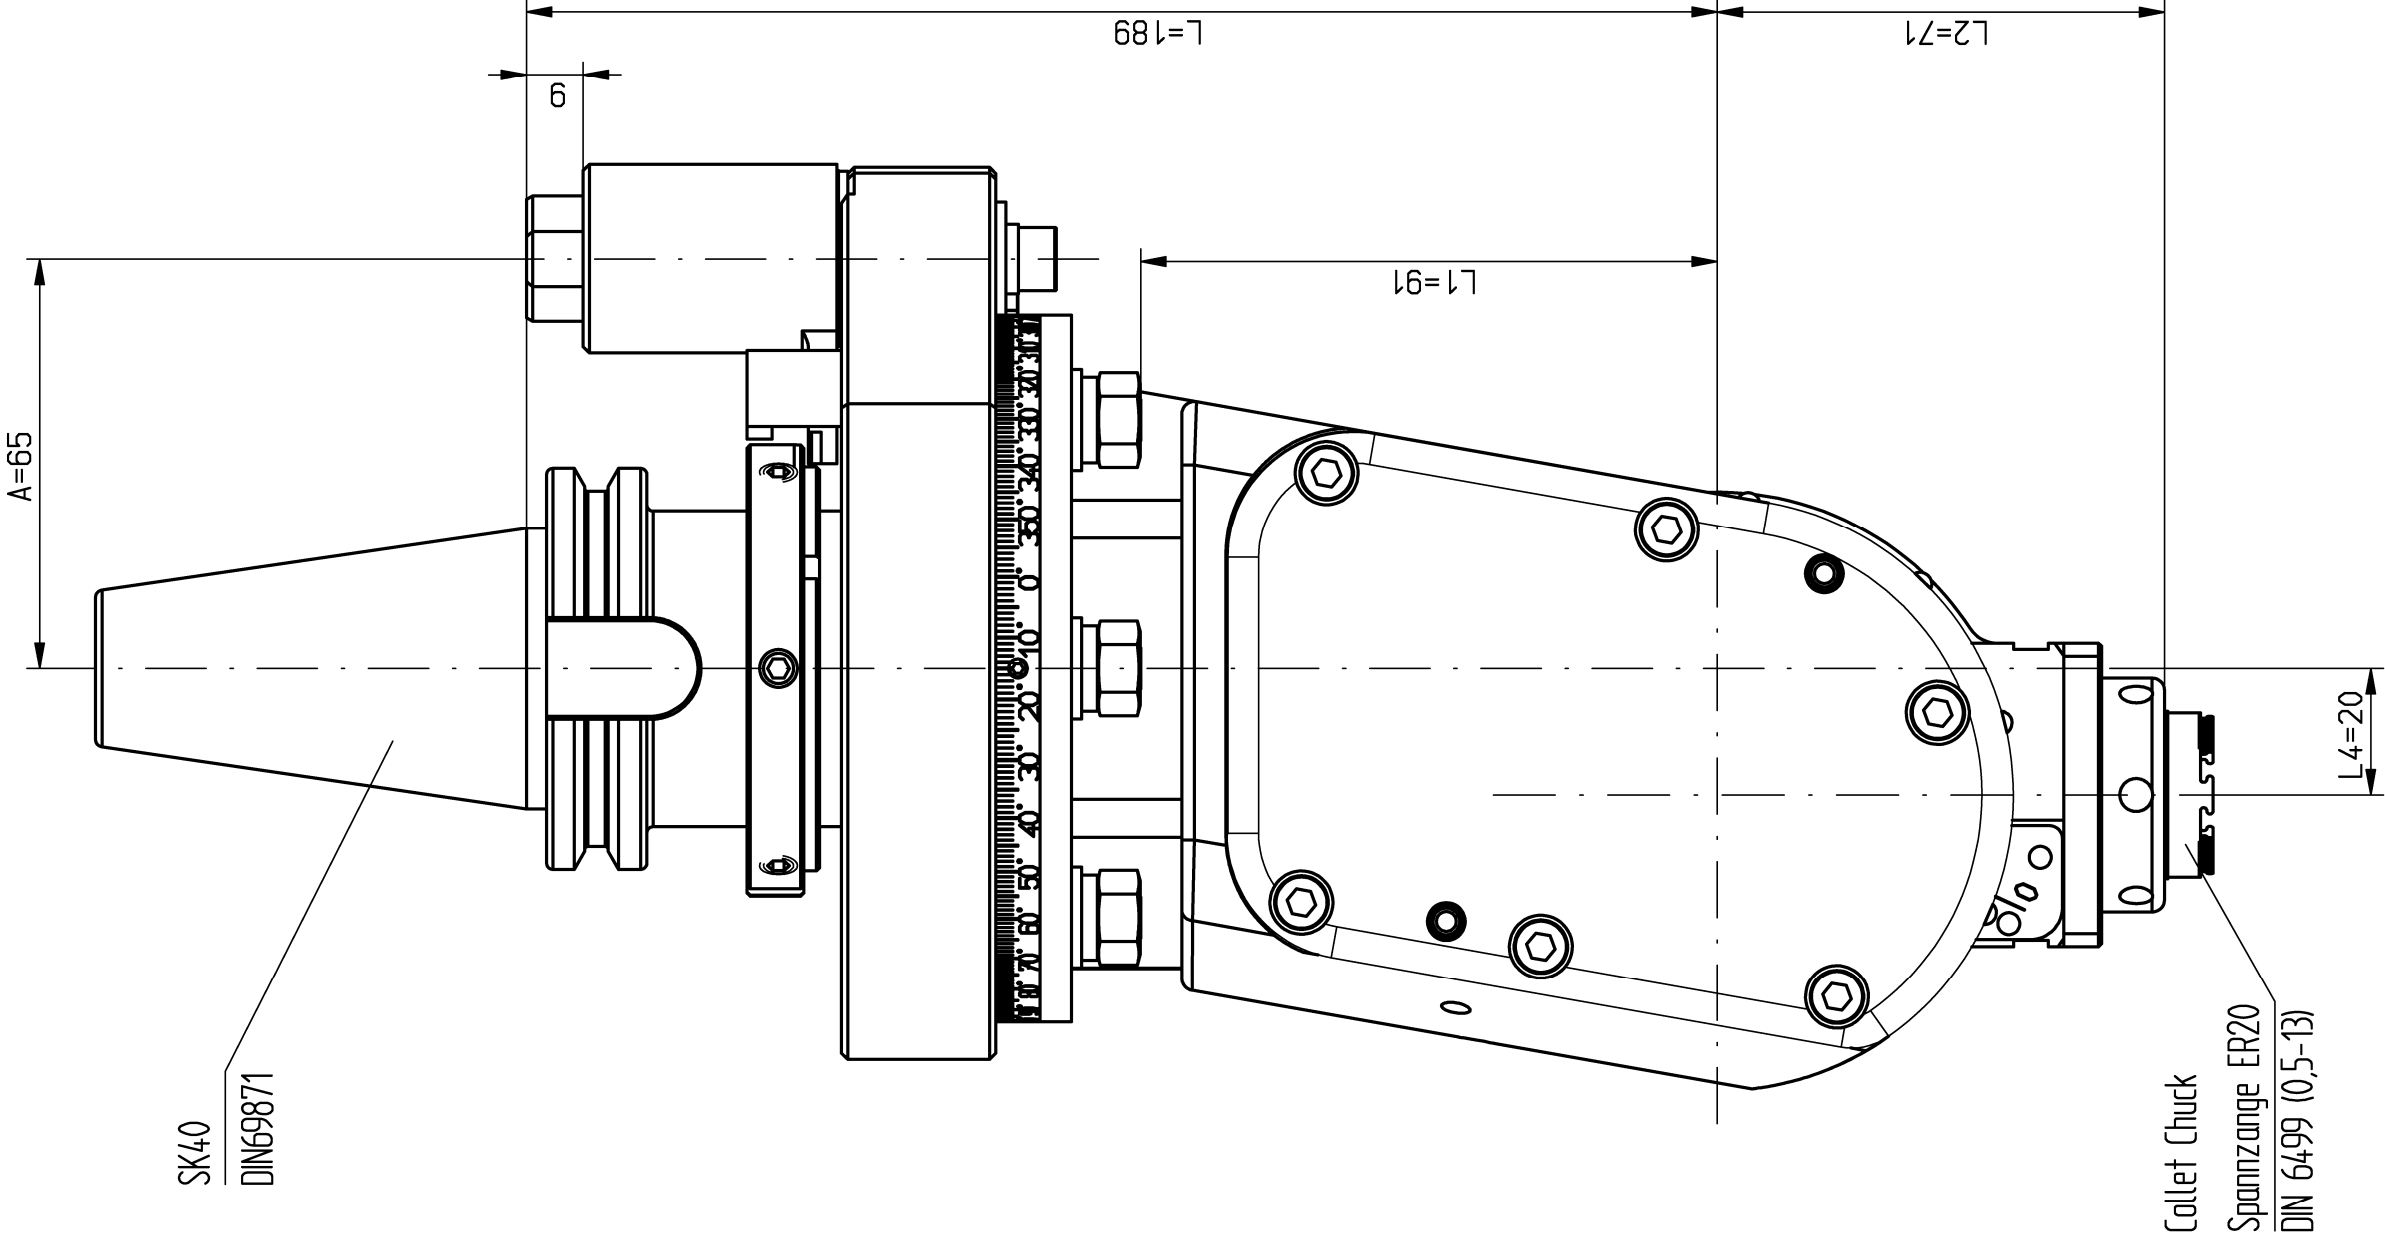

Passmaß	h6	0	unt. Abmaß
18	h6	0	-0, 011

A156560		ID-Nr.	Allg. Tol.		Maßstab	1:1
			ISO 2768-m		Werkstoff:	
		manuelle Änderung	05.05.2015		Maßblatt	
				Name	mimatic® mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 Gebäude Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			Bearb. 10.11.2014	Datum		
			Gepr. 05.05.2015	Schmähalt		
			Norm	Schmähalt		
			Dwg. C: 00114151.52A		Zeichnungs-Nr.:	
					00046584	
					WK-WS3-SK40-ER20-0-SL	
					A=65 L=189 i=1: 2,25	
					Blatt	
					Ers. f.:	
					Ers. d.: Ploiserver	