
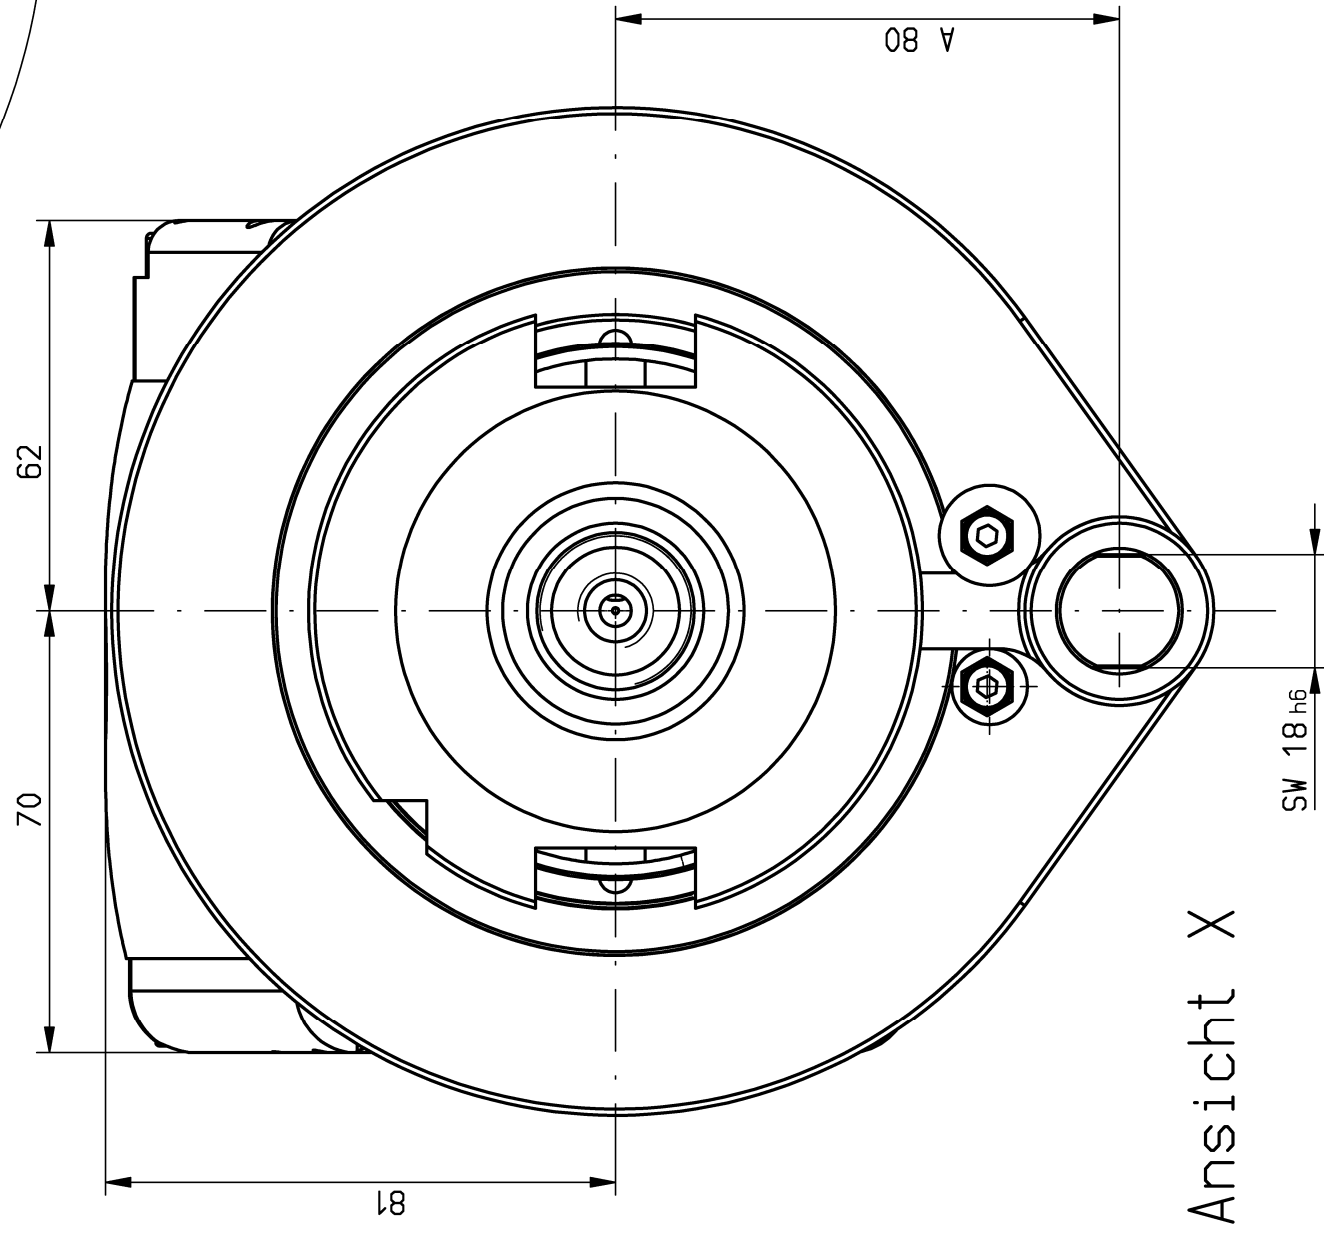
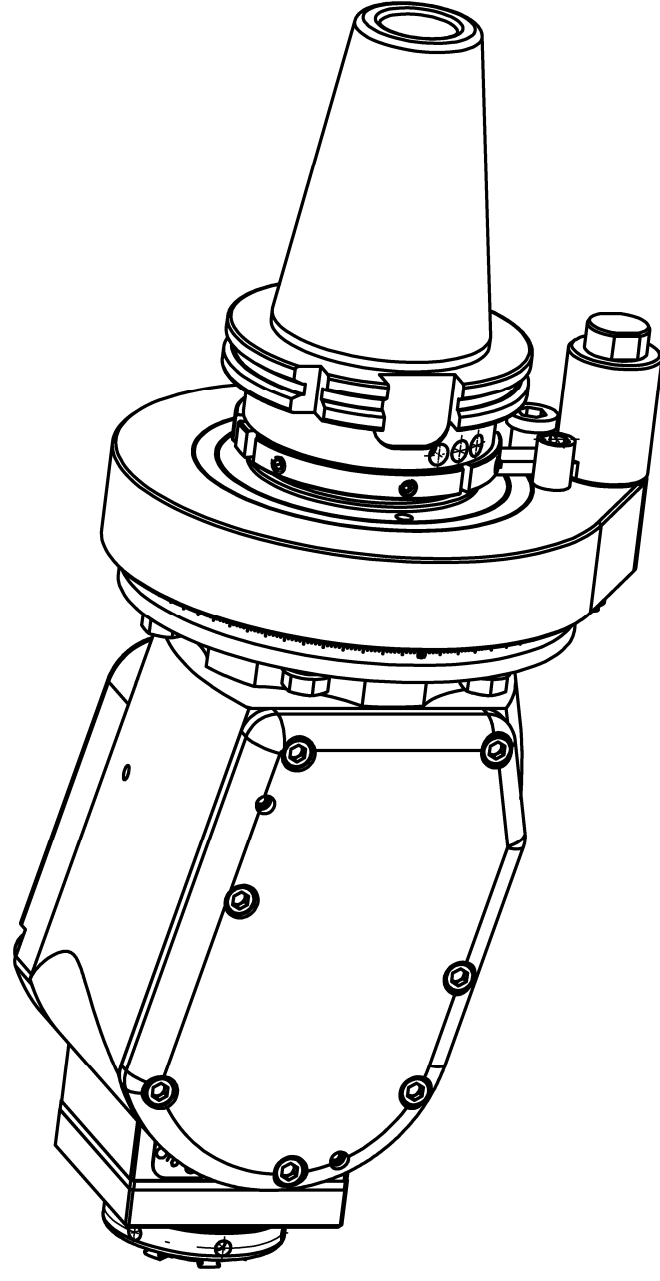


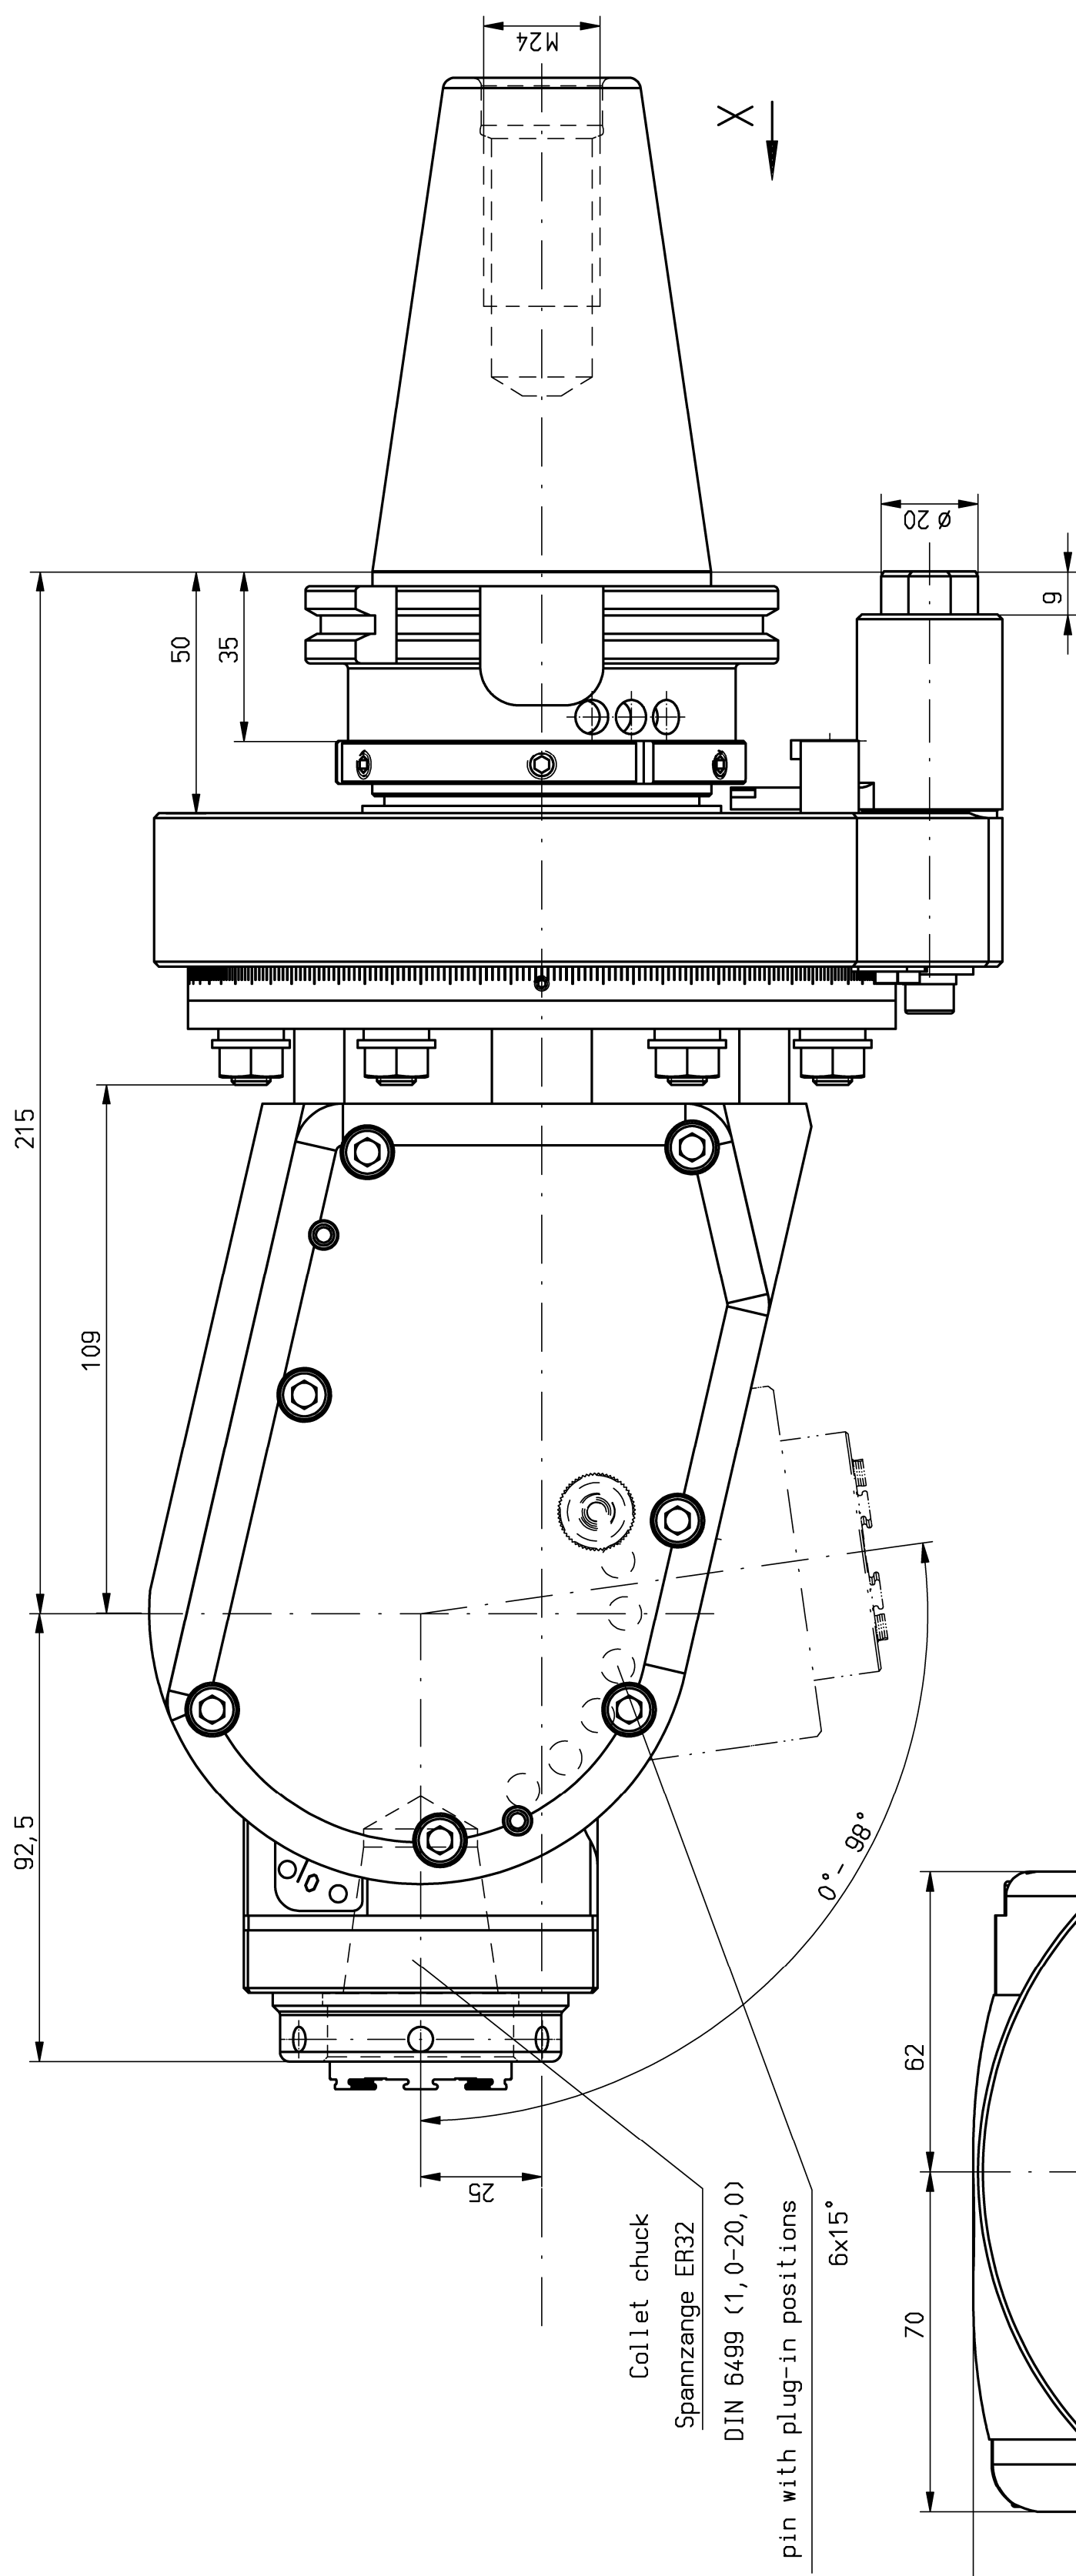

Ansicht X

n1(max)	= 6000 U/min
n2(max)	= 6000 U/min
M (max)	= 70 Nm
i(n1/n2)	= 1 : 1
p(max)	= 70bar

Kühlmittelfzufuhr i. K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 18,0 kg
weight around 18,0 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A105864		10-Nr.	Allg. Tol.		ZW-BL
A13. 19.712.03.001			ISO 2768-m		
	manuelle Änderung		14.05.2018		
			Datum	Name	
			Bearb. 16.05.2006	Hilthieu	
			Gepr. 14.05.2008	Krupp	
			F/M/Q		
			DW: C: 00115080: SZA		
03	K-Überg.-Index, akt	08.06.2015	Schma		
02	Text dazu	17.04.2015	Gessn		
01	Zugakt. nach ZB	25.03.2009	Gessn		
Zust.	Änderung	Deutun	Name		