

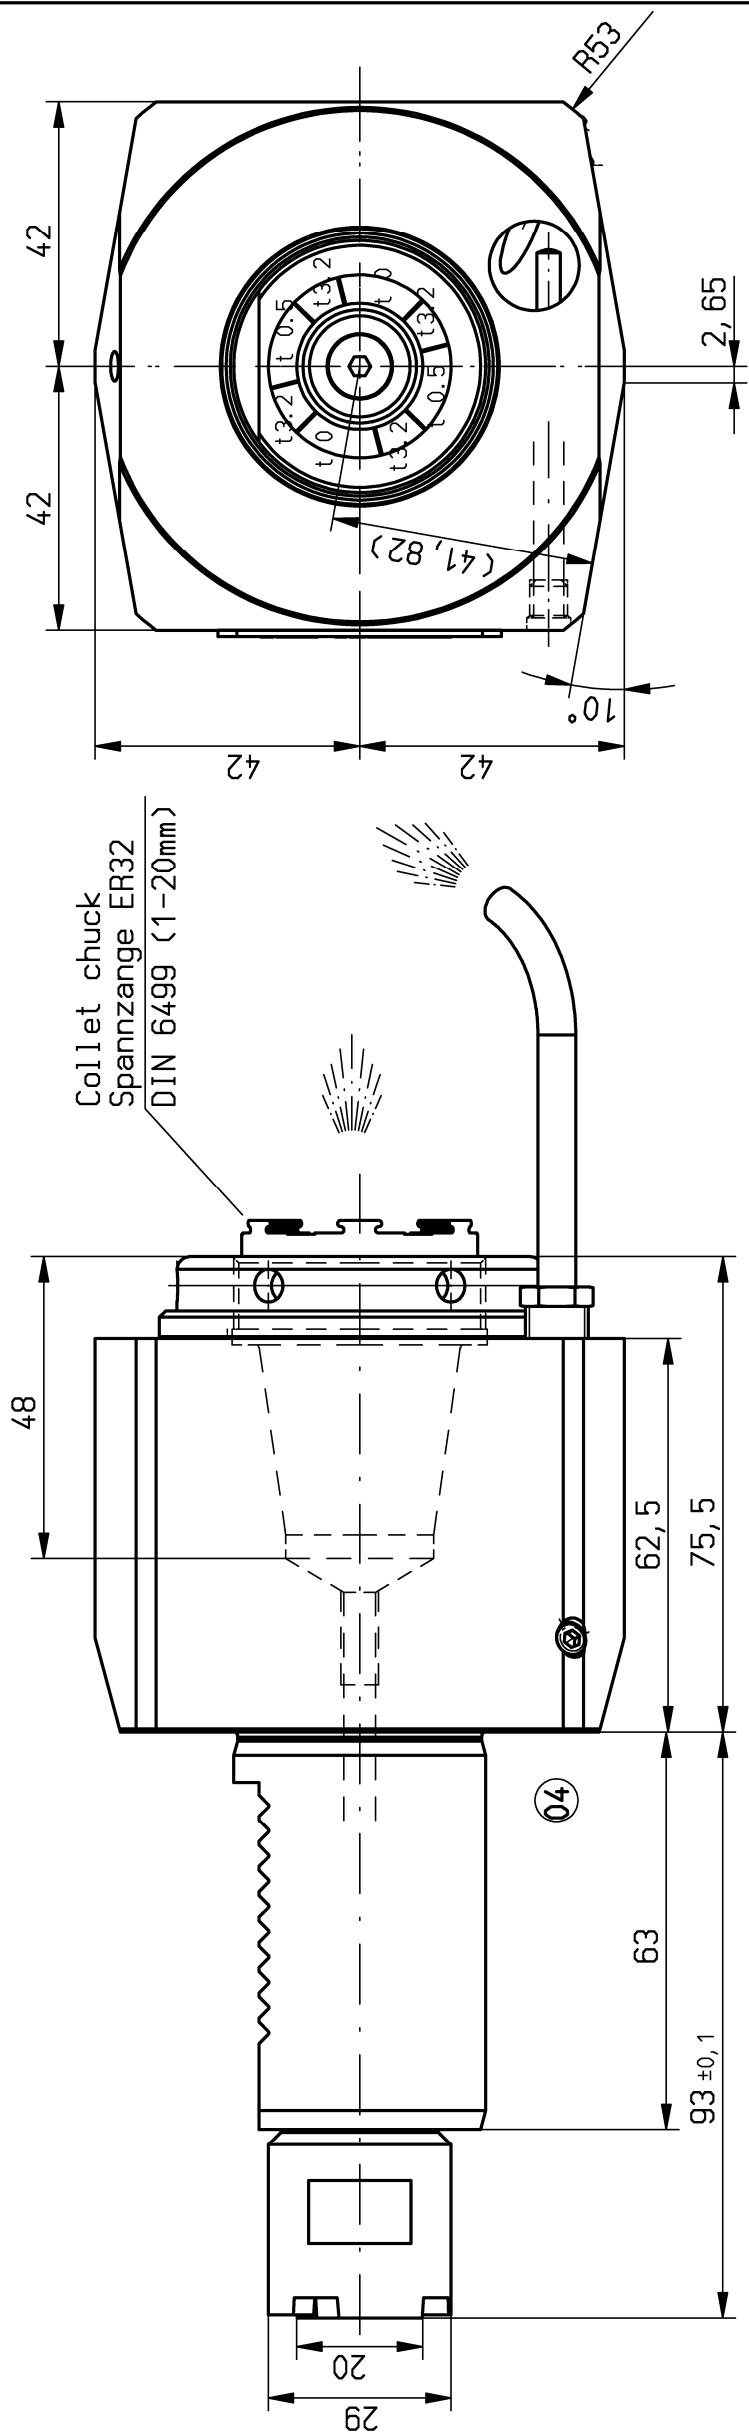


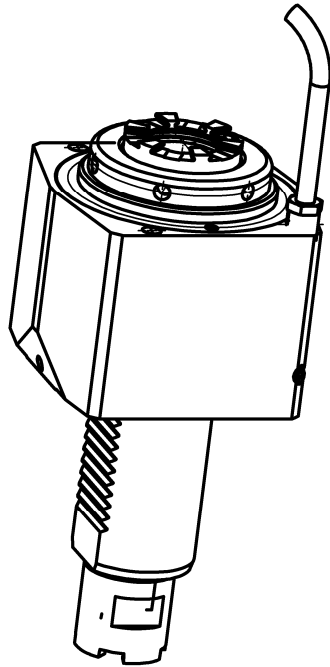

$n1(max)$ = 6500 U/min
 $n2(max)$ = 6500 U/min
 $M(max)$ = 80 Nm
 $i(n1/n2)$ = 1 : 1
 $p(max)$ = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
 und e.K. über Spritzrohr
 internal coolant supply through the spindle
 and external coolant supply through pipes

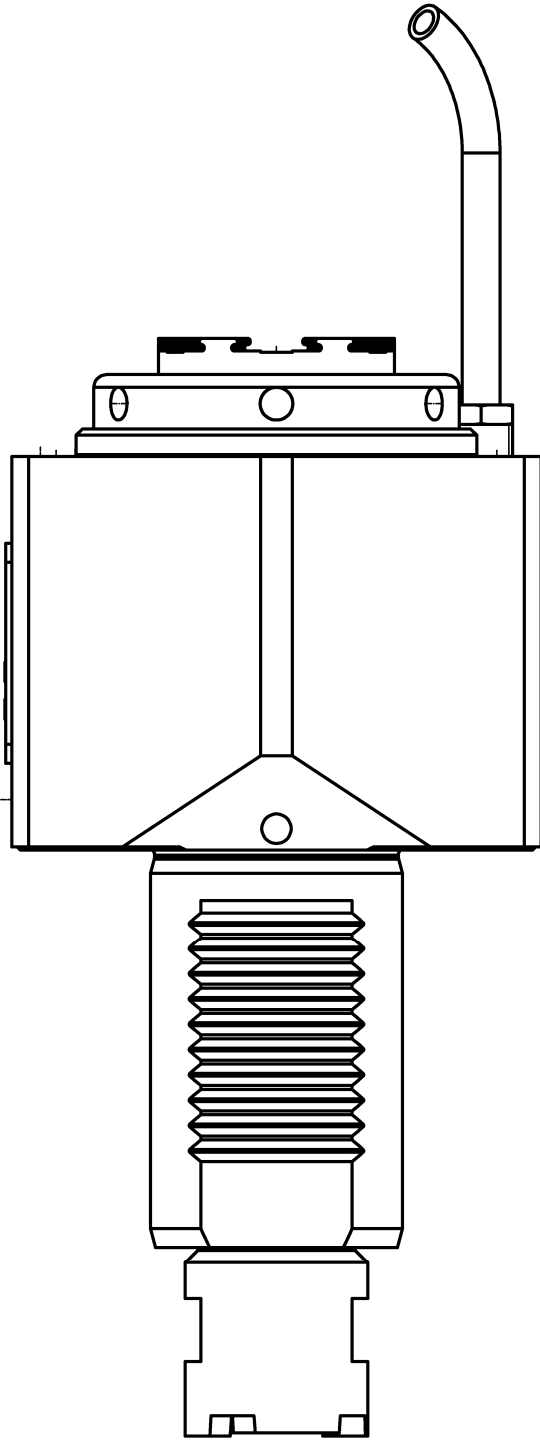

A133711		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZM-BL		Maßstab	1:1
A10000010				ISO 2768-m		11.06.2018		Werkstoff: Maßblatt	
manuelle Änderung				Datum		Name			
				Bearb.		F1			
				Gepr.		Krupp			
				F/M/Q					
04 auf neue Bauform geü		11.01.2010		Dietl		C: 00065135, SZA			
03 Art.-Nr. geändert		10.09.2007		Za		Zeichnungs-Nr.:			
02 KO ueberarb.		27.06.2006		Ge		00007694			
01 Umbau auf Spritzrohr		16.06.2006		Dorn		Ur-spr. 00007694-Z			
Zustl. Änderung		Datum		Name		Ers. f.:		Ers. d.: plotserver	

mimatic®
Tool Systems
 mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3
 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
 OK A 40 LB300 ER32 75.5 I Blatt
 BL