
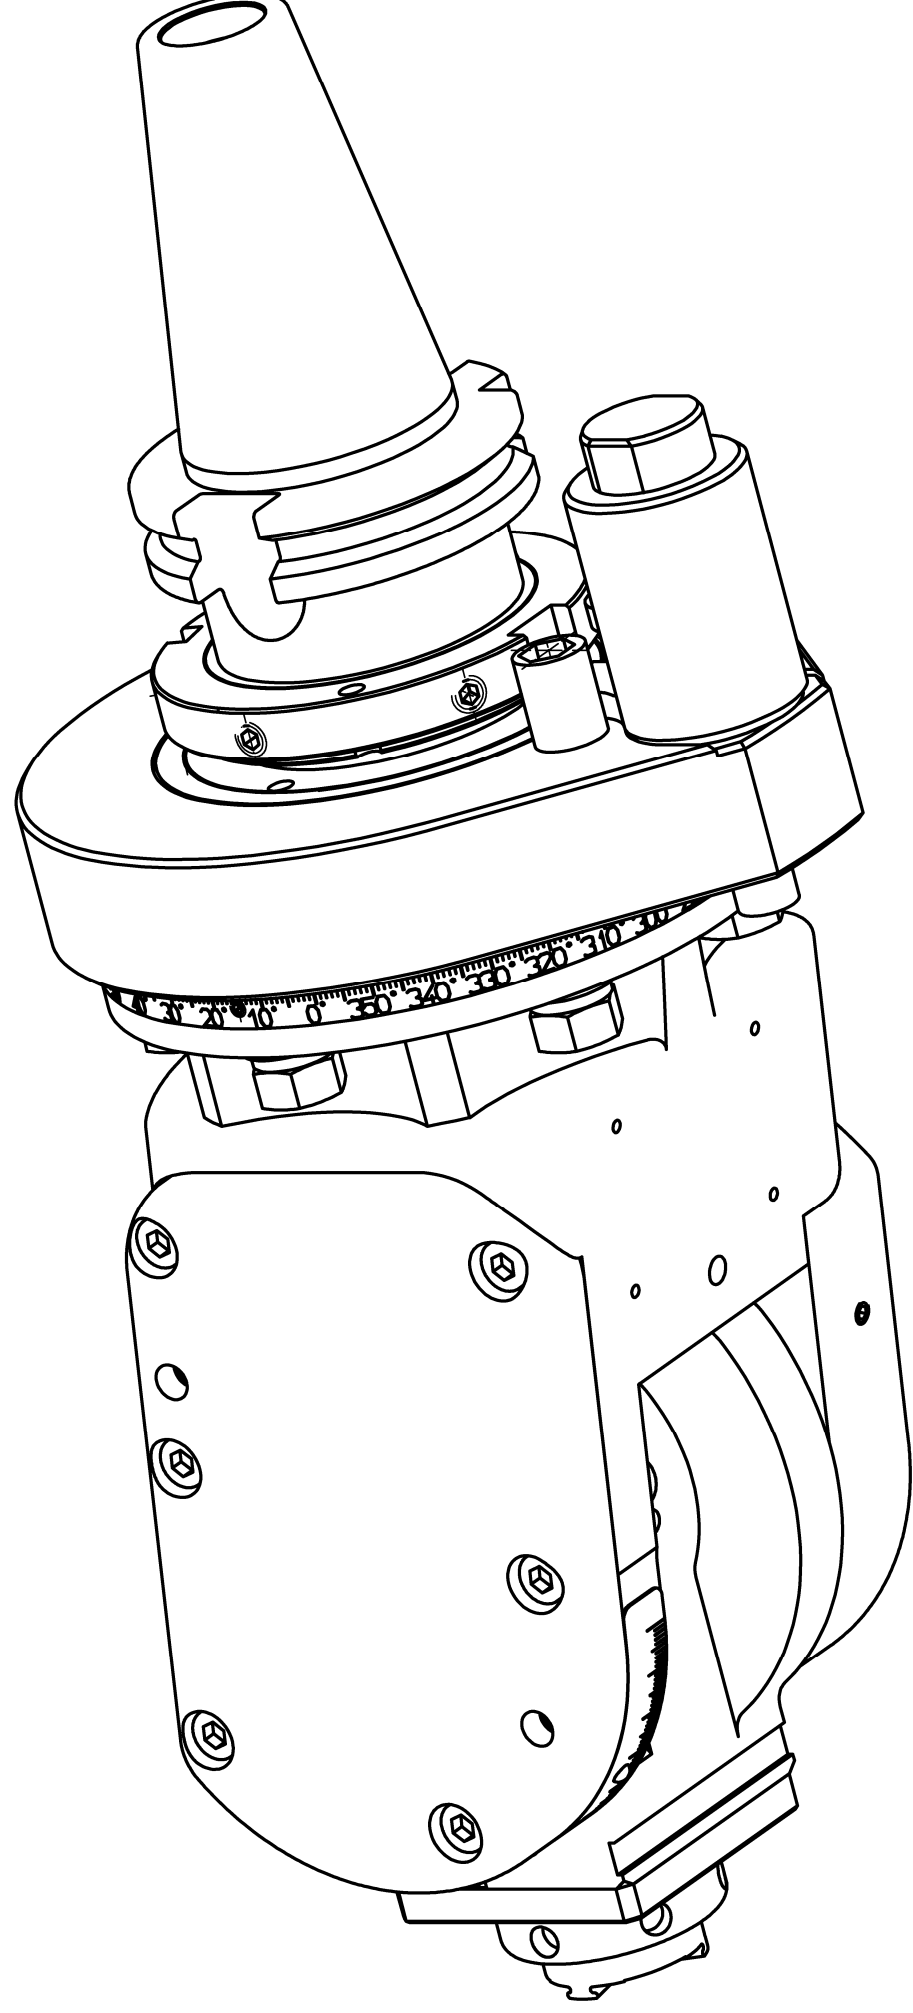
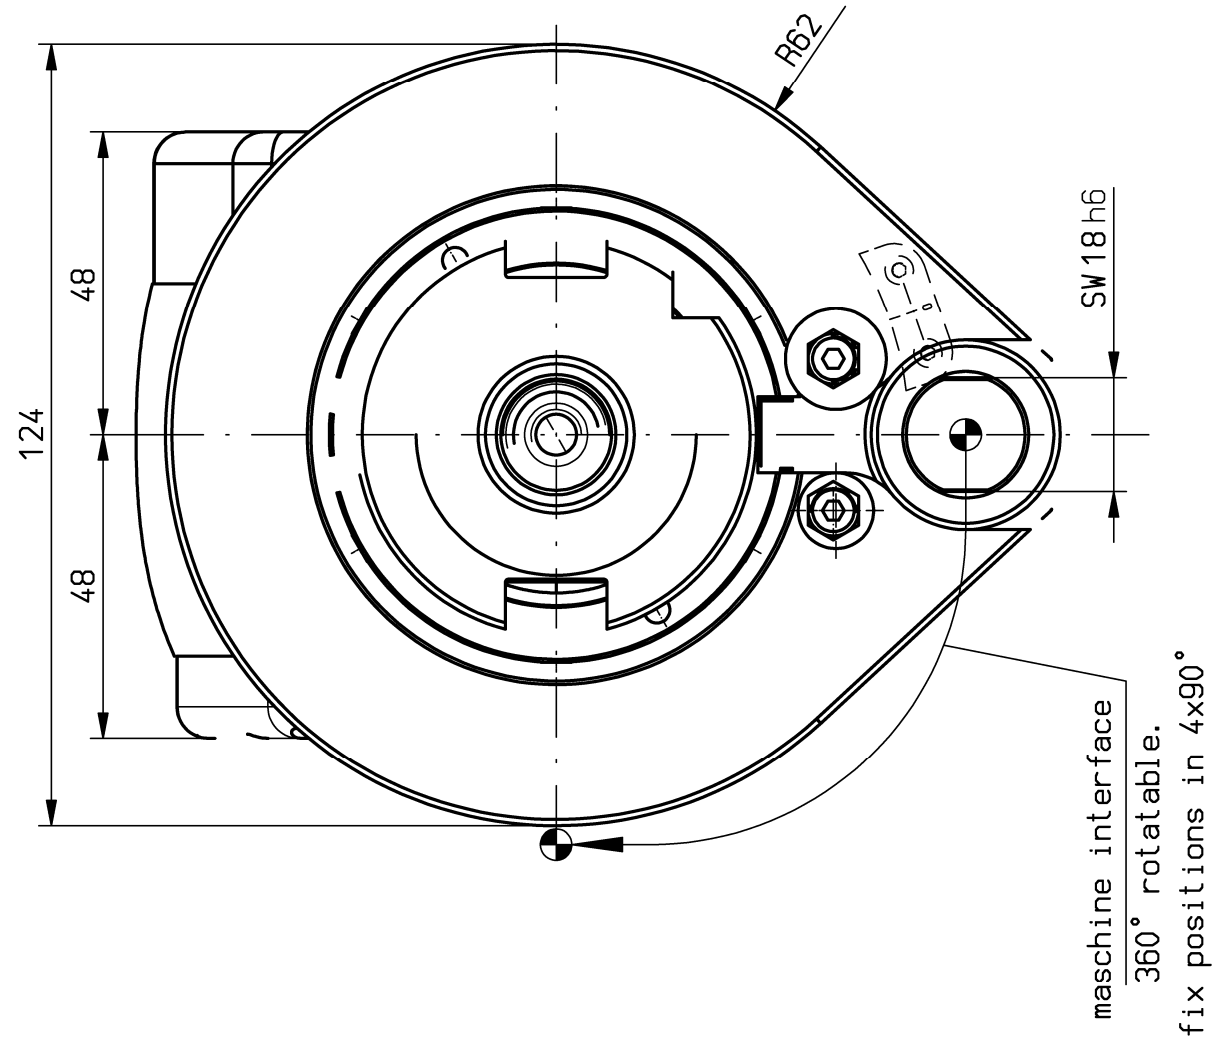


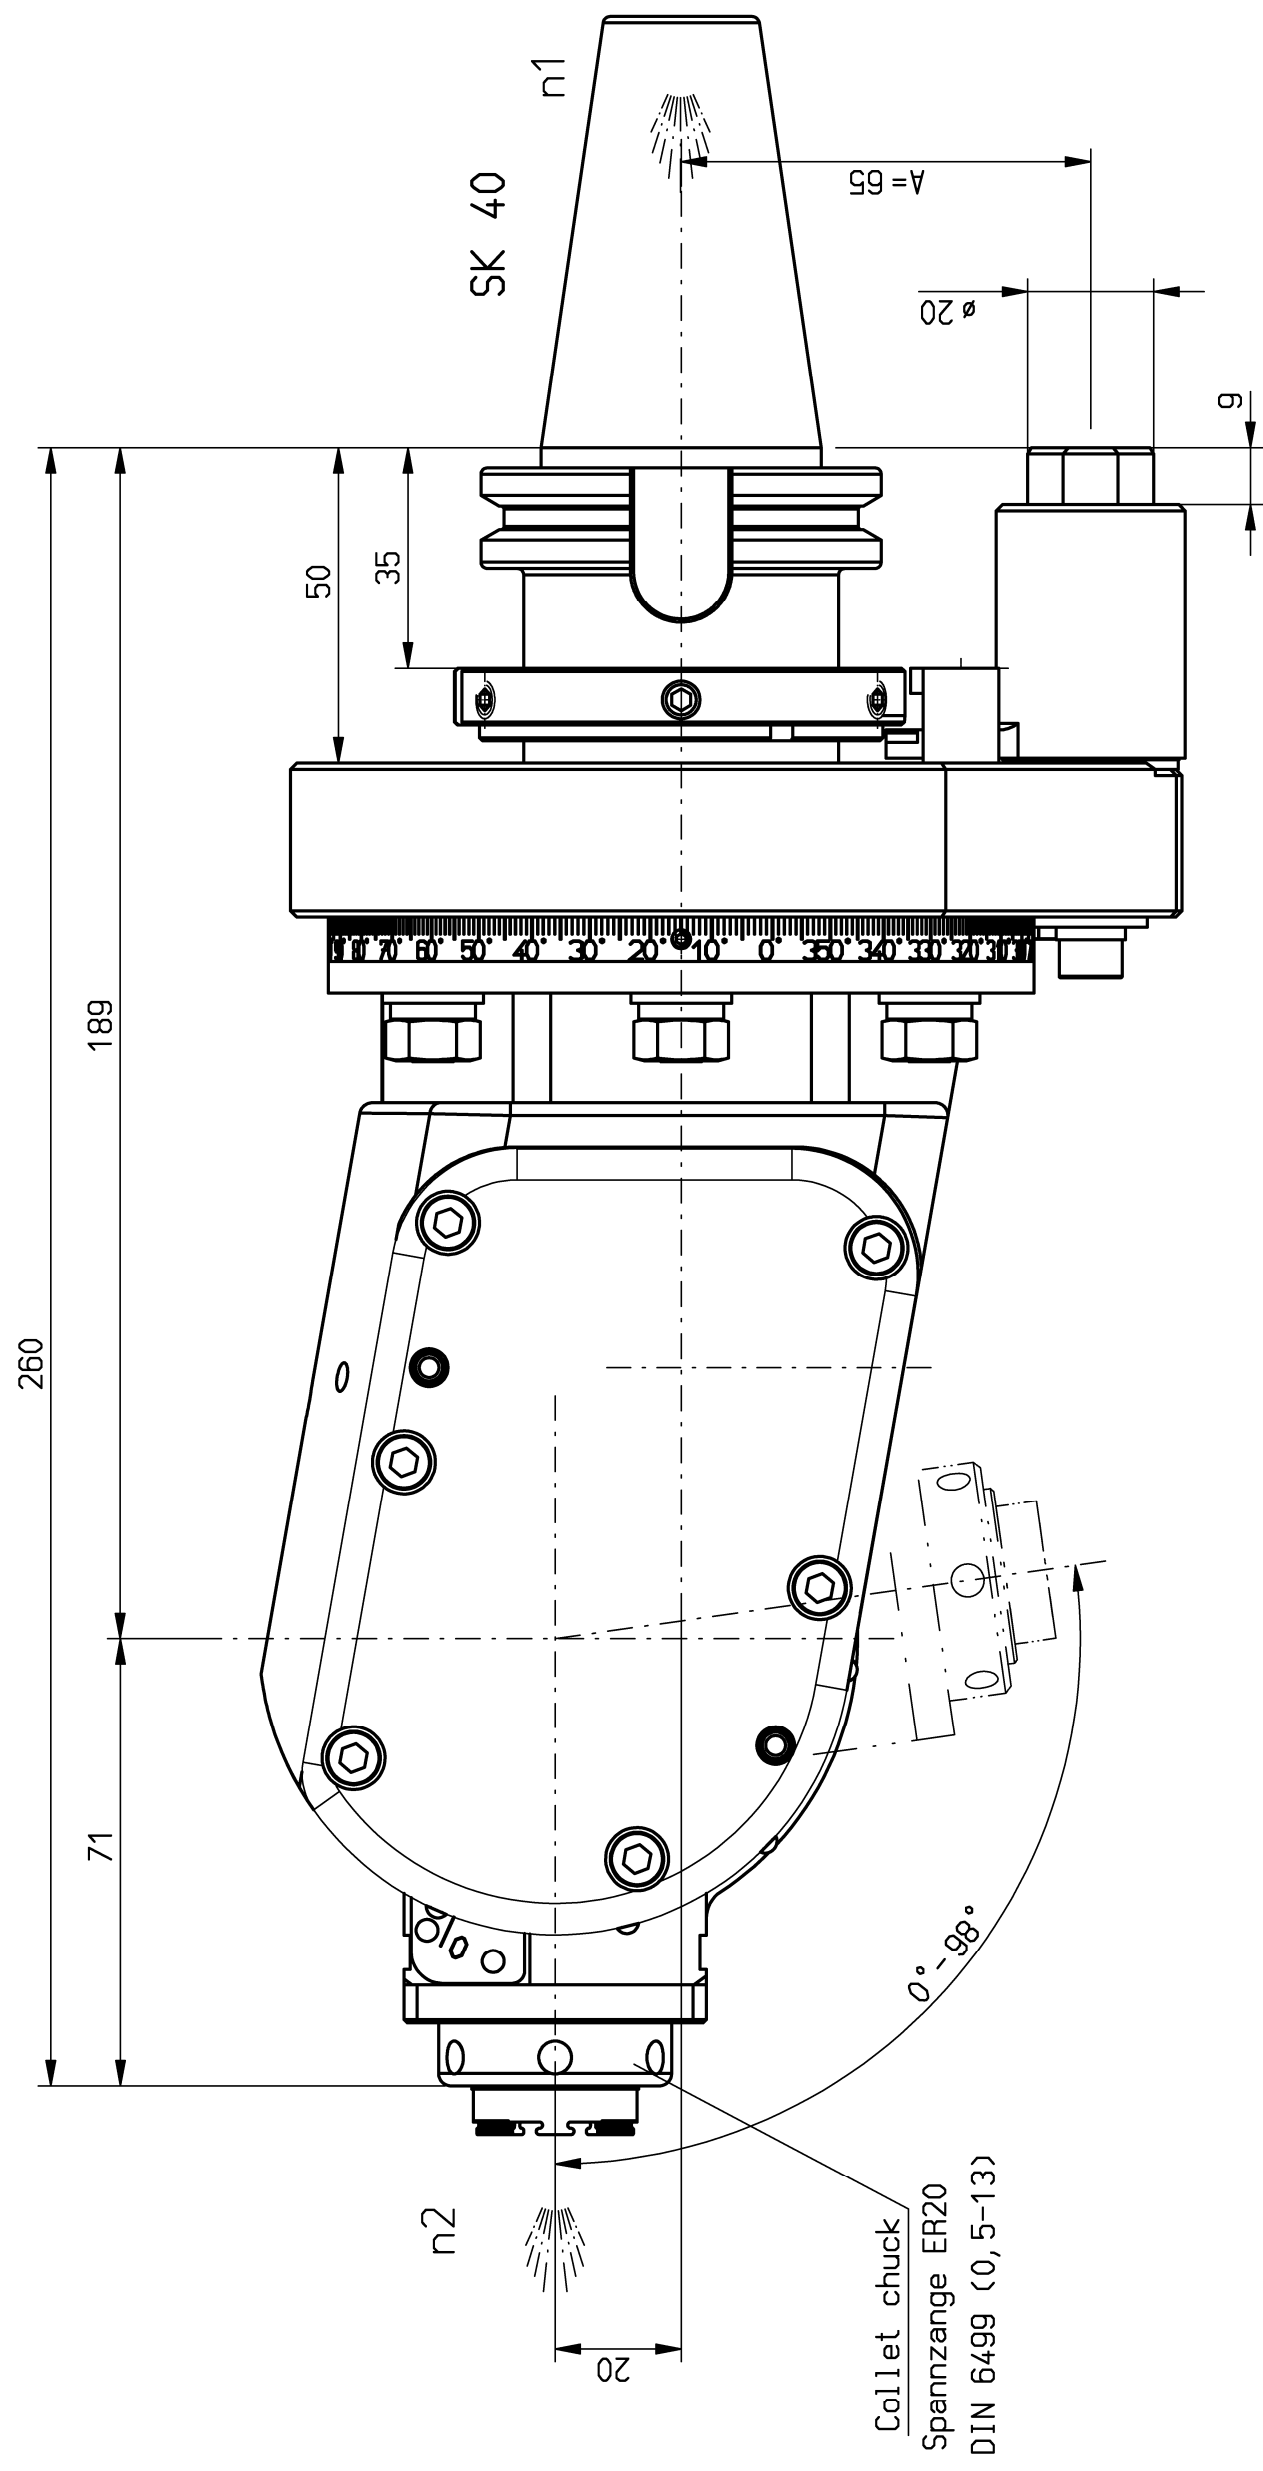

$n1(\max)$	$= 8000 \text{ U/min}$
$n2(\max)$	$= 8000 \text{ U/min}$
$M(\max)$	$= 15 \text{ Nm}$
$i(n1/n2)$	$= 1 : 1$
$p(\max)$	$= 70 \text{ bar}$

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 8,0 kg
weight around 8,0 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A105825		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-IL		Maßstab 1:1			
A13.19.312.02.001				ISO 2768-m				Werkstoff:			
manuelle Änderung				05.05.2015				Maßblatt			
				Bearb. 19.05.2006		Name					
				Gepr. 05.05.2015		Schmalholz					
				Norm							
				DIN C: 00114187: SZA							
				Zeichnungs-Nr.:							
				00023277							
02 IK-Jüngste geändert		05.05.2015		Schm							
01 kein Irrtümer		13.12.2013		Ess							
Änderung		Datum		Name							
Zust.		Datum		Name							
		Urspr.: 00021461		Ers. f.:		Ers.d.: Plotserver					