


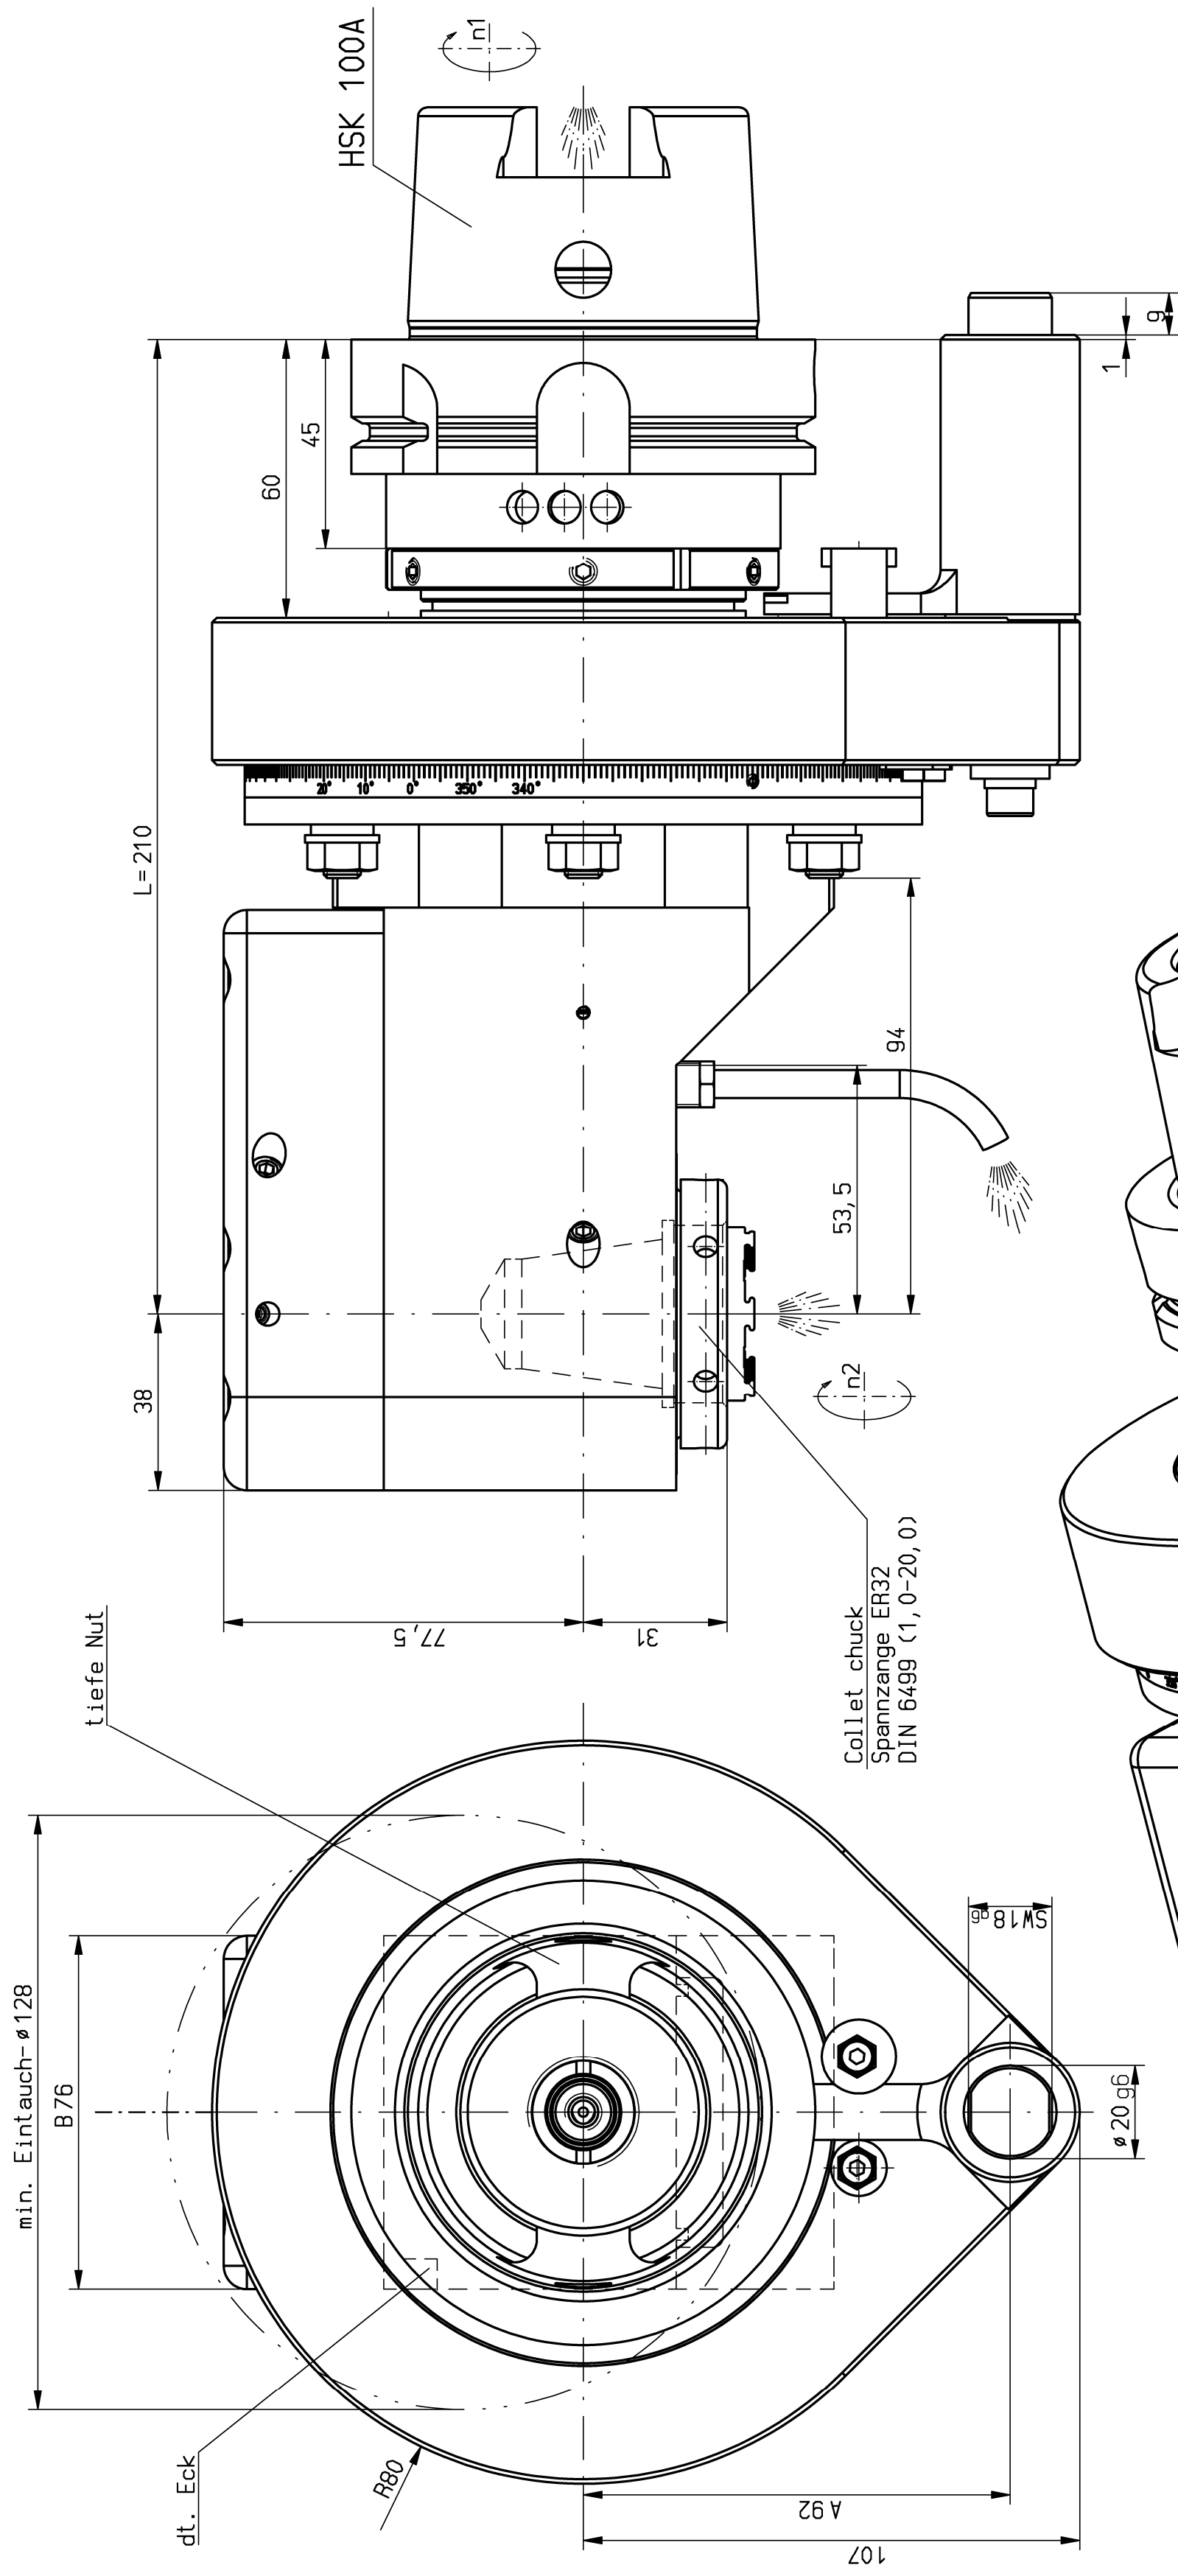


$n1(\max) = 6000 \text{ U/min}$
 $n2(\max) = 6000 \text{ U/min}$
 $M(\max) = 70 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
p max: 70 bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle

Gewicht ca. 14kg
weight around 14kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

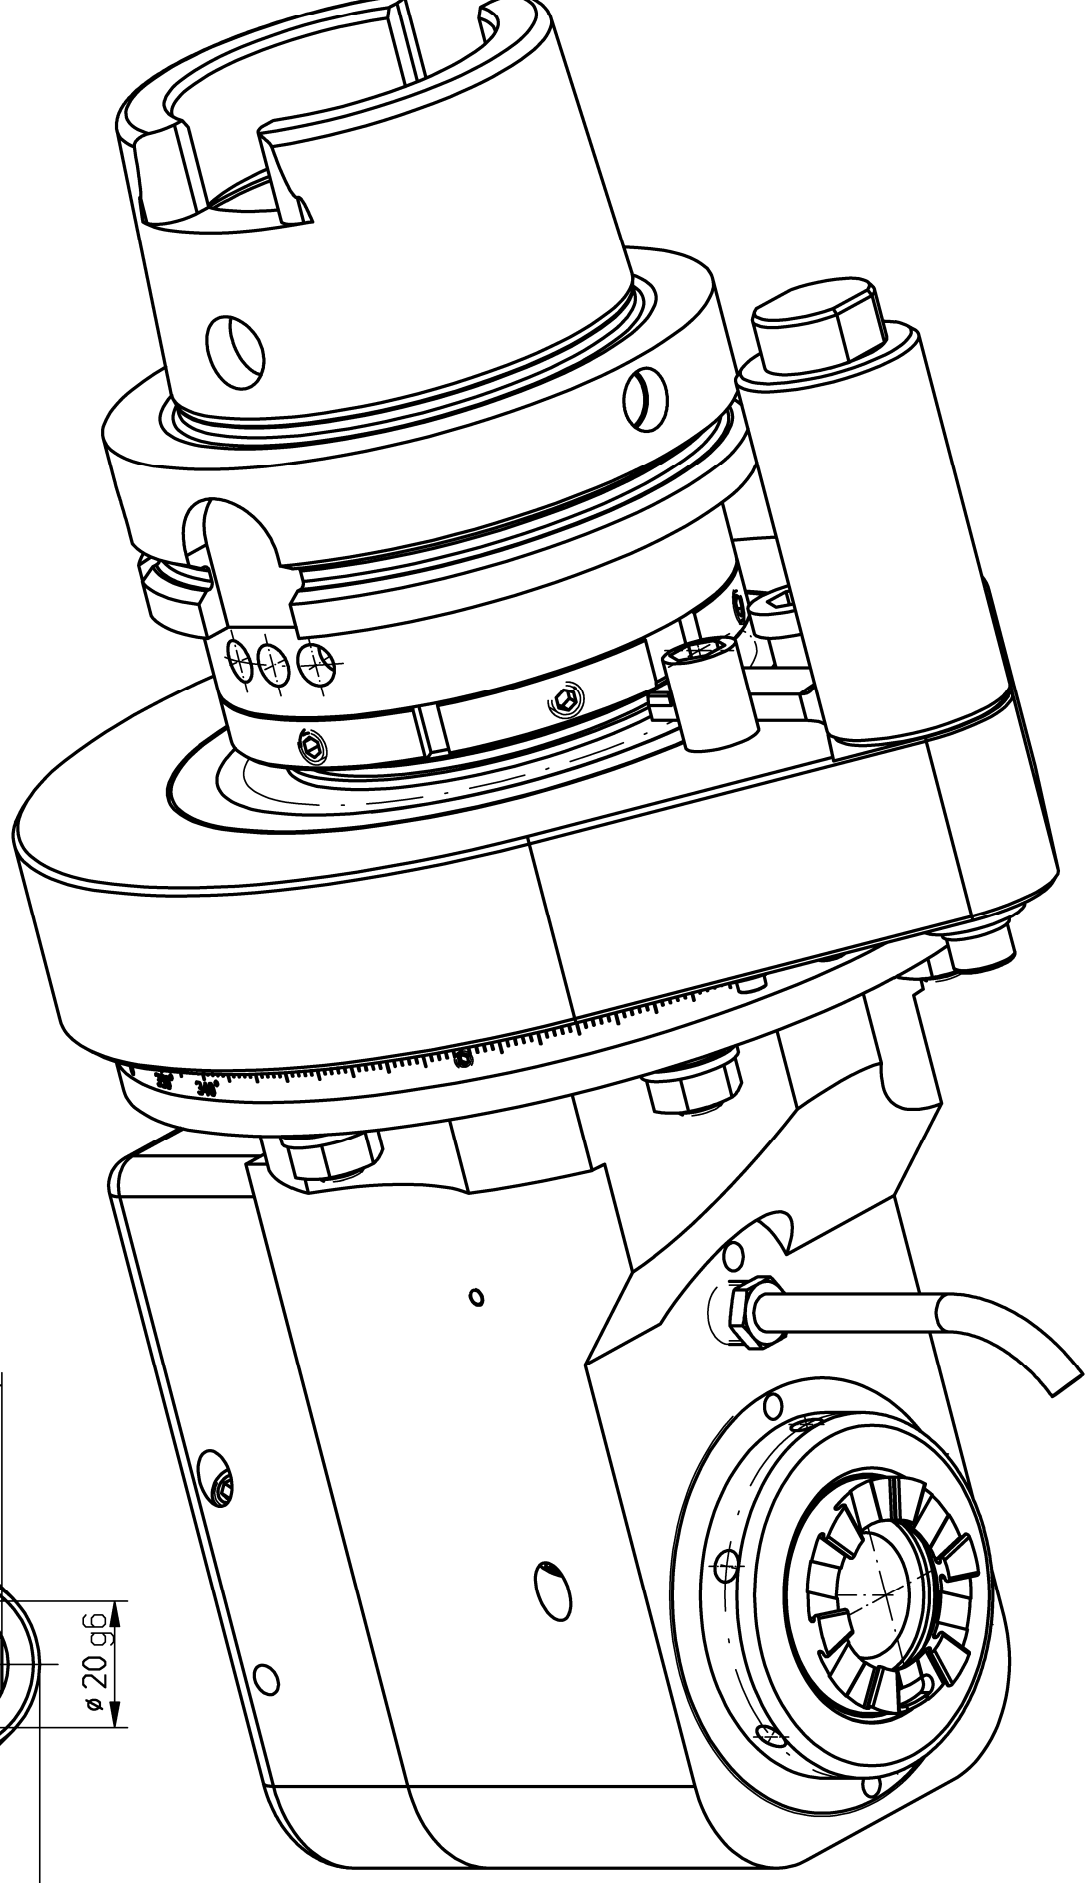

166868		ID-Nr.	Allg. ToL		ZW-BL
	manuelle Änderung		ISO 2768-m		
			08.06.2022		
			Bearb.	08.06.2022	Name
			Gepr.	08.06.2022	Krupp
			F/M/Q		Krupp
			ab: C. 00171730. SZA		
			Zeichnungs-Nr:		
			00060741		
Zust.	Änderung	DaTum	Name		Urspr. 00029422