



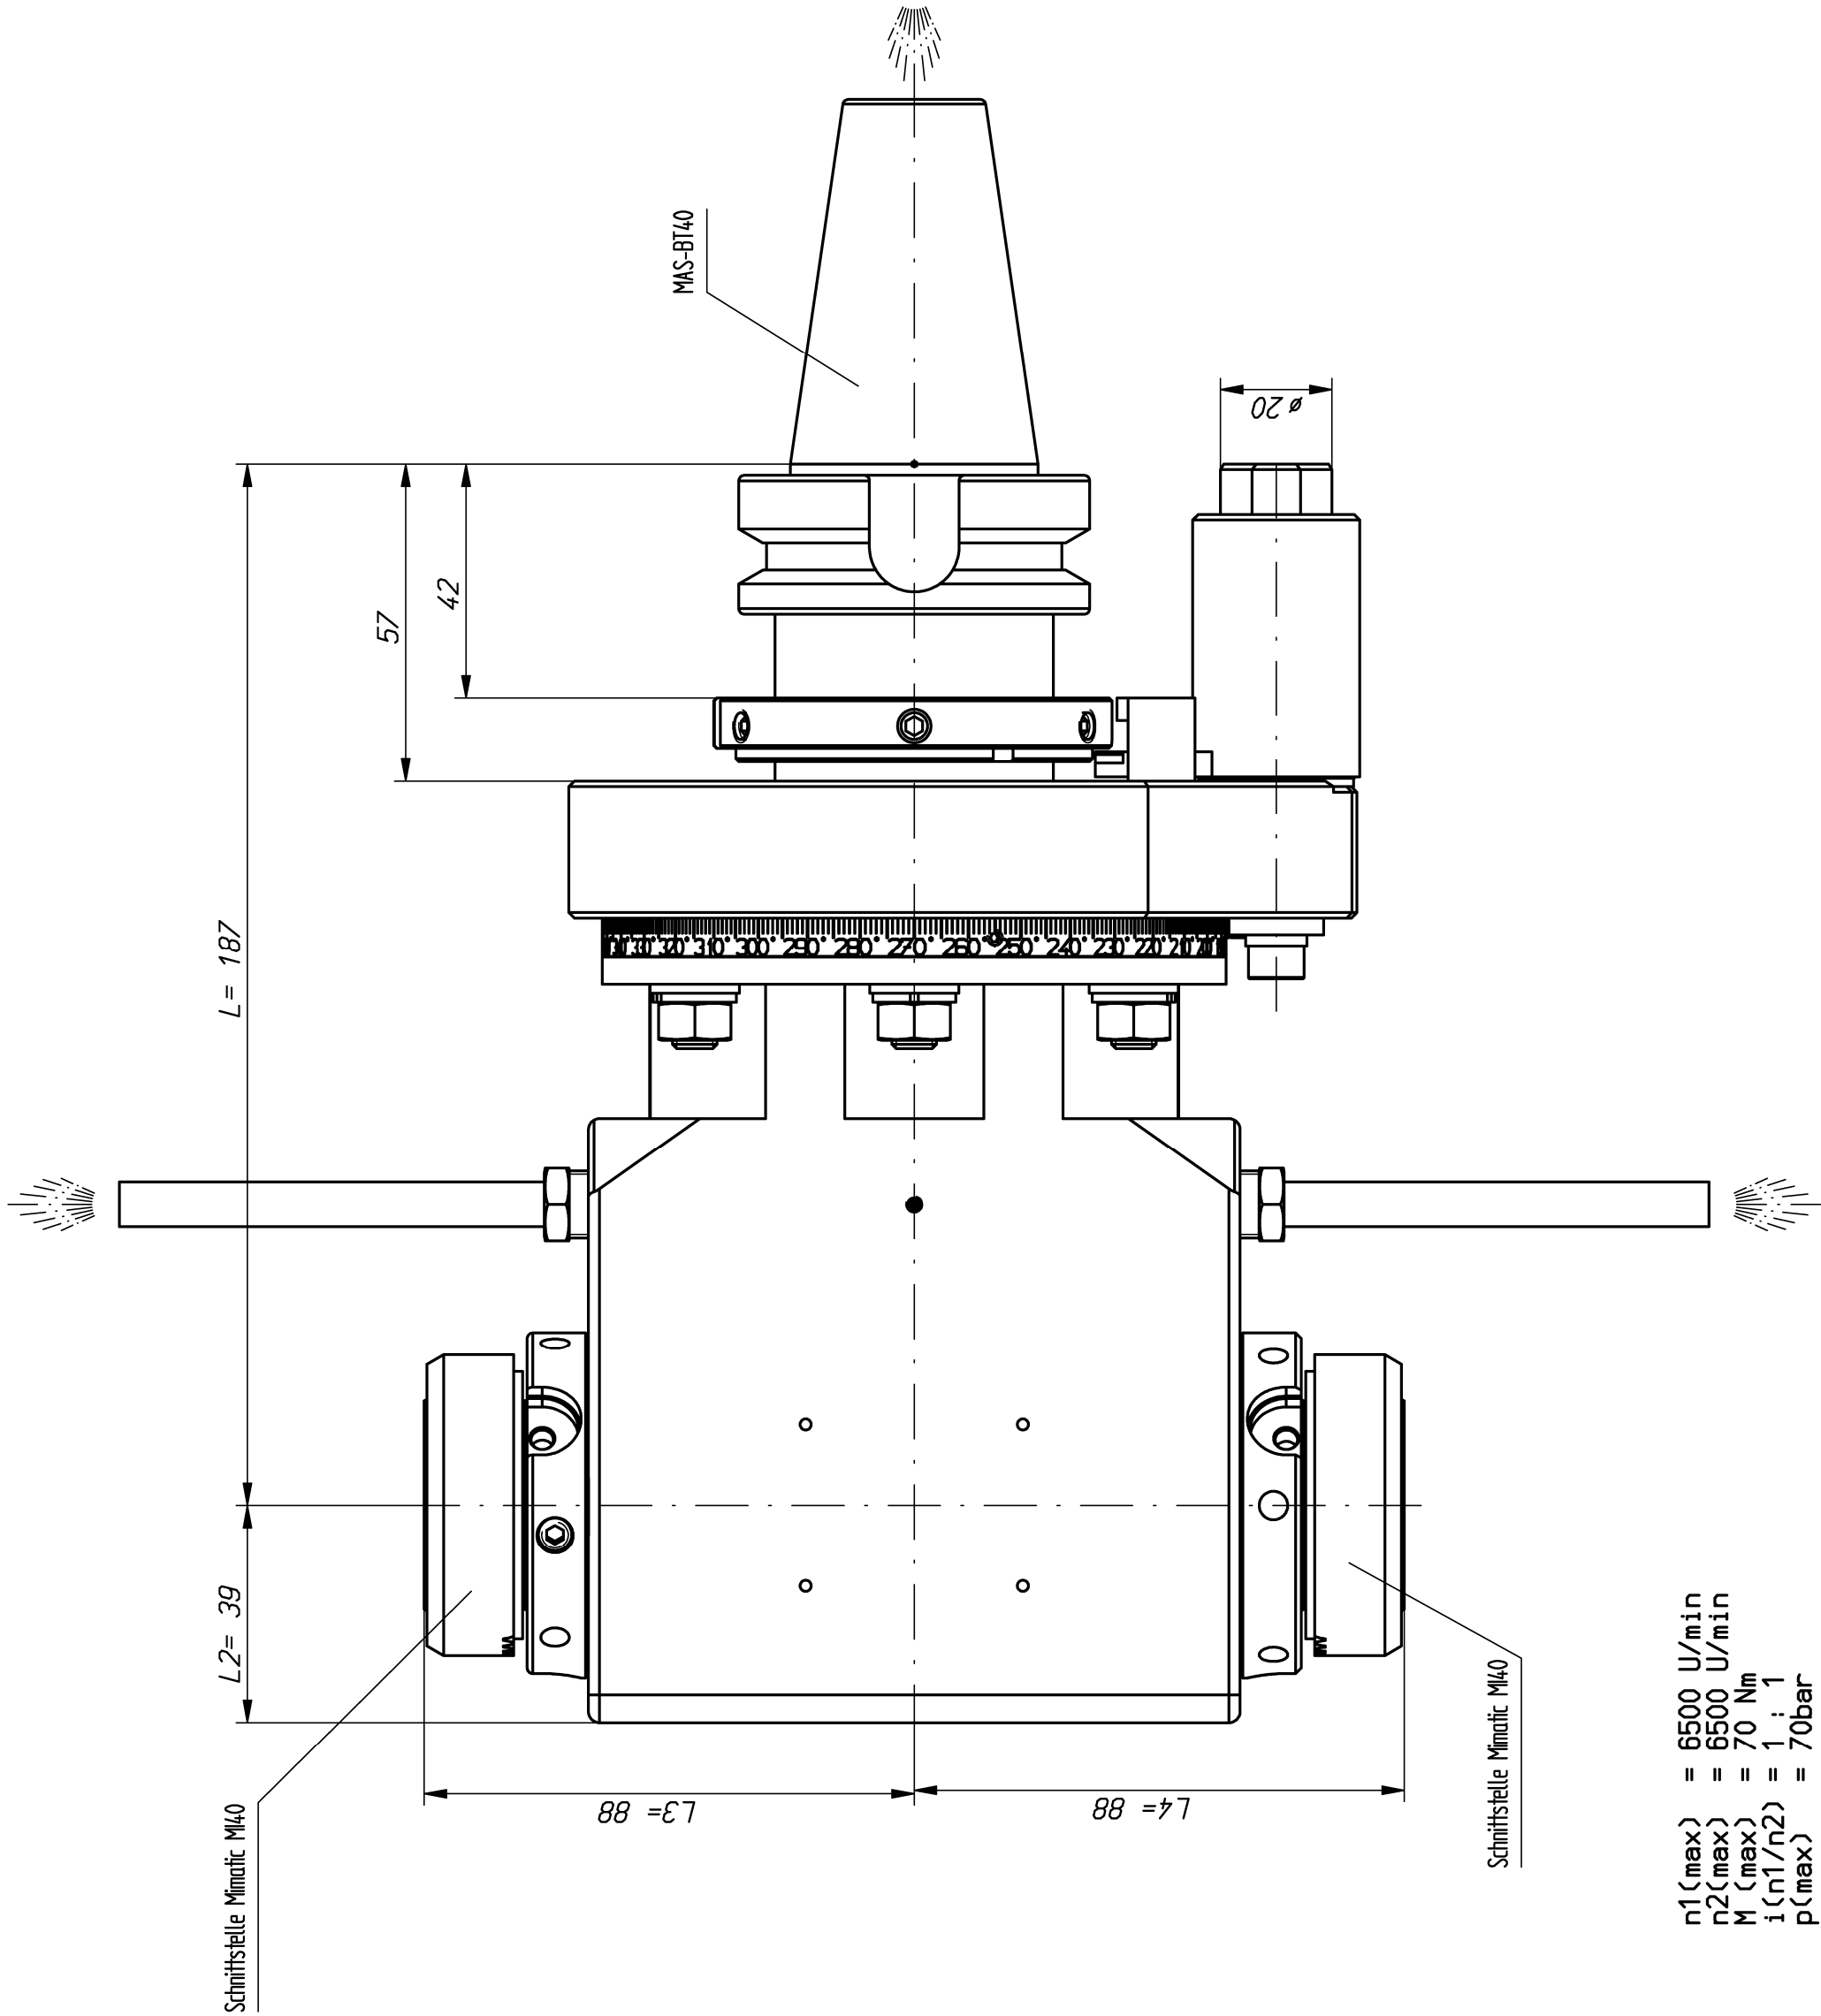

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation

Gewicht ca. 10kg
weight around 10kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

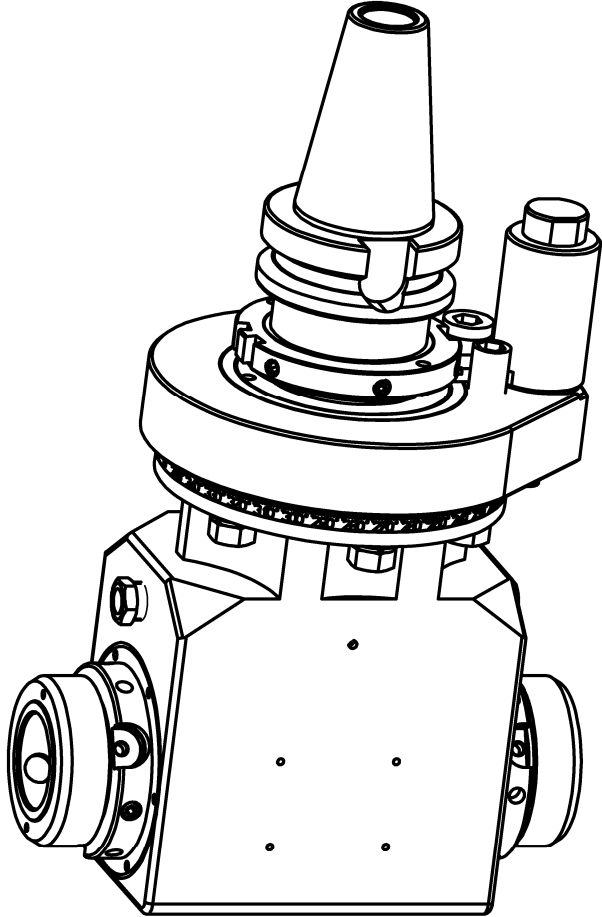

A162847	ID-Nr.	Allg. Tol.	Maßstab 1:1	Werkstoff: Maßblatt	mimatic® T o o l s y s t e m s
manuelle Änderung		ISO 2768-m 20.01.2015		Name	mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
		Bearb. 20.01.2015		Gessner	GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
		Gepr. 20.01.2015		Gessner	
		Norm		dw. C. 00110919. SZ4	
				Zeichnungs-Nr.:	WK-DW7-BT40-MI40-E
				00046978	Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:
					Ers. d.: Ploisserver
					Bl.