
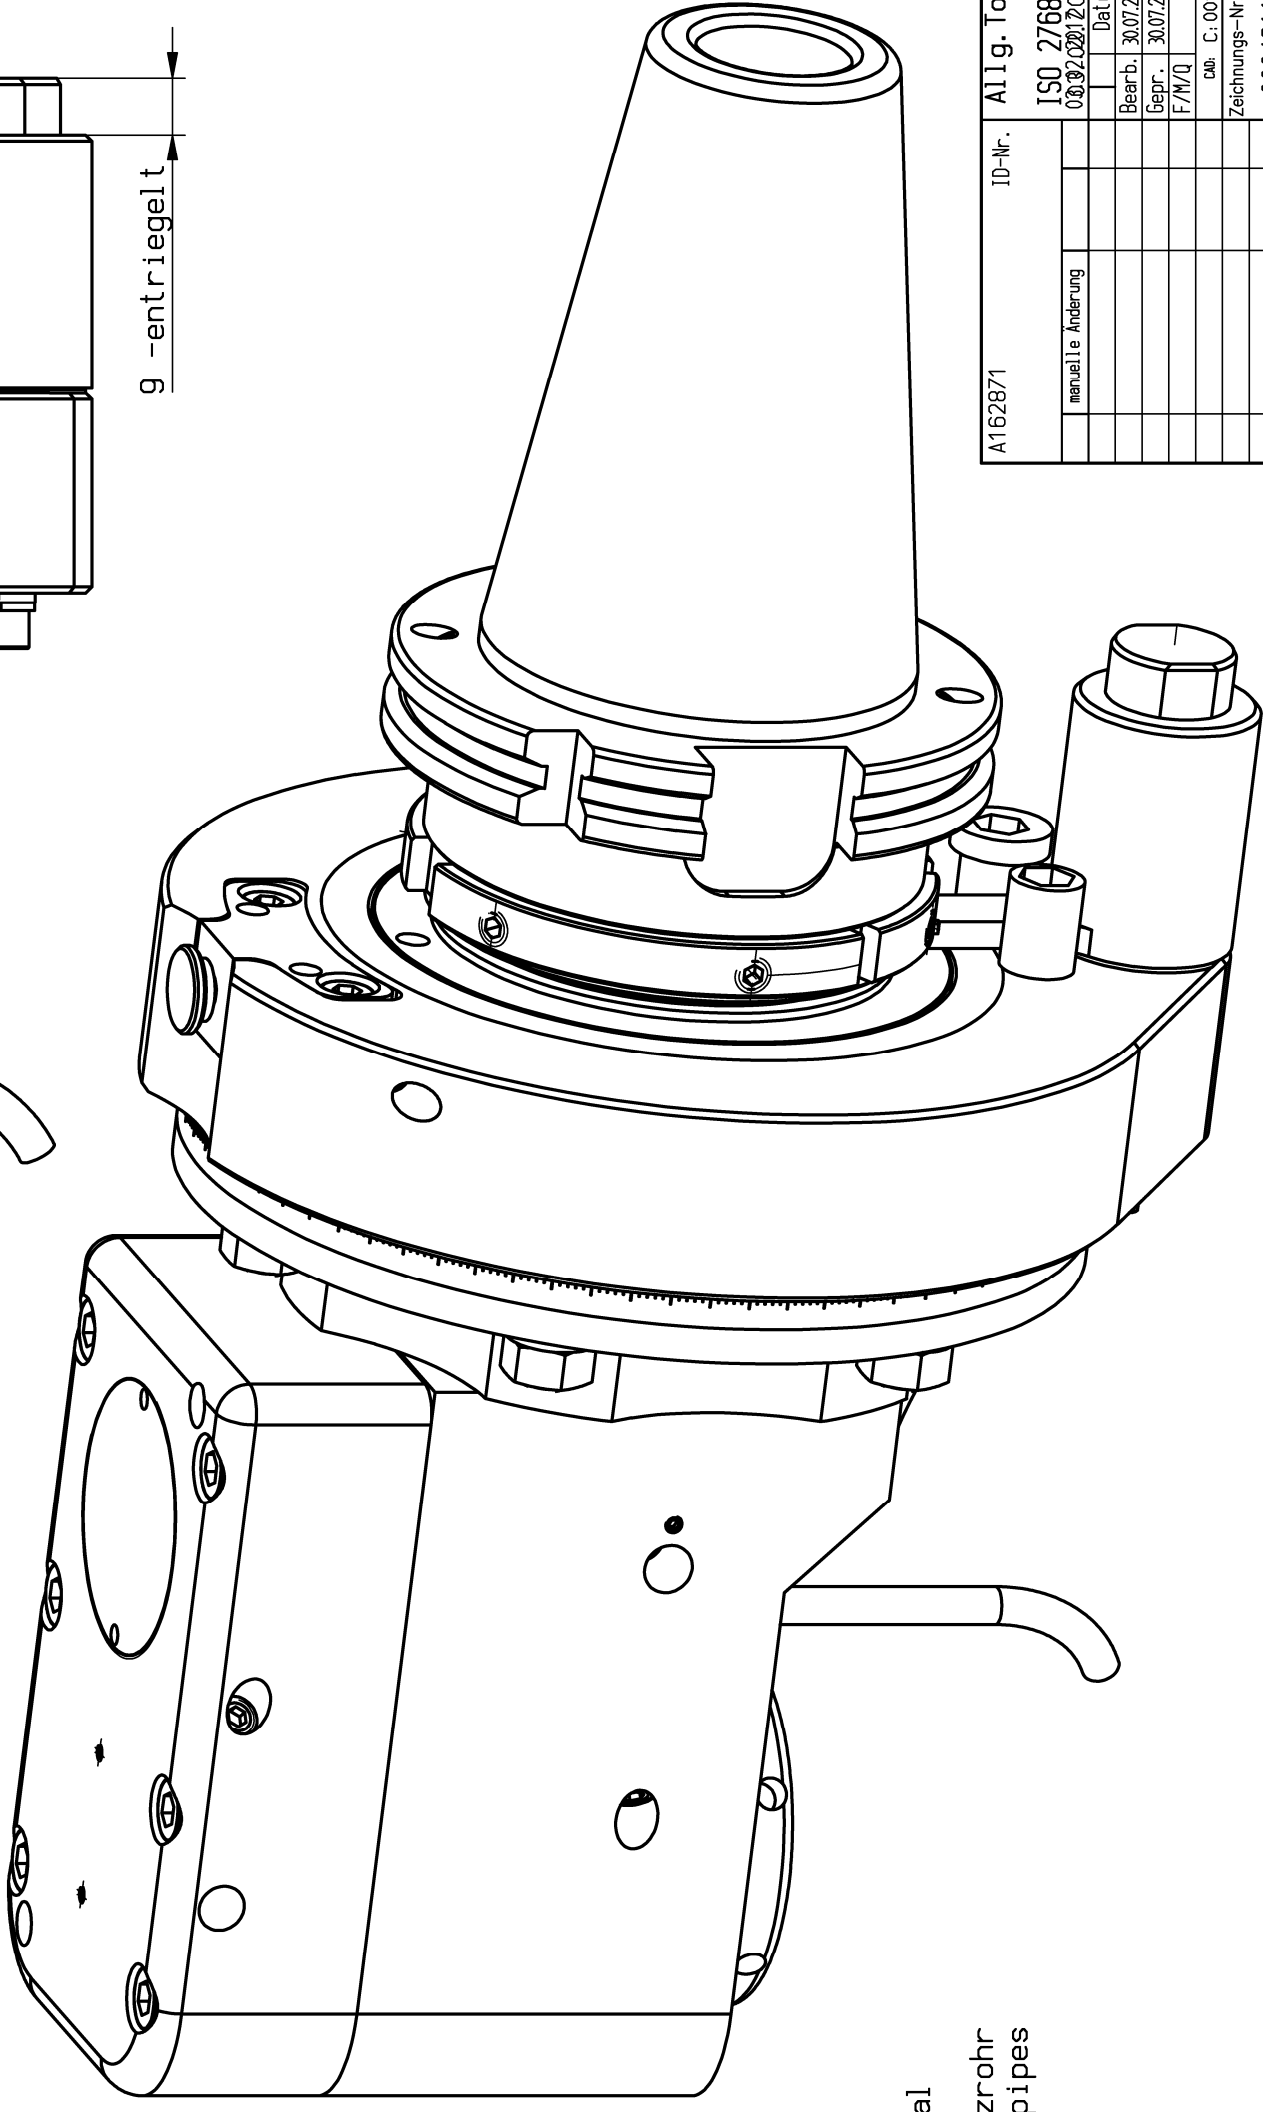


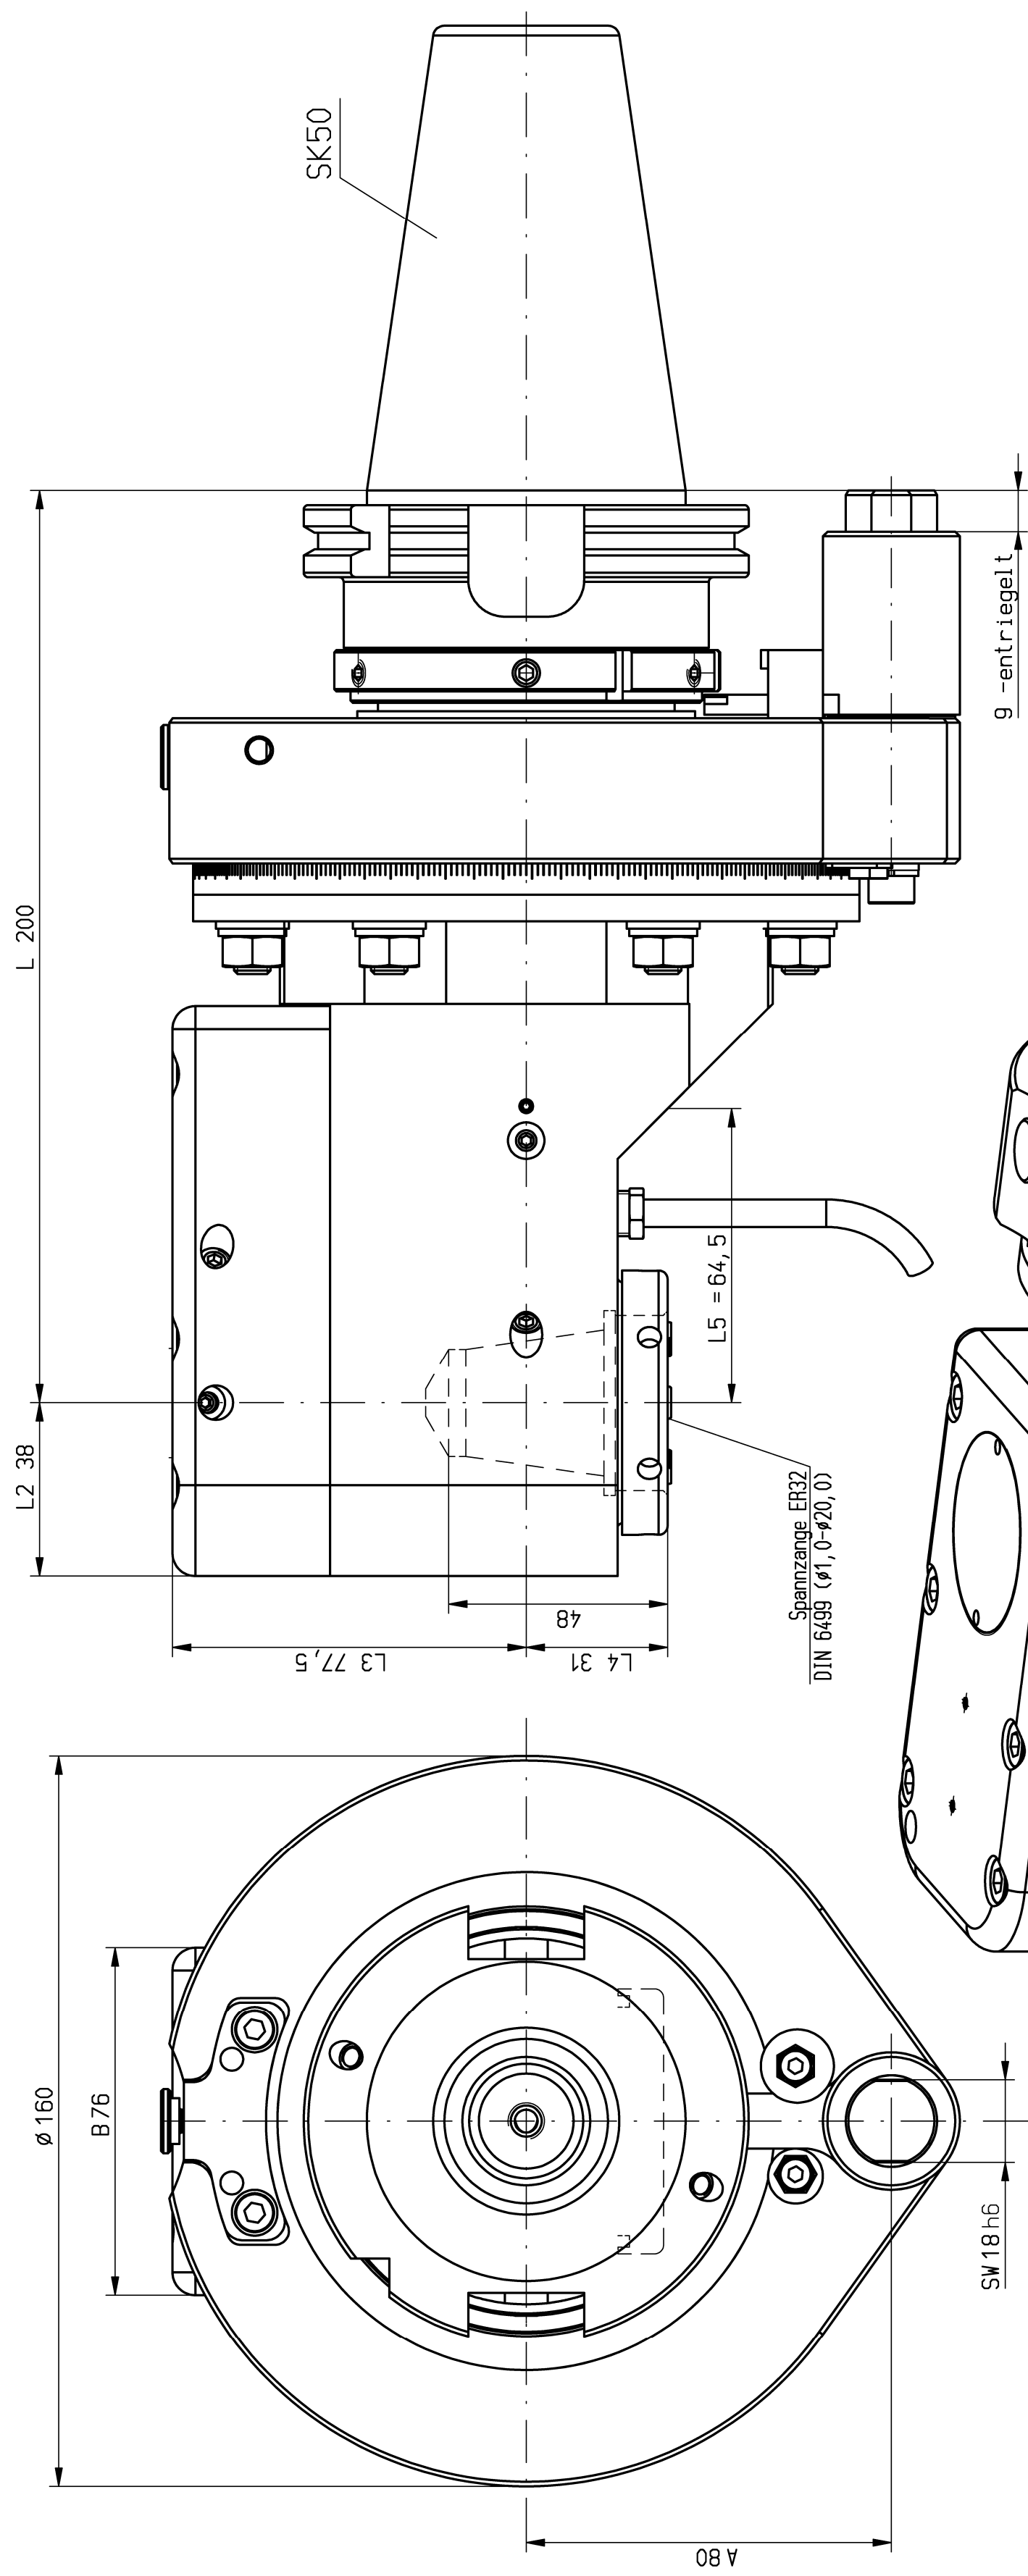

$n1(\max)$	= 6000 U/min
$n2(\max)$	= 6000 U/min
$M(\max)$	= 70 Nm
$i(n1/n2)$	= 1 : 1
$p(\max)$	= 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 14kg
weight around 14kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A162871	ID-Nr.		Allg. Tol.	ZWN-H	Maßstab	1:1
	manuelle Änderung		ISO 2768-m		Werkstoff:	Maßblatt
			00370202017			
			Bearb. 30.07.2015	Name		
			Gepr. 30.07.2015	Krupp		
			F/N/Q	Krupp		
			ab: C.00116677.SZA			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00048112			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00021820	Ers. f.:	Ers. d.: plotserver