


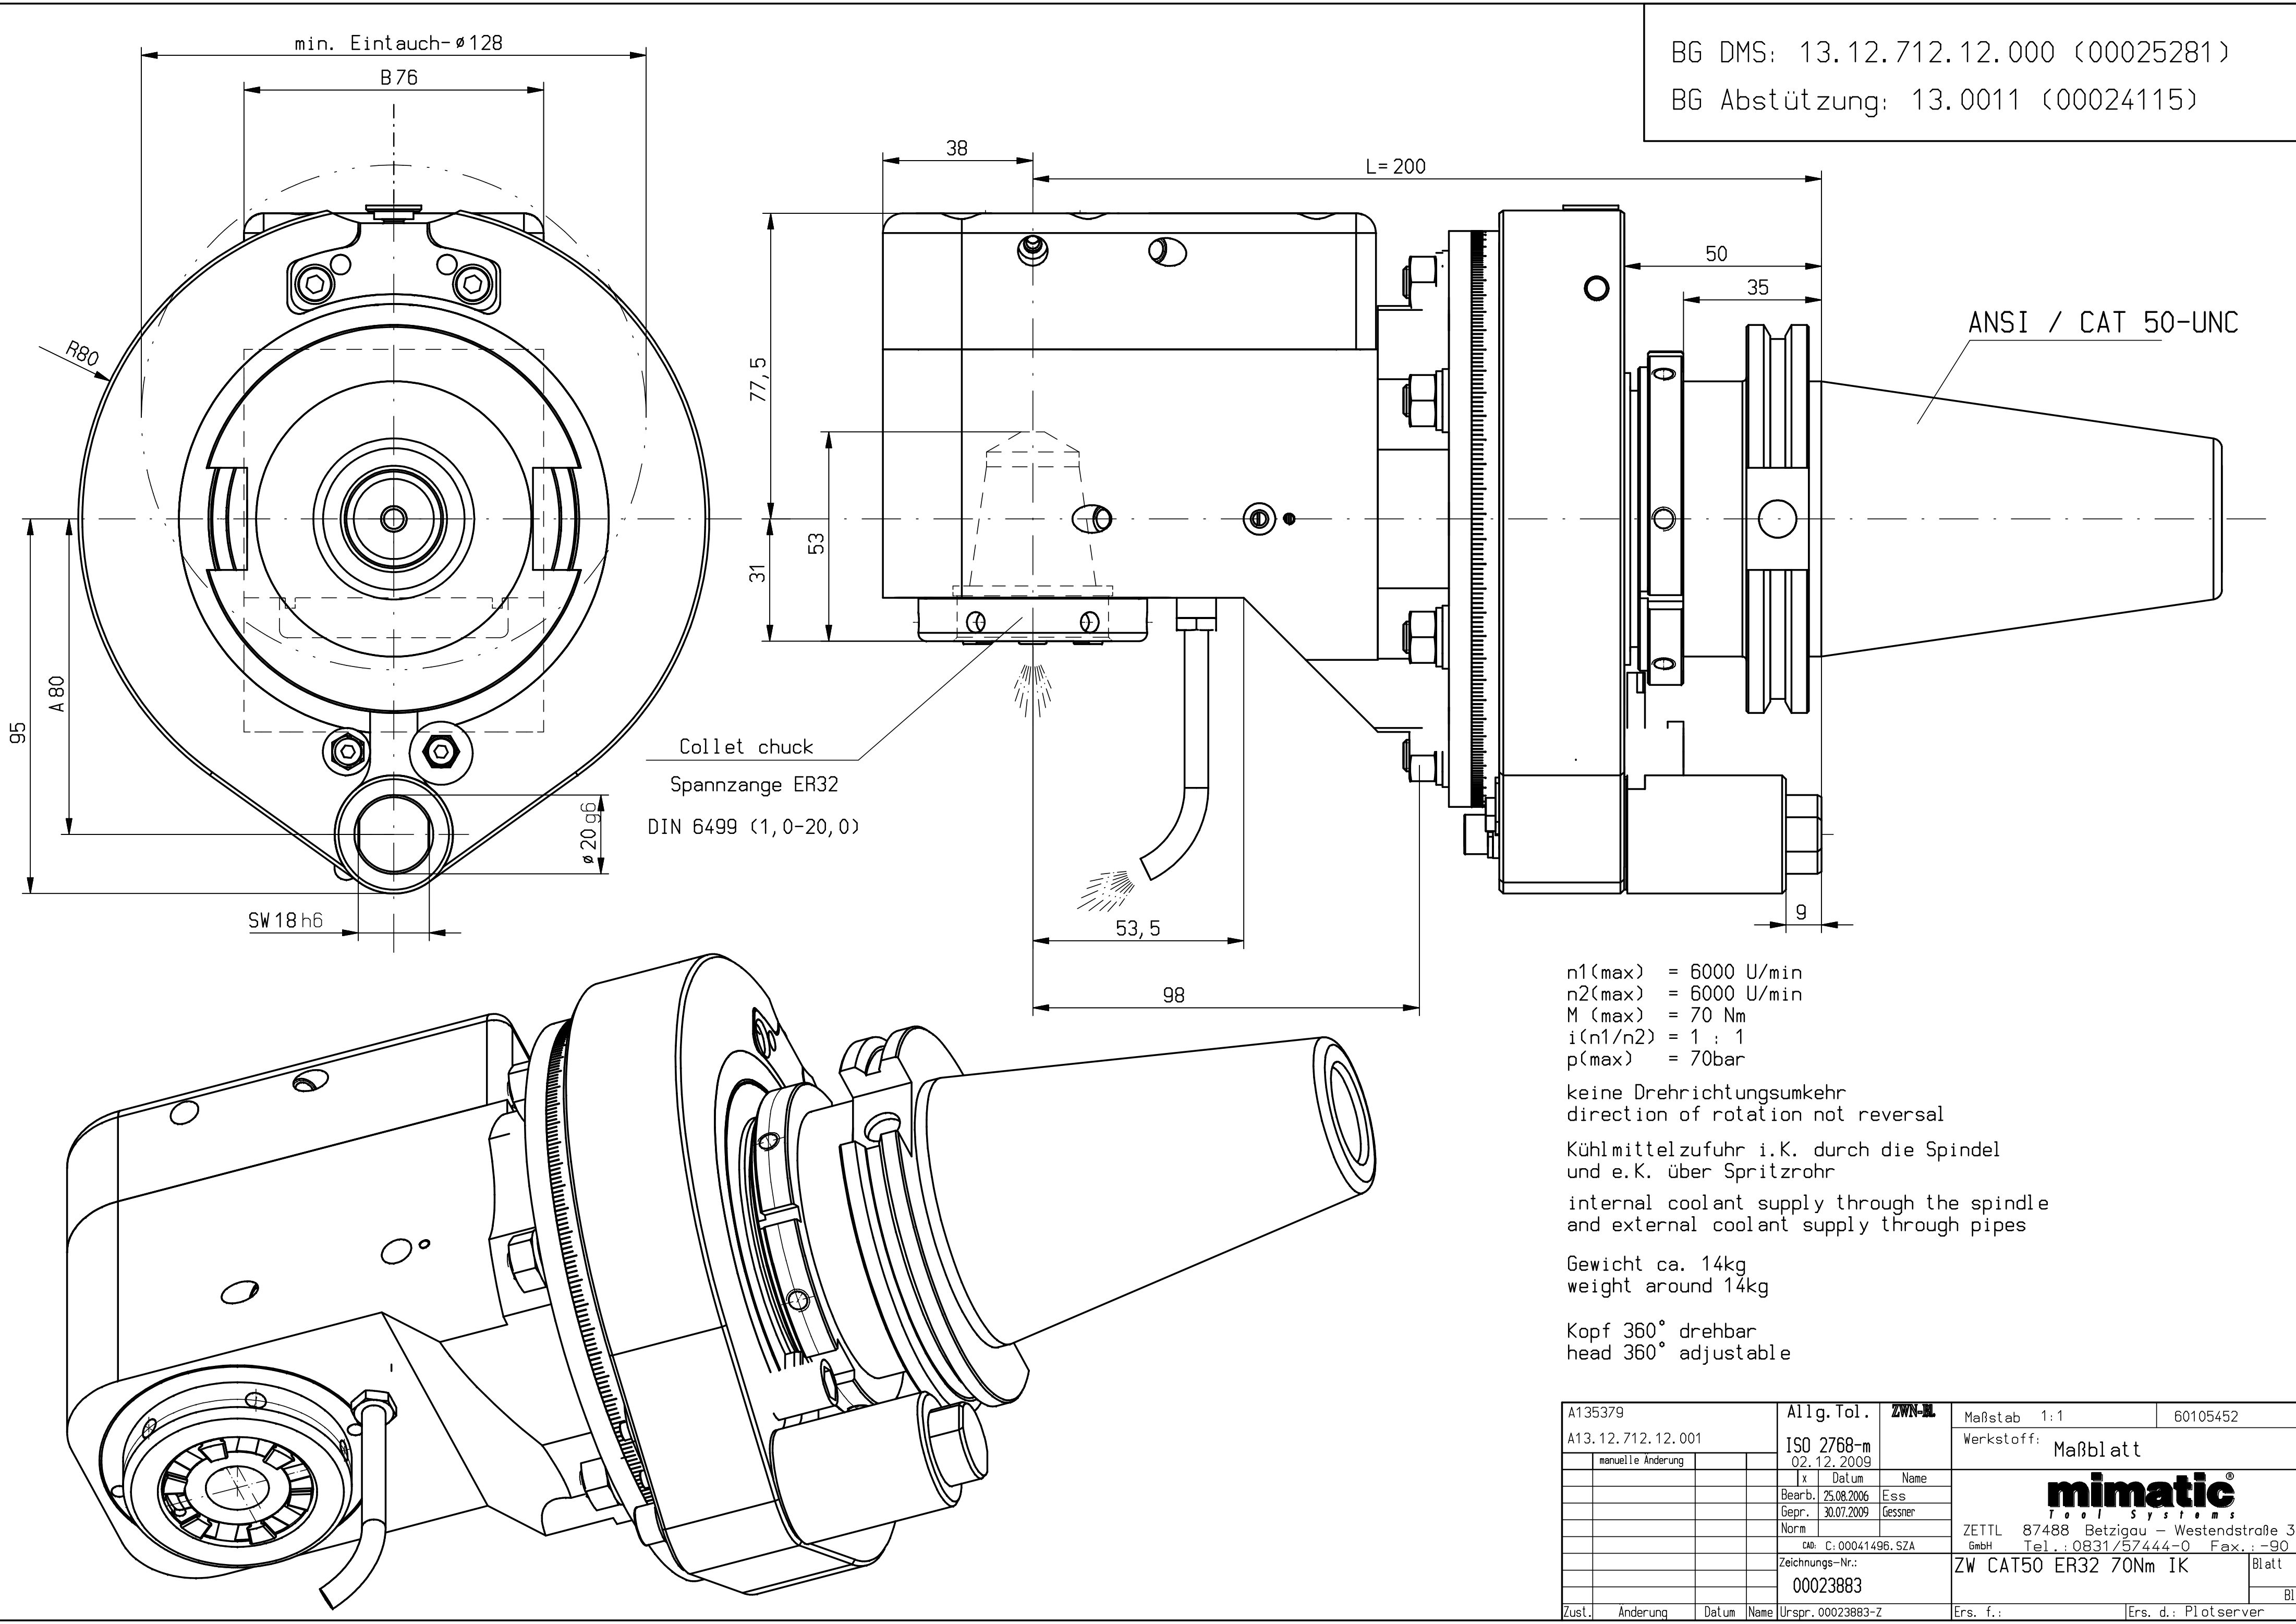

BG DMS: 13.12.712.12.000 (00025281)
BG Abstützung: 13.0011 (00024115)

Collet chuck
Spannzange ER32
DIN 6499 (1,0-20,0)

n1(max) = 6000 U/min
n2(max) = 6000 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr

internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 14kg
weight around 14kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A135379		Allg. Tol.		ZWN-IL	Maßstab 1:1	60105452
A13.12.712.12.001		ISO 2768-m			Werkstoff: Maßblatt	
	manuelle Änderung		x	Datum	Name	
			Bearb.	25.08.2006	Ess	
			Gepr.	30.07.2009	Gessner	
			Norm			
			CAD: C: 00041496, SZA			
			Zeichnungs-Nr.:		ZW CAT50 ER32 70Nm IK	
			00023883		Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00023883-Z	Ers. f.:	Ers. d.: Plotserver