
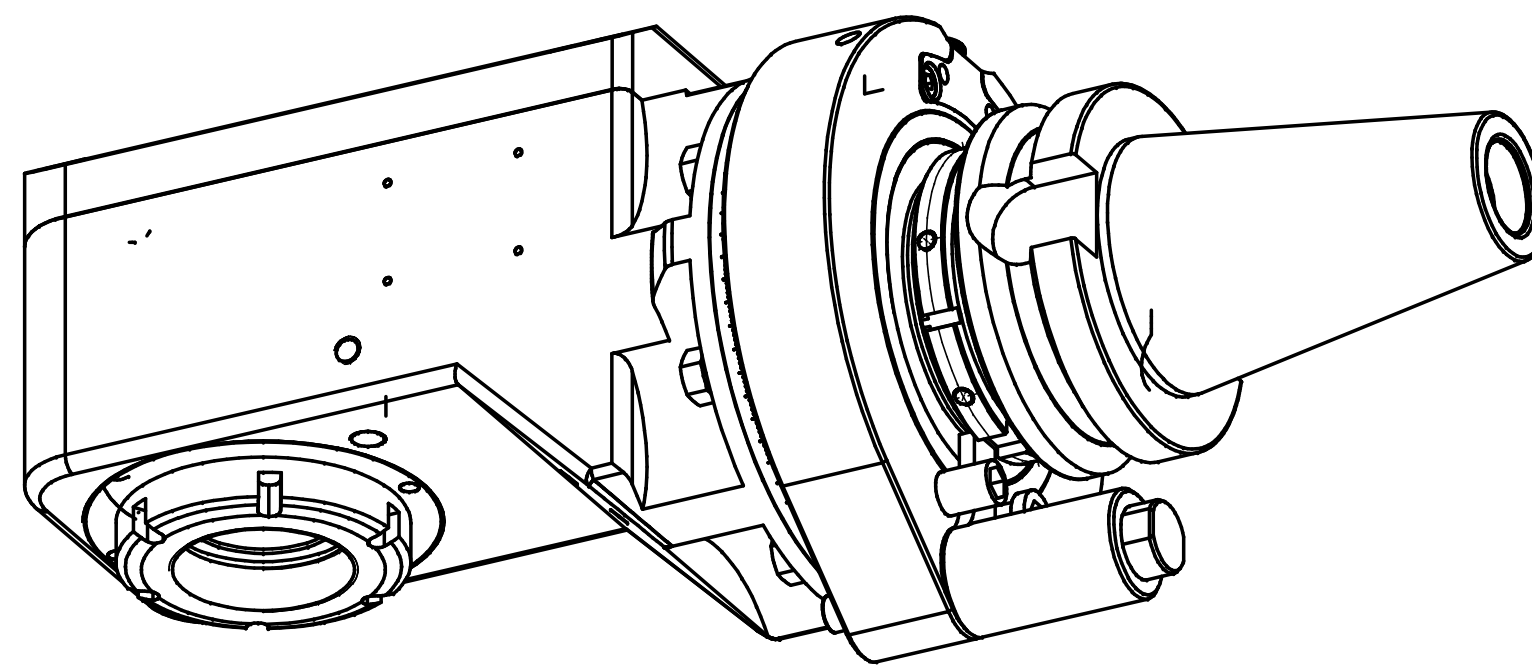
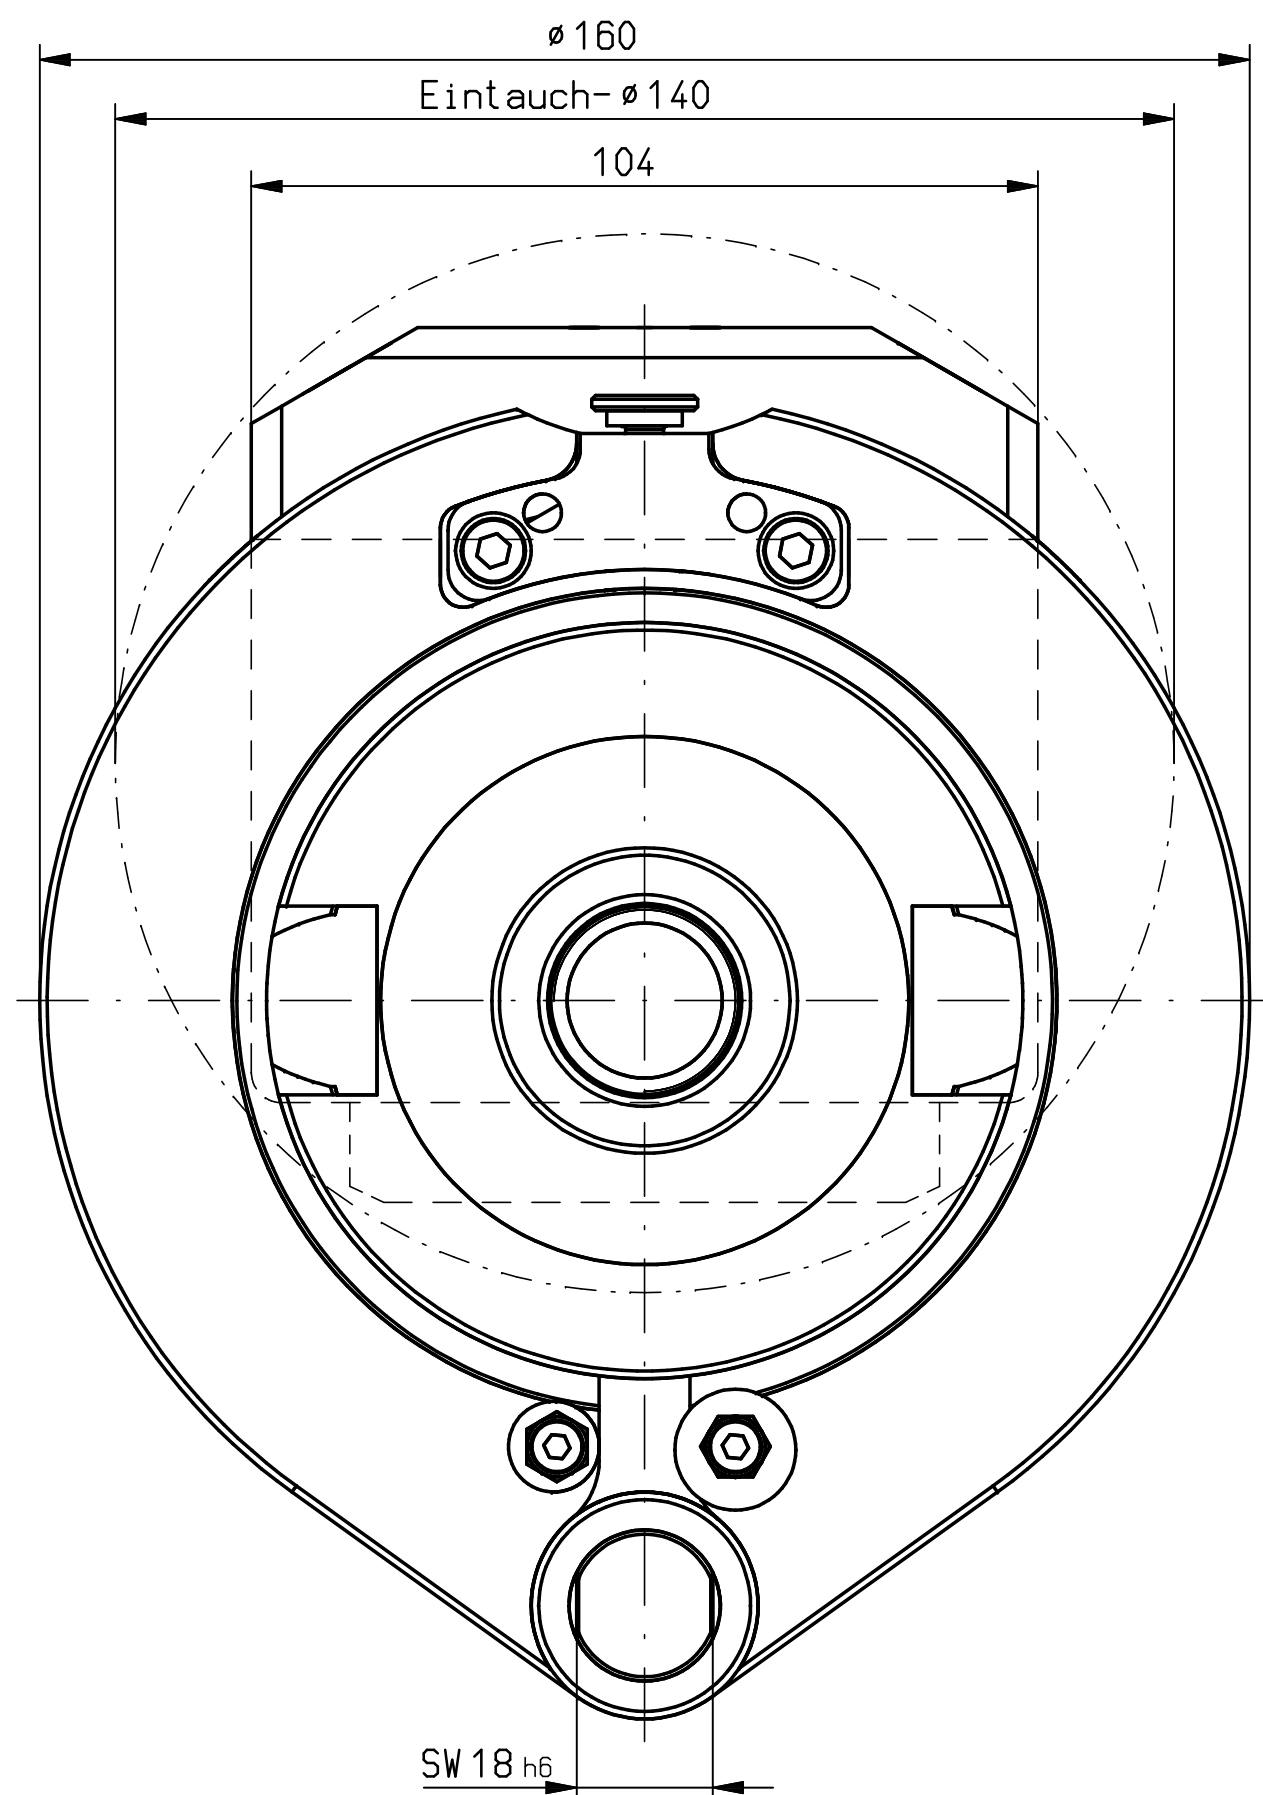


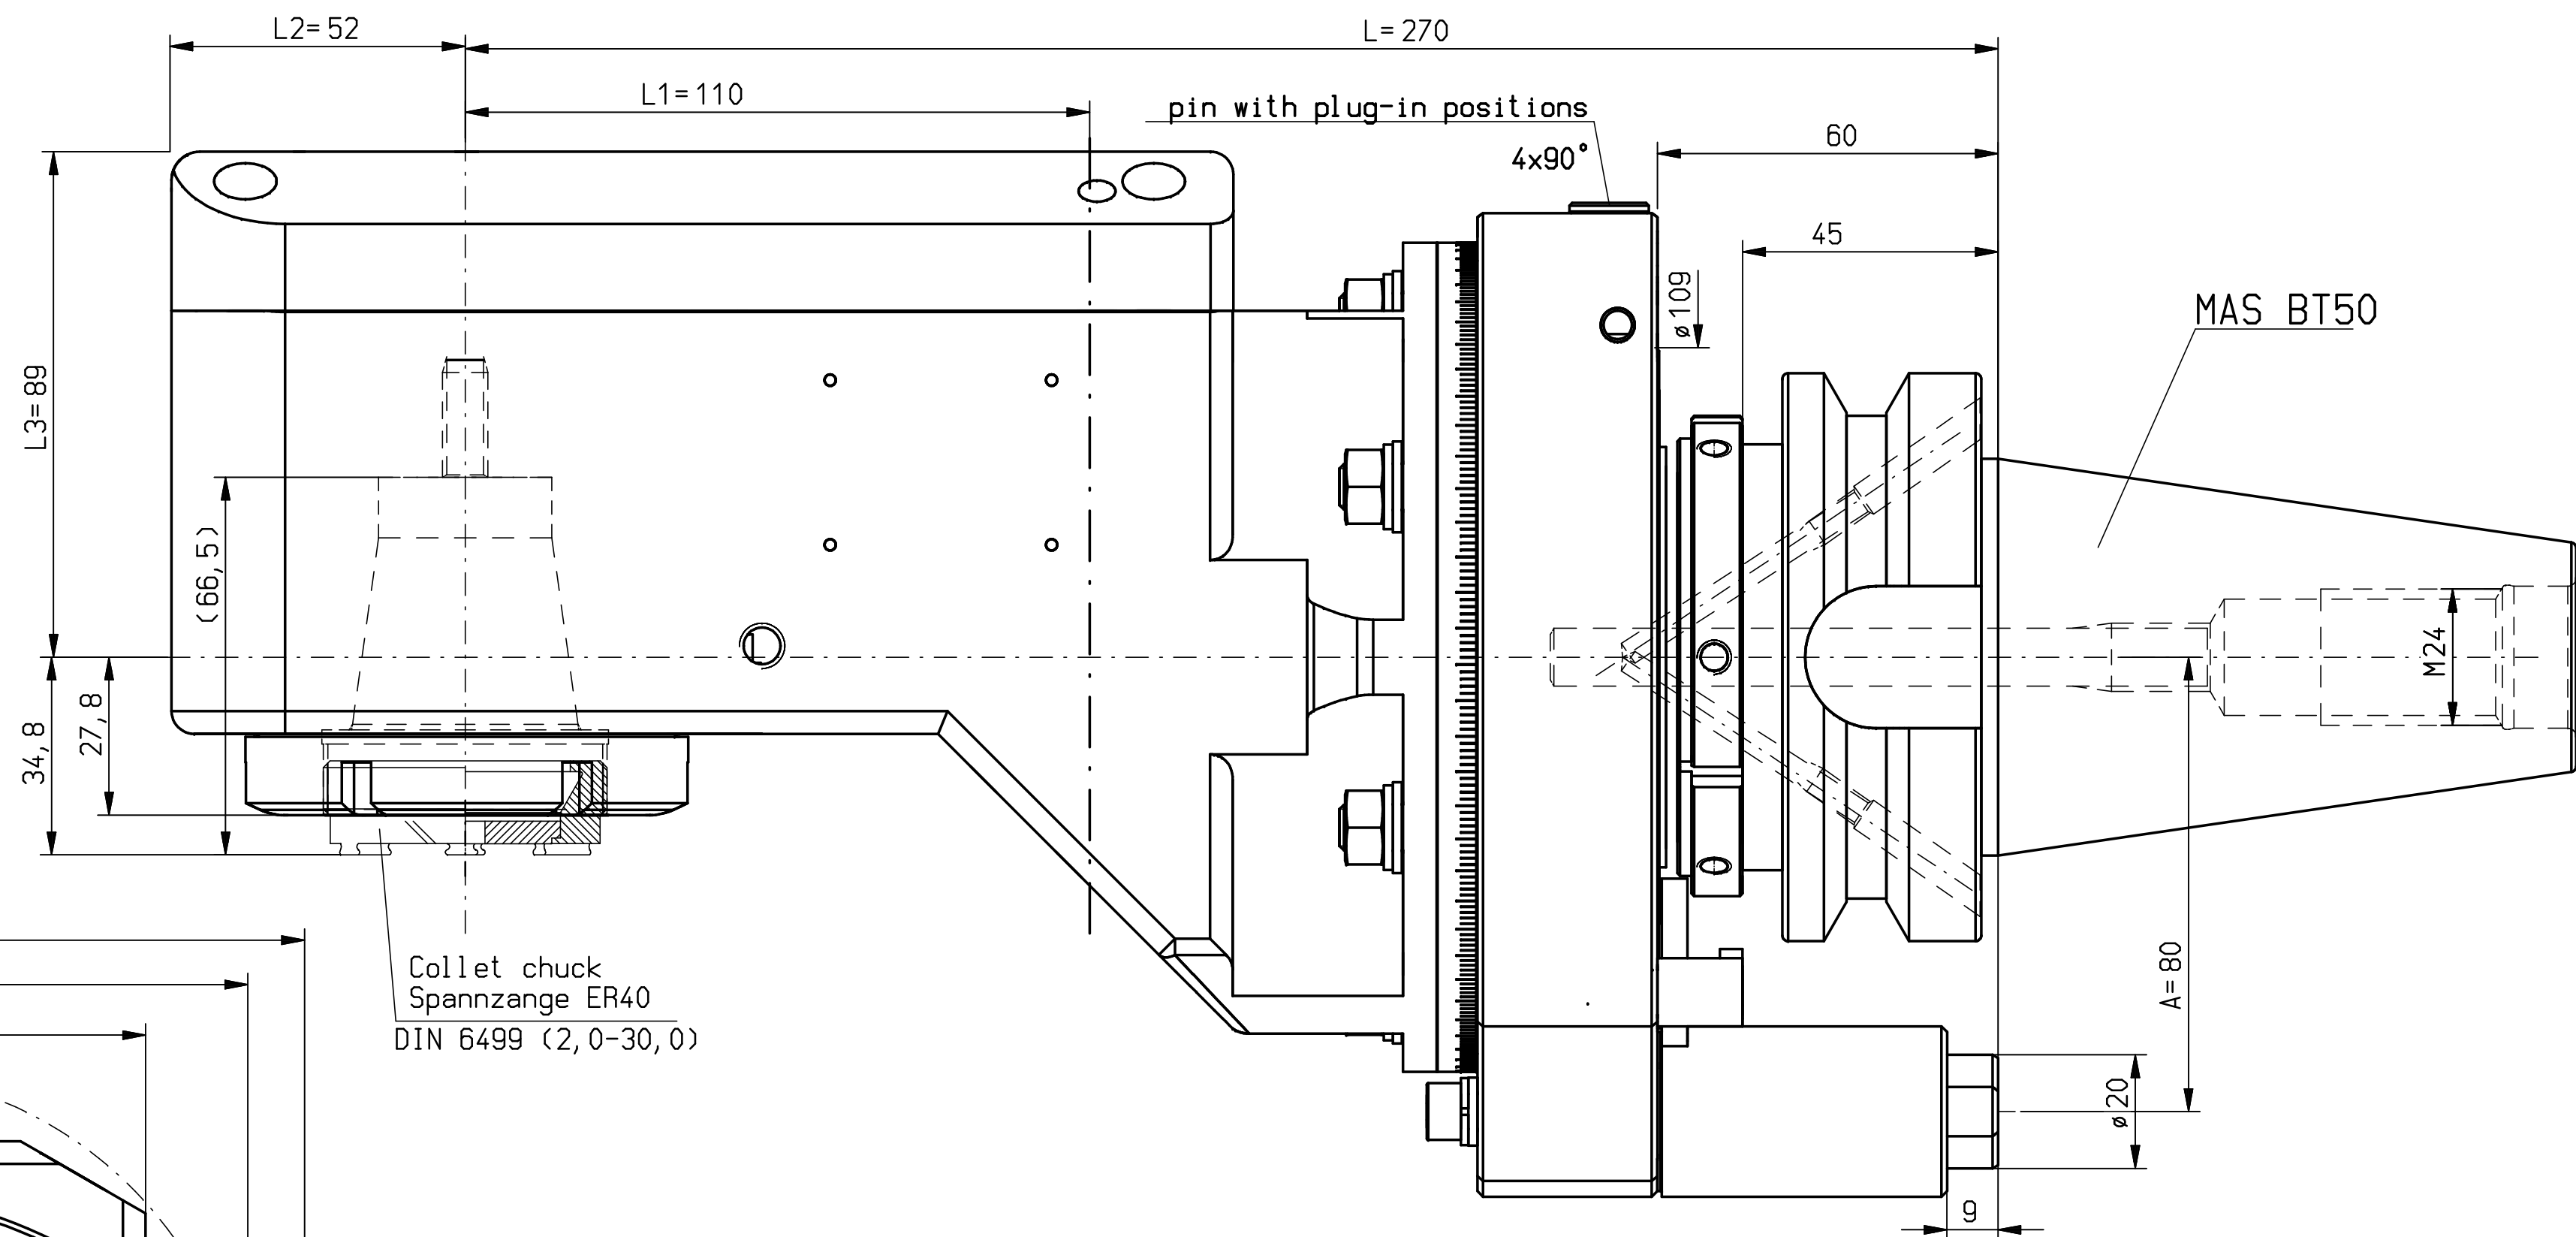

$n_1(\max) = 5000 \text{ U/min}$
 $n_2(\max) = 5000 \text{ U/min}$
 $M(\max) = 150 \text{ Nm}$
 $i(n_1/n_2) = 1 : 1$

keine Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation not reversal
 kein Kühlmittel
 no coolant
 Gewicht ca. 19 kg
 weight around 19 kg
 Kopf 360° drehbar
 head 360° adjustable

105470	Allg. Tol.	ZWN-L	Maßstab 1:1
13.12.910.07.001	ISO 2768-m	02.12.2009	Werkstoff: LYNDEX NIKKEN
manuelle Änderung	Datum	Name	mimatic Tool Systems ZETTL 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 Zeichnungs-Nr.: 00021834-L B50RAM-ER40-2700T
Bearb.	30.07.2009	Gessner	
Gepr.	20.10.2009	Kropp	
Norm	CAD: C:00061784.SZA		
Zust.	Änderung	Datum	Ers. f.: Ers. d.: Plotserver