


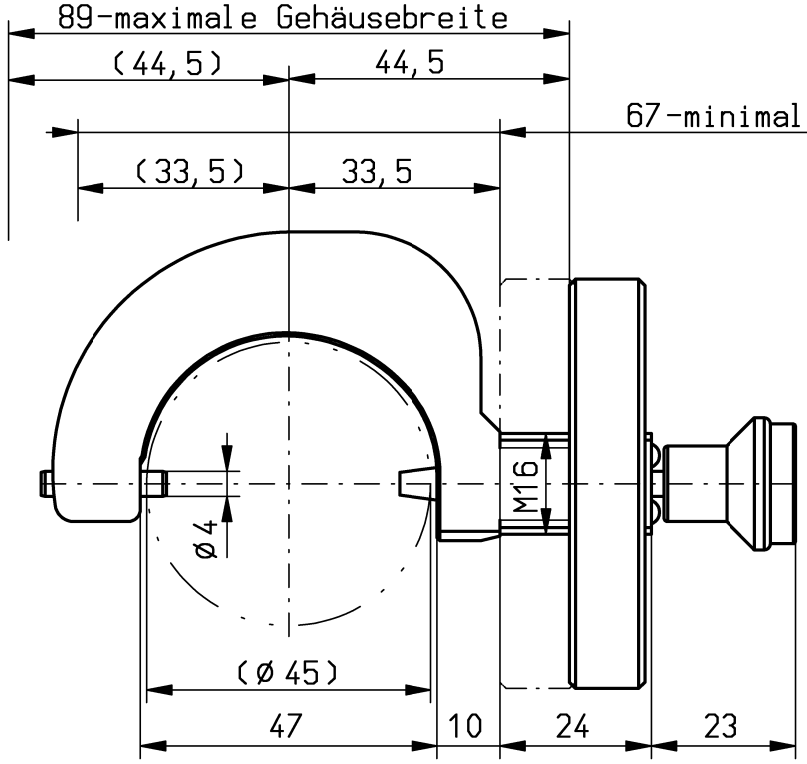


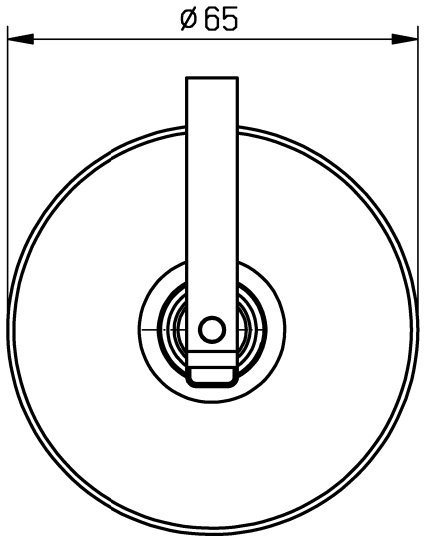

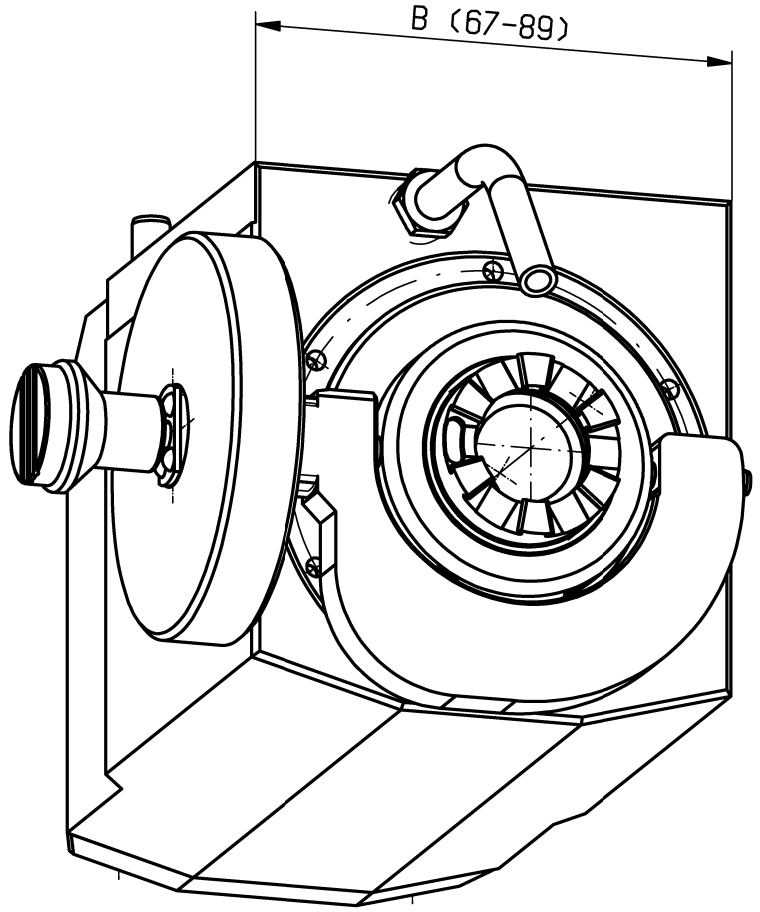

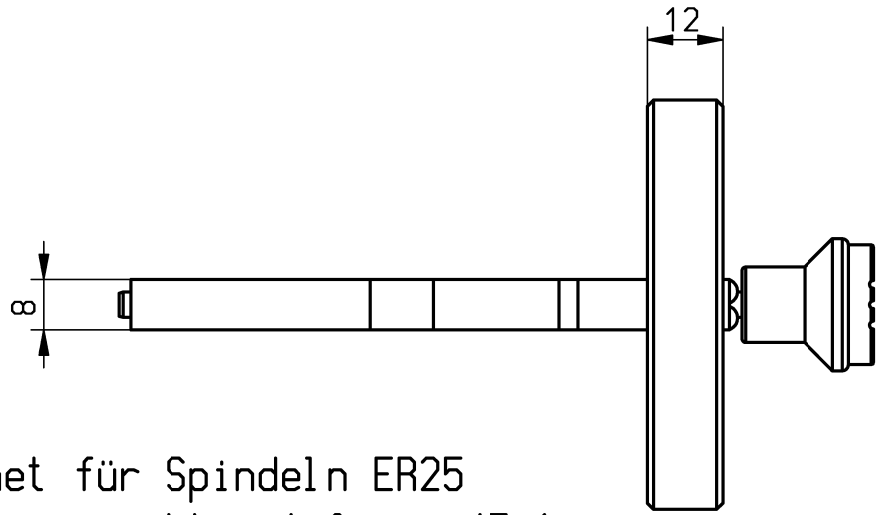

geeignet für Spindeln ER25
mit normgerechtem Außen-ø 45±1
und Gehäusebreiten B = 67-89

suitable for spindles ER25,
with standard outside-ø 45±1
and housing width between 67 and 89 mm

A196881	ID-Nr.			Allg.Tol. ISO 2768-m 28.10.2020	ZWN-Bl.	Maßstab 1:1	20205261
	manuelle Änderung					Werkstoff:	
					Datum / Name		
				Bearb. 28.10.2020	Ess	mimatic® Tool Systems	
				Gepr. 28.10.2020	Ess	mimatic GmbH 87488 Betzigau – Westendstraße 3 Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
				F/M/Q			
				CAD: C:00161664.SZA			
				Zeichnungs-Nr.: 00057798		Mimatic Klemmschlüssel Größe ER25 D44-D46	Blatt Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00054540		Ers. f.:	Ers. d.: plotserver