


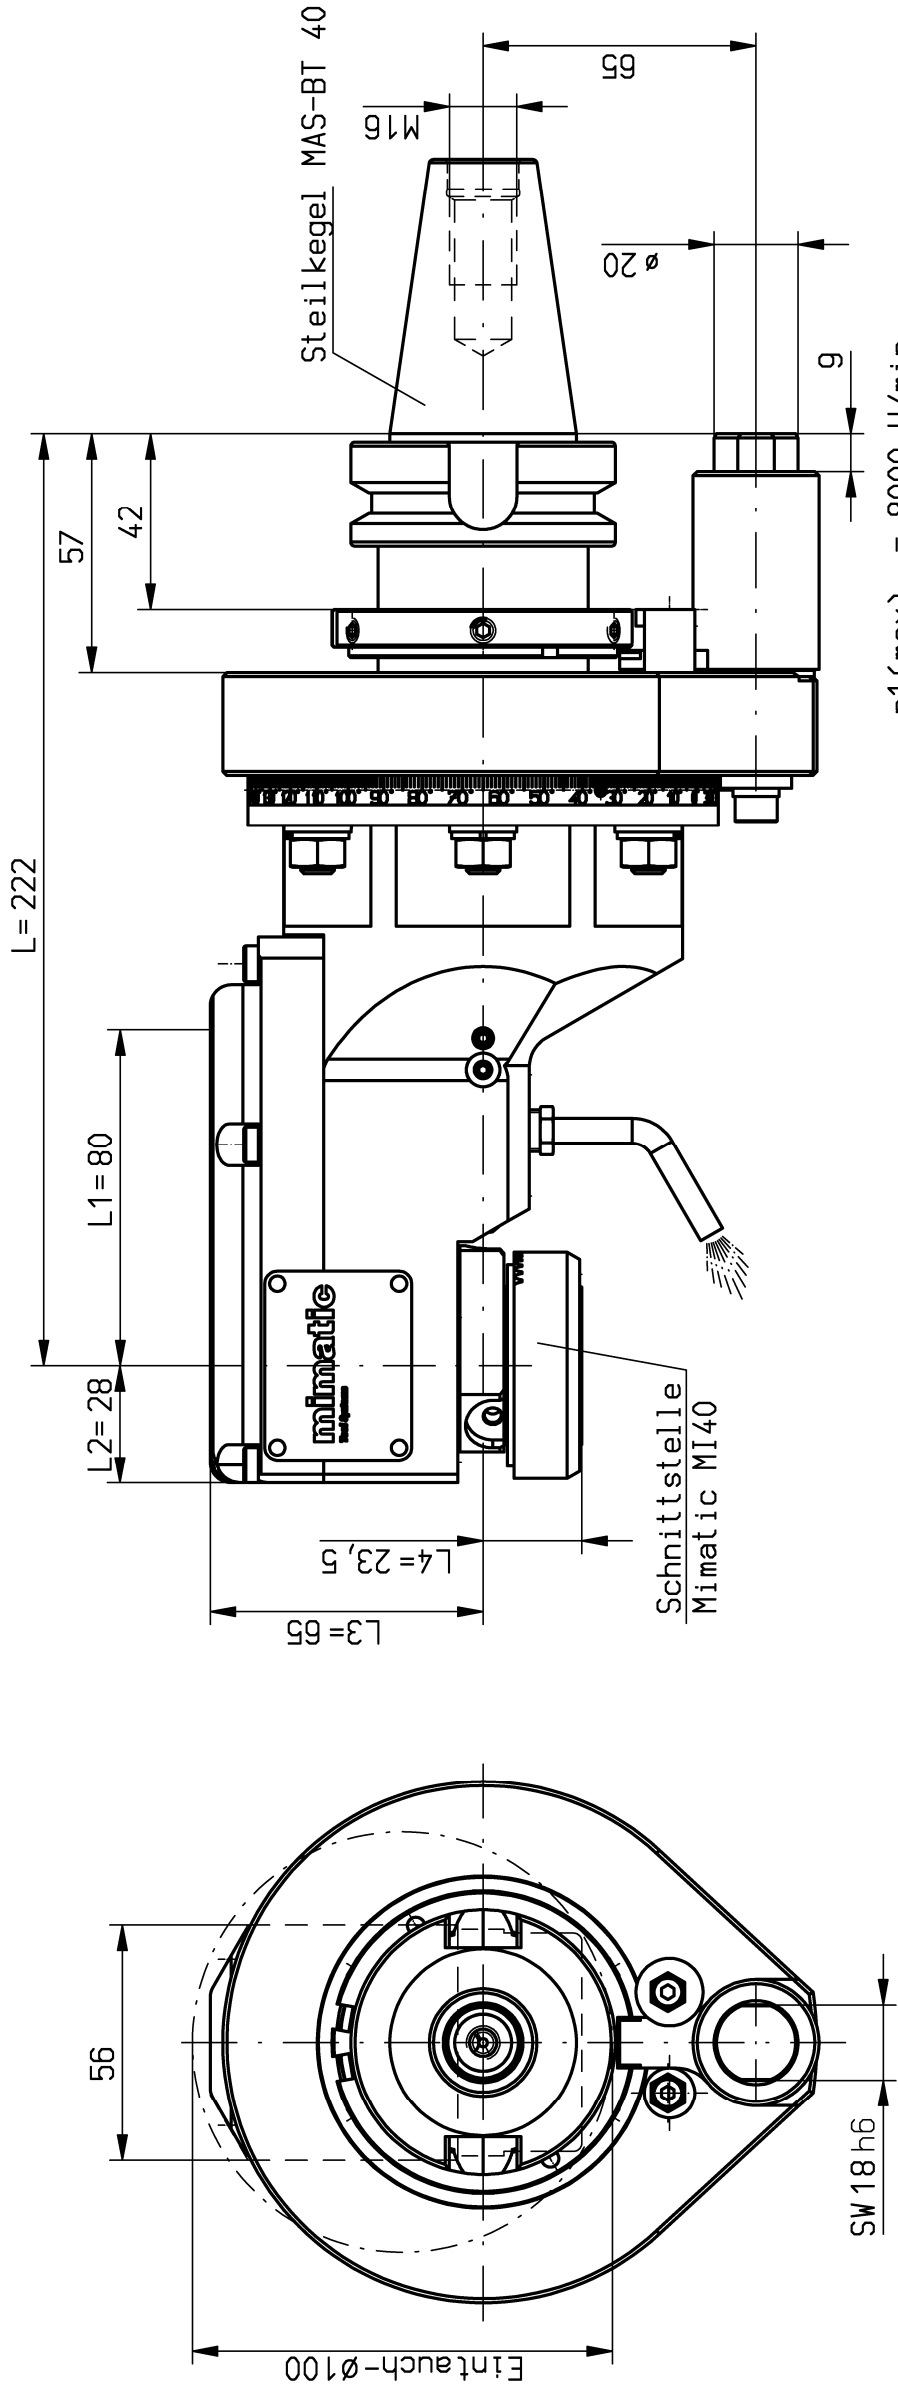


n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1

Kühlmittelzufuhr extern über Spritzrohr
external coolant supply through pipe

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Gewicht ca. 6,5 kg
weight around 6,5kg

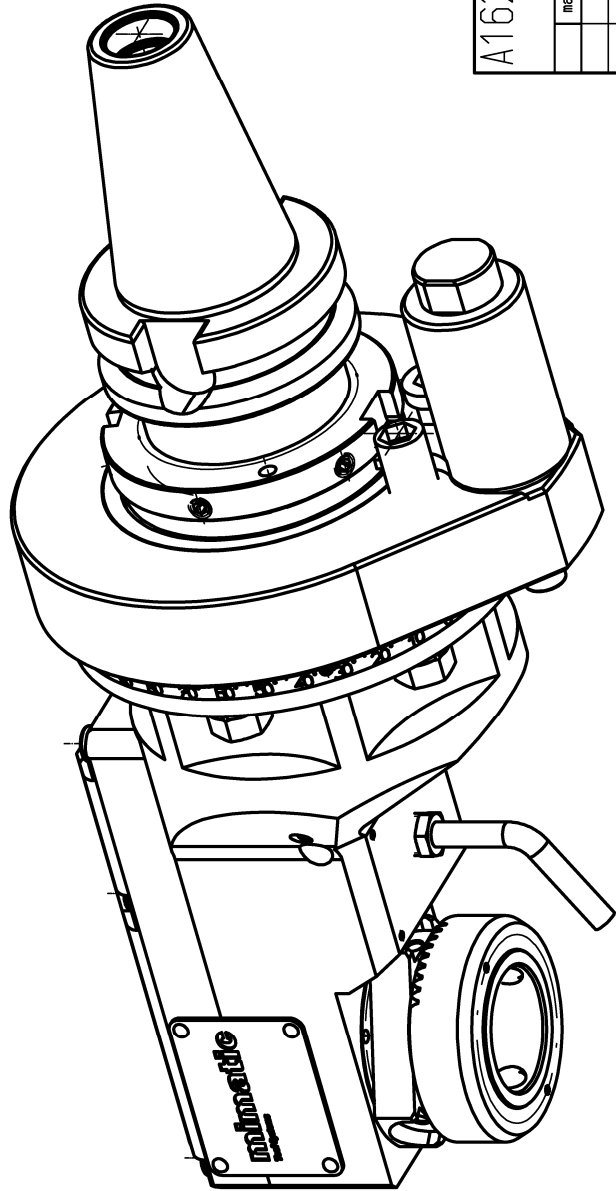

A162936		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWF-BL	Maßstab	1:1.5
			ISO 2768-mK			Werkstoff:	
		manuelle Änderung	09.02.2024			Maßblatt	
			Datum	Name		mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-ZWS5-BT40-MI40-E 1:1 L222	
			Bearb. 09.02.2024	Krapp			
			Gepr. 09.02.2024	Krapp			
			F/N/Q				
			C: 00181913, SZA			Blatt	
			Zeichnungs-Nr.:			Ers. f.:	
			00062952			Ers. d.: Plotserver	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00061535	Bl.	