
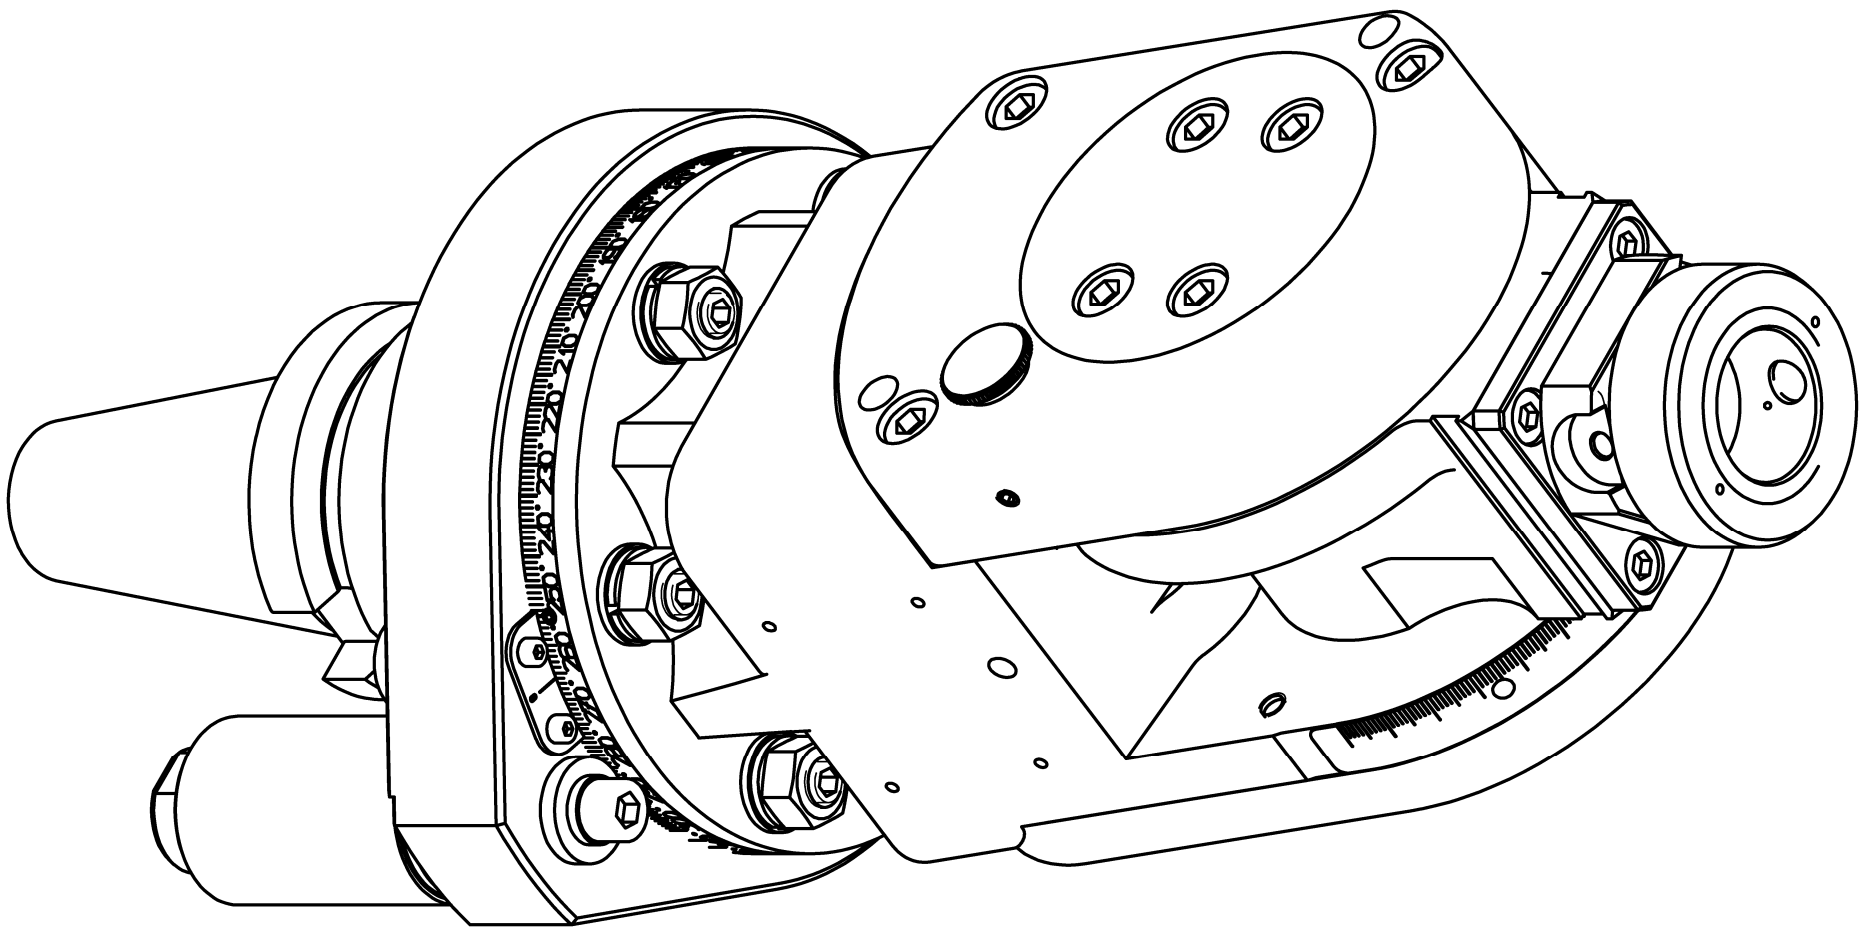
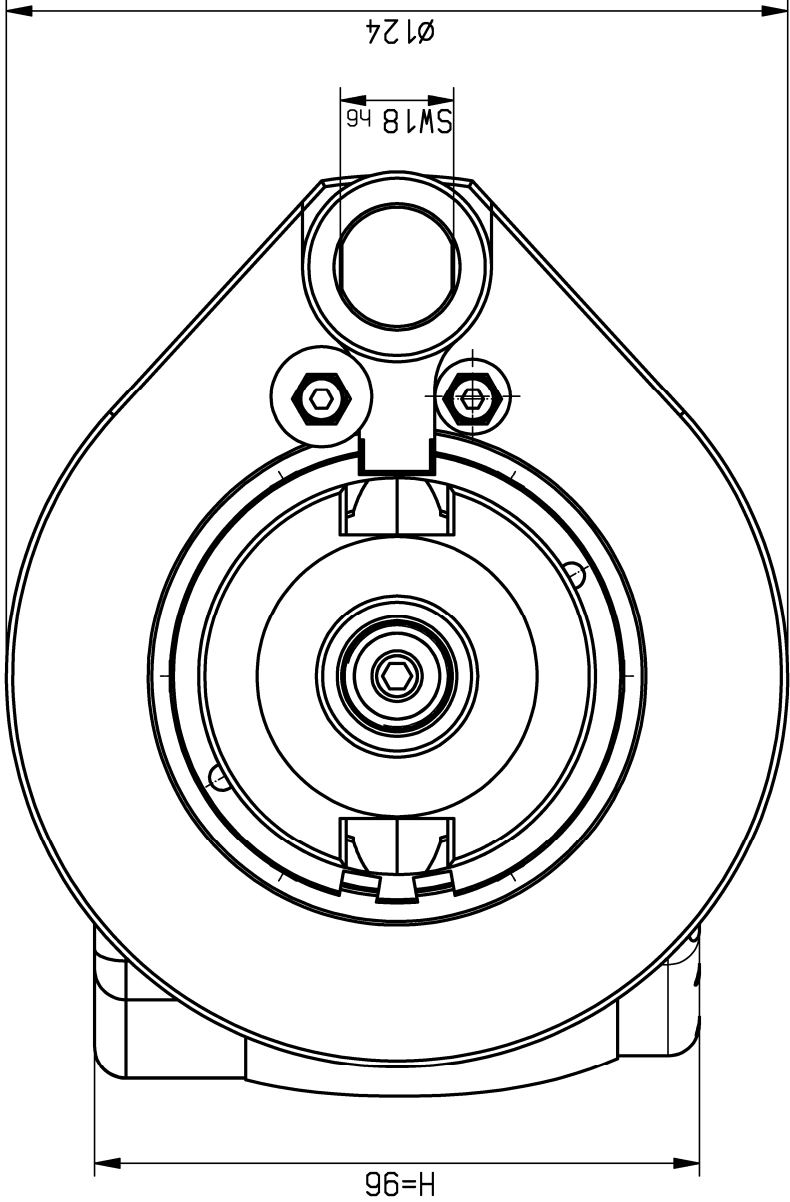


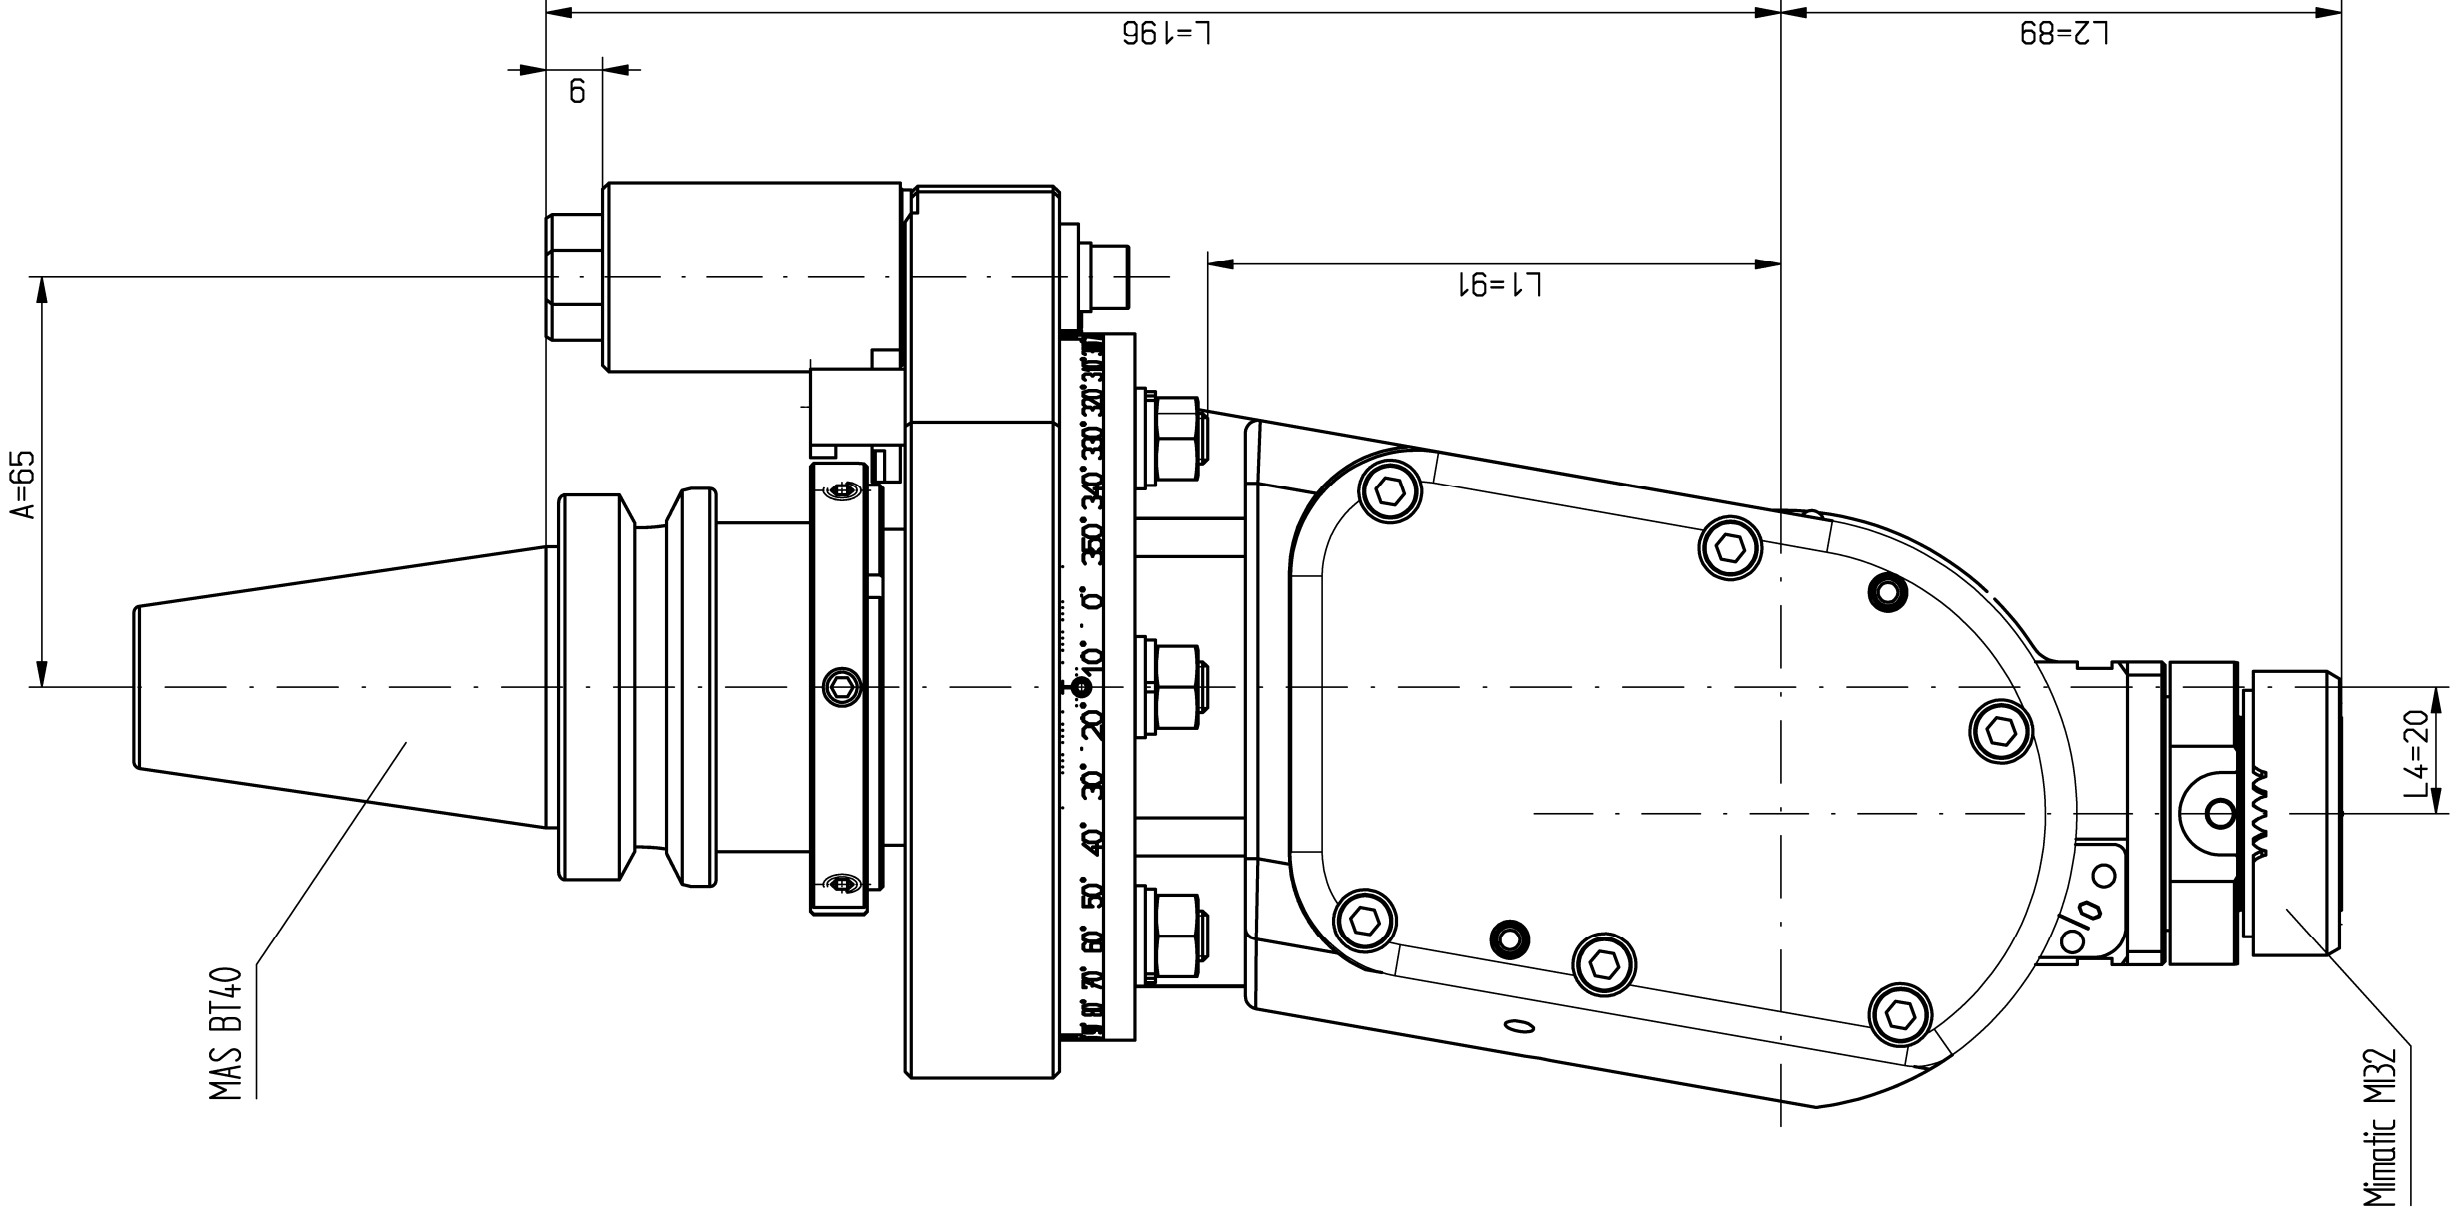

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M(max an) = 15Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
keine Kühlmittelzufuhr
no coolant supply
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 8,1 kg
weight around 8,1 kg

A156569		ID-Nr.	Alig. fol.	ZWH	Maßstab	1:1
			ISO 2768-m		Werkstoff:	
			02.10.2014		Maßblatt	
		manuelle Änderung				
					Name	
					Bearb. 01.10.2014	Schmähitz
					Gepr. 02.10.2014	Heizheu
					Norm	
					Dat. C. 00107994. SZA	
					Zeichnungs-Nr.:	
					00046324	
		Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00046318
						Ers. d.: Ploiserver

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
64681 Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
WK-WS3-BT40-M132-0
A=65 L=196 i=1:1
Blatt
Bl.