

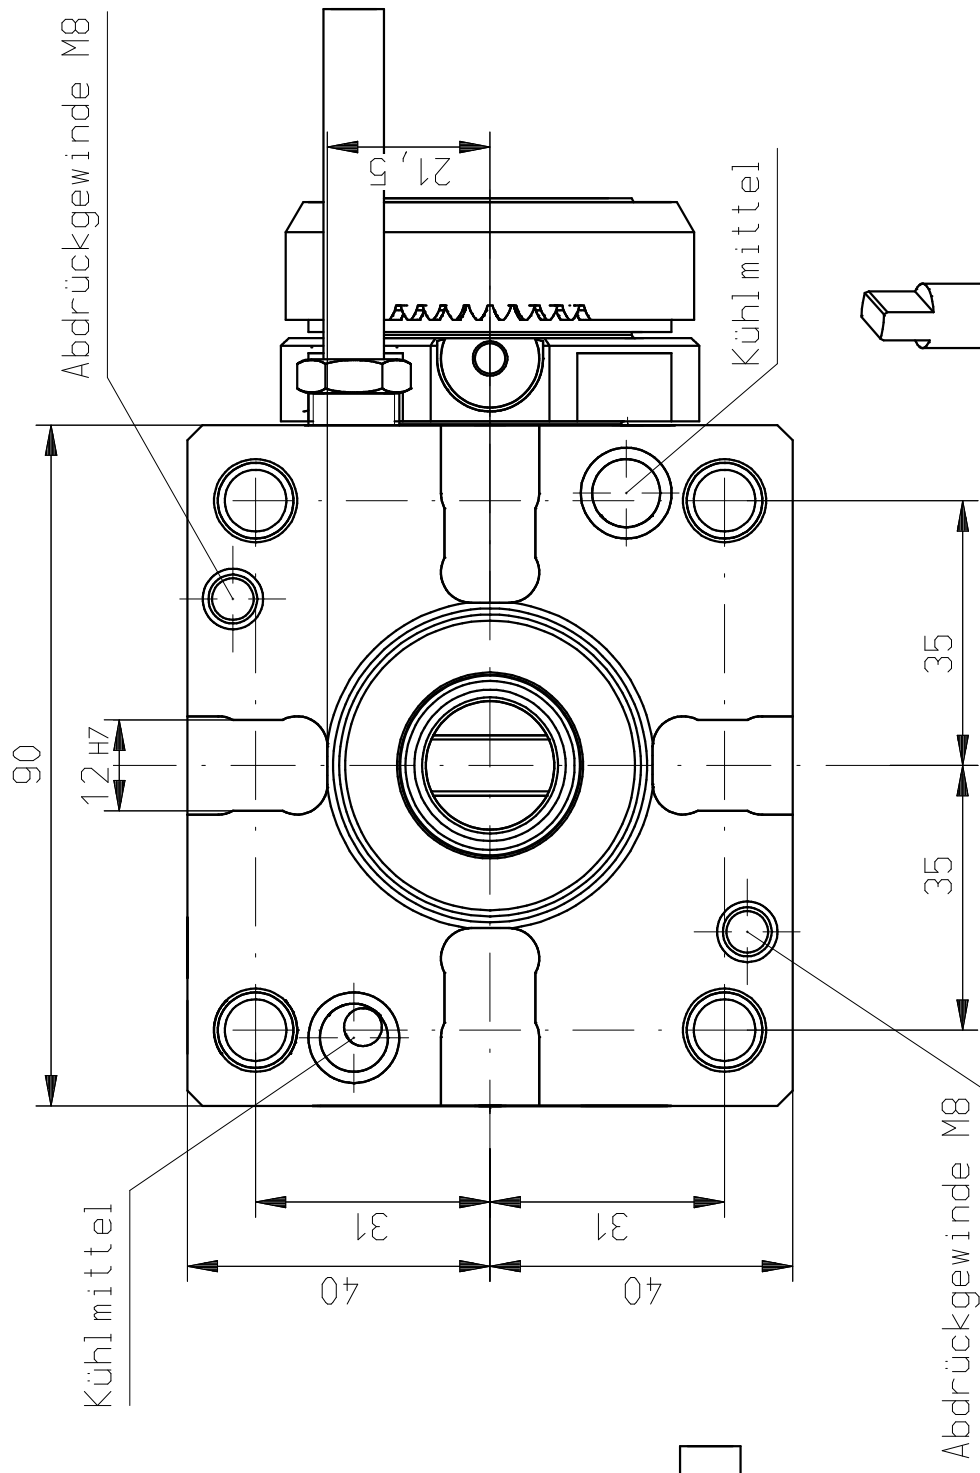


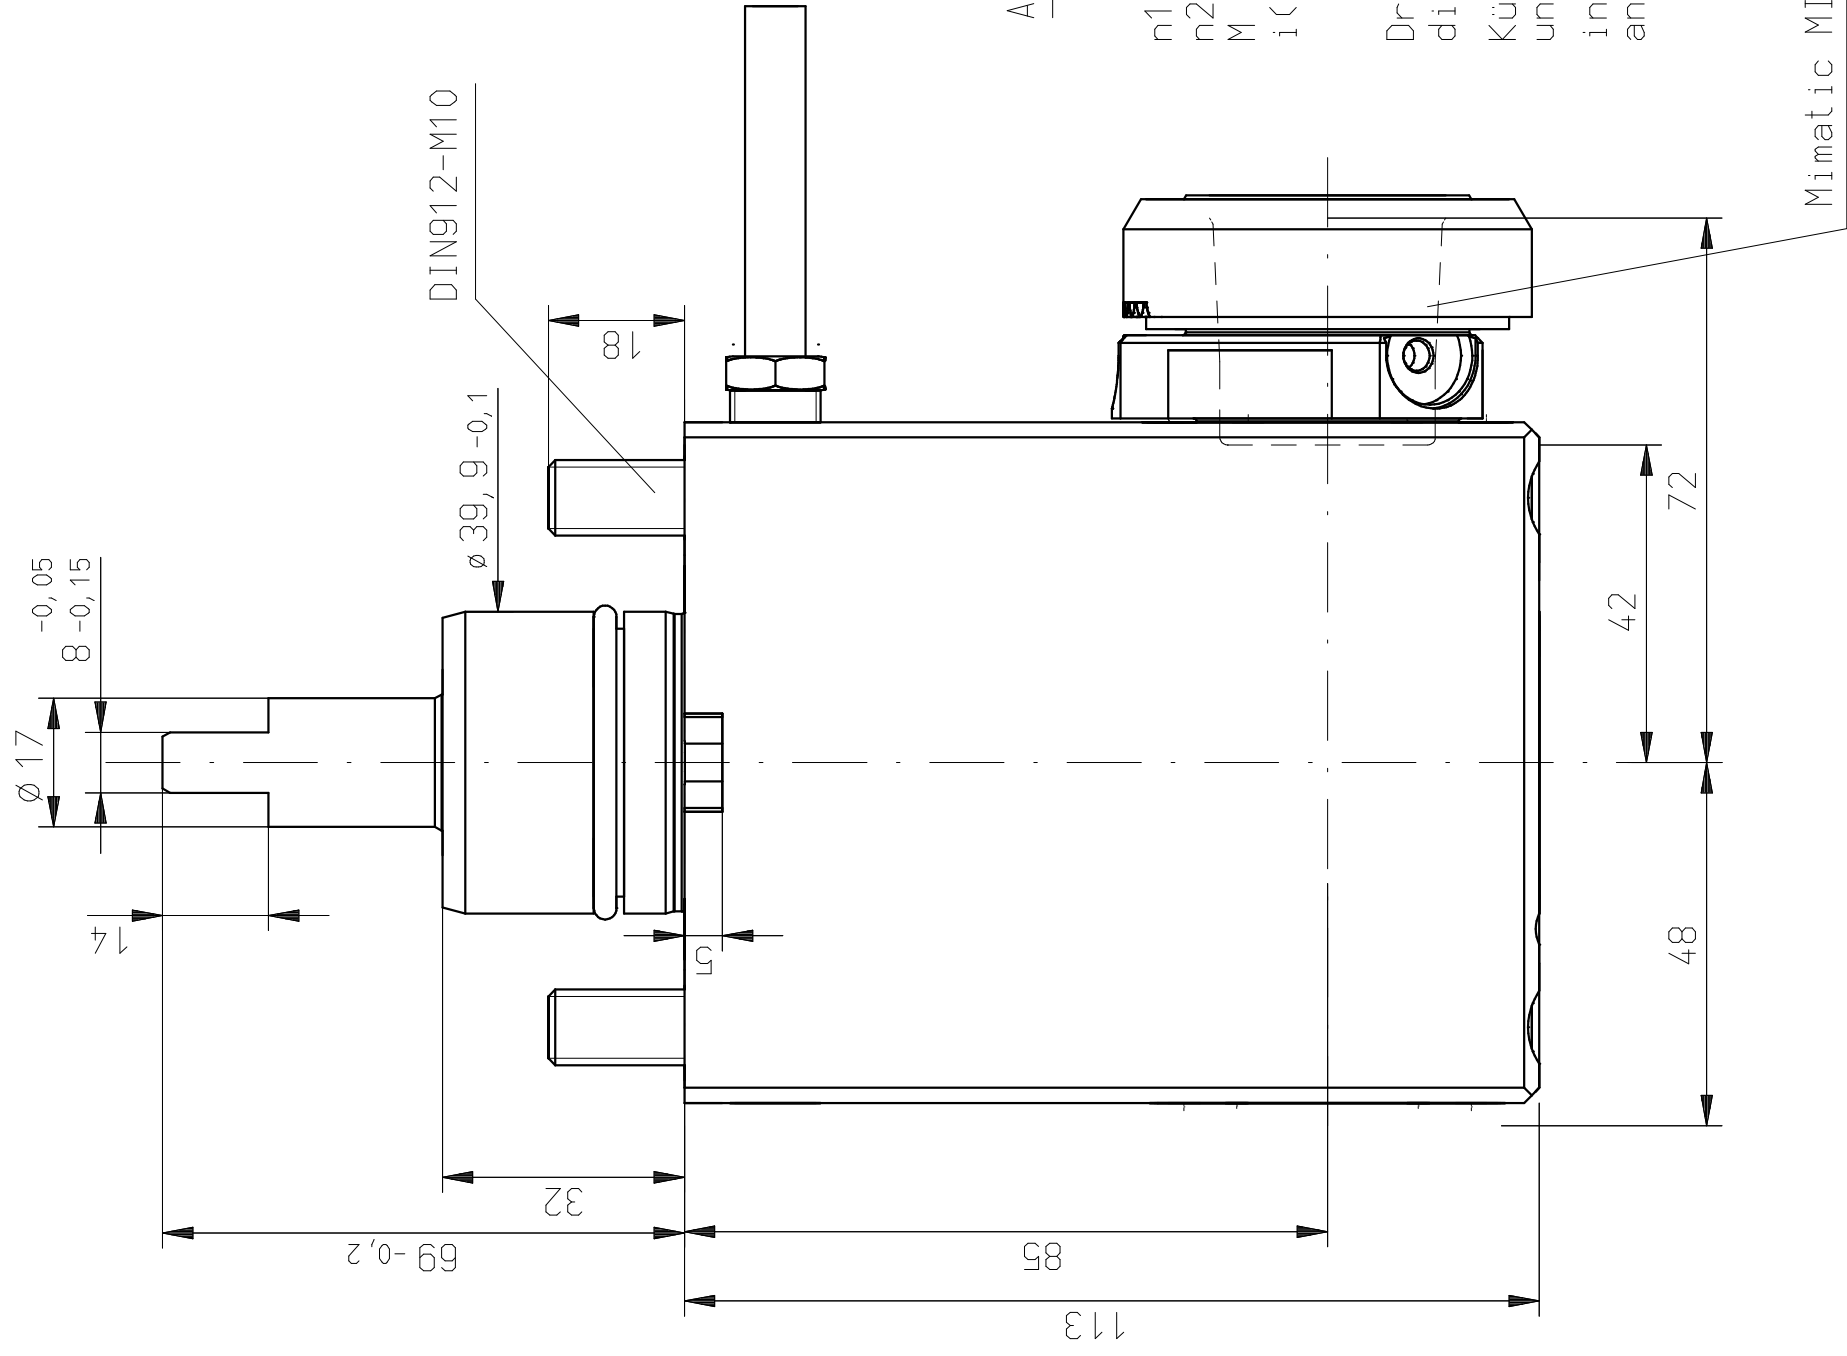

$n1\langle \max \rangle$	$= 6500 \text{ U/min}$
$n2\langle \max \rangle$	$= 6500 \text{ U/min}$
$M\langle \max \rangle$	$= 25 \text{ Nm}$
$i\langle n1/n2 \rangle$	$= 1 : 1$

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

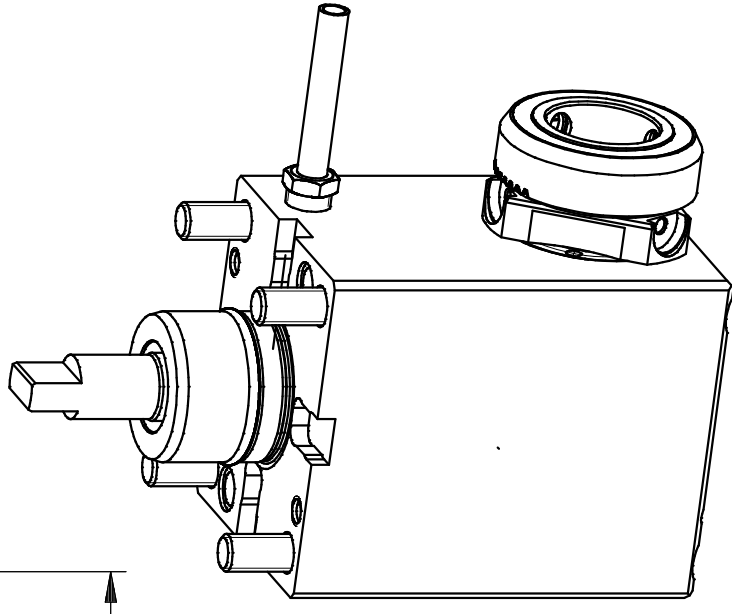

A174334		Allg. Tol.		ZWN=31		Maßstab 1:1	
		ISO 2768-m				Werkstoff: Maßblatt	
manuelle Änderung							
			Bearb.	Datum	Name		
			17.11.2010		Krapp		
			Gepr.	02.05.2012	Gessner		
			Norm				
			CAB: C: 00083391, SZA				
			Zeichnungs-Nr.:			AGW-MS-C-40-MI40-I Blatt	
			00038213			BFH-NZ1500/NT3200-1:1-L85	
01	akt. nach KO	02.05.2012				Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gessn		B1	
			Urspr. 00038213-Z		Ers. f.:		Ers. d. Plotserver